


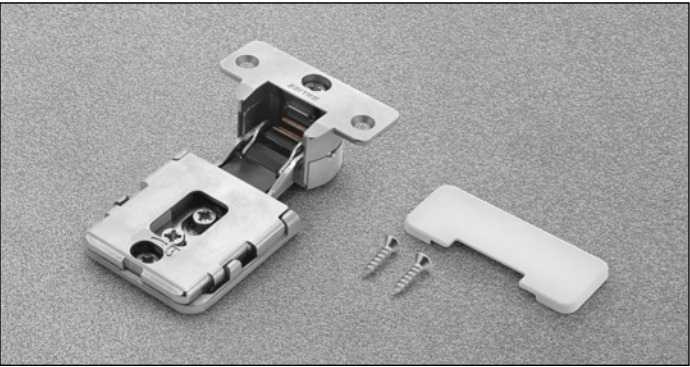


Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
Distance de 10 mm entre l'axe du trou de perçage du boîtier et le bord de la porte
Diamètre 35 mm
Recouvrement 14 mm avec l'insert DQG5 et 16.5 mm avec l'insert DQG3
Ouverture à 94°
Jeu en la porte et la caisson L= 3.5 mm


Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQL3KE : 19 mm (pour portes à partir de 22 mm)
CQA3KE : 22 mm (pour portes à partir de 25 mm)

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



CQL3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indication de montage

Avec insert DQG5B
Recouvrement de la porte sur le côté = 14 mm

Avec insert DQG3B
Recouvrement de la porte sur le côté = 16.5 mm

Préparation du meuble


Insert DQG5B




- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.

A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

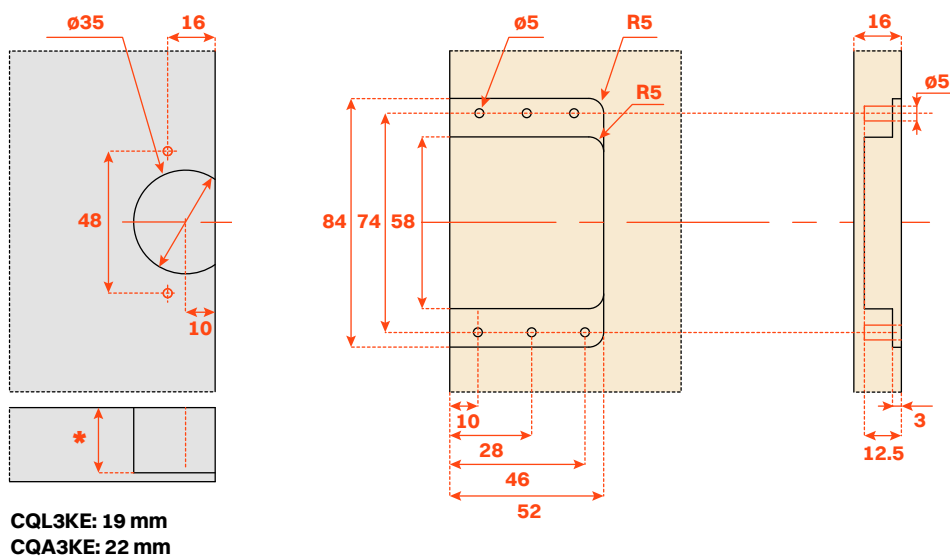

Insert DQG3B

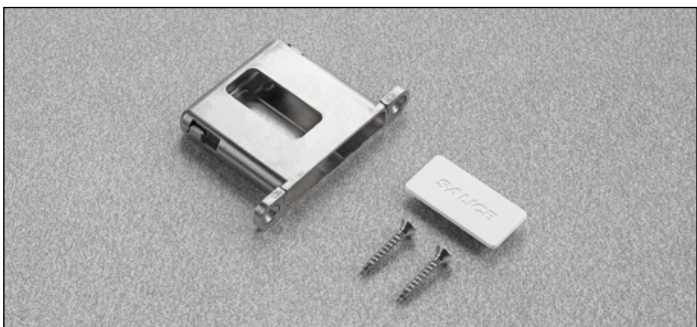

- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.

A visser sur le côté :

- Application simple avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

