


Conecta • Dobradiça para portas em madeira

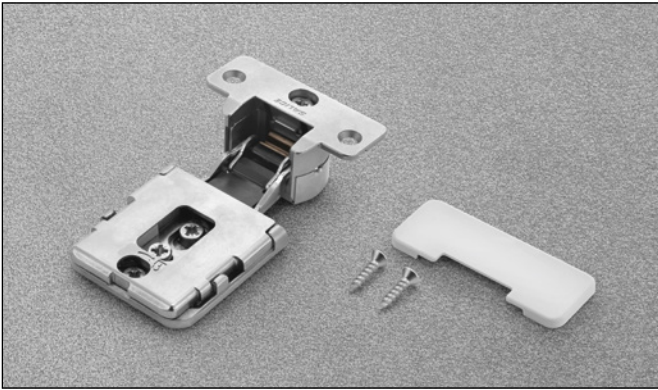


Informações técnicas

Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Fixação rápida da porta na lateral
Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm
Diâmetro 35 mm
L = 3,5 mm
Abertura 94°


Profundidade do caneco metálico
CQL3KE: 19 mm (para portas a partir de 22 mm)
CQA3KE: 22 mm (para portas a partir de 25 mm)

Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta



CQL3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3




CQA3KE


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicação de montagem

Com base DQG5B
Cobertura da porta sobre a lateral = 14 mm

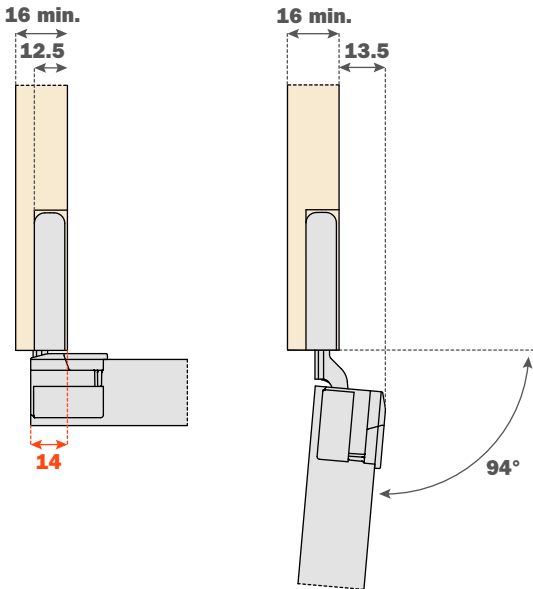

Com base DQG3B
Cobertura da porta sobre a lateral = 16.5

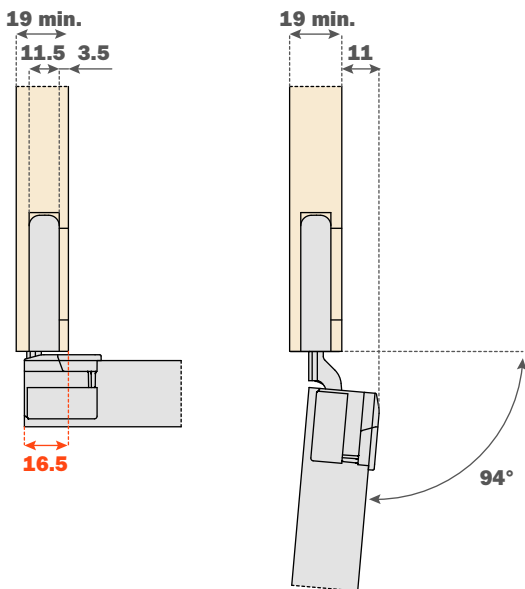

Usinagem do móvel


Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm

Para parafusar na lateral

- Aplicação simples com parafusos Euro furo $\varnothing 5 \times 12,5$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

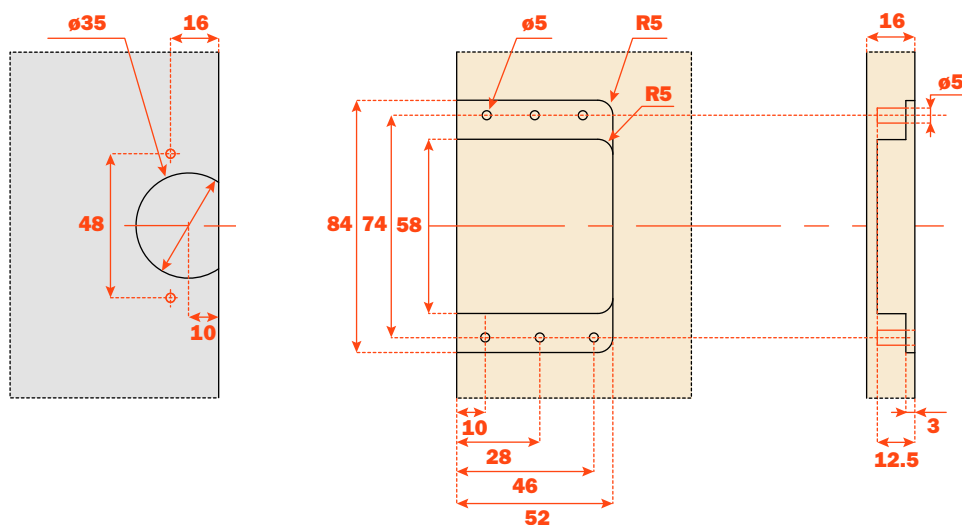

Base DQG3B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

