


Conecta

Charnière avec fermeture amortie pour portes en bois et avec profilé en aluminium 180°

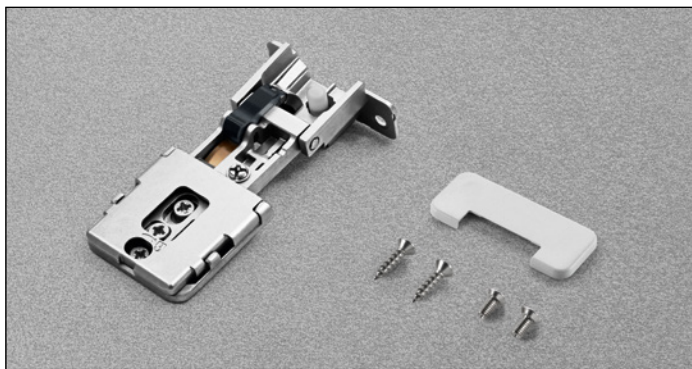

Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté


Montage rapide de la porte sur le côté
 Pour portes en bois et avec profilé en aluminium
 Recouvrement 10 mm avec l'insert DQG5 et 12.5 mm avec l'insert DQG3
 Ouverture à 180°
 L = 3.5 mm

Profondeur de perçage du boîtier sur la porte : **19 mm**

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte


CQAIJE

Porte en bois



CQAIJE



Porte avec profilé en aluminium



Indication de montage



Avec insert DQG5B

Recouvrement de la porte sur le côté = 10 mm

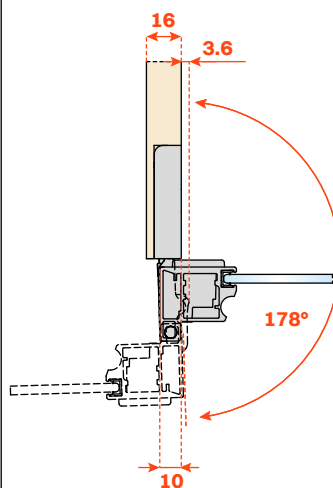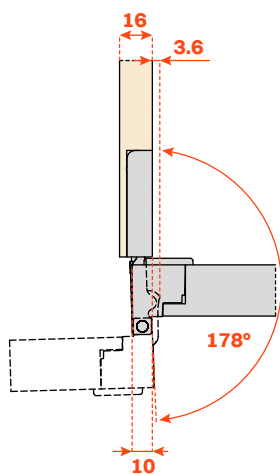

Avec insert DQG3B

Recouvrement de la porte sur le côté = 12.5 mm

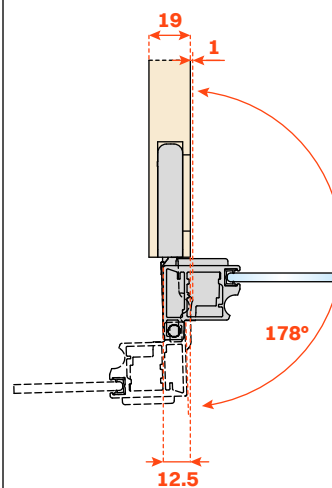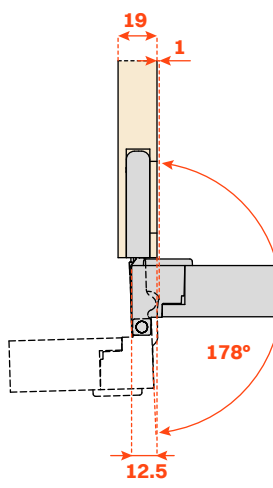

CQAIJE

CQAIJE

CQAIJE

CQAIJE


Insert DQG5B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm

A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

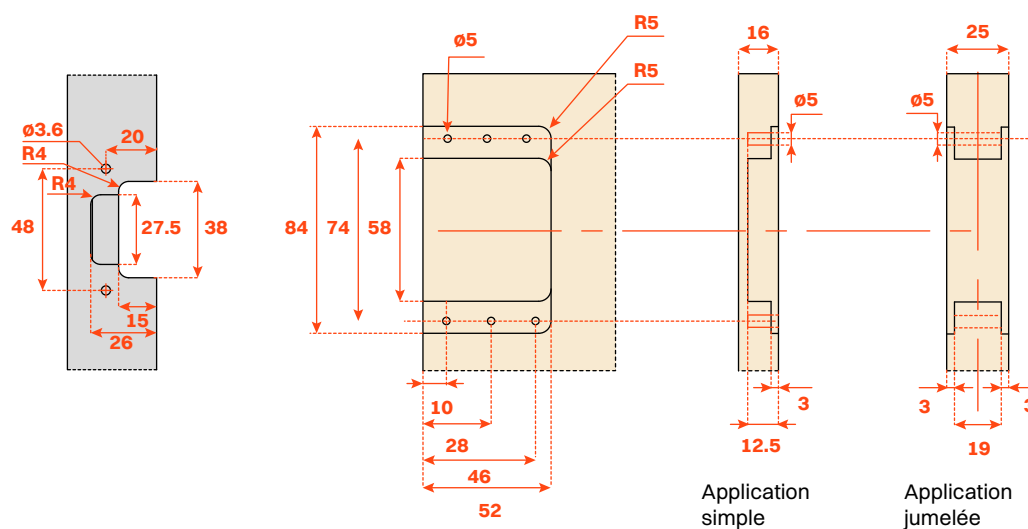

Insert DQG3B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :

- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

