


Conecta

Cerniera con chiusura decelerata per ante in legno e con profili in alluminio 180°

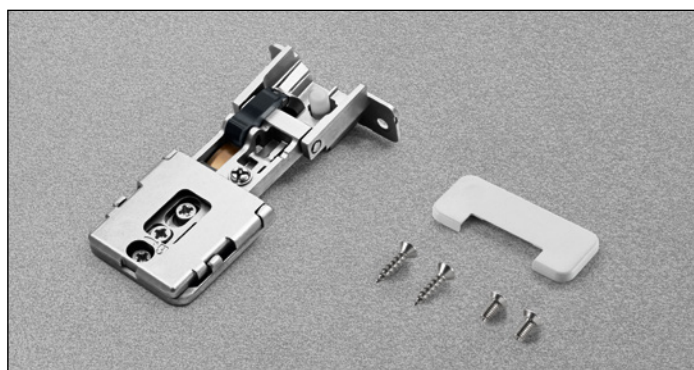

Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco


Fissaggio rapido dell'anta al fianco
Per ante in legno e con telaio in alluminio
Copertura 10 mm con contenitore DQG5 e 12.5 mm con contenitore DQG3
Apertura 180°
L = 3.5 mm

Profondità della scatola metallica: **19 mm**

Profondità foratura scatola e spazio occorrente per l'apertura dell'anta


CQAIJE

Anta in legno




CQAIJE

Anta con profilo in alluminio




Indicazione di montaggio

Con contenitore DQG5B
Copertura dell'anta sul fianco = 10 mm

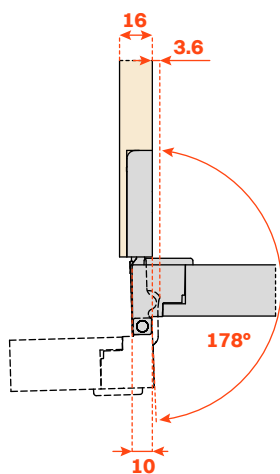


CQAIJE

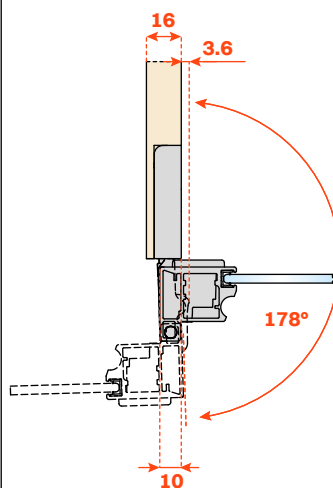


CQAIJE

Con contenitore DQG3B
Copertura dell'anta sul fianco = 12.5 mm

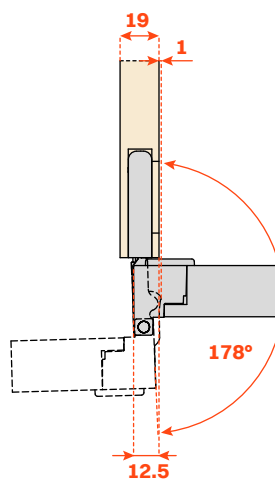

CQAIJE

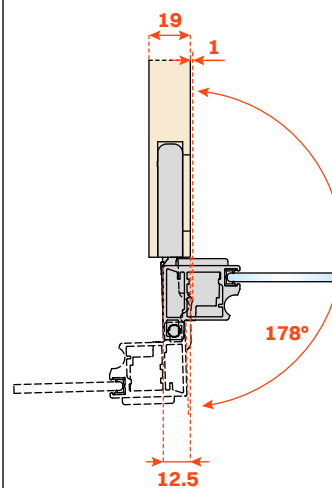

CQAIJE


Contenitore DQG5B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

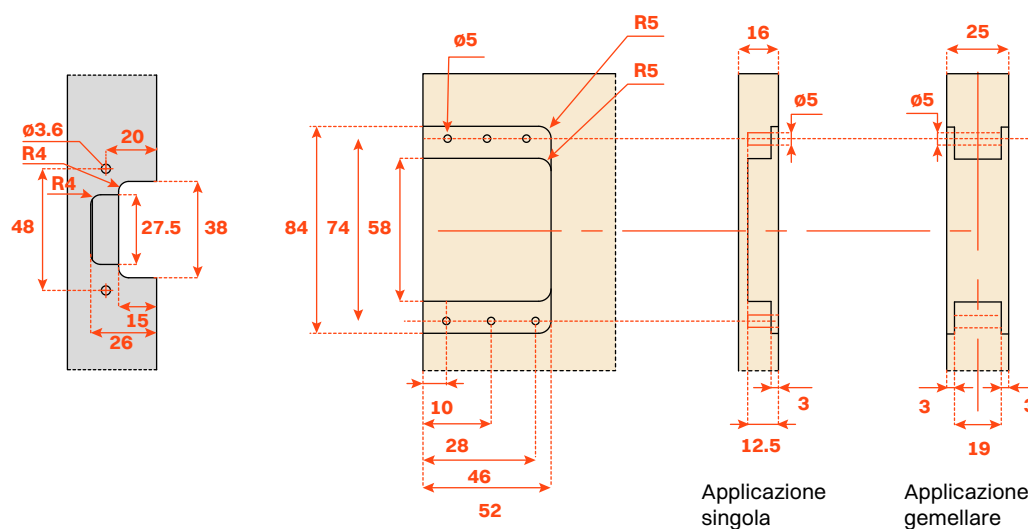

Contenitore DQG3B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

