


Conecta

Scharnier mit gedämpfter Schließung für Holz- und Alu-Rahmentüren 180°

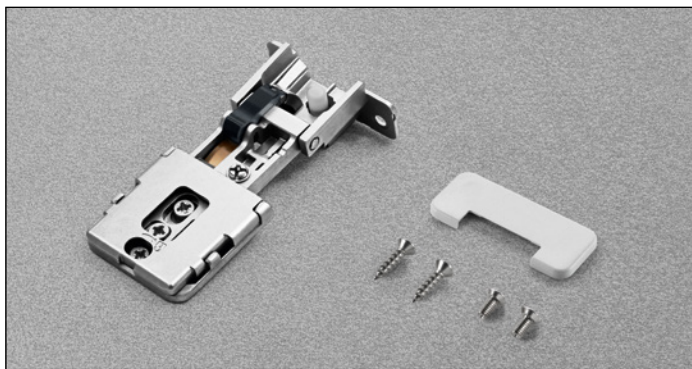

Informazioni tecniche


Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
Für Holz- und Alu-Rahmentüren
Türaufschlag 10 mm mit Aufnahmetasche DQG5 und 12.5 mm mit Aufnahmetasche DQG3
180° Öffnungswinkel
L = 3.5 mm


Tiefe des Metalltopfs: **19 mm**

Bohrtiefe des Topfs und notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

CQAIJE
Holztür




CQAIJE
Alu-Rahmentür




Montageanleitung

Mit Aufnahmetasche DQG5B
Türaufschlag auf der Seite = 10 mm

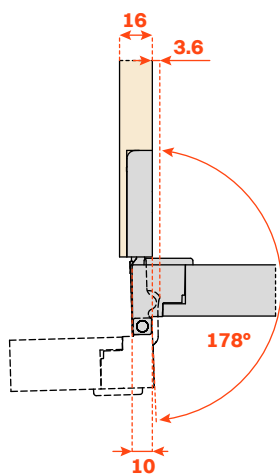


CQAIJE

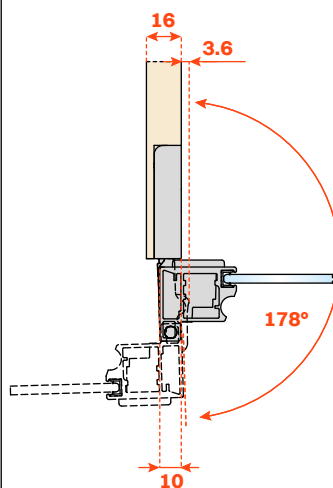


CQAIJE

Mit Aufnahmetasche DQG3B
Türaufschlag auf der Seite = 12.5 mm

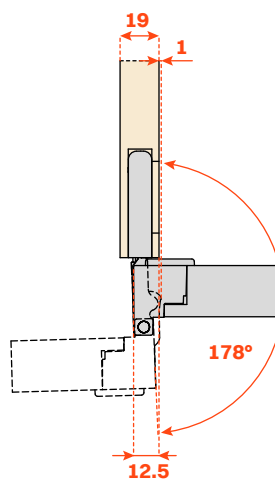

CQAIJE

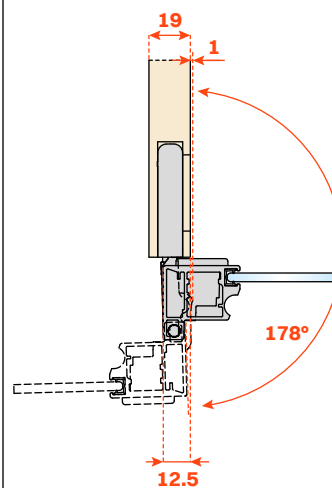

CQAIJE


Aufnahmetasche DQG5B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 16 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 25 mm

Zum Anschrauben an die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Euroschrauben Bohrung $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Doppelanwendung mit $\varnothing 5$ mm Zwischenschrauben
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

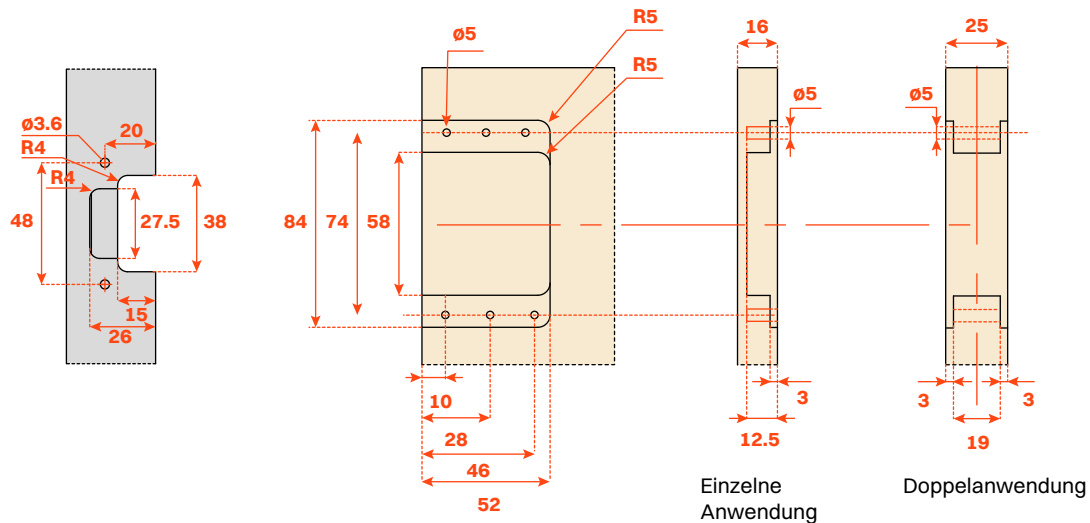

Aufnahmetasche DQG3B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 19 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 30 mm

Zum Einstecken in die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung und Doppelanwendung mittels Schrauben Bohrung $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

