


Conecta

Bisagra con cierre amortiguado para puertas de madera y con perfiles de aluminio 180°

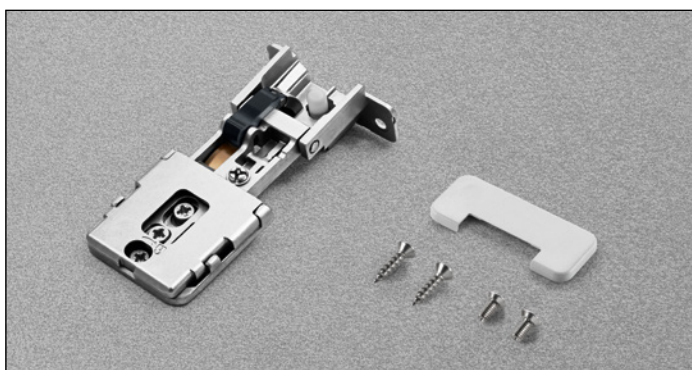

Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral

Para puertas de madera y con marco de aluminio

Solape: 10 mm con contenedor DQG5 y 12.5 mm con contenedor DQG3

Abertura 180°


L = 3.5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica: **19 mm**

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta


CQAIJE

Puerta de madera



CQAIJE


Puerta con perfil de aluminio




Indicación de montaje

Con contenedor DQG5B

Solape de la puerta al costado = 10 mm

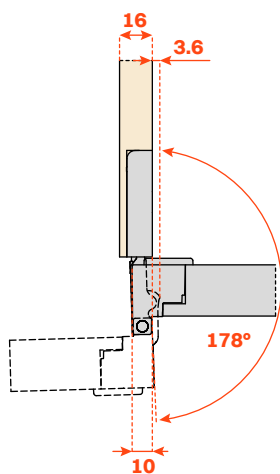


CQAIJE

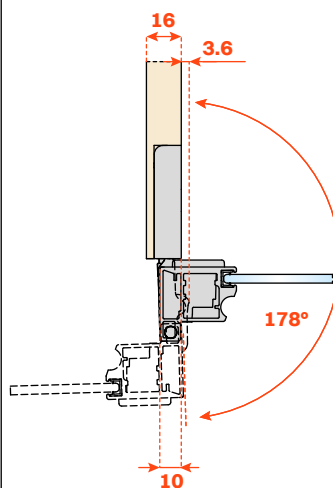


CQAIJE

Con contenedor DQG3B

Solape de la puerta al costado = 12.5 mm

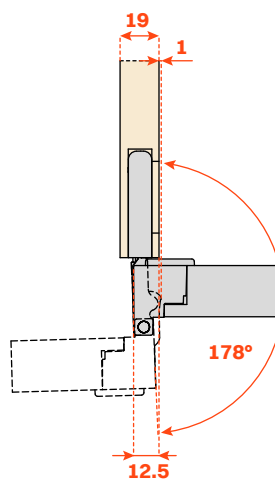

CQAIJE

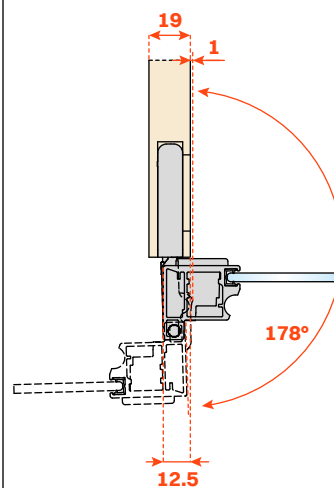

CQAIJE


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de 25 mm de espesor

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

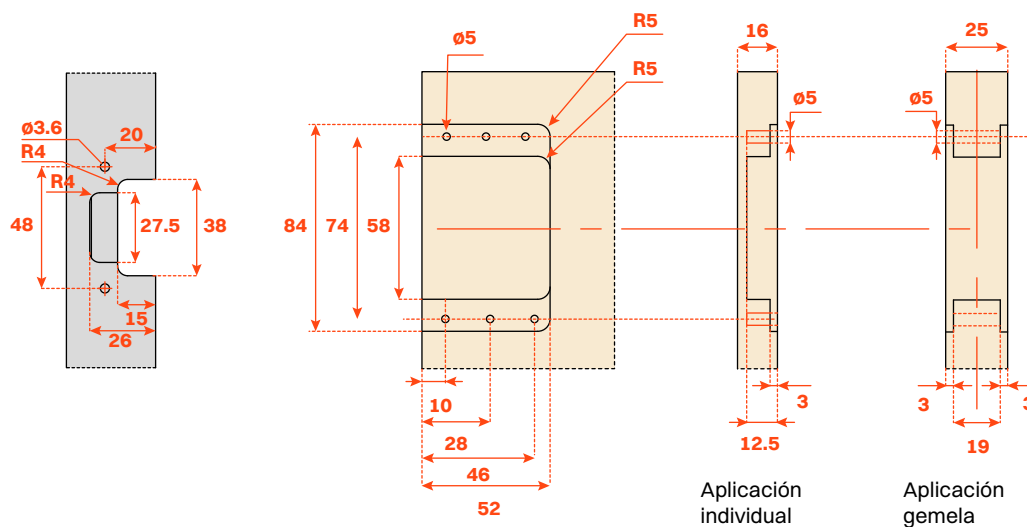

Contenedor DQG3B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

