


Conecta • Charnière pour portes avec profilé en aluminium

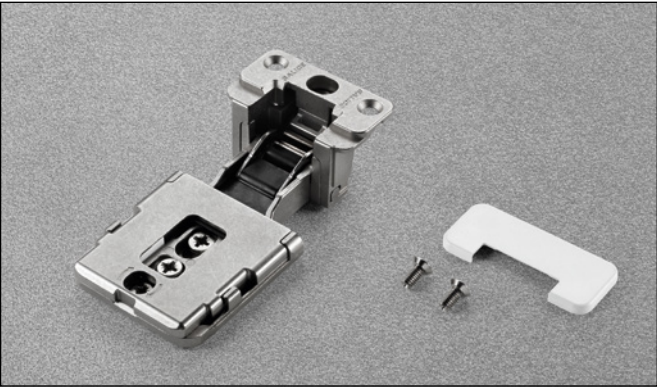


Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
Pour portes avec profilé en aluminium
Ouverture à 94°
Jeu en la porte et la caisson L=3,5 mm

Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQZ3JE : 24 mm


Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte

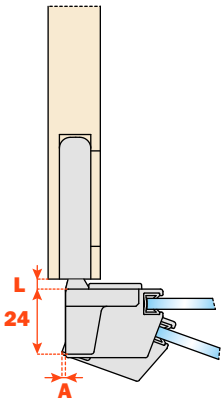


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indication de montage

Avec insert DQG5B
Recouvrement de la porte sur le côté = 10 mm

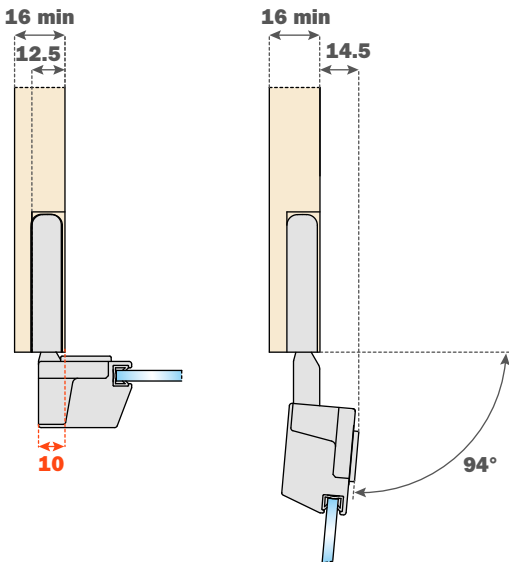

Avec insert DQG3B
Recouvrement de la porte sur le côté = 12.5 mm

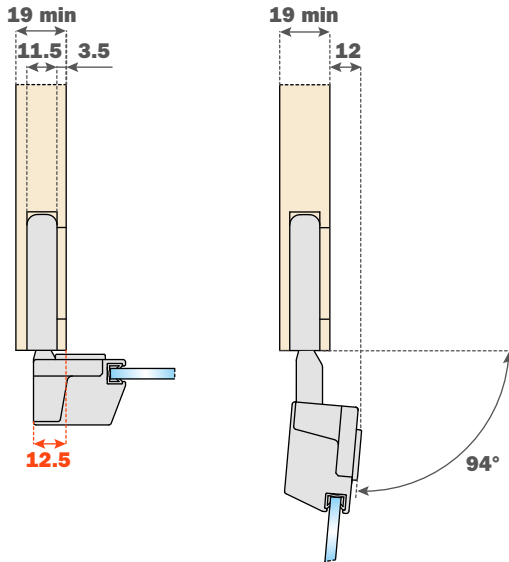

Préparation du meuble


Insert DQG5B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm


A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

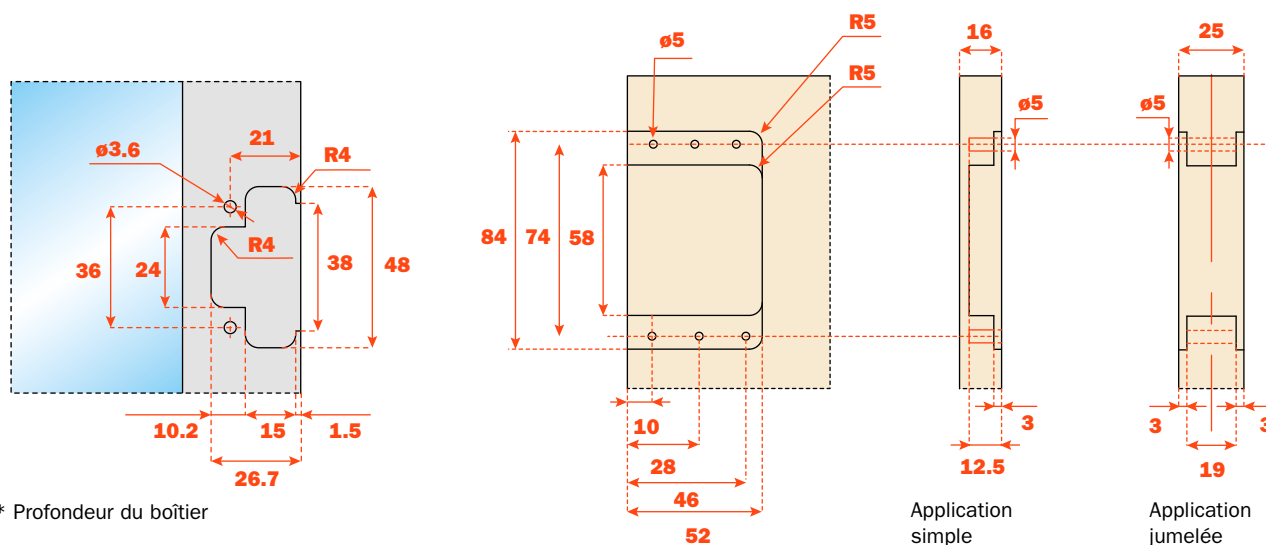

* Profondeur du boîtier


Insert DQG3B

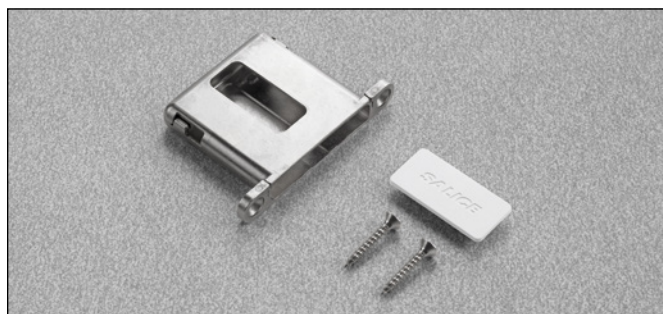

- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :

- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

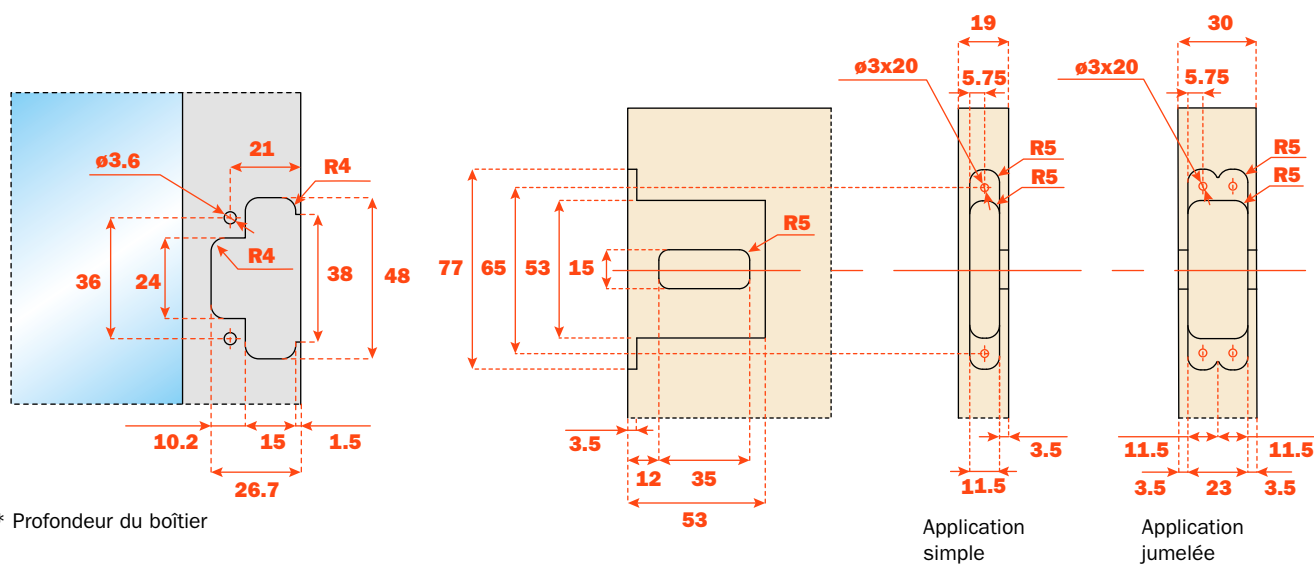

* Profondeur du boîtier