


Conecta

Dobradiça com fechamento amortecido para portas de madeira e com perfis de alumínio 180°

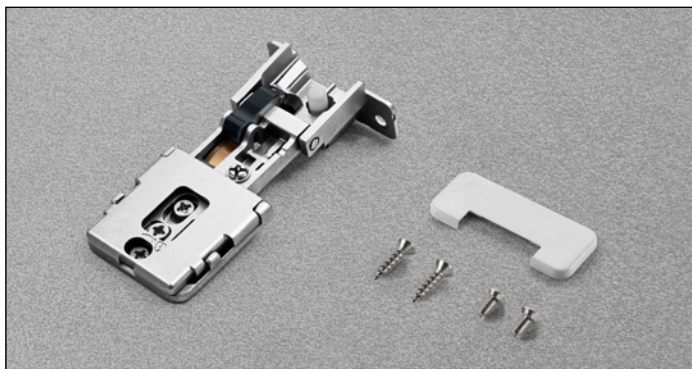

Informações técnicas

Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral


Fixação rápida da porta na lateral
Para portas de madeira e com quadro de alumínio
Recobrimento de 10 mm com base DQG5 e 12.5 mm com base DQG3
Abertura 180°
L = 3.5 mm

Profundidade do caneco metálico: **19 mm**

Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta


CQAIJE

Porta de madeira



CQAIJE


Porta com perfil de alumínio




Indicação de montagem

Com base DQG5B

Cobertura da porta sobre a lateral = 10 mm

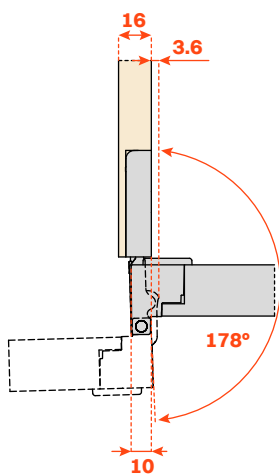


CQAIJE

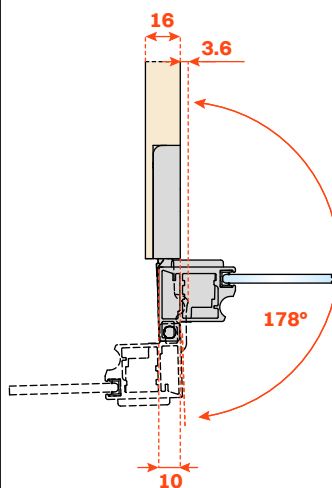


CQAIJE

Com base DQG3B

Cobertura da porta sobre a lateral = 12.5 mm

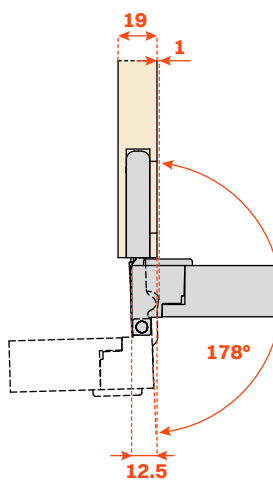

CQAIJE

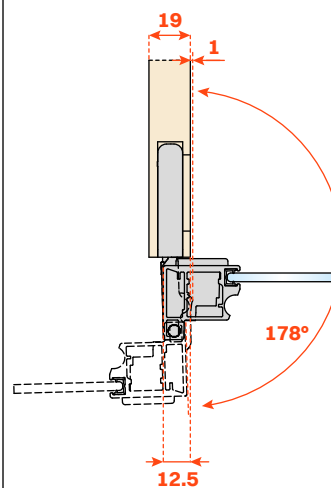

CQAIJE


Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicação dupla com parafusos de união $\varnothing 5$ mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

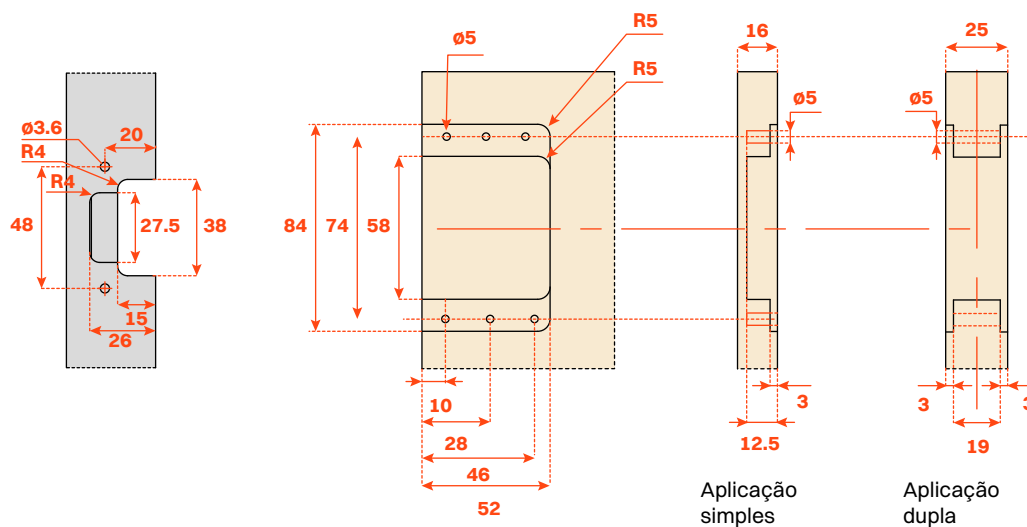

Base DQG3B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral :

- Aplicação simples e dupla com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

