

## Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




### Informaciones técnicas

**Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado**

Fijación rápida de la puerta al lateral  
 Para puertas con marco de aluminio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica:  
**CQZ3KE: 24 mm**


### Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta

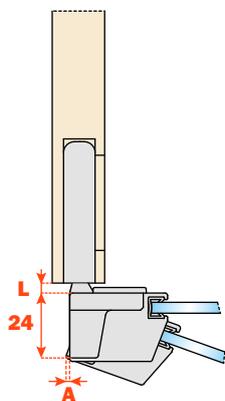


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

### Indicación de montaje

**Con contenedor DQG5B**  
 Solape de la puerta al costado = 14 mm

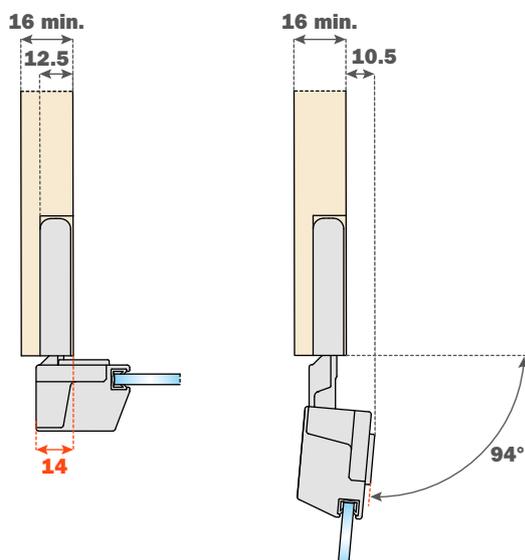

**Con contenedor DQG3B**  
 Solape de la puerta al costado = 16.5 mm

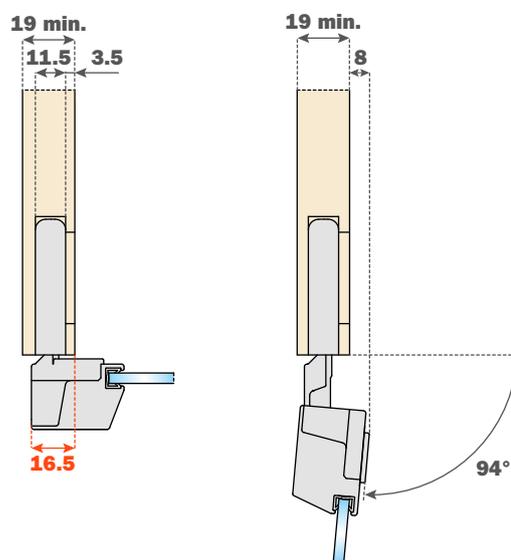

**Mecanizado del mueble**


**Contenedor DQG5B**




- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de 25 mm de espesor

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión  $\varnothing 5$  mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

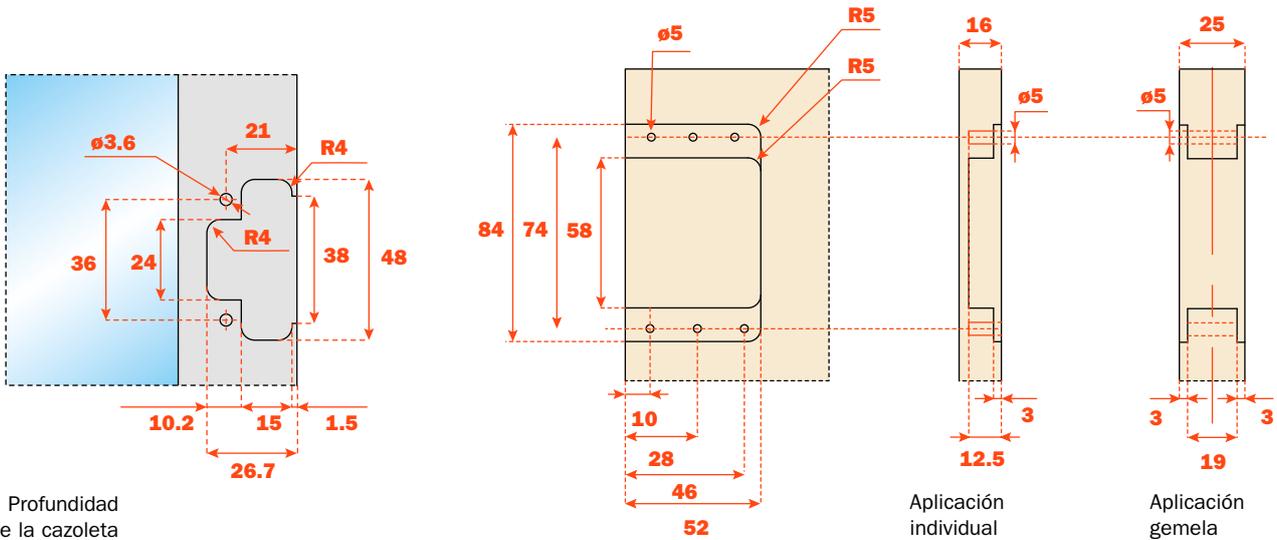

**Contenedor DQG3B**

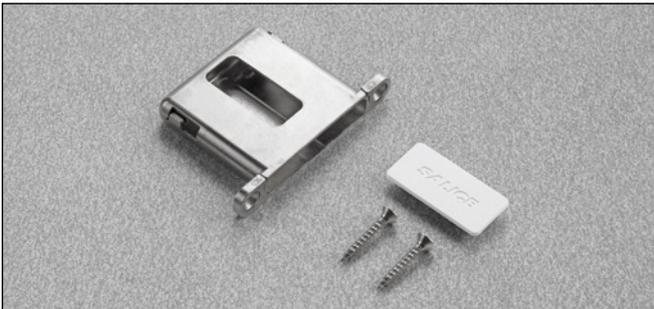

- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual y gemela con tornillos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

