




Conecta

Regolazioni • Contenitore DQG5B


Regolazione laterale cerniera:
da -1 mm a +2 mm




Regolazione laterale cerniere 94°
per anta con telaio in alluminio:
da -2mm a +0.5 mm

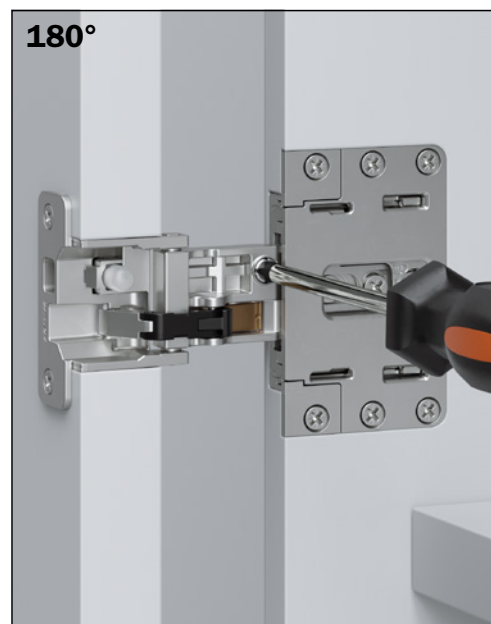


Regolazione verticale cerniera per anta
in legno: da -2.5 mm a +2.5 mm




Regolazione verticale cerniera per anta
con telaio in alluminio: da -2.5 mm
a +2.5 mm



Regolazione frontale cerniera per anta
in legno: da 0 mm a +3 mm




Regolazione frontale cerniera per anta
con telaio in alluminio: da 0 mm a +3 mm




Contenitore DQG3B

Regolazione laterale cerniera:
da -1 mm a +2 mm




Regolazione laterale cerniere 94°
per anta con telaio in alluminio:
da -2mm a +0.5 mm




94°




180°

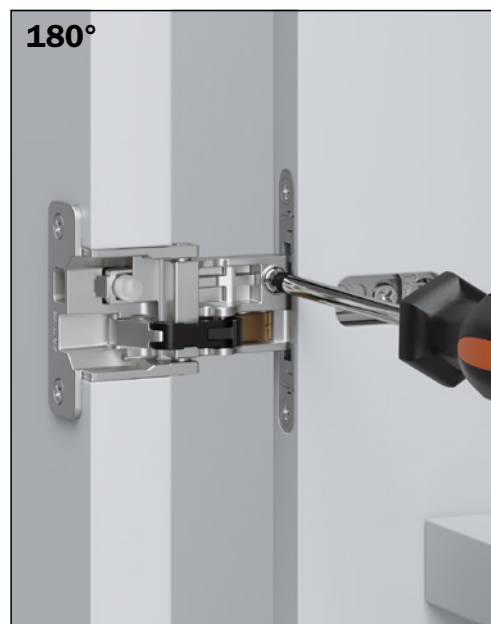


Regolazione verticale cerniera per anta
in legno: da -2.5 mm a +2.5 mm



Regolazione verticale cerniera per anta
con telaio in alluminio: da -2.5 mm a
+2.5 mm



Regolazione frontale cerniera per anta
in legno: da 0 mm a +3 mm



Regolazione frontale cerniera per anta
con telaio in alluminio: da 0 mm a +3 mm

