


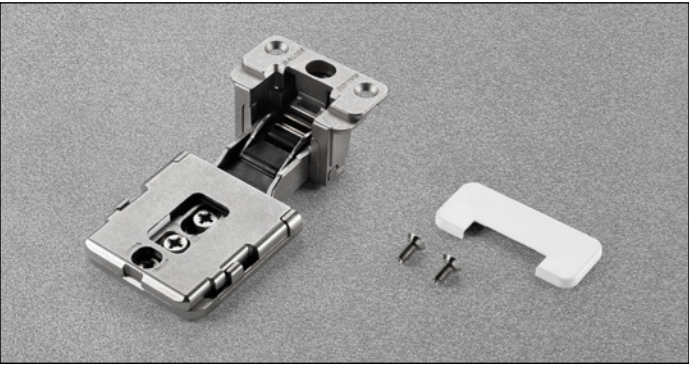


Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
Pour portes avec profilé en aluminium
Recouvrement 10 mm avec l'insert DQG5 et 12.5 mm avec l'insert DQG3
Ouverture à 94°
Jeu en la porte et la caisson L=3.5 mm


Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQY3JE : 21 mm
CQZ3JE: 24 mm

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



CQY3JE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQZ3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indication de montage

Avec insert DQG5B
Recouvrement de la porte sur le côté = 10 mm

16 min

12

94°

10

16 min

14.5

94°

10

CQY3JE

CQZ3JE

Avec insert DQG3B
Recouvrement de la porte sur le côté = 12.5 mm

19 min

9.5

94°

12.5

19 min

12

94°

12.5

CQY3JE

CQZ3JE



Insert DQG5B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm

A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

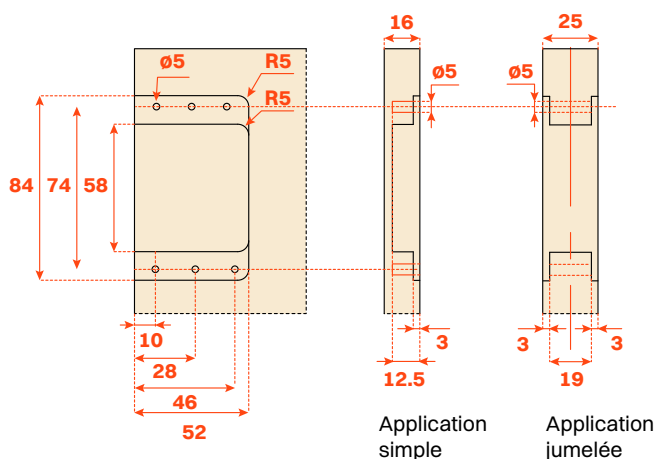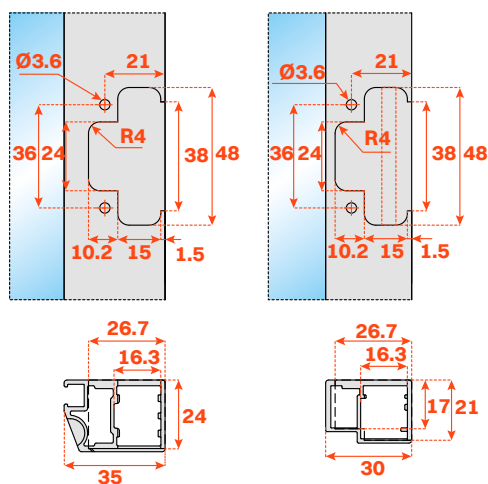

Insert DQG3B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :

- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

