


Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio

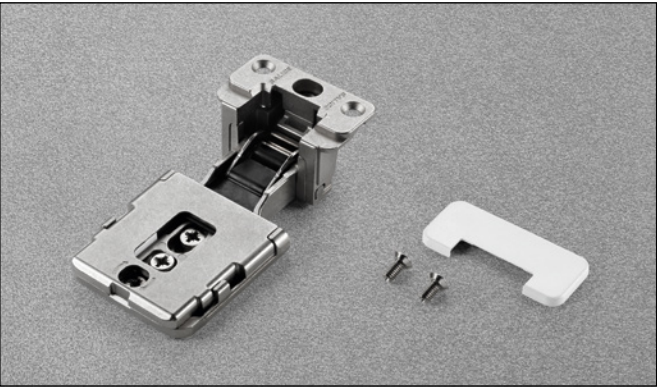


Informações técnicas

Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Fixação rápida da porta na lateral
Para portas com quadro em alumínio
Abertura 94°
L = 3,5 mm

Profundidade do caneco metálico
CQY3JE: 21 mm


Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta

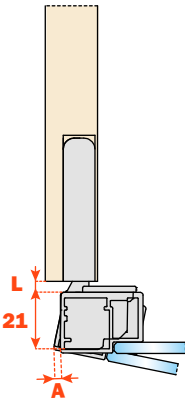


T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicação de montagem

Com base DQG5B
Cobertura da porta sobre a lateral = 10 mm

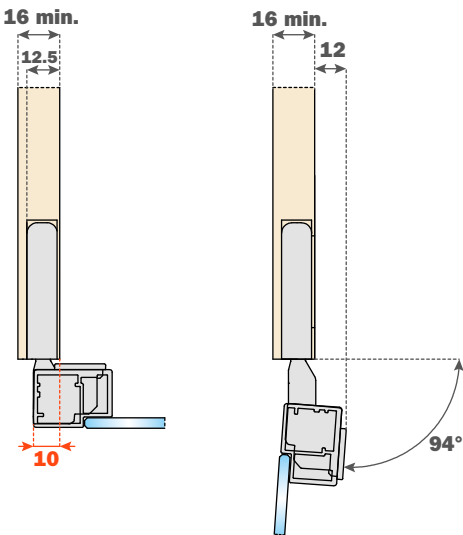

Com base DQG3B
Cobertura da porta sobre a lateral = 12.5

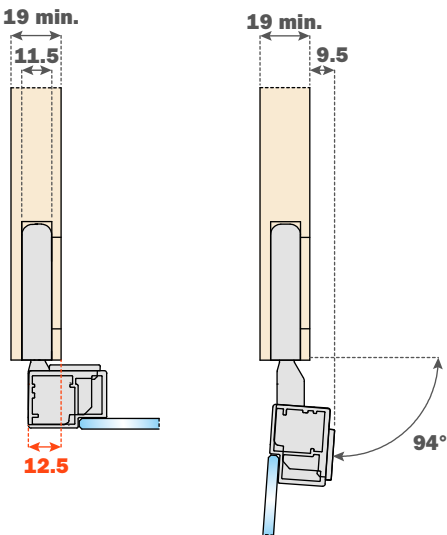

Usinagem do móvel


Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm


Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo $\varnothing 5 \times 12,5$ mm
- Aplicação dupla com parafusos de união $\varnothing 5$ mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

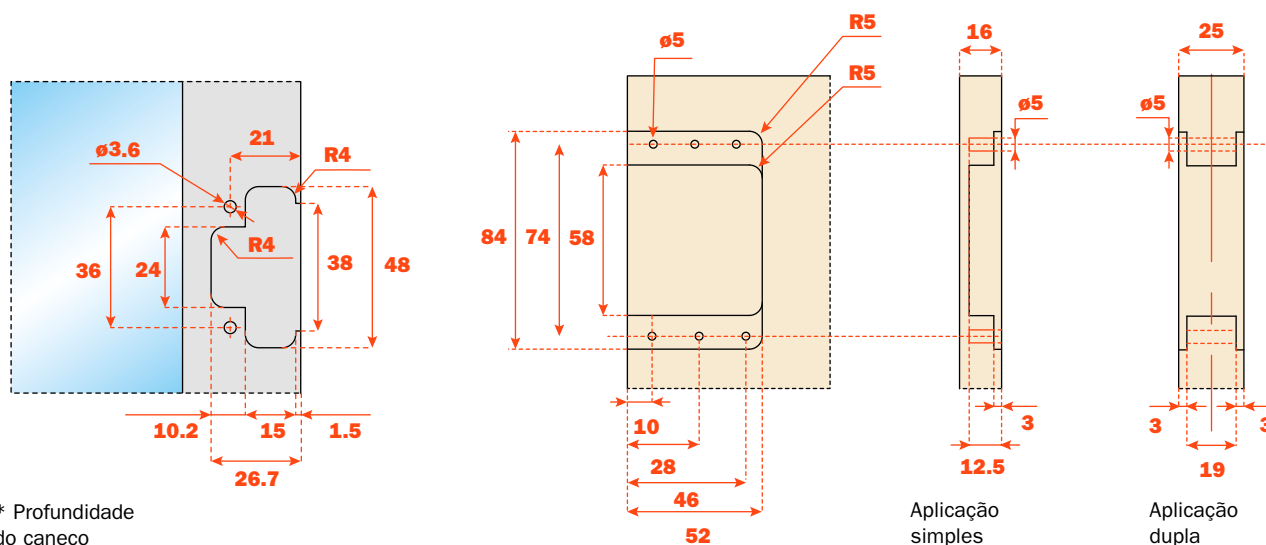

* Profundidade do caneco


Base DQG3B

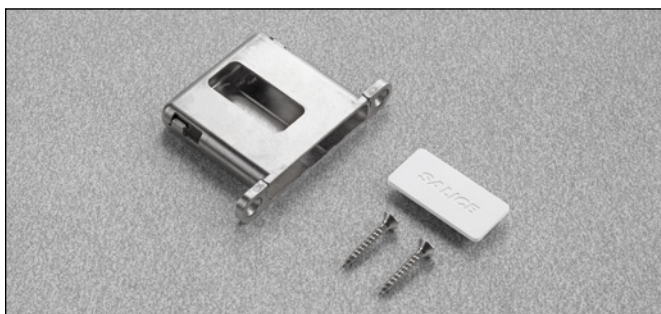

- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral :

- Aplicação simples e dupla com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

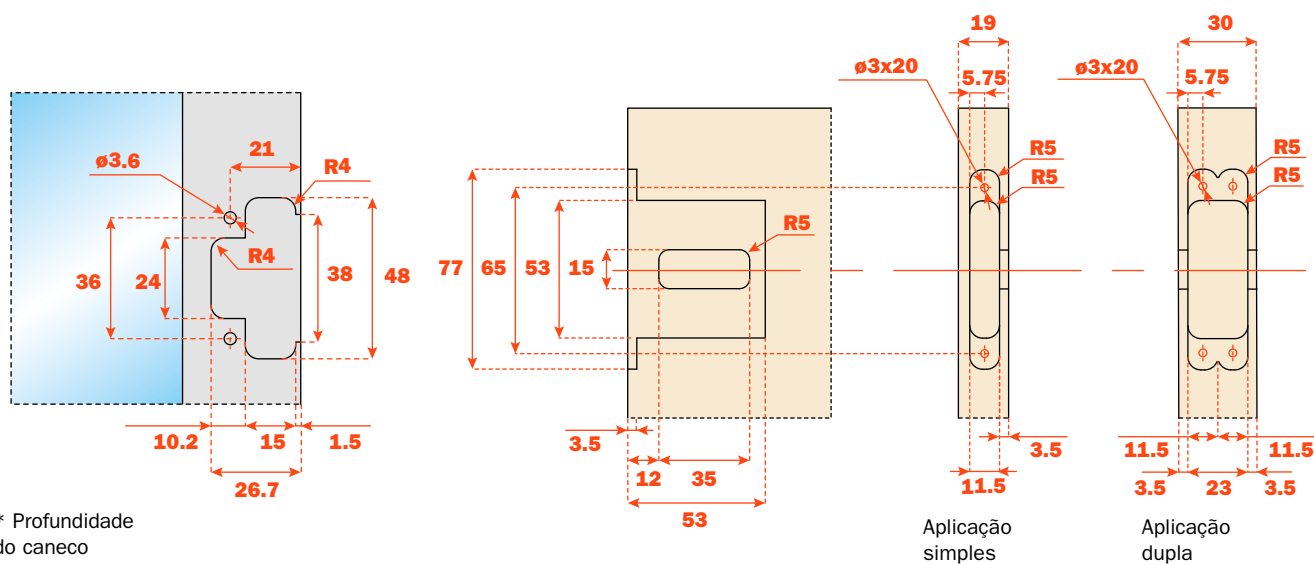

* Profundidade do caneco