



Technische Merkmale


Unsichtbares Conecta Scharnier mit versenktem Einsatz in der Tür und in der Seite

Schnelle Befestigung der Tür an der Seite
Für Alu-Rahmentüren
Türaufschlag 14 mm mit Aufnahmetasche DQG5 und 16.5 mm mit Aufnahmetasche DQG3
94° Öffnungswinkel
L = 3.5 mm

Tiefe des Metalltopfs:


CQY3KE: 21 mm
CQZ3KE: 24 mm

Bohrtiefe des Topfs und notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



CQY3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3




CQZ3KE


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Montageanleitung

Mit Aufnahmetasche DQG5B
Türaufschlag auf der Seite = 14 mm




CQY3KE




CQZ3KE

Mit Aufnahmetasche DQG3B
Türaufschlag auf der Seite = 16.5 mm



CQY3KE



CQZ3KE


Aufnahmetasche DQG5B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 16 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 25 mm

Zum Anschrauben an die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Euroschrauben Bohrung $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Doppelanwendung mit $\varnothing 5$ mm Zwischenschrauben
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

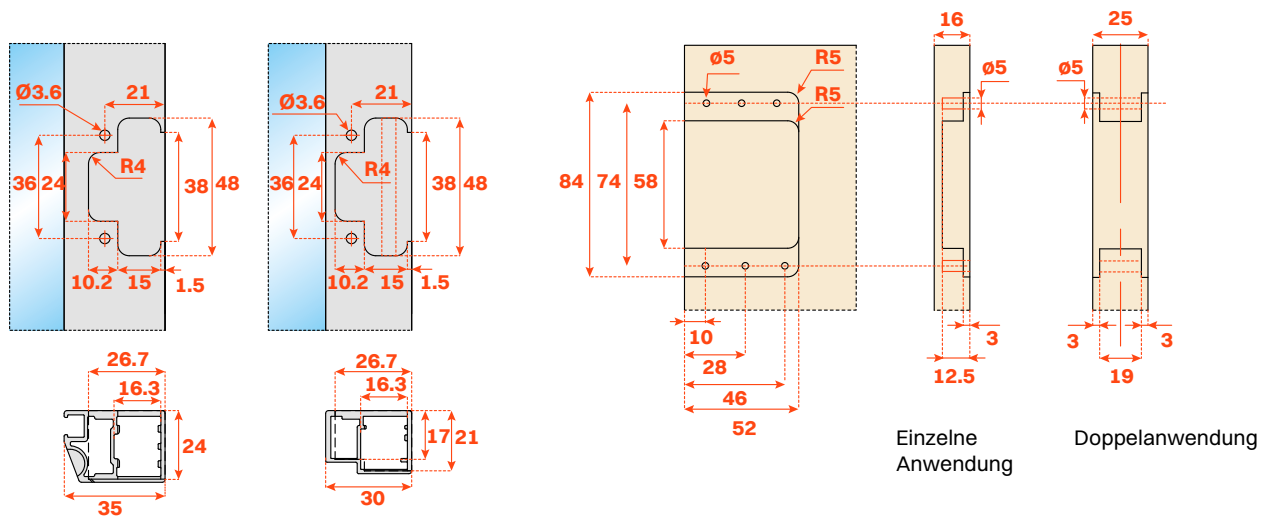

Aufnahmetasche DQG3B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 19 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 30 mm

Zum Einstecken in die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung und Doppelanwendung mittels Schrauben Bohrung $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

