

# Conecta • Scharnier für Alu-Rahmentüren




## Technische Merkmale

**Unsichtbares Conecta Scharnier mit versenktem Einsatz in der Tür und in der Seite**

Schnelle Befestigung der Tür an der Seite  
Für Alu-Rahmentüren  
94° Öffnungswinkel  
L = 3,5 mm

Tiefe des Metalltopfs:  
**CQY3KE: 21 mm**


## Bohrtiefe des Topfs und notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

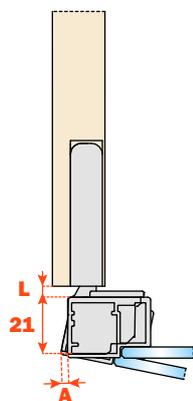


T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

## Montageanleitung

**Mit Aufnahmetasche DQG5B**  
Türaufschlag auf der Seite = 14 mm

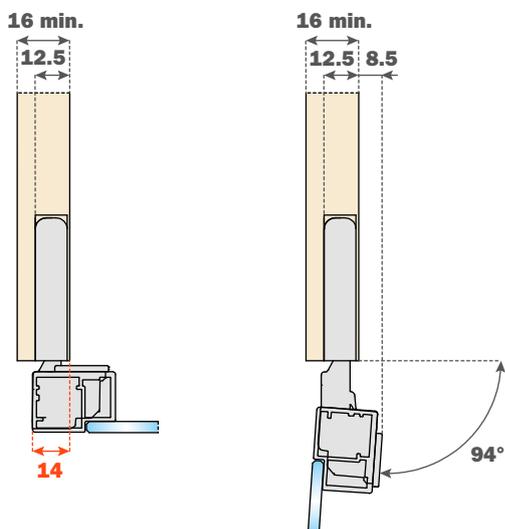

**Mit Aufnahmetasche DQG3B**  
Türaufschlag auf der Seite = 16.5 mm

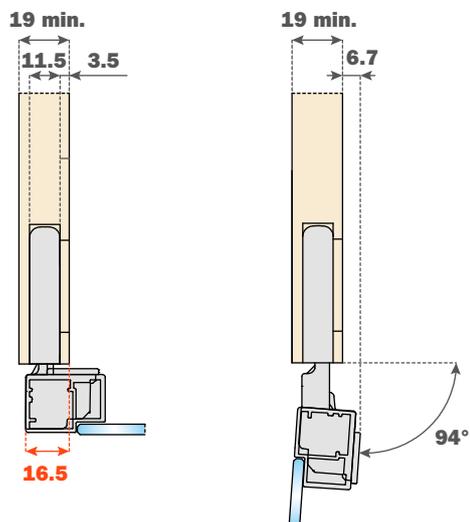

**Conecta • Bearbeitung des Möbels**


**Aufnahmetasche DQG5B**



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 16 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 25 mm


Zum Anschrauben an die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Euroschrauben Bohrung  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Doppelanwendung mit  $\varnothing 5$  mm Zwischenschrauben
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

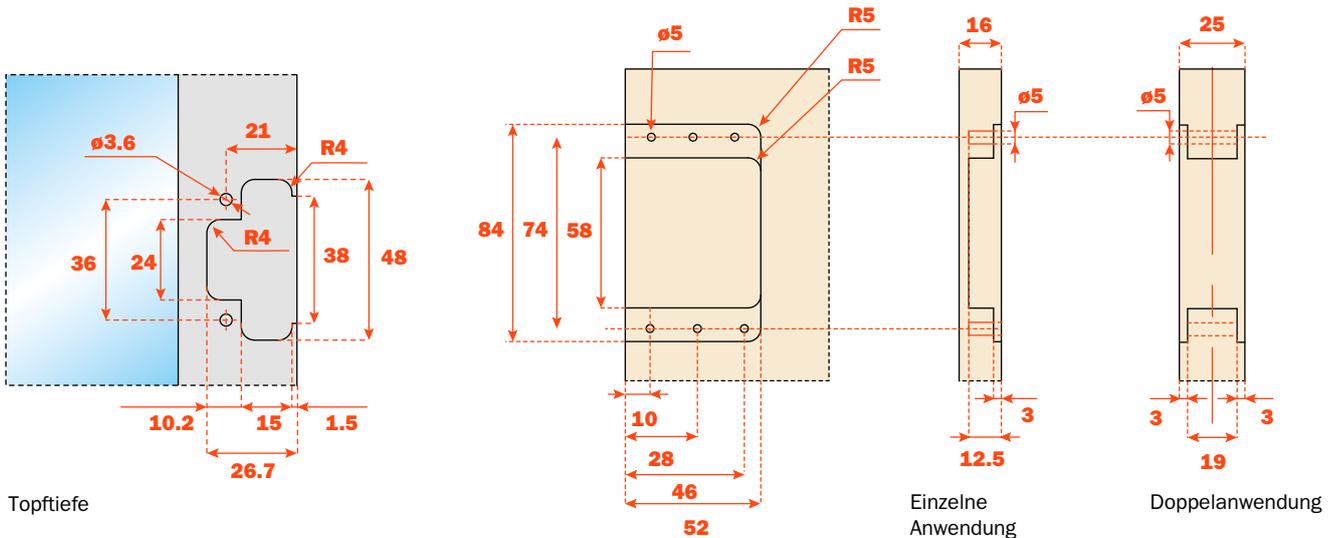

\* Topftiefe


**Aufnahmetasche DQG3B**

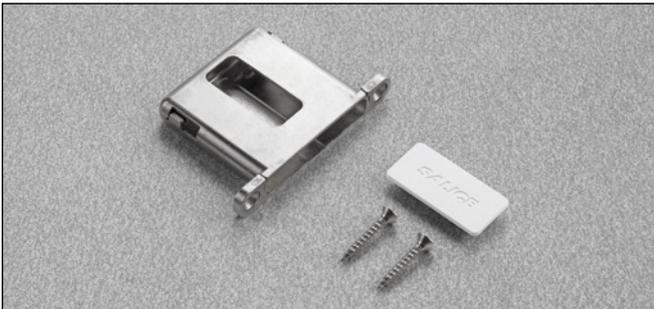

- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 19 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 30 mm

Zum Einstecken in die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung und Doppelanwendung mittels Schrauben Bohrung  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

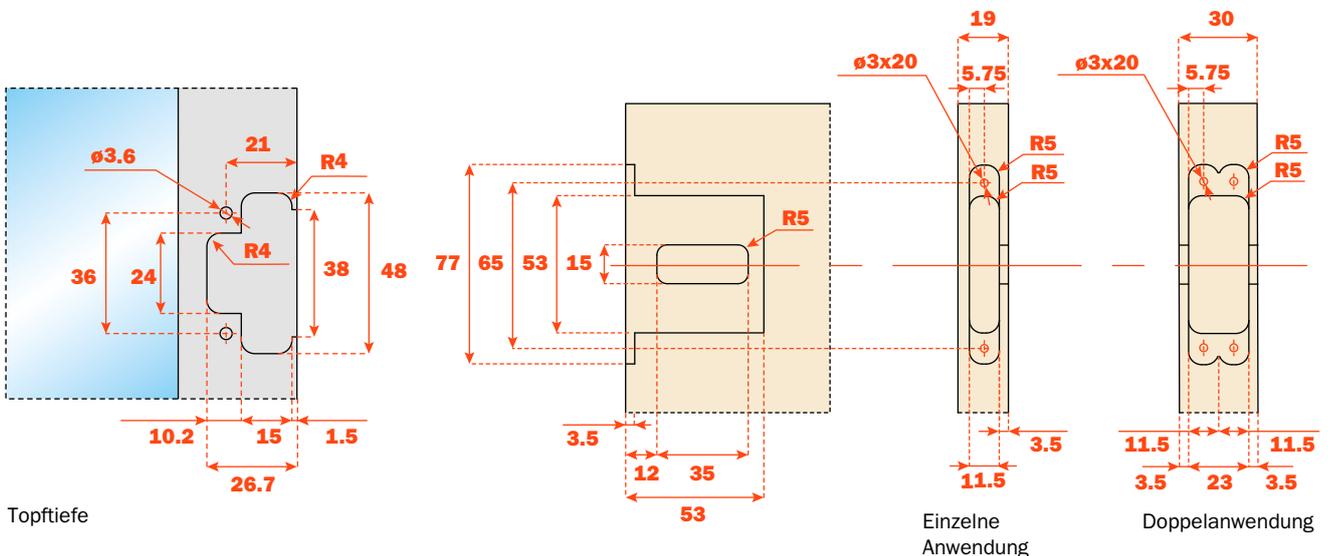

\* Topftiefe