


Conecta
Bisagra para puertas con perfiles de aluminio 94°

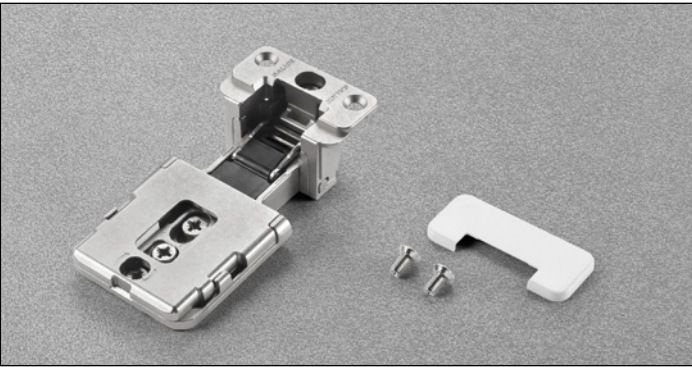

Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral

Para puertas con marco de aluminio

Solape: 14 mm con contenedor DQG5 y 16.5 mm con contenedor DQG3

Abertura 94°


L = 3.5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica:

CQY3KE: 21 mm


CQZ3KE: 24 mm

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



CQY3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQZ3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicación de montaje

Con contenedor DQG5B
Solape de la puerta al costado = 14 mm

Con contenedor DQG3B
Solape de la puerta al costado = 16.5 mm


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de 25 mm de espesor

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

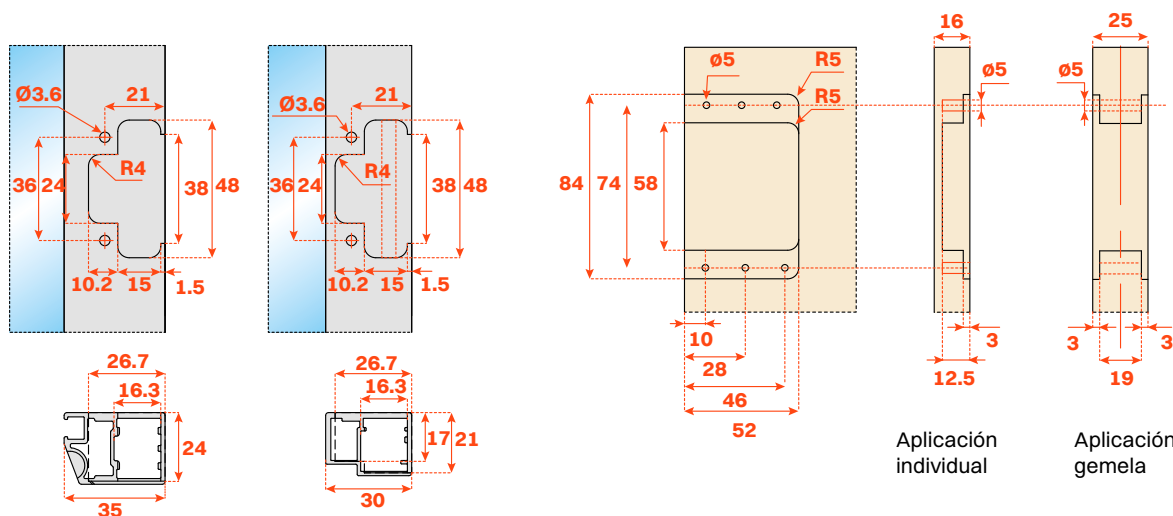

Contenedor DQG3B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

