

Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Para puertas con marco de aluminio
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica:
CQY3KE: 21 mm

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta

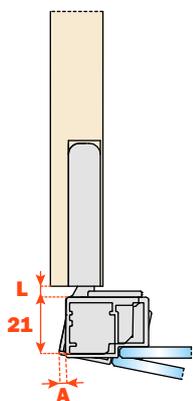


T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje


Con contenedor DQG5B

Solape de la puerta al costado = 14 mm

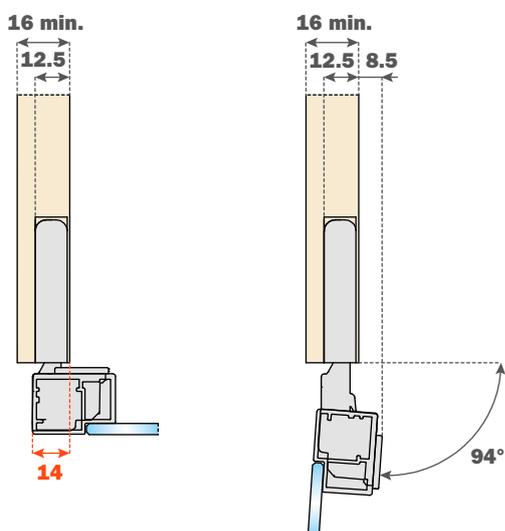

Con contenedor DQG3B

Solape de la puerta al costado = 16.5 mm

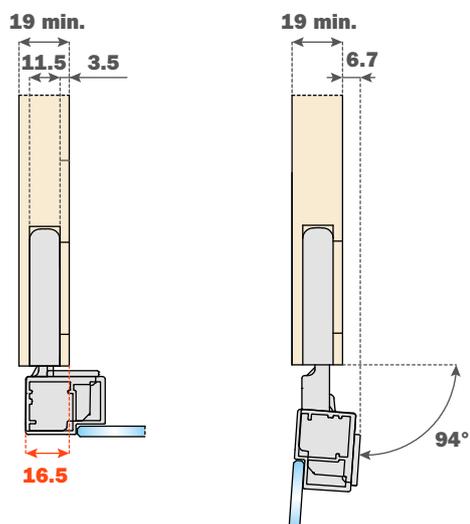

Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de 25 mm de espesor


Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

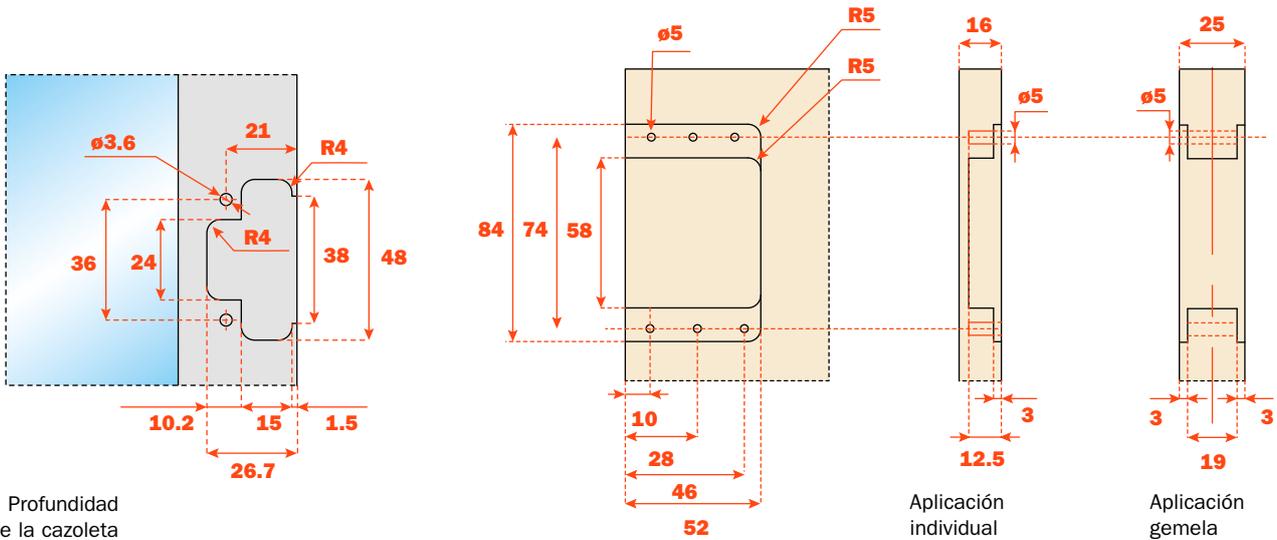

* Profundidad de la cazoleta


Contenedor DQG3B

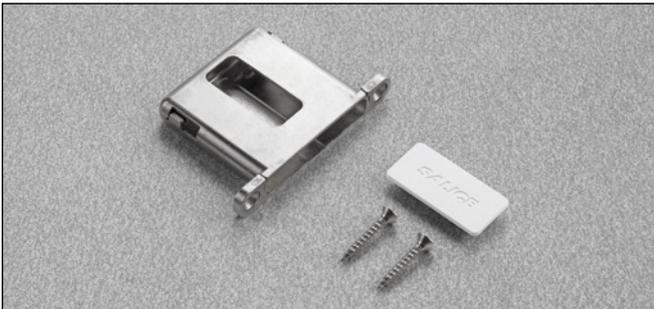

- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

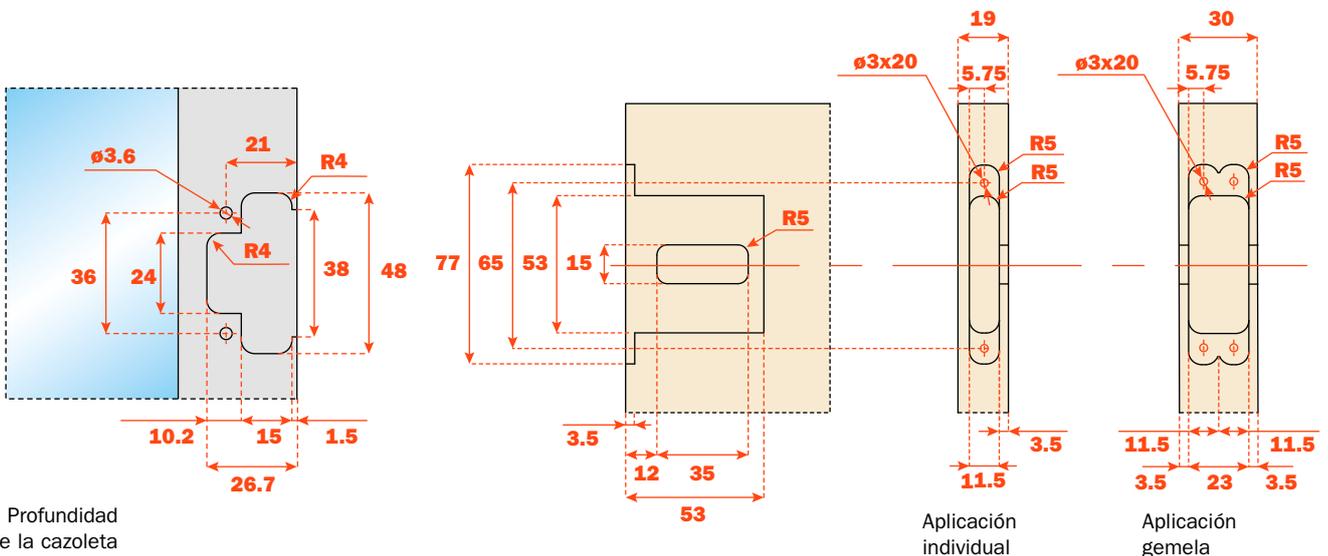

* Profundidad de la cazoleta