


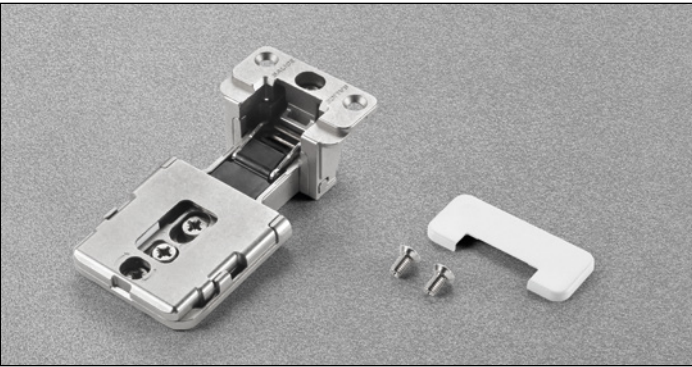


Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
Pour portes avec profilé en aluminium
Recouvrement 14 mm avec l'insert DQG5 et 16.5 mm avec l'insert DQG3
Ouverture à 94°
Jeu en la porte et la caisse L = 3.5 mm


Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQY3KE : 21 mm
CQZ3KE : 24 mm

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



CQY3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQZ3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indication de montage

Avec insert DQG5B
Recouvrement de la porte sur le côté = 14 mm

CQY3KE

CQZ3KE

Avec insert DQG3B
Recouvrement de la porte sur le côté = 16.5 mm

CQY3KE

CQZ3KE


Insert DQG5B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm

A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

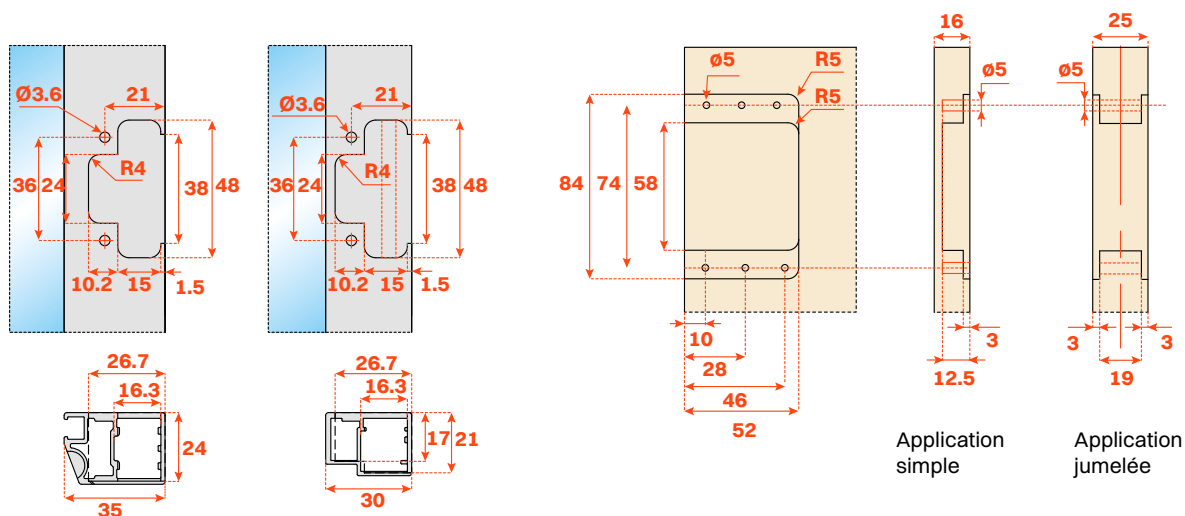

Insert DQG3B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :

- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

