


Conecta

Dobradiça para portas com perfis de alumínio 94°

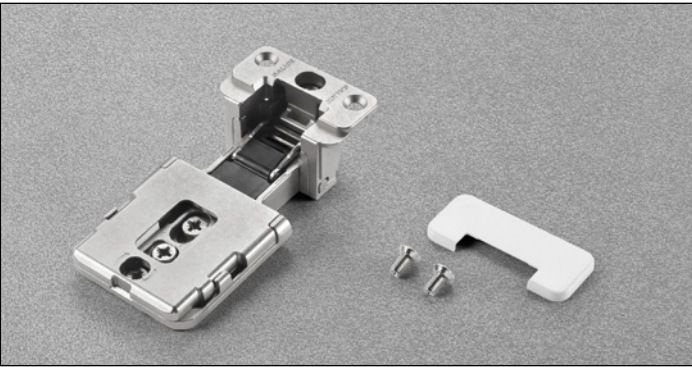


Informações técnicas

Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Fixação rápida da porta na lateral
Para portas com quadro em alumínio
Recobrimento de 14 mm com base DQG5 e 16.5 mm com base DQG3
Abertura 94°
L = 3.5 mm


Profundidade do caneco metálico
CQY3KE: 21 mm
CQZ3KE: 24 mm

Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta



CQY3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQZ3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicação de montagem

Com base DQG5B
Cobertura da porta sobre a lateral = 14 mm

CQY3KE CQZ3KE

Com base DQG3B
Cobertura da porta sobre a lateral = 16.5 mm

CQY3KE CQZ3KE


Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicação dupla com parafusos de união $\varnothing 5$ mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

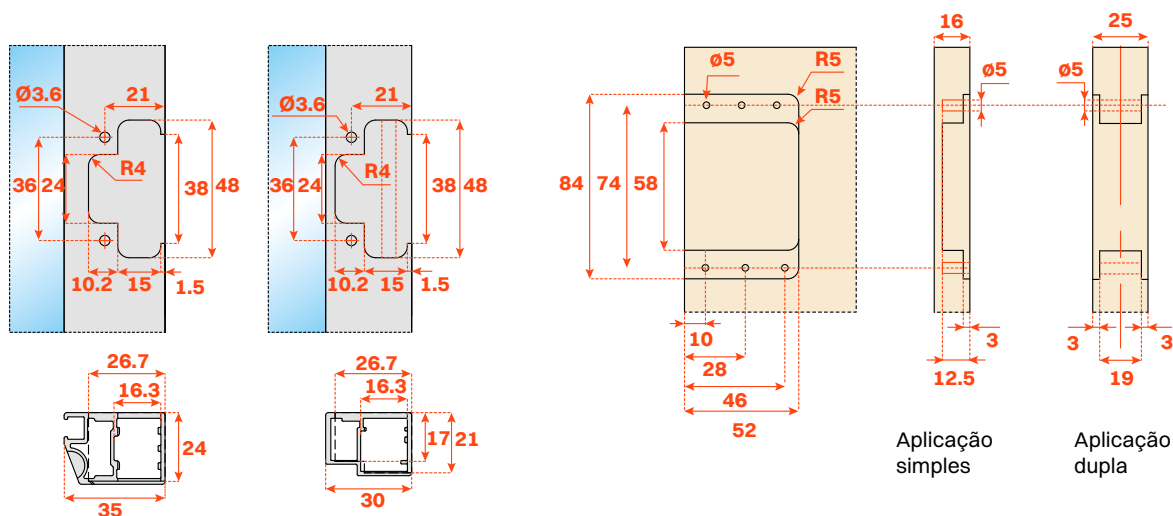

Base DQG3B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral :

- Aplicação simples e dupla com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

