

## Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio




### Informações técnicas

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Para portas com quadro em alumínio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm

Profundidade do caneco metálico  
**CQY3KE: 21 mm**

### Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta

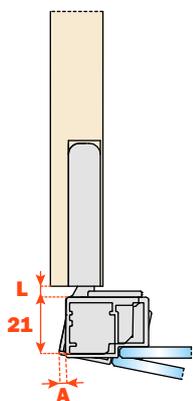


T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

### Indicação de montagem


#### Com base DQG5B

Cobertura da porta sobre a lateral = 14 mm

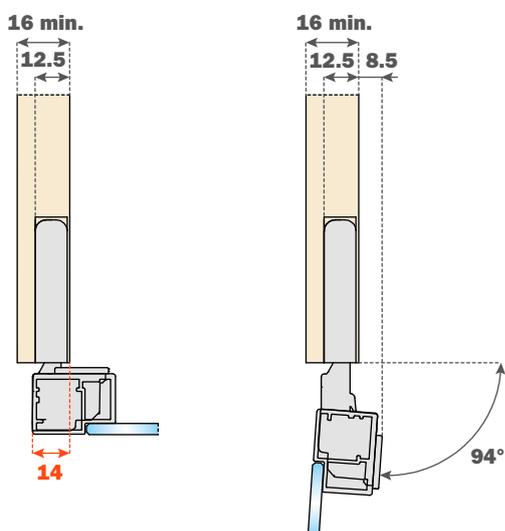

#### Com base DQG3B

Cobertura da porta sobre a lateral = 16.5 mm

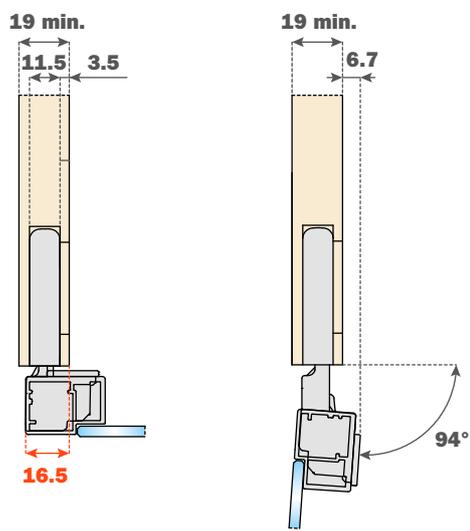

**Usinagem do móvel**


**Base DQG5B**



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 12,5$  mm
- Aplicação dupla com parafusos de união  $\varnothing 5$  mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

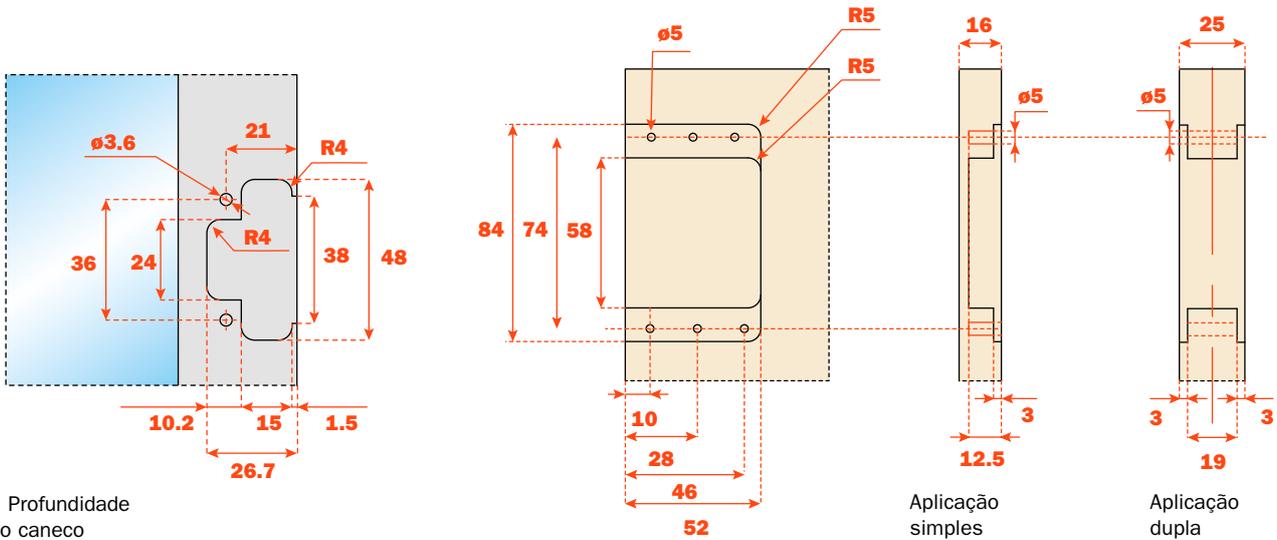

\* Profundidade do caneco


**Base DQG3B**



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral :

- Aplicação simples e dupla com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

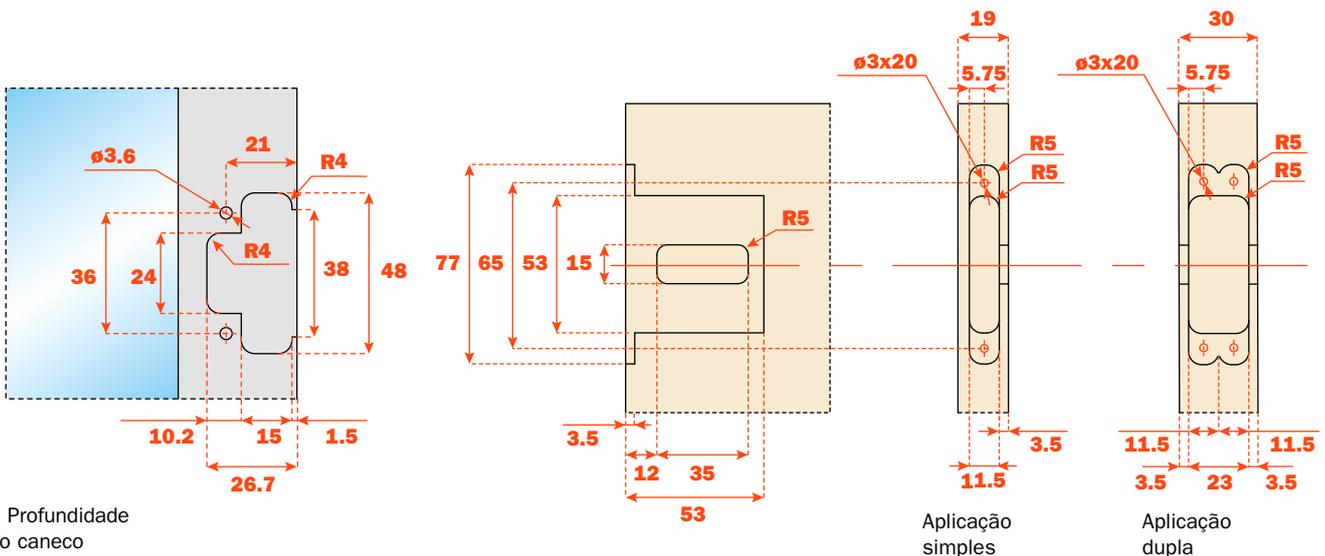

\* Profundidade do caneco