


**Serie 200 - Komplementärscharniere**

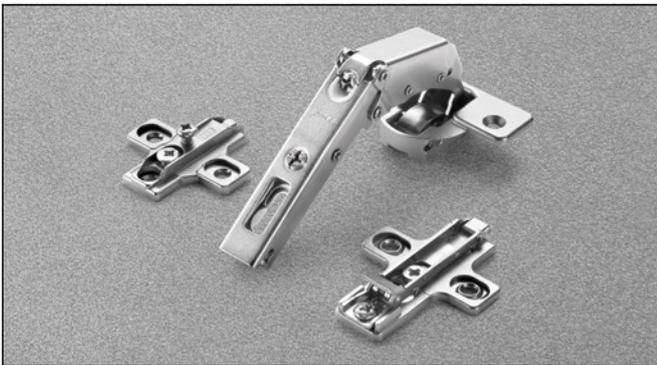


**Technische Informationen**

**Verstellbares Scharnier für Eckschränke**

Zinkdruckguß-Topf, Tiefe = 11 mm.  
 Topfdurchmesser 35 mm.  
 Öffnungswinkel der ersten Tür 65°.  
 Topfabstand (K): = von 3 bis 5 mm.  
 Max. Türstärke bei scharfkantigen Türen: 25 mm.  
 Für Türen größerer Stärke oder Profile bzw. Rundungen wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.  
 Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

**Verpackung**

Karton 150 Stück  
 Palette 3.600 Stück


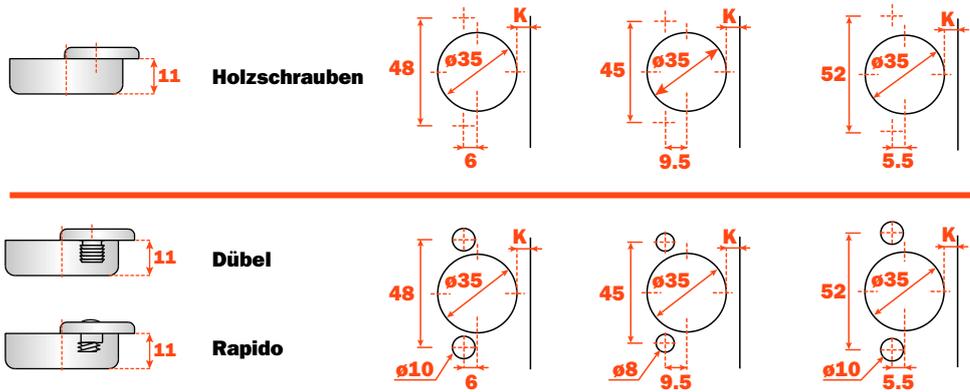


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ersetzen Sie die Nummern 99 der Art. - Nr. durch die Nummern 66.


Beispiel: C2AYA**99**R = Matt-vernickelt  
 C2AYA**66**R = Titanium

		Matt-vernickelte Ausführung Titanium-Ausführung					
		48	45	52			
<b>Befestigung</b>							
	Holzschrauben	C2AYA99R	C2PYA99R	C2UYA99R			
	Dübel	C2BYA99R	C2RYA99R	C2WYA99R			
	Rapido	C26YA99R	C27YA99R	C22YA99R			

**Diagonale Verstellung**

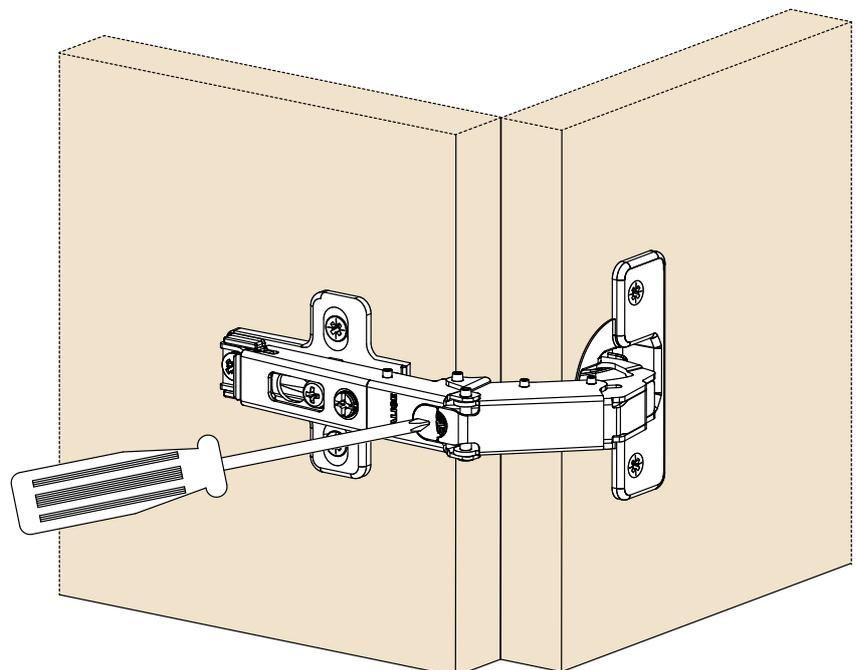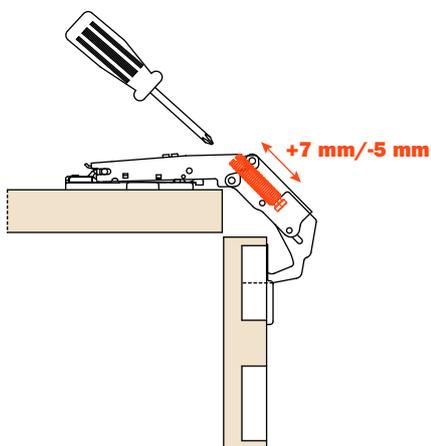

## Maximale Öffnungsbewegung des Scharniers

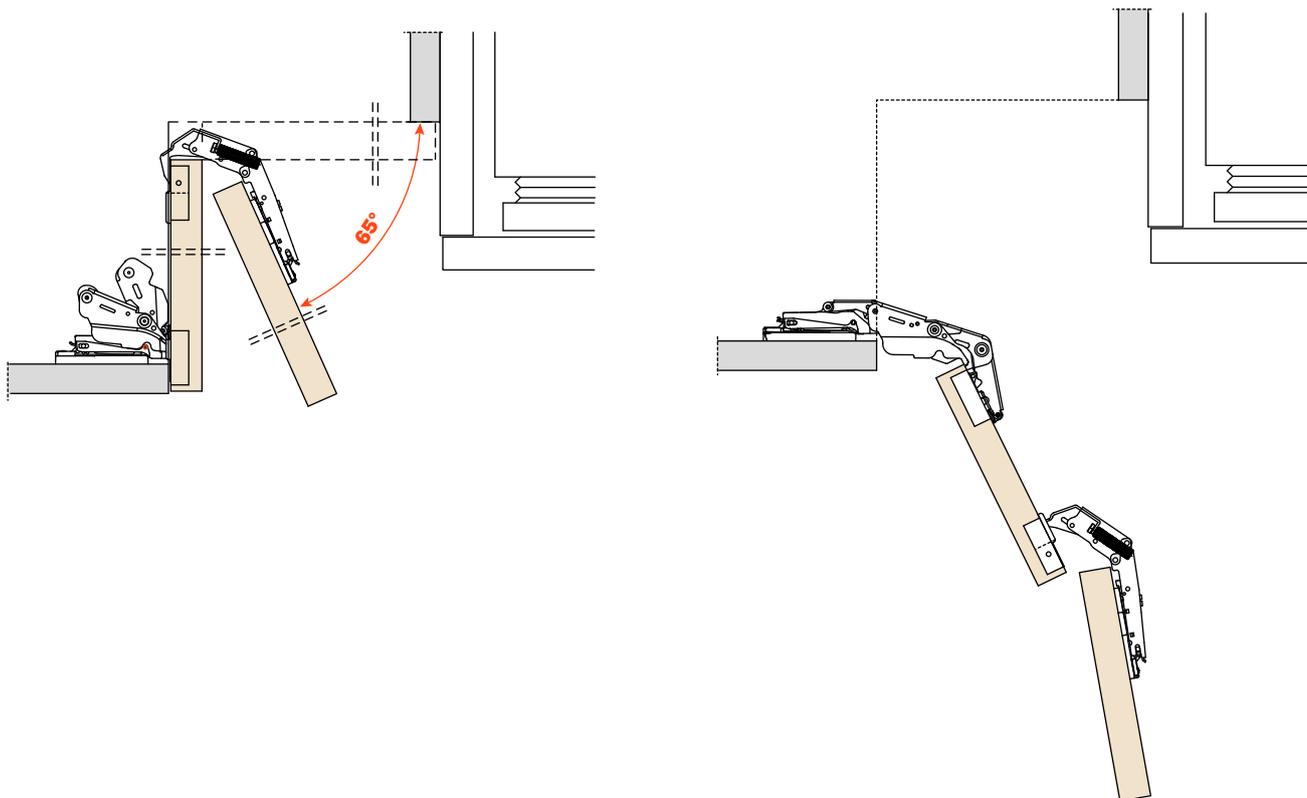


## Diagonale Verstellung und Platzbedarf des Scharniers abhängig von der verwendeten Montageplatte

### Mit Montageplatten H0

- Nutzbare Türstärke von 16 bis 25 mm
- Für Türstärke von 16 bis 23 mm, K von 3 bis 5 mm
- Für Türstärke von 24 bis 25 mm, K von 3 bis 4 mm

Der maximale Platzbedarf des Scharniers mit Montageplatten

- Serie 200 = 61 mm
- Domi = 70 mm
- Domi mit hinterem Exzenter = 74 mm

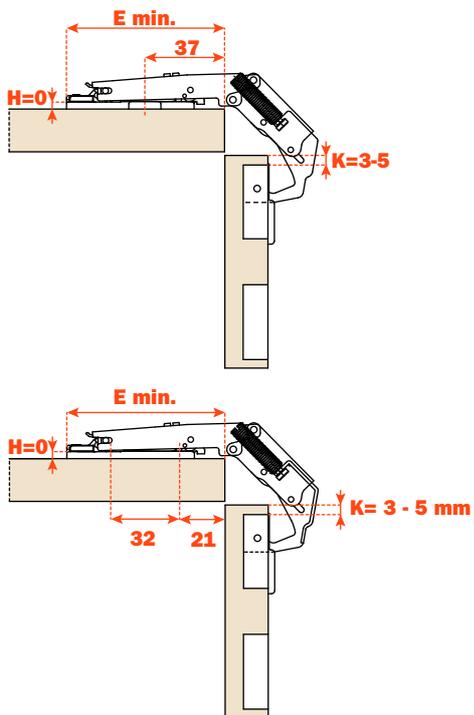

### Mit Montageplatten H3

- Nutzbare Türstärke von 19 bis 25 mm
- Für Türstärke von 19 bis 23 mm, K von 3 bis 5 mm
- Für Türstärke von 24 bis 25 mm, K von 3 bis 4 mm

Der maximale Platzbedarf des Scharniers mit Montageplatten

- Serie 200 = 64 mm
- Domi = 73 mm
- Domi mit hinterem Exzenter = 77 mm

