



Série 200 - complementares

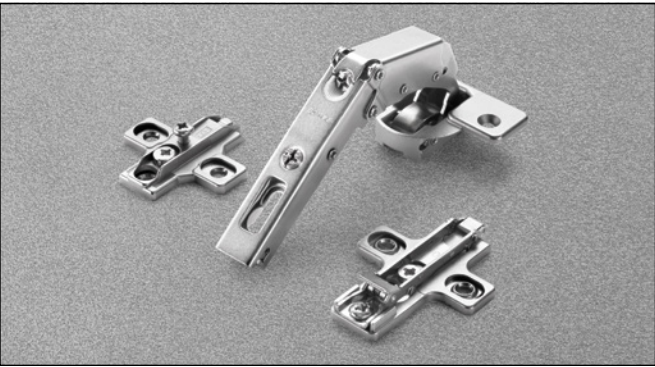

Informações técnicas

Dobradiça regulável para móveis angulares.
Profundidade do caneco em zamak 11 mm.
Diâmetro do caneco 35 mm.
Abertura da primeira porta 65°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 5 mm.
Espessura máxima da porta com borda reta 25 mm.
Para portas de maior espessura ou com molduras e raios, entre em contato com o nosso serviço de assistência técnica.
Adaptável em todos os calços tradicionais Série 200 e em todos os calços Domi com clip.


Embalagens
Caixa 150 peças
Pallet 3.600 peças

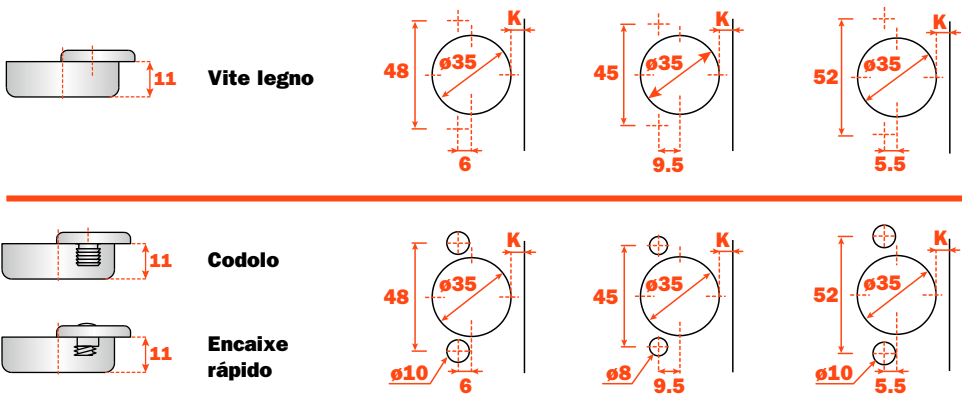


Todas as dobradiças estão disponíveis em acabamento titânio; para encomendá-los, substitua os números 99 do código pelos números 66.
Exemplo: C2AYA**99**R = nichel
C2AYA**66**R = titânio

		Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
Fixação		48	45	52			
	Parafusos para madeira	C2AYA99R	C2PYA99R	C2UYA99R			
	Buchas	C2BYA99R	C2RYA99R	C2WYA99R			
	Encaixe rápido	C26YA99R	C27YA99R	C22YA99R			

Regulagem diagonal

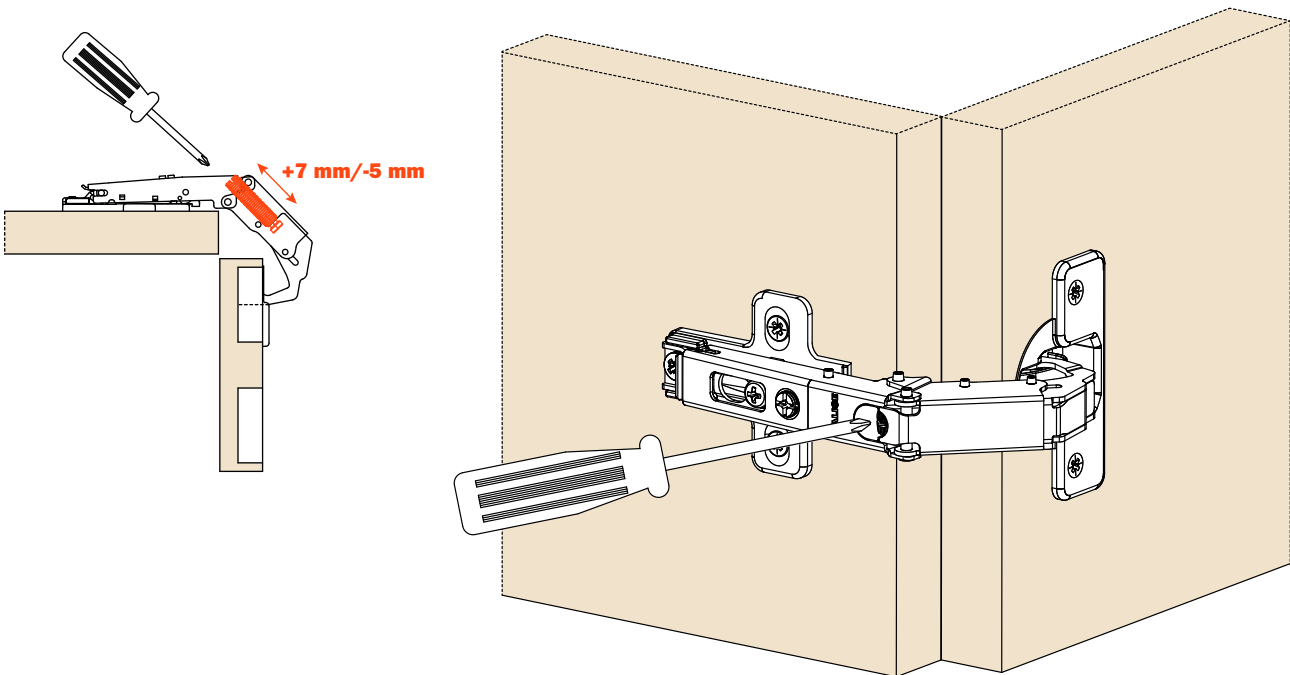

Movimento e posição de máxima abertura da dobradiça

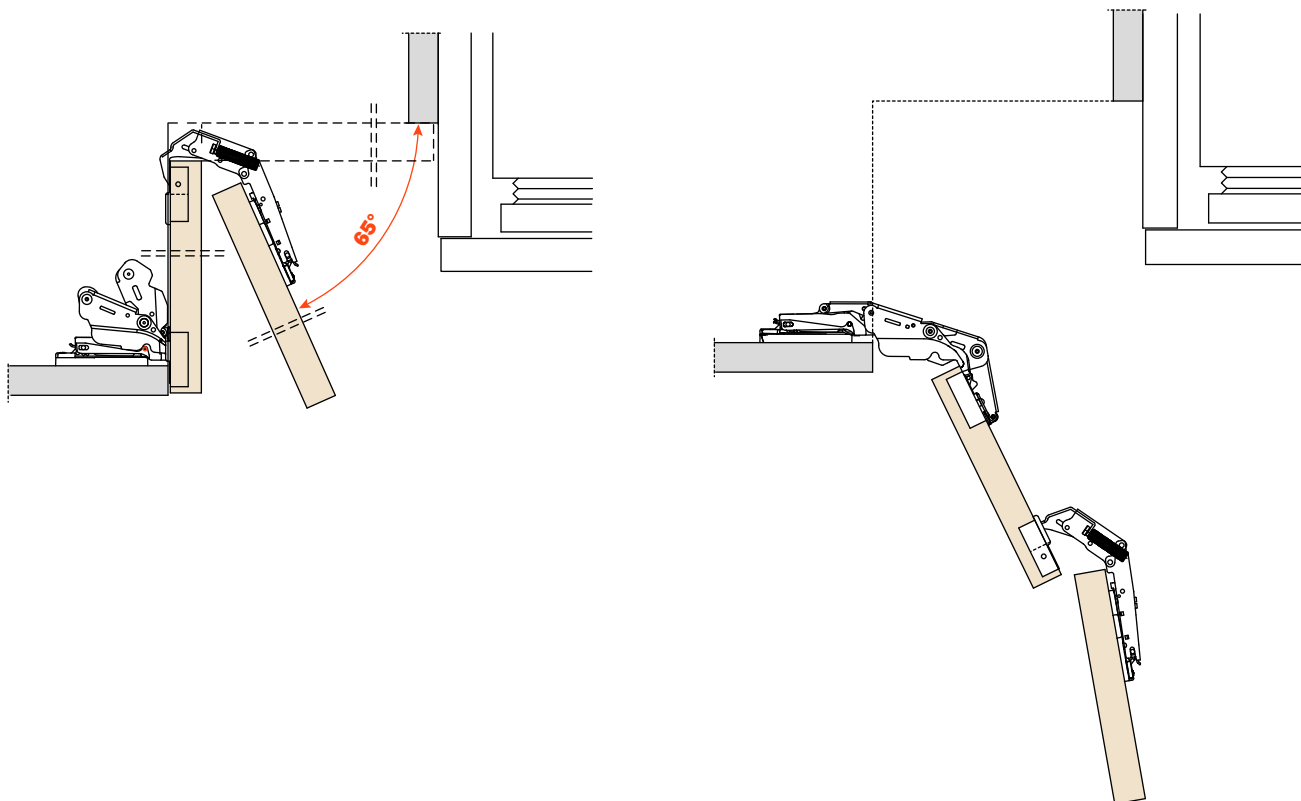

Regulagem diagonal e espaço ocupado da dobradiça conforme o calço utilizado


Com calços H0

Espessura da porta de 16 a 25 mm

- Para portas com espessuras de 16 a 23 mm, K de 3 a 5 mm
- Para portas com espessuras de 24 a 25 mm, K de 3 a 4 mm

O espaço máximo ocupado pela dobradiça com calços

- Série 200 = 61 mm
- Domi = 70 mm
- Domi com excêntrico posterior = 74 mm

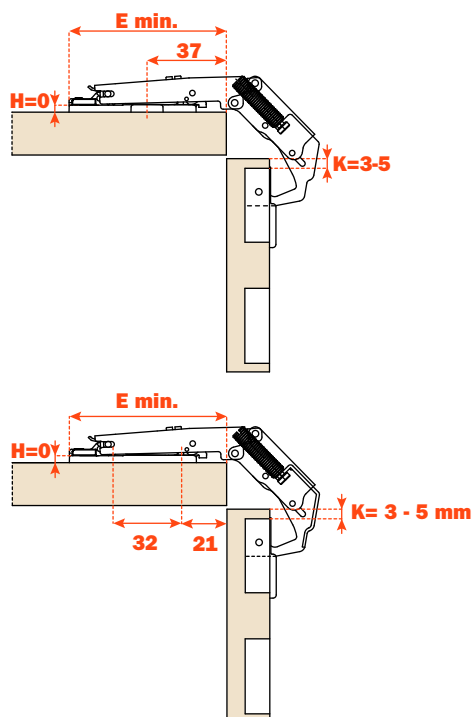

Com calços H3

Espessura da porta de 19 a 25 mm

- Para portas com espessuras de 19 a 23 mm, K de 3 a 5 mm
- Para portas com espessuras de 24 a 25 mm K de 3 a 4 mm

O espaço máximo ocupado pela dobradiça com calços

- Série 200 = 64 mm
- Domi = 73 mm
- Domi com excêntrico posterior = 77 mm

