


## Regulaciones

### Regulación frontal +2 -2 mm

Girar la rueda hacia el frontal del cajón para avanzar el cajón.  
Girar la rueda hacia la parte trasera para retroceder el cajón.  
Esta operación se efectúa sin utilizar ninguna herramienta.

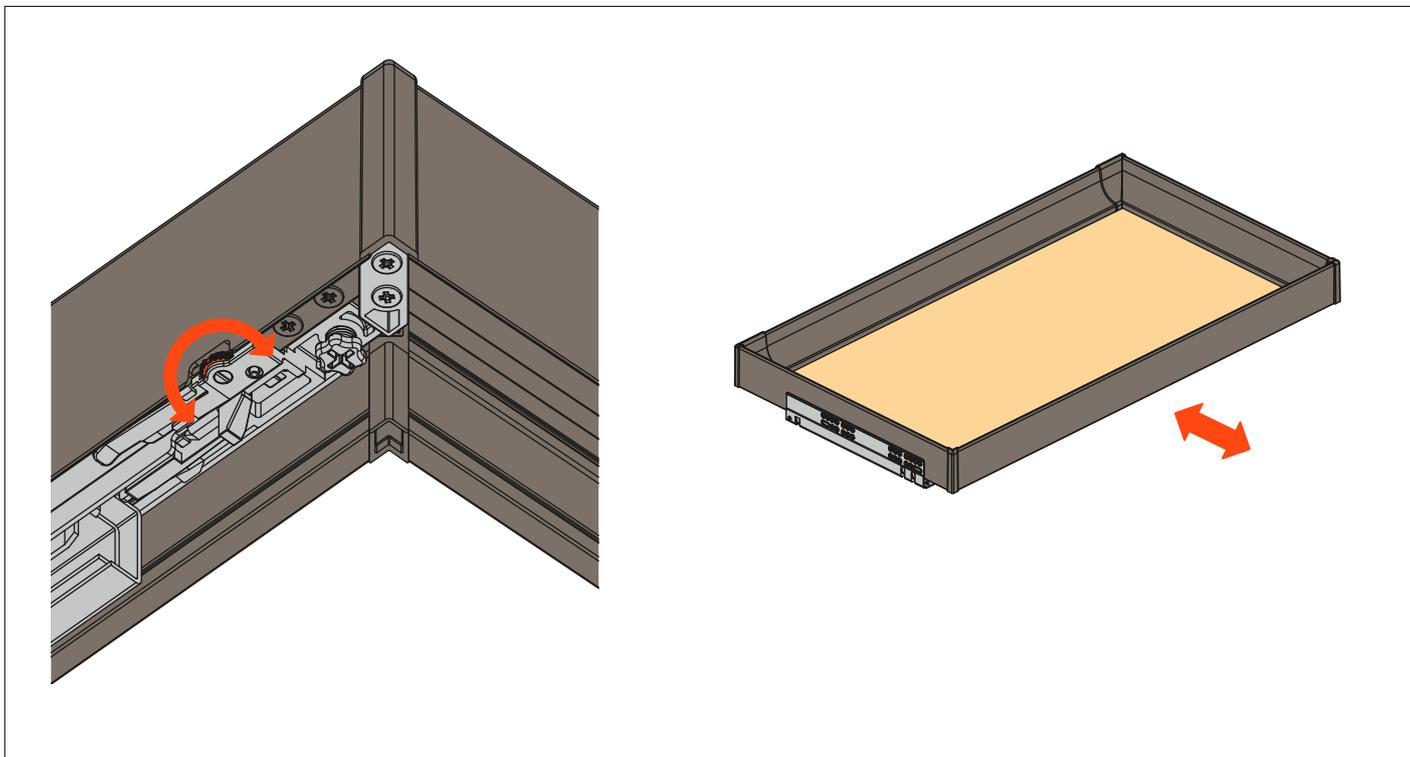

### Regulación vertical +5 mm

Girar la palanca hacia el frontal del cajón para obtener la regulación vertical.  
Esta operación se efectúa sin utilizar ninguna herramienta.

