


Réglages

Réglage frontal +2 -2 mm

Tourner la molette vers la façade pour déplacer le tiroir en avant.

Tourner la molette vers le panneau arrière pour déplacer le tiroir en arrière.

Cette opération s'effectue sans outil.

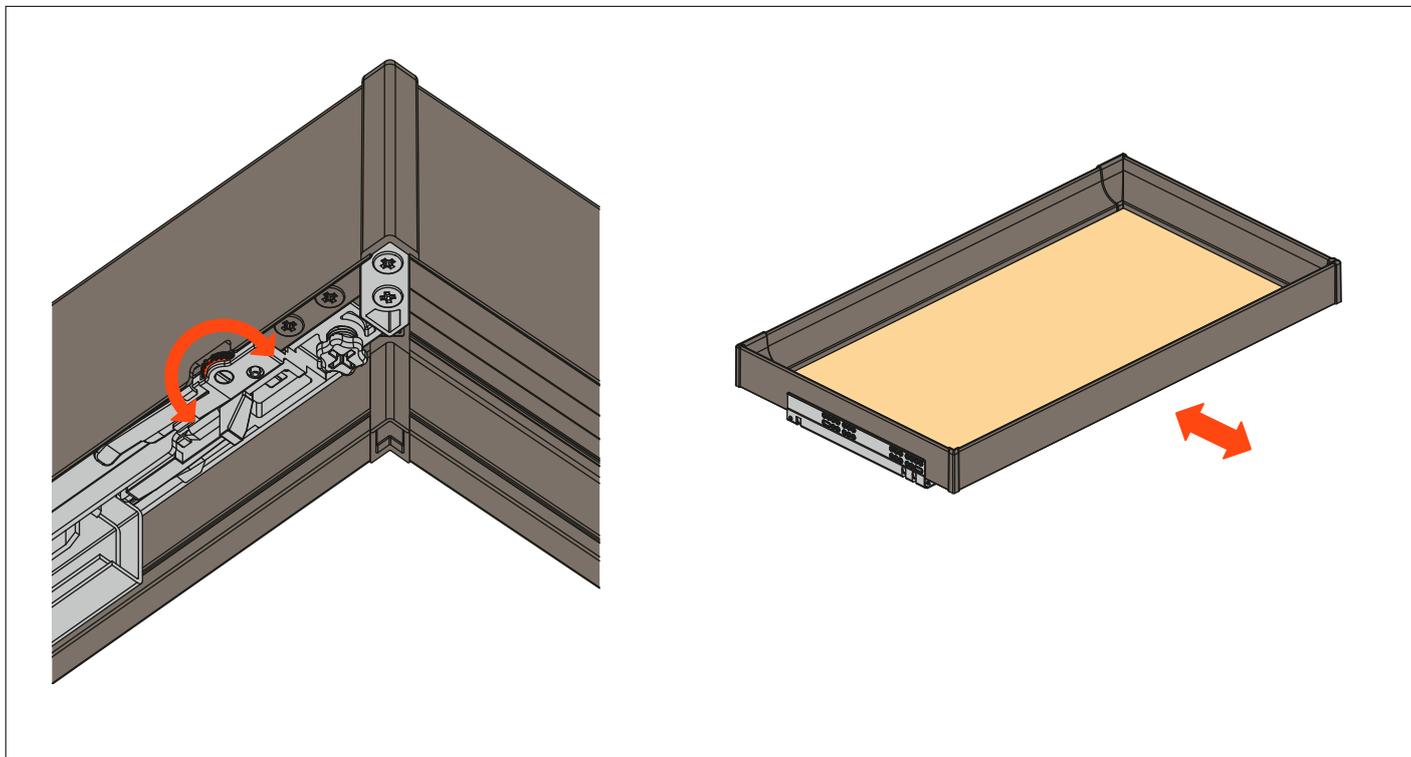

Réglage vertical +5 mm

Tourner la vis de réglage vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical

Cette opération s'effectue sans outil

