



Exedra

SALICE

Exedra

Sistema per ante a scomparsa con movimenti di rientro laterale e di uscita ammortizzati e assistiti.

Caratteristiche ante

Peso massimo per singola ante: 30 kg (uniformemente distribuito) e 40 kg per ante con 5 cerniere e larghezza massima di 750 mm.

Spessore da 18 mm a 30 mm.

Larghezza da 370 mm a 900 mm.

Altezza da 1575 mm a 2500 mm.

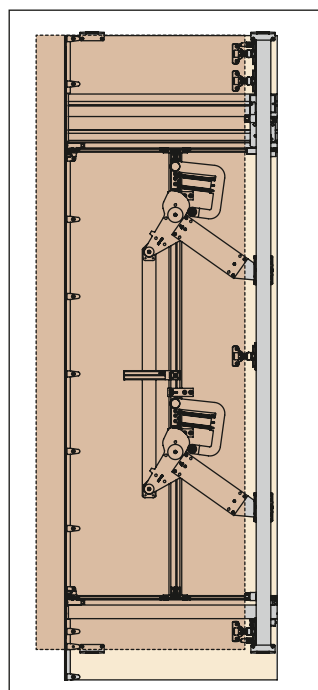
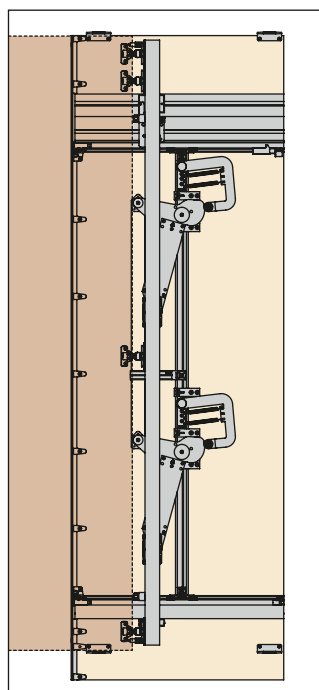
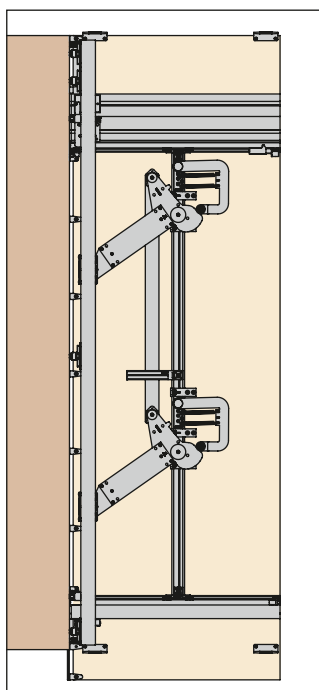
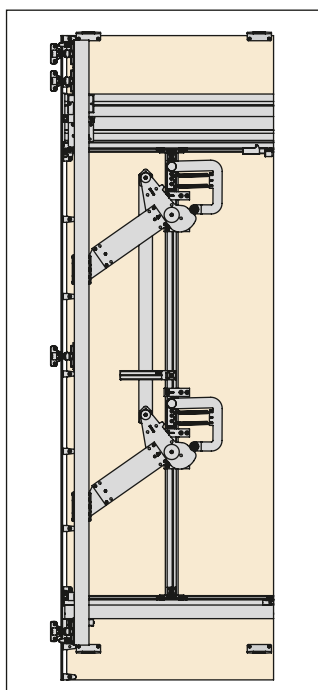
Altezze da 1303 mm a 1575 mm e altezze da 2501 mm a 2800 mm realizzabili previa verifica del nostro ufficio tecnico.

Regolazione dell'anta:

- verticale + 4/-1 mm;
- orizzontale ± 2 mm;
- frontale ± 4 mm.



Azione del sistema al rientro dell'anta.



1 Movimento a camme con inserimento ed estrazione dell'anta assistiti.

2 Rallentatore magnetico lineare.

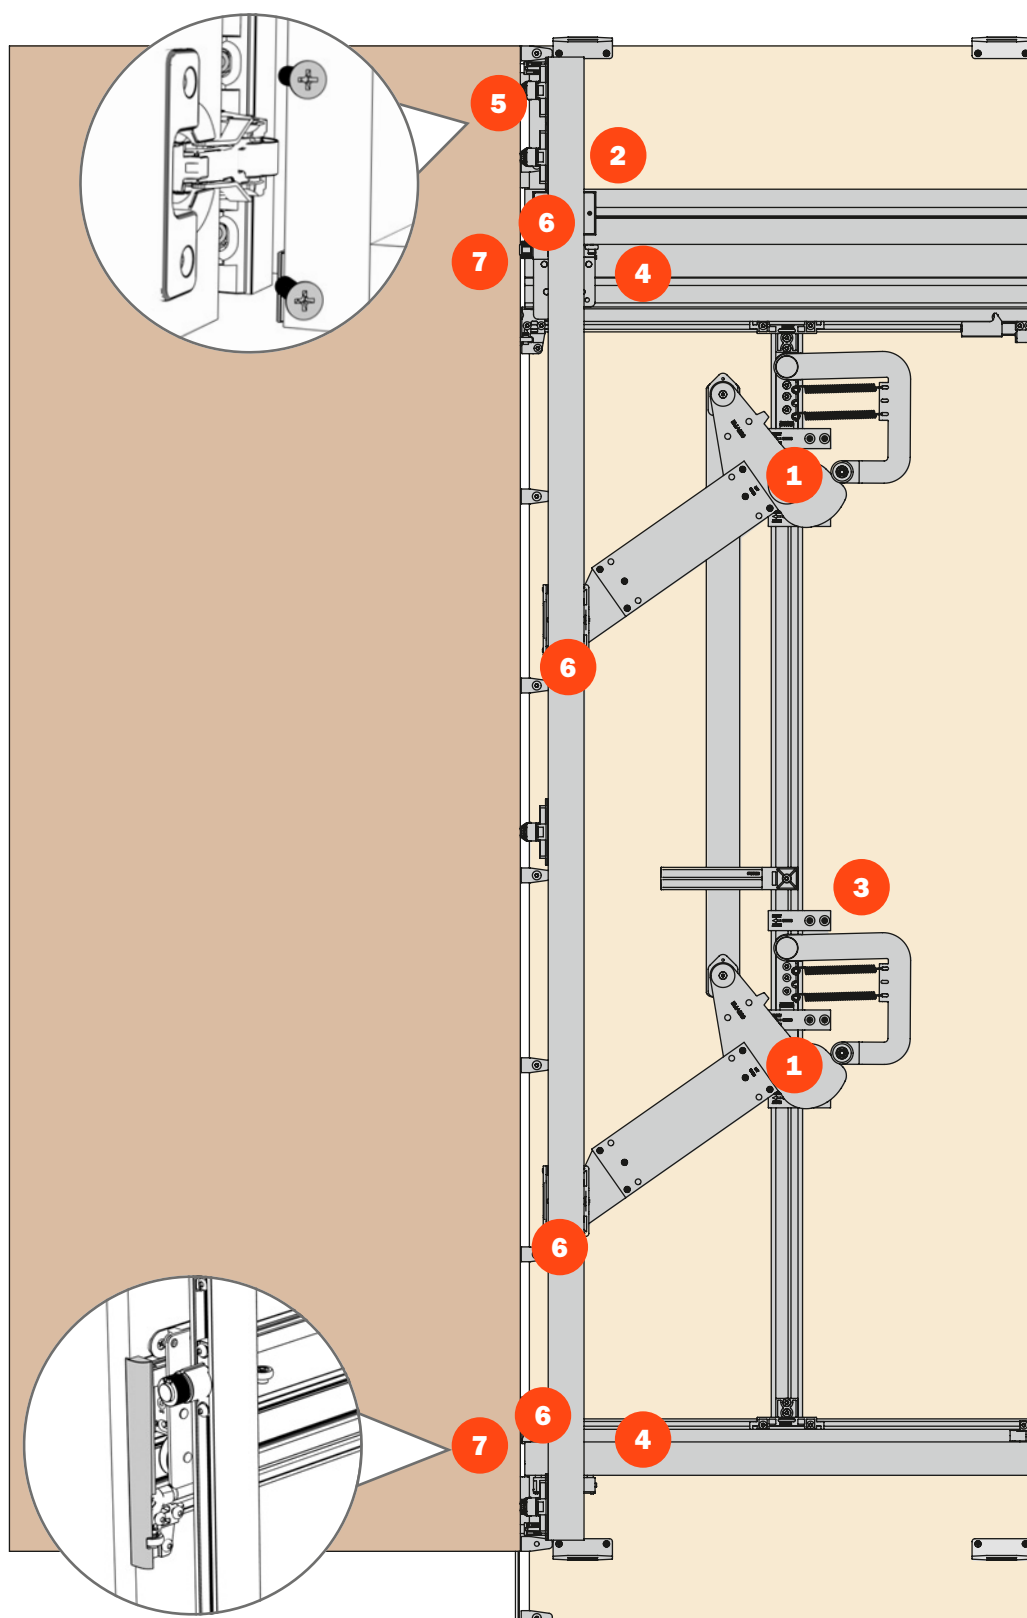
3 Installazione con clips per facilitare l'inserimento e l'estrazione del meccanismo.

4 Scorrimento su cuscinetti.

5 Cerniere ad inserimento rapido.

6 Regolazioni accessibili dal fronte del mobile.

7 Tappi copri profilo (inclusi nelle versioni standard).




Exedra - Calcolo per il rientro dell'anta

Abbreviazioni


LPS Profondità totale vano esterno
LPU Profondità utile vano esterno
TL Larghezza anta

TH Altezza anta
CP Lunghezza del profilo
Y Protrusione porta

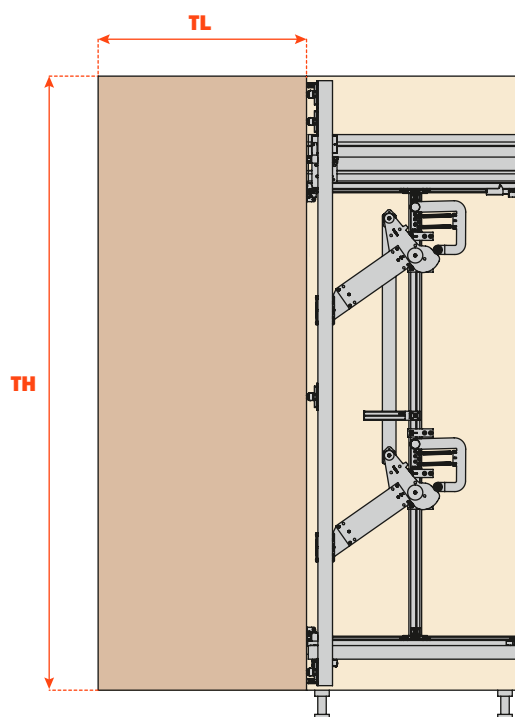LPS < TL




LPS ≥ TL

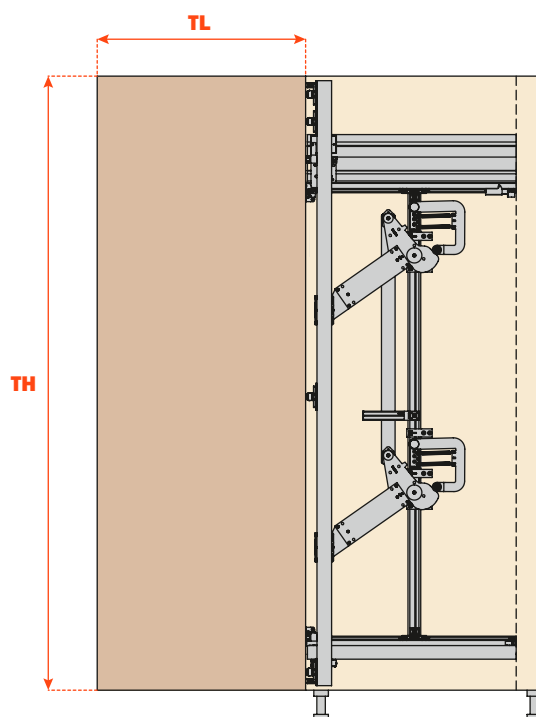


LPU = LPS

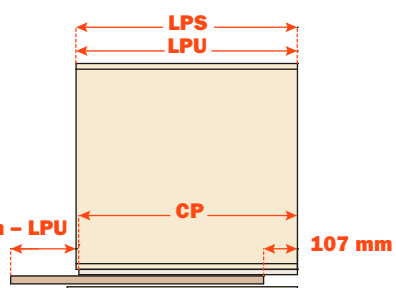Y = TL + 107 mm - LPU




LPU = TL


Y = 107




LPS < TL

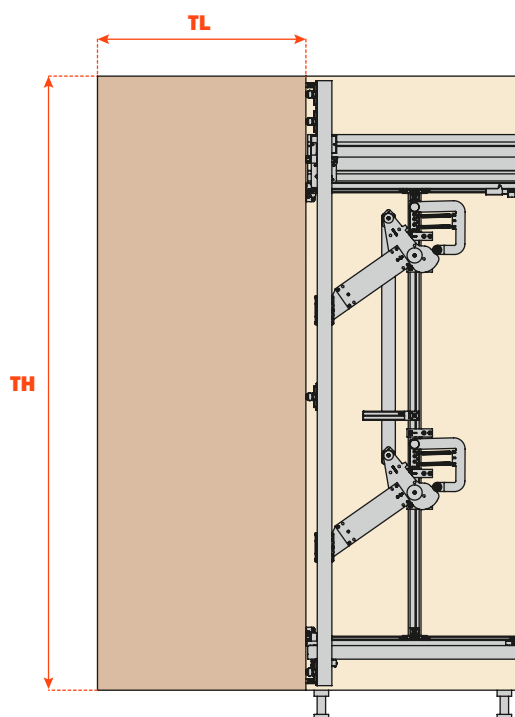


LPS ≥ TL

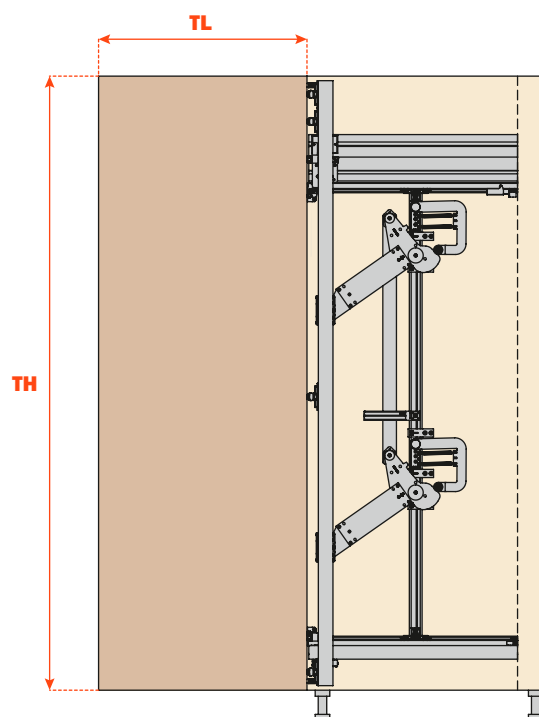


LPU = LPS


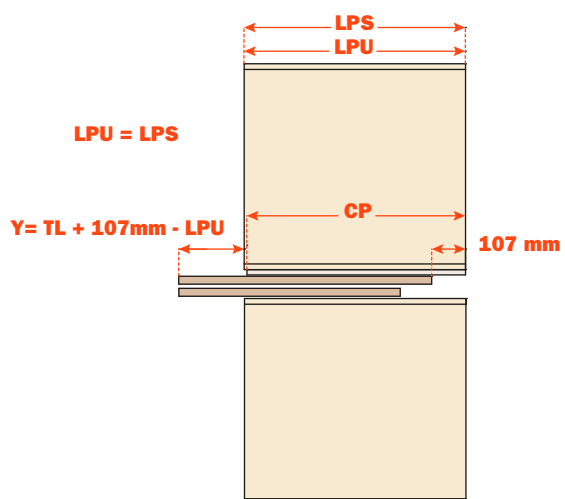


LPU = TL




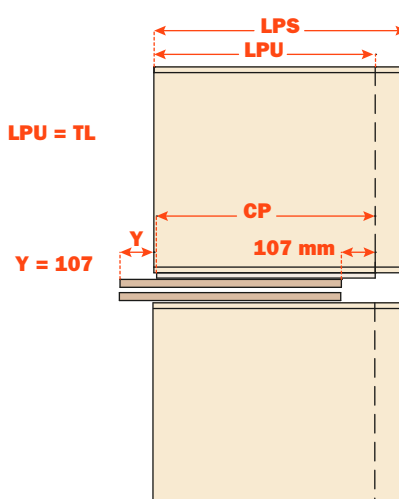


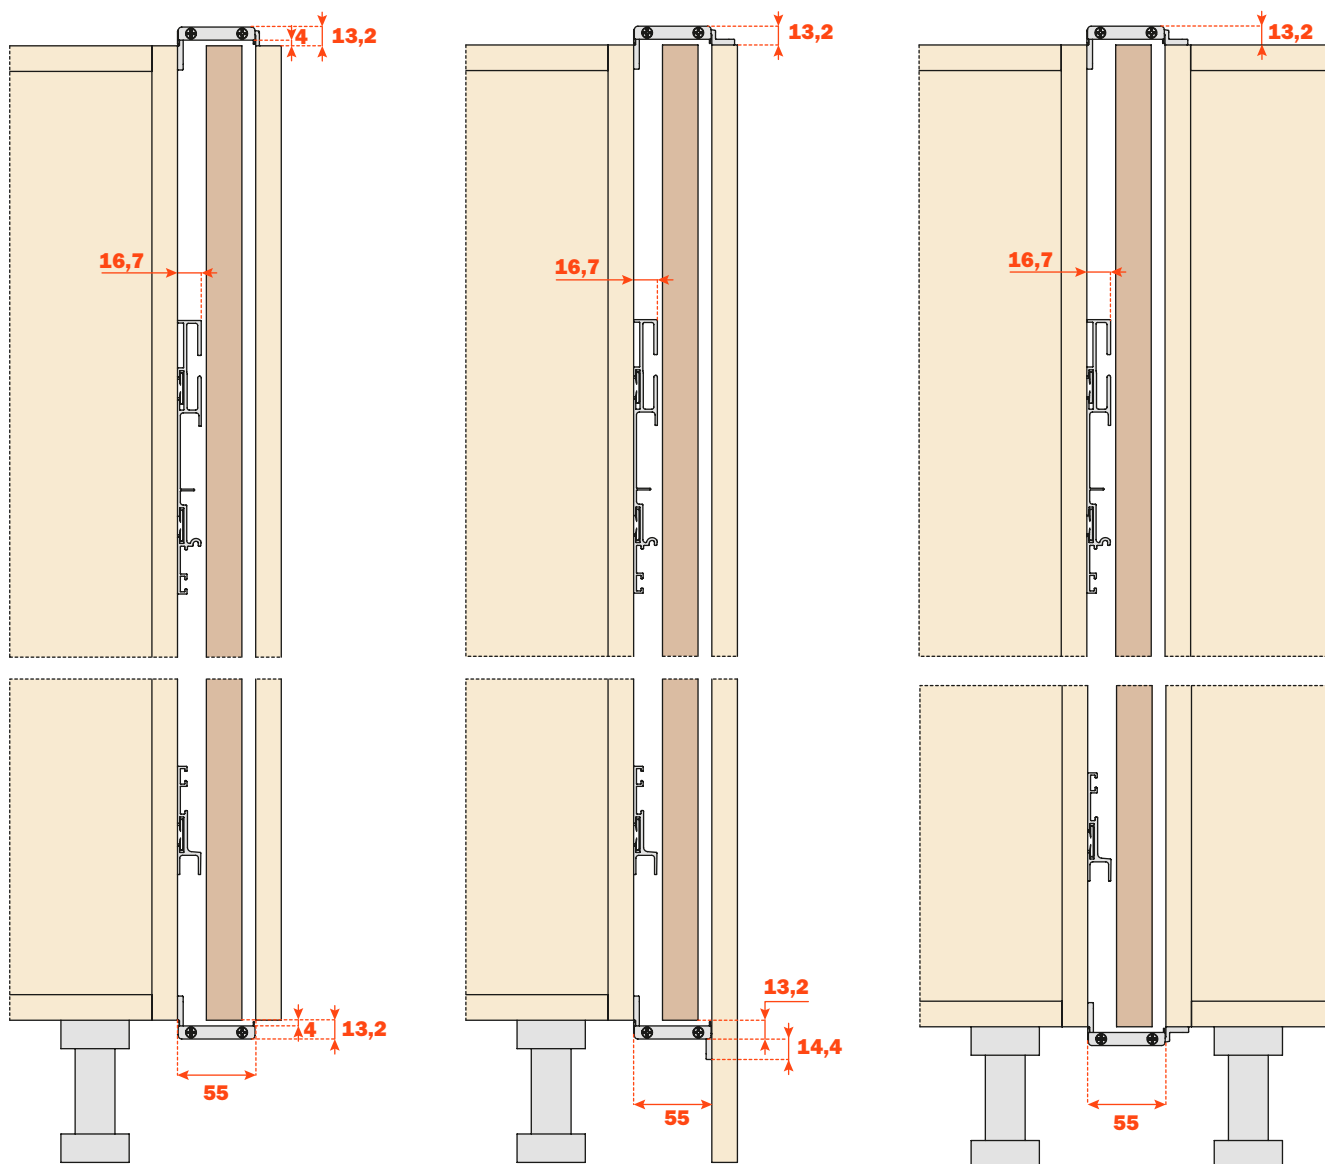Exedra - Tipologia di montaggio - 1 anta

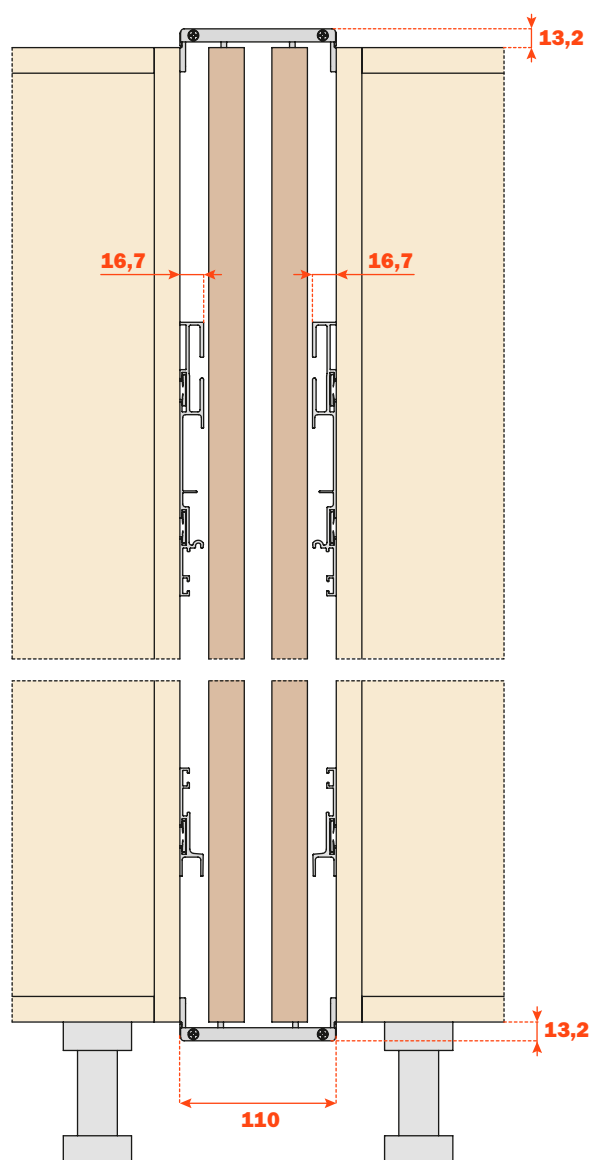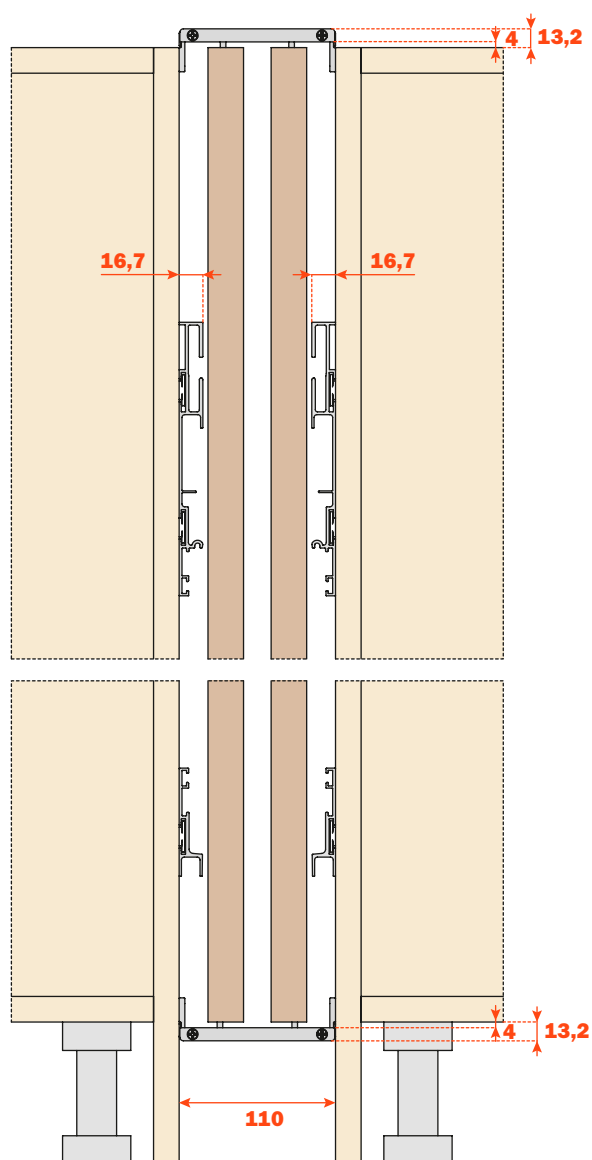
Tipologia di montaggio - 2 ante



Exedra

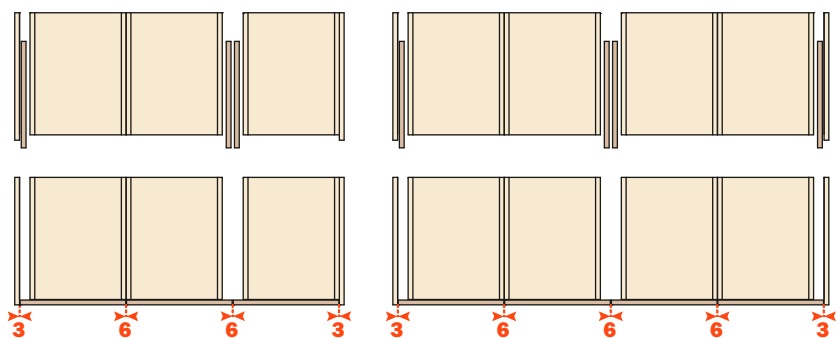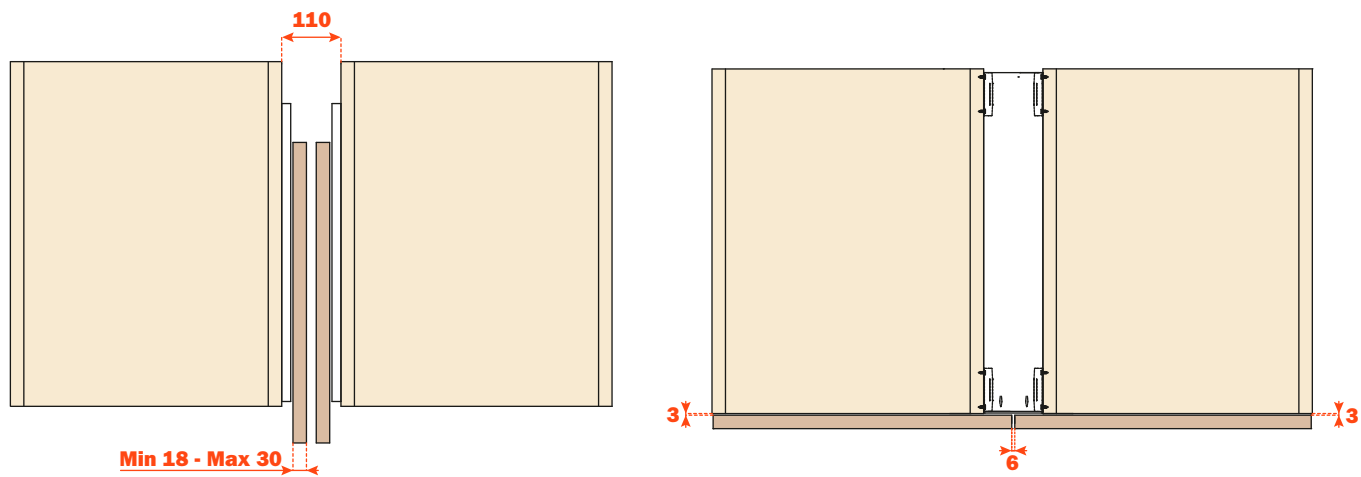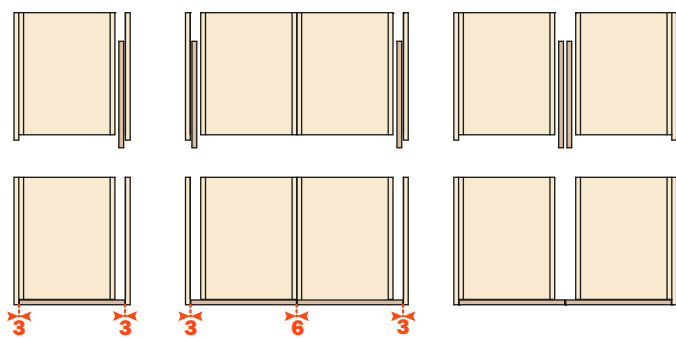
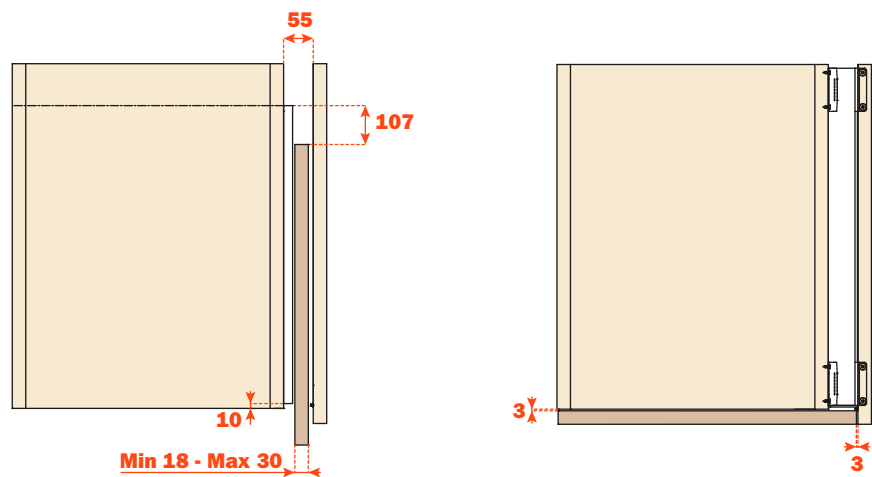








Calcolo del valore LPU - Scelta della CAMMA


LPS (Profondità struttura) $\geq$ **TL**



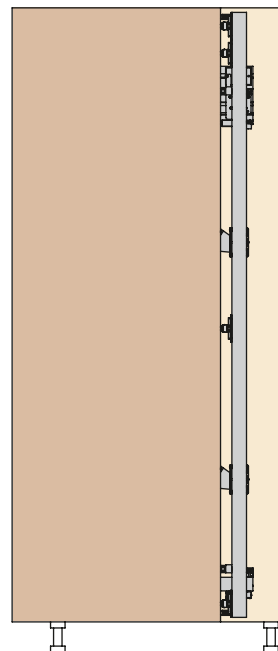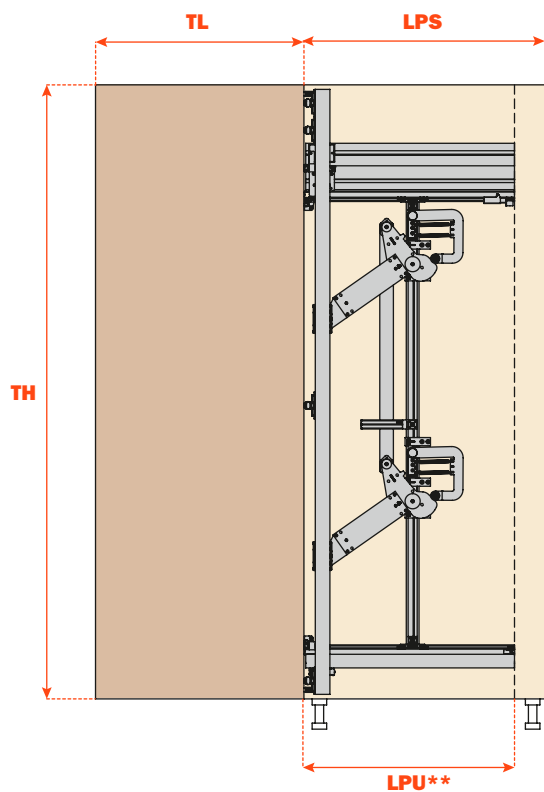LPU (Profondità struttura utile) = **TL**























	LPU** (mm)											
	370-400		401-500		501-600		601-700		701-800		801-900	
CAM	VE55KIT0100		VE55KIT0101		VE55KIT0102		VE55KIT0103		VE55KIT0104		VE55KIT0105	
												
TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514										
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800



* peso massimo 40 Kg solo con larghezza anta 750 mm max

**con kit cerniere Smove + 30 mm

	n° 9 Clip di scorrimento del sistema sul fianco n° 18 Viti Euro 6.3 x 14		n° 5 Fermi di posizione del sistema sul fianco n° 10 Viti 6.3 x 14
	n° 2 Bussole M6 x 13 n° 2 Viti M6 20 UNI 7380 n° 1 Brugola		n° 4/5 Basi di fissaggio cerniere
	n° 1 + n° 1 Ammortizzatori uscita dell'anta		n° 1 Supporto barra di connessione meccanismi
	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 2 Carrelli di scorrimento verticale
	n° 1 Copertura frontale inferiore		3 mt Profilo antipolvere
	n° 2 Molle		n° 2 Connettori montante centrale
	n° 2 Supporti di posizionamento anta aperta		n° 1 Carrello inferiore di scorrimento orizzontale
	n° 1 Carrello superiore di scorrimento orizzontale		n° 2 Meccanismi di uscita e rientro anta
	n° 1 Stopper rientro anta		n° 1 Distanziali in gomma
	n° 1 Slitta magnetica		n° 1 Montante centrale
	n° 1 Binario superiore		n° 1 Barra di connessione meccanismi
	n° 1 Binario inferiore		n° 1 Fine corsa posteriore
	n° 1 Barra di fissaggio anta inferiore		

Exedra - Parzialmente assemblato


Soluzione preassemblata.

Il sistema Exedra preassemblato è fornito in due versioni; per ante da 1930 a 2230 oppure per ante da 2231 a 2530. Profondità compresa fra 500 e 700 mm.

Identificata la versione, il cliente deve tagliare i binari superiore e inferiore a misura, assemblare le camme e montare il tutto sul mobile.


Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro senza dover estrarre il cassone.

Calcolo dimensione minima della struttura


Profondità struttura utile (LPU - mm)						
Altezza Anta TH (mm)	501 - 600		601 - 700		4 x	
	Min	Max	Min	Max		
	1930	2230	1930	2230		
	2231	2530	2231	2530	5 x	max 24 kg max 30 kg / 40kg*

* peso massimo 40 kg solo con larghezza massima dell'anta 750 mm

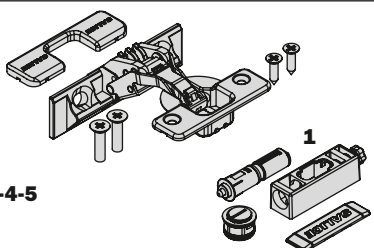Kit Push


	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCP010AB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP010TB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP020AB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP020TB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP030AB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP030TB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
















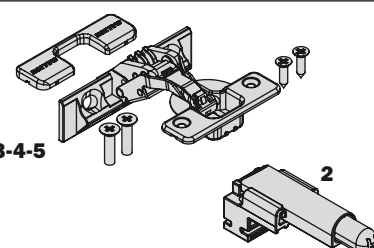
Kit Smove

	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCS010AB	5 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS010TB	5 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS020AB	4 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS020TB	4 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS030AB	3 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS030TB	3 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.

CA = Chiusura automatica

Kit meccanismo - PARZIALMENTE ASSEMBLATO

Cod.		Profondità struttura utile (LPU - mm)	Altezza Anta TH (mm)
VE55CMD2200NN	Destro	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Sinistro		
VE55CMD2500NN	Destro	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Sinistro		










	n° 9 Clip di scorrimento del sistema sul fianco n° 18 Viti 6.3 x 14		n° 5 Fermi di posizione del sistema sul fianco n° 10 Viti 6.3 x 14
	n° 2 Bussole M6 x 13 n° 2 Viti M6 20 UNI 7380 n° 1 Brugola		n° 1 Stopper rientro anta
	n° 1 + n° 1 Ammortizzatori uscita dell'anta		3 mt Profilo antipolvere
	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 2 Connettori montante centrale
	n° 1 Copertura frontale inferiore		N° 1 Gommini
	n° 2 Molle		n° 2 Collegamento camme
	n° 12 Viti di fissaggio piastre di collegamento (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Slitta magnetica		
	n° 1 Binario superiore		
	n° 1 Binario inferiore		
	n° 1 Fine corsa posteriore		


Exedra - Su misura

Soluzione completamente assemblata secondo le richieste del cliente.


Il sistema Exedra è prodotto secondo le specifiche dimensionali fornite dal cliente al quale rimane solo l'operazione di montaggio sul mobile. Sono forniti anche gli schemi di foratura.

Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro senza dover estrarre il cassone.

	n° 9 Clip di scorrimento del sistema sul fianco n° 18 Viti 6.3 x 14		n° 5 Fermi di posizione del sistema sul fianco n° 10 Viti 6.3 x 14
	n° 2 + n° 2 Bussola (M6 x 13) e vite (M6 20 UNI 7380) di bloccaggio del sistema sul fianco n° 1 Brugola		n° 4/5 Cerniere per il fissaggio dell'anta n° 4/5 Copriflangia n° 8/10 Viti per il fissaggio della cerniera sul sistema M5 x 20 UNI 7688 n° 8/10 Viti per il fissaggio della cerniera sull'anta 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 Copertura frontale superiore		3 mt Profilo antipolvere
	n° 1 Copertura frontale inferiore		n° 1 Distanziali in gomma
	n° 2 Molle		

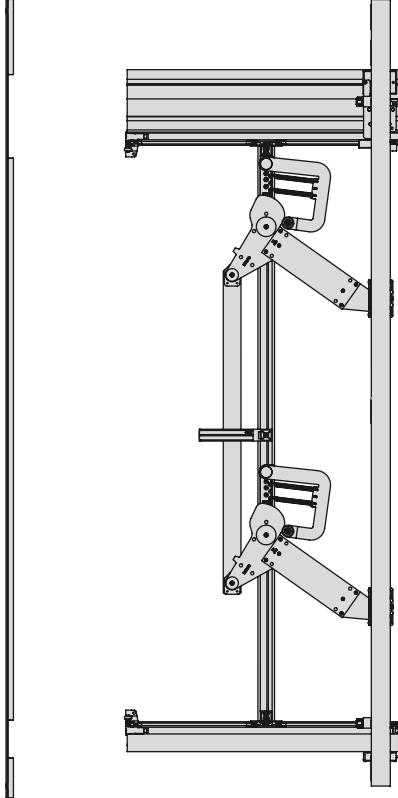

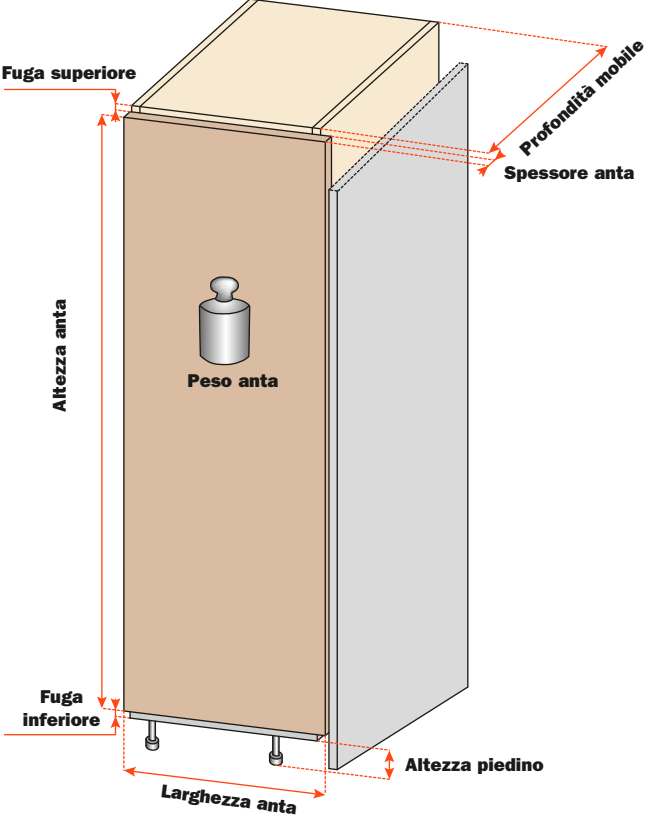Informazioni da inviare per ordinare un sistema Exedra su misura.






Exedra • Euro 32

Exedra Euro 32

- | | |
|---|--|
| 1 Movimento a camme con inserimento ed estrazione dell'anta assistiti. | 5 Regolazioni accessibili dal fronte del mobile. |
| 2 Rallentatore magnetico lineare. | 6 Tappi copri profilo (inclusi nelle versioni standard). |
| 3 Scorrimento su cuscinetti. | 7 Fissaggio diretto sul fianco del mobile con viti Euro (solo per la versione EURO 32). |
| 4 Cerniere ad inserimento rapido. | |

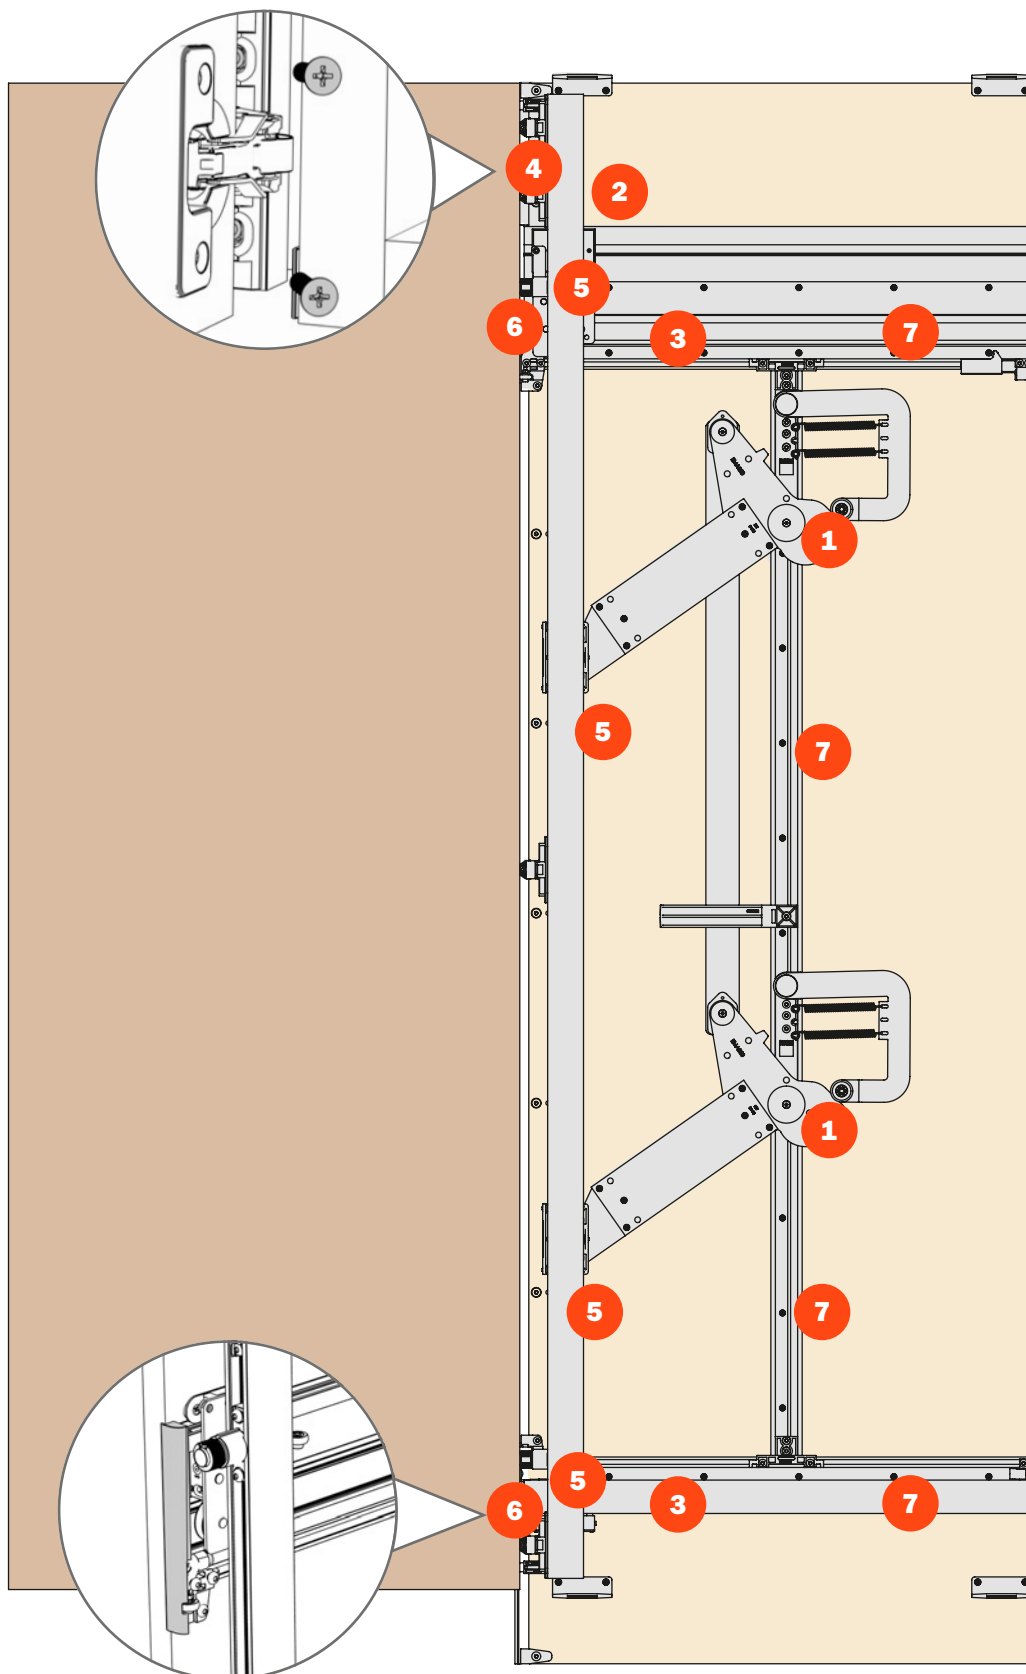


Exedra Euro 32 - Calcolo per il rientro dell'anta

Abbreviazioni


LPS Profondità totale vano esterno
LPU Profondità utile vano esterno
TL Larghezza anta

TH Altezza anta
CP Lunghezza del profilo
Y Protrusione porta

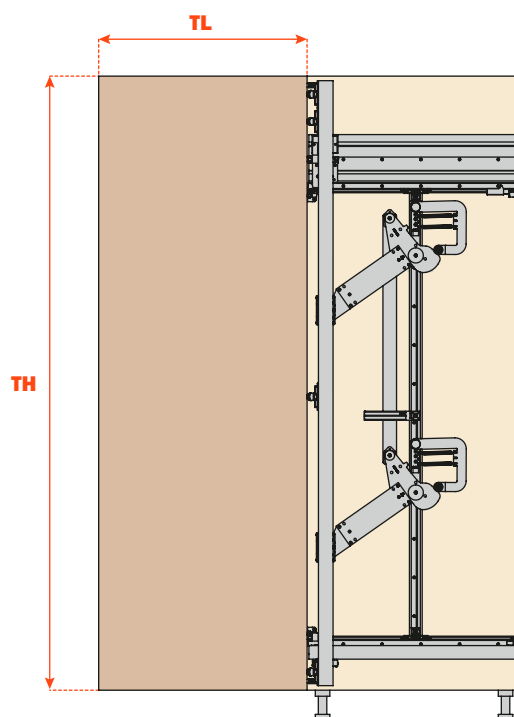LPS < TL




LPS ≥ TL

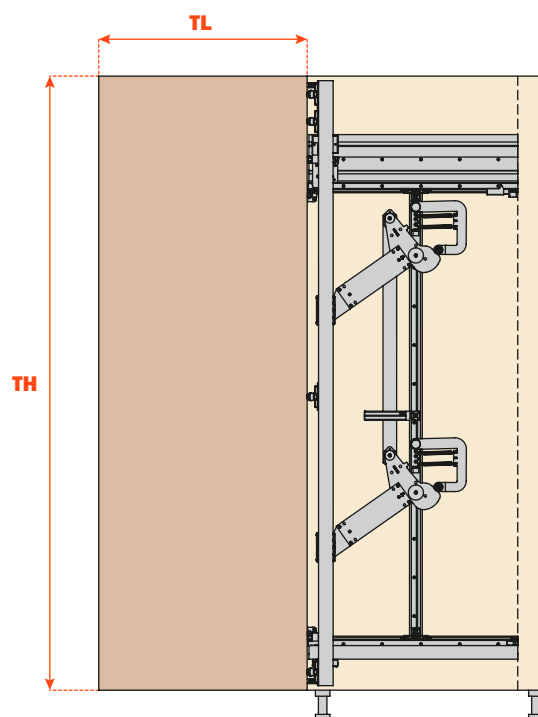


LPU = LPS

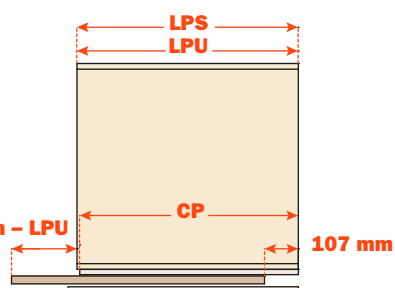Y = TL + 107 mm - LPU




LPU = TL


Y = 107




LPS < TL

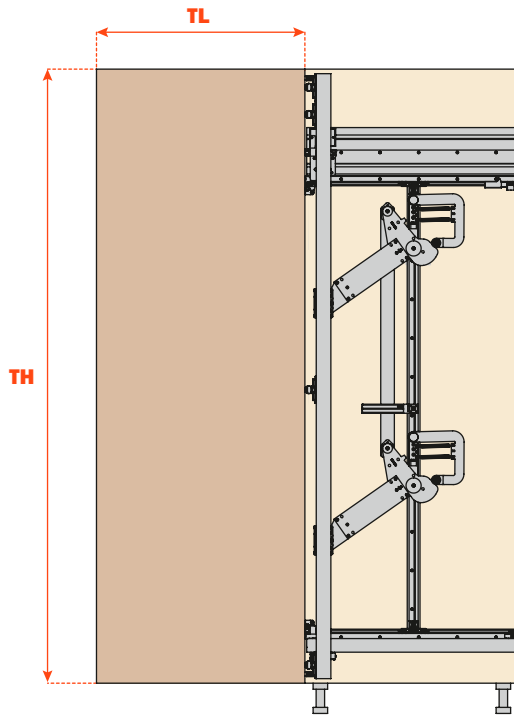


LPS ≥ TL

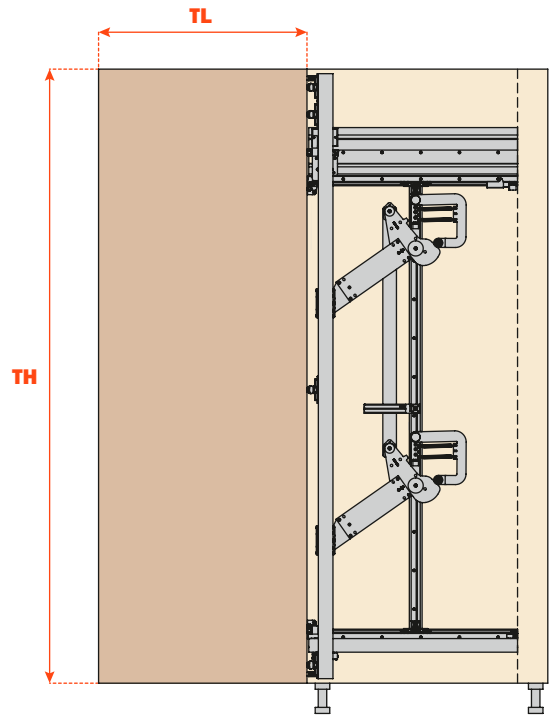

LPU = LPS

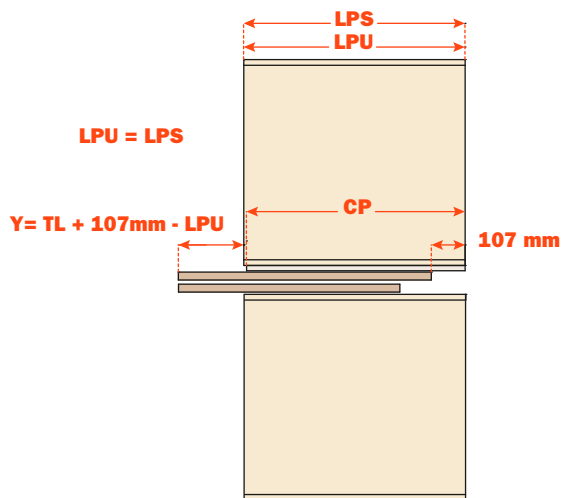

LPU = TL

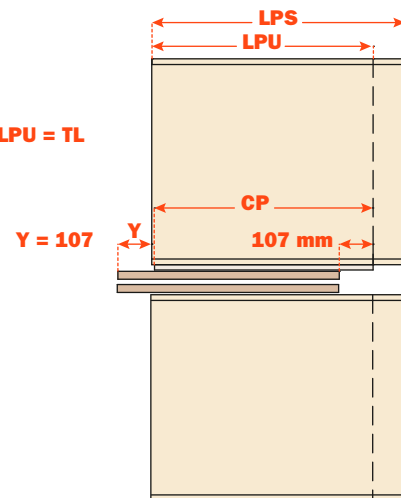

Exedra Euro 32 - Standard




















Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente. In base alla profondità della struttura utile (LPU) e all'altezza dell'anta (TH) è necessario ordinare un collegamento camme-carrello e, separatamente, il kit meccanismo.

Per le operazioni di taglio e assemblaggio si rimanda al manuale di montaggio.

Exedra Euro 32 permette di avvitare il meccanismo direttamente al fianco del mobile attraverso fori presenti sul profilo superiore ed inferiore. Questa versione permette un facile e veloce montaggio. Richiede l'estrazione del cassone qualora si voglia smontare il sistema.

Calcolo dimensione minima della struttura

Profondità struttura utile (LPU - mm)												
	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900	
Altezza Anta TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514										
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800

	n° 2 Viti Euro		n° 4/5 Basi di fissaggio cerniere
	n° 1 + n° 1 Ammortizzatori uscita dell'anta		n° 1 Supporto barra di connessione meccanismi
	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 2 Carrelli di scorrimento verticale
	n° 1 Copertura frontale inferiore		3 mt Profilo antipolvere
	n° 2 Molle		n° 2 Connettori montante centrale
	n° 2 Supporti di posizionamento anta aperta		n° 1 Carrello inferiore di scorrimento orizzontale
	n° 1 Carrello superiore di scorrimento orizzontale		n° 2 Meccanismi di uscita e rientro anta
	n° 1 Stopper rientro anta		n° 1 Distanziali in gomma
	n° 12 Viti di fissaggio piastre di collegamento (viti M4 x UNI) n° 2 Collegamento camme		
	n° 1 Slitta magnetica		n° 1 Montante centrale
	n° 1 Binario superiore		n° 1 Barra di connessione meccanismi
	n° 1 Binario inferiore		n° 1 Fine corsa posteriore
	n° 1 Barra di fissaggio anta		

Exedra Euro 32 - Parzialmente assemblato


Soluzione preassemblata.

Il sistema Exedra preassemblato è fornito in due versioni; per ante da 1930 a 2230 oppure per ante da 2231 a 2530. Profondità compresa fra 500 e 700 mm.

Identificata la versione, il cliente deve tagliare i binari superiore e inferiore a misura, assemblare le camme e montare il tutto sul mobile.


Exedra Euro 32 permette di avvitare il meccanismo direttamente al fianco del mobile attraverso fori presenti sul profilo superiore ed inferiore. Questa versione permette un facile e veloce montaggio. Richiede l'estrazione del cassone qualora si voglia smontare il sistema.

Calcolo dimensione minima della struttura


Profondità struttura utile (LPU - mm)						
Altezza Anta TH (mm)	501 - 600		601 - 700			
	Min	Max	Min	Max		
	1930	2230	1930	2230	4 x	
	2231	2530	2231	2530	5 x	
						max 24 kg
						max 30 kg/40 kg*

* peso massimo 40 kg solo con larghezza massima dell'anta 750 mm

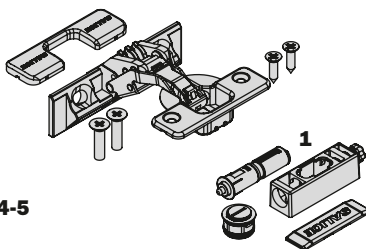Kit Push


	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCP010AB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP010TB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP020AB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP020TB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP030AB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP030TB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.












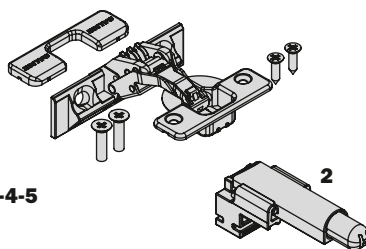
Kit Smove

	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCS010AB	5 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS010TB	5 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS020AB	4 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS020TB	4 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS030AB	3 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS030TB	3 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.

CA = Chiusura automatica

Kit meccanismo - PARZIALMENTE ASSEMBLATO

Cod.		Profondità struttura utile (LPU - mm)	Altezza Anta TH (mm)
VE55CMD2200NNE	Destro	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NNE	Sinistro		
VE55CMD2500NNE	Destro	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NNE	Sinistro		






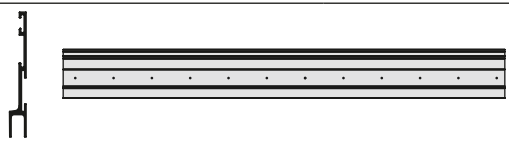


	n° 2 Viti Euro		n° 1 Stopper rientro anta
	n° 1 + n° 1 Ammortizzatori uscita dell'anta		3 mt Profilo antipolvere
	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 2 Connettori montante centrale
	n° 1 Copertura frontale inferiore		N° 1 Gommini
	n° 2 Molle		n° 2 Collegamento camme
	n° 12 Viti di fissaggio piastre di collegamento (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Binario superiore		
	n° 1 Binario inferiore		
	n° 1 Fine corsa posteriore		
	n° 1 Slitta magnetica		

Exedra Euro 32

Soluzione completamente assemblata secondo le richieste del cliente.

Il sistema Exedra è prodotto secondo le specifiche dimensionali fornite dal cliente al quale rimane solo l'operazione di montaggio sul mobile. Sono forniti anche gli schemi di foratura.

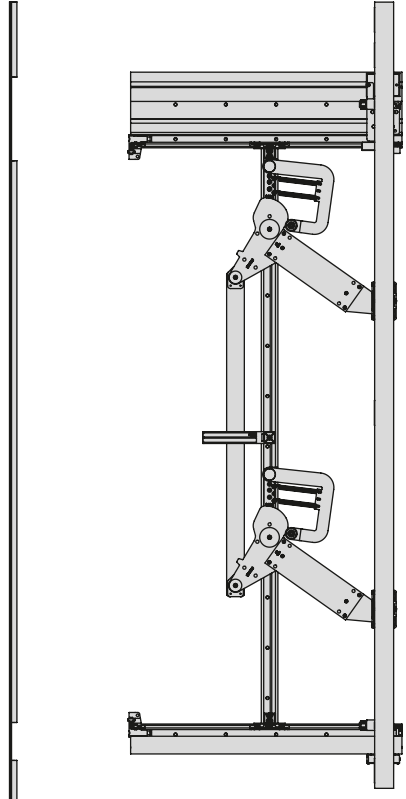
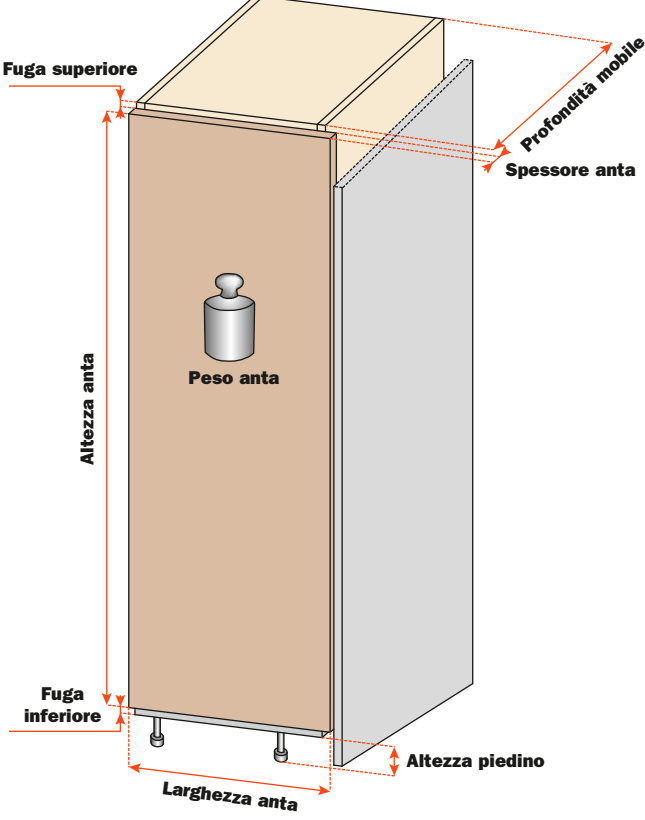
Exedra Euro 32 permette di avvitare il meccanismo direttamente al fianco del mobile attraverso fori presenti sul profilo superiore ed inferiore. Questa versione permette un facile e veloce montaggio. Richiede l'estrazione del cassone qualora si voglia smontare il sistema.

	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 4/5 Cerniere per il fissaggio dell'anta n° 4/5 Copriflangia n° 8/10 Viti per il fissaggio della cerniera sul sistema M5 x 20 UNI 7688 n° 8/10 Viti per il fissaggio della cerniera sull'anta 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 Copertura frontale inferiore		3 mt Profilo antipolvere
	n° 2 Molle		n° 1 Distanziali in gomma
		Informazioni da inviare per ordinare un sistema Exedra su misura. 	





Accessori

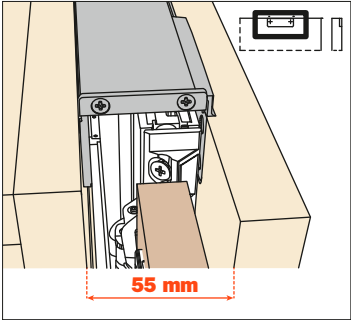
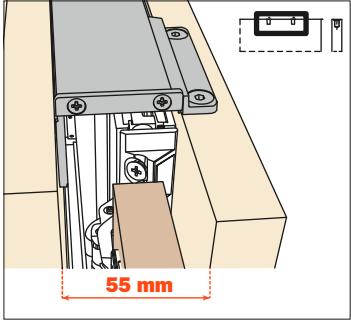
Exedra - Accessori - Fissaggio del fianco di copertura - Anta singola

Versione con fresatura	Cod.	LPS (mm)	Versione da avvitare	Cod.	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650		VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900		VE55KIT0002	650 - 900


Accessori - Fissaggio del fianco di copertura - Anta doppia

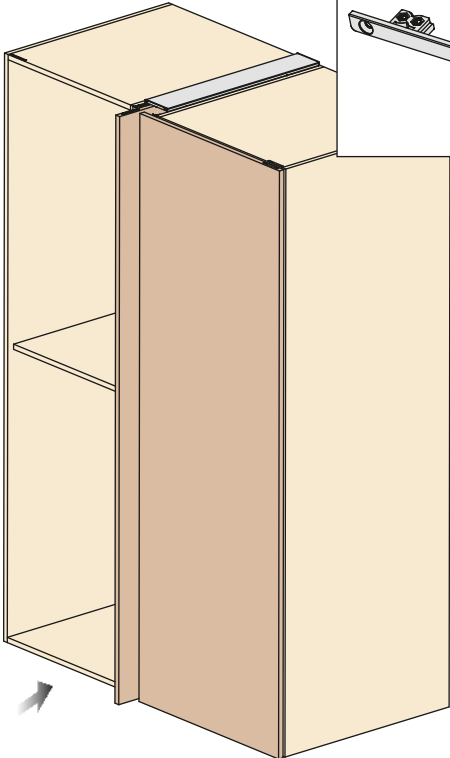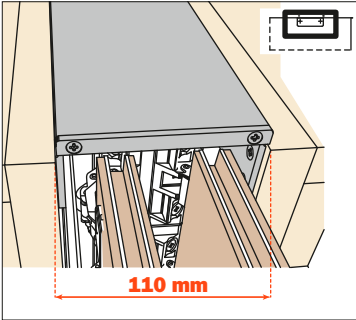Avvitare i supporti ai fianchi del mobile ed inserire la guida per le ante nella parte anteriore del profilo. Inserire il profilo dopo averlo tagliato a misura.

	Cod.	LPS (mm)
	VE55KIT0003	370 - 650
	VE55KIT0004	650 - 900



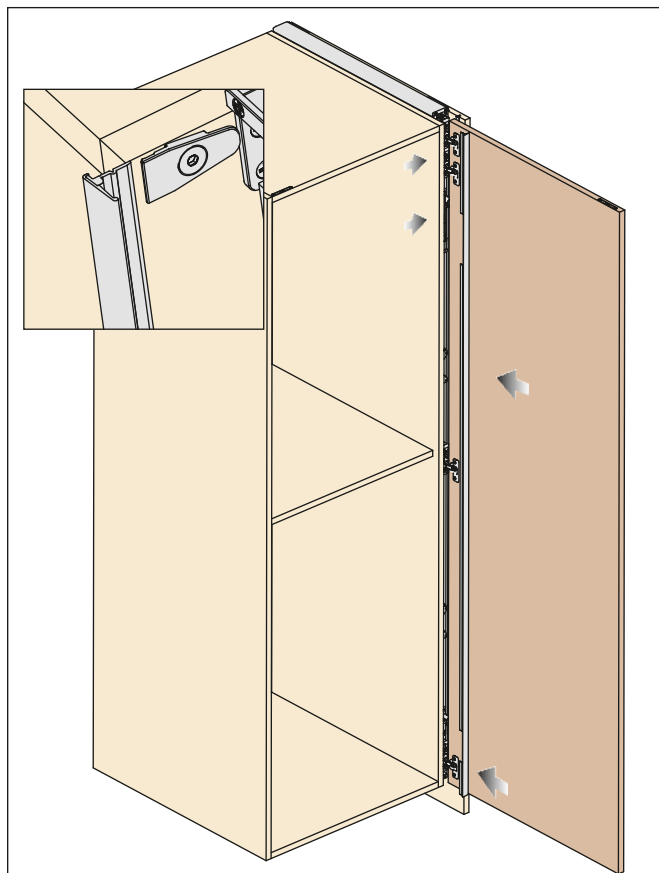Tagliare a misura e inserire la copertura.




	Cod.	L (m)	Colori
	VE55KIT0201	2.6	
	VE55KIT0202	2.6	
	VE55KIT0203	2.6	
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	

Accessori

Elemento guida per ante in vetro con telaio in alluminio e ante in legno con telaio.

L'applicazione dell'elemento guida necessita di particolari lavorazioni. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Cod.	pz.
VE55KIT0040	1 (Confezione da 10 pz.)

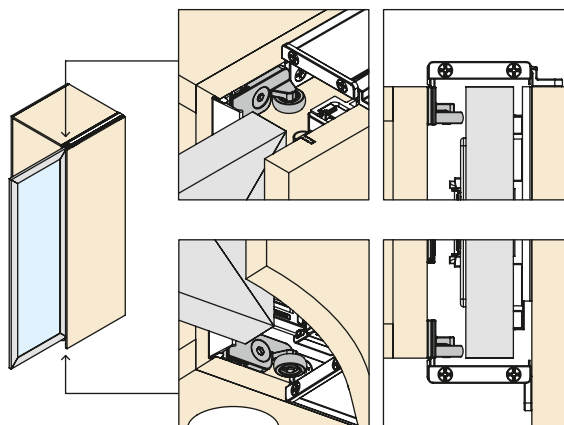

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 221
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenuti digitali

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.



DOCASS002ITA Ed. 10 - 04/2024