



Progressa Push

**Progressa - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke
Push**




PUSH: IN DER FÜHRUNG INTEGRIERTES SYSTEM, DAS ÖFFNEN VON GRIFFLOSEN SCHUBLADEN ERMÖGLICHT. EIN LEICHTER DRUCK AUF DIE FRONTBLENDE GENÜGT, UM DIE SCHUBLADE ZU ÖFFNEN.

Hauptmerkmale:

- Dynamische Belastbarkeit 45 kg
- In Längen von 250 mm bis 550 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Integriertes Push-Öffnungssystem
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Die Schublade bleibt im geschlossenen Zustand verriegelt
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Optional:
 - Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos
 - Synchronisator für Push-Führungen
- Für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt


Abmessungen

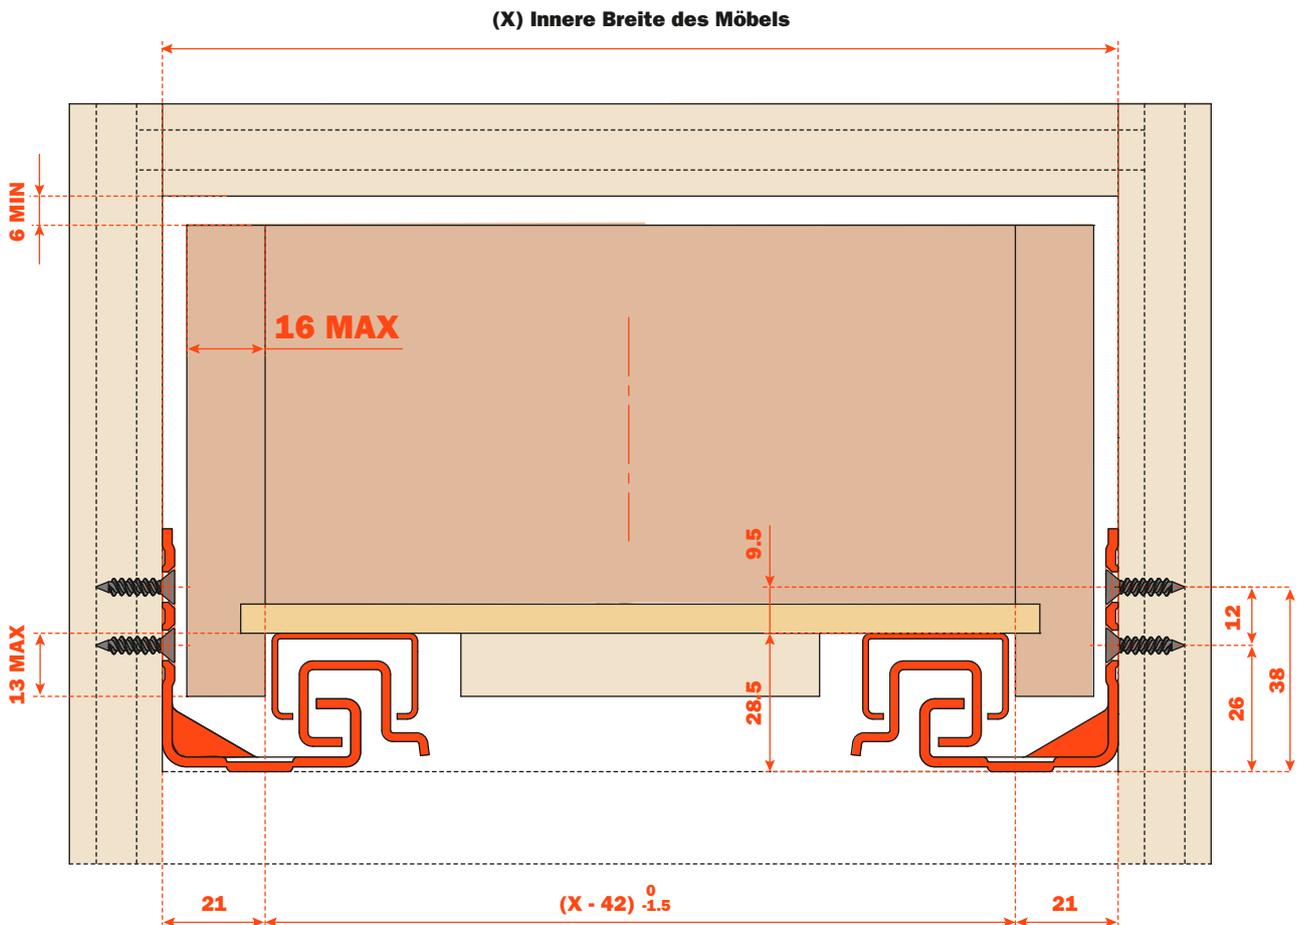

Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G5E6P250XXF6	250	267
G5E6P300XXF6	300	310
G5E6P350XXF6	350	360
G5E6P400XXF6	400	410
G5E6P450XXF6	450	460
G5E6P500XXF6	500	510
G5E6P550XXF6	550	560

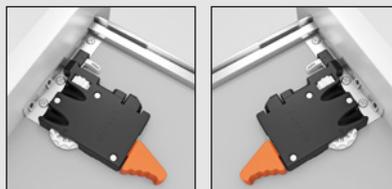

AFCGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke

**Progressa - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke
Push**




PUSH: IN DER FÜHRUNG INTEGRIERTES SYSTEM, DAS ÖFFNEN VON GRIFFLOSEN SCHUBLADEN ERMÖGLICHT. EIN LEICHTER DRUCK AUF DIE FRONTBLENDE GENÜGT, UM DIE SCHUBLADE ZU ÖFFNEN.

Hauptmerkmale:

- Dynamische Belastbarkeit 45 kg
- In Längen von 350 mm bis 550 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Integriertes Push-Öffnungssystem
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Die Schublade bleibt im geschlossenen Zustand verriegelt
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Optional:
 - Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos
 - Synchronisator für Push-Führungen
- Für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

Abmessungen

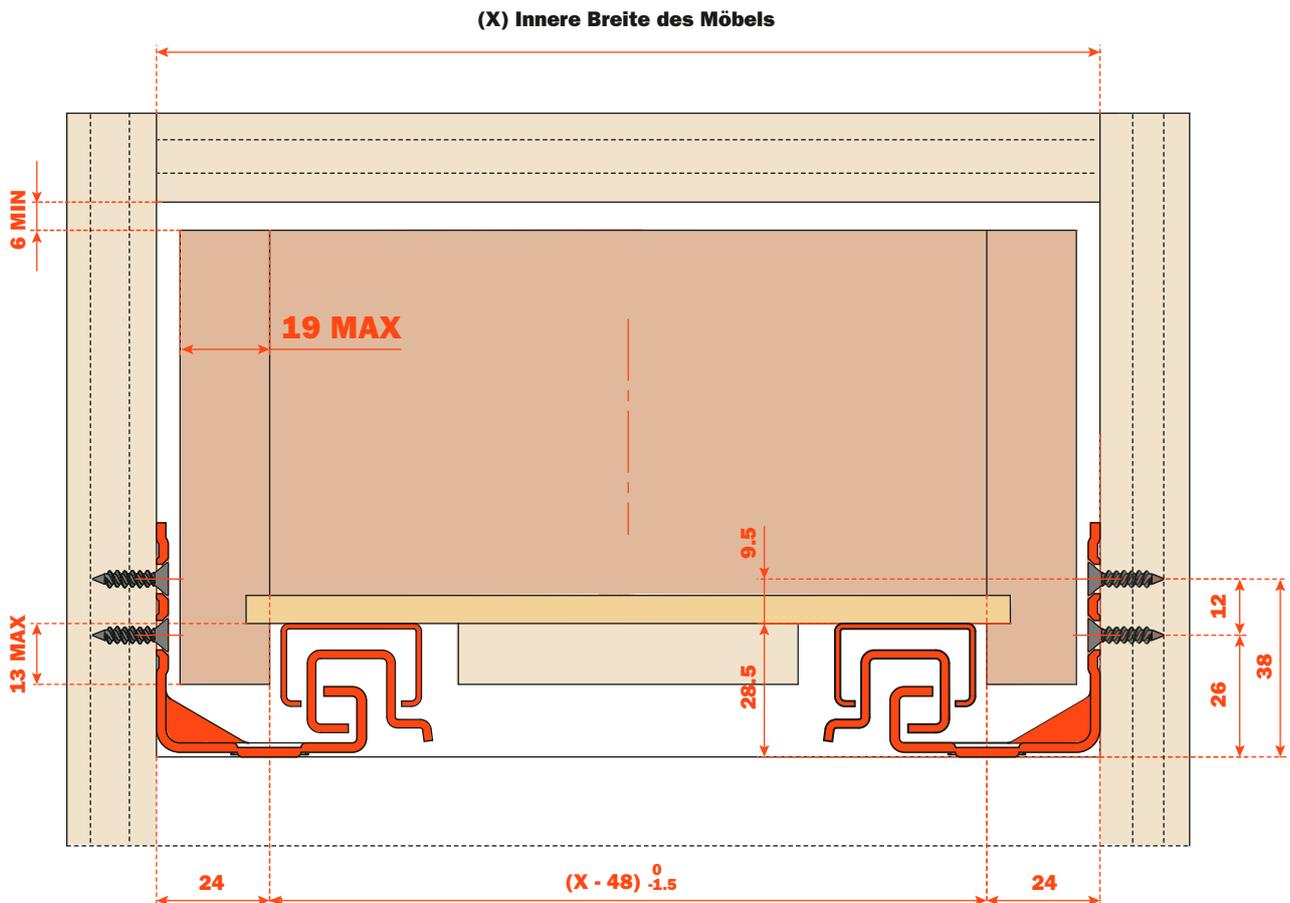

Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G5E9P350XXF6	350	360
G5E9P400XXF6	400	410
G5E9P450XXF6	450	460
G5E9P500XXF6	500	510
G5E9P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke