Befestigungen

Für alle Progressa und Progressa+-Führungen

Befestigung der Führung mit Vollauszug an der Möbelseite

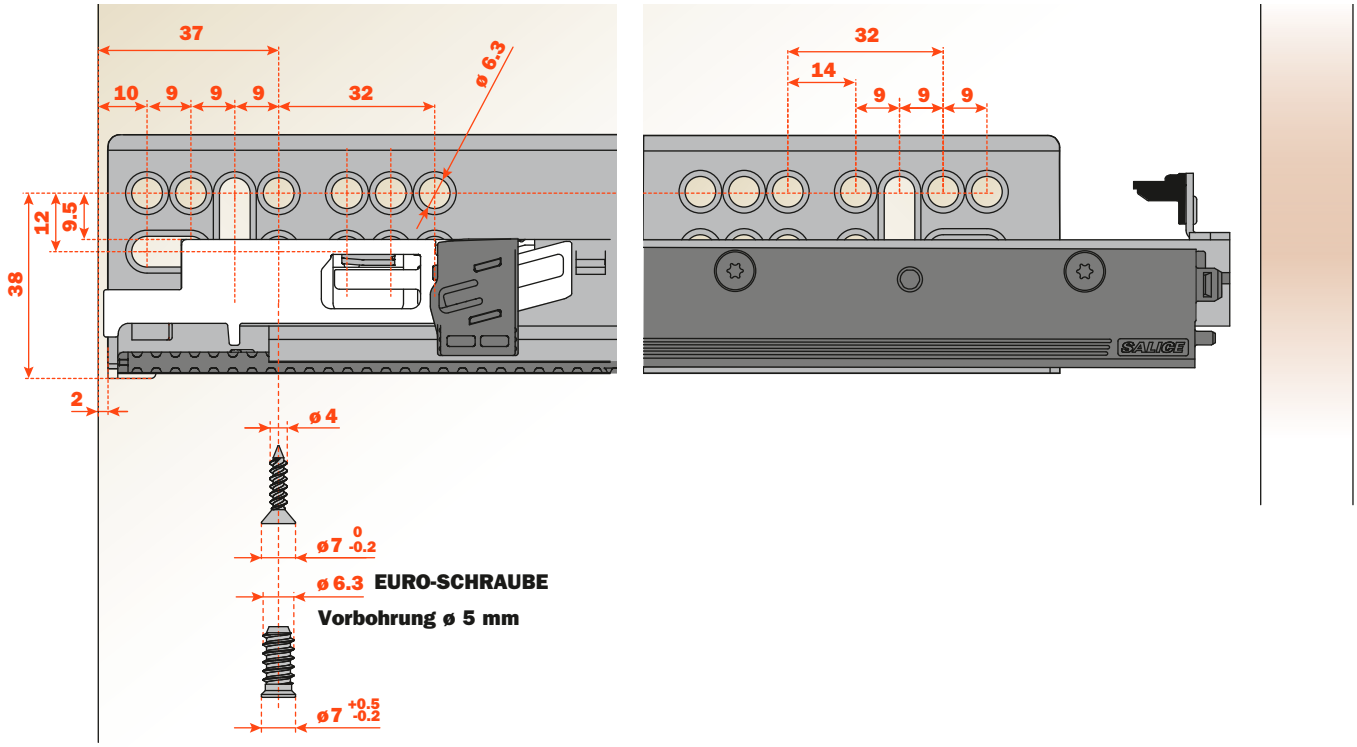

Schrauben, siehe Seite 72.

Wenn die Montage der Führungen vor der Möbelmontage durchgeführt wird, empfehlen wir, die Anschraubposition der Führung von 38 auf 39 mm zu erhöhen, um so Probleme zu vermeiden, die durch das Vorhandensein von Toleranzen sowohl in der Führung als auch in den Möbeln entstehen.

Durch die ovalen Nuten an den Führungen ist eine Frontverstellung von +/- 4.5 mm und eine vertikale Verstellung von +/- 6 mm möglich.

Diese Verstellungen erfolgen zusätzlich zu dem, was bereits in den Befestigungsclips und der Führung vorgesehen ist (**Verstellungen**, siehe Seite 23).

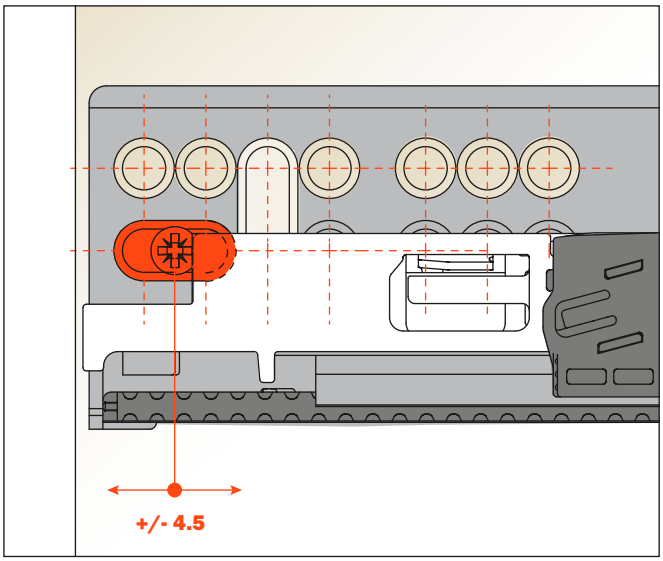

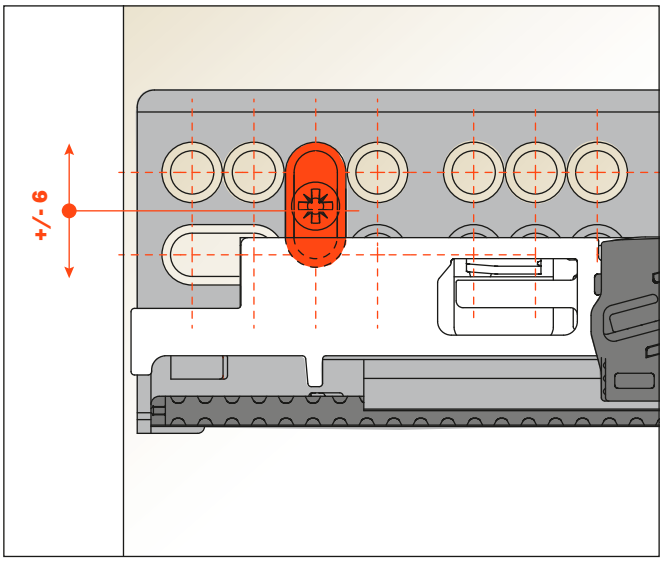

Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führung an der Möbelseite

Für alle Progressa und Progressa+-Führungen

Alle technischen Daten entnehmen Sie bitte den produktspezifischen Seiten in diesem Katalog

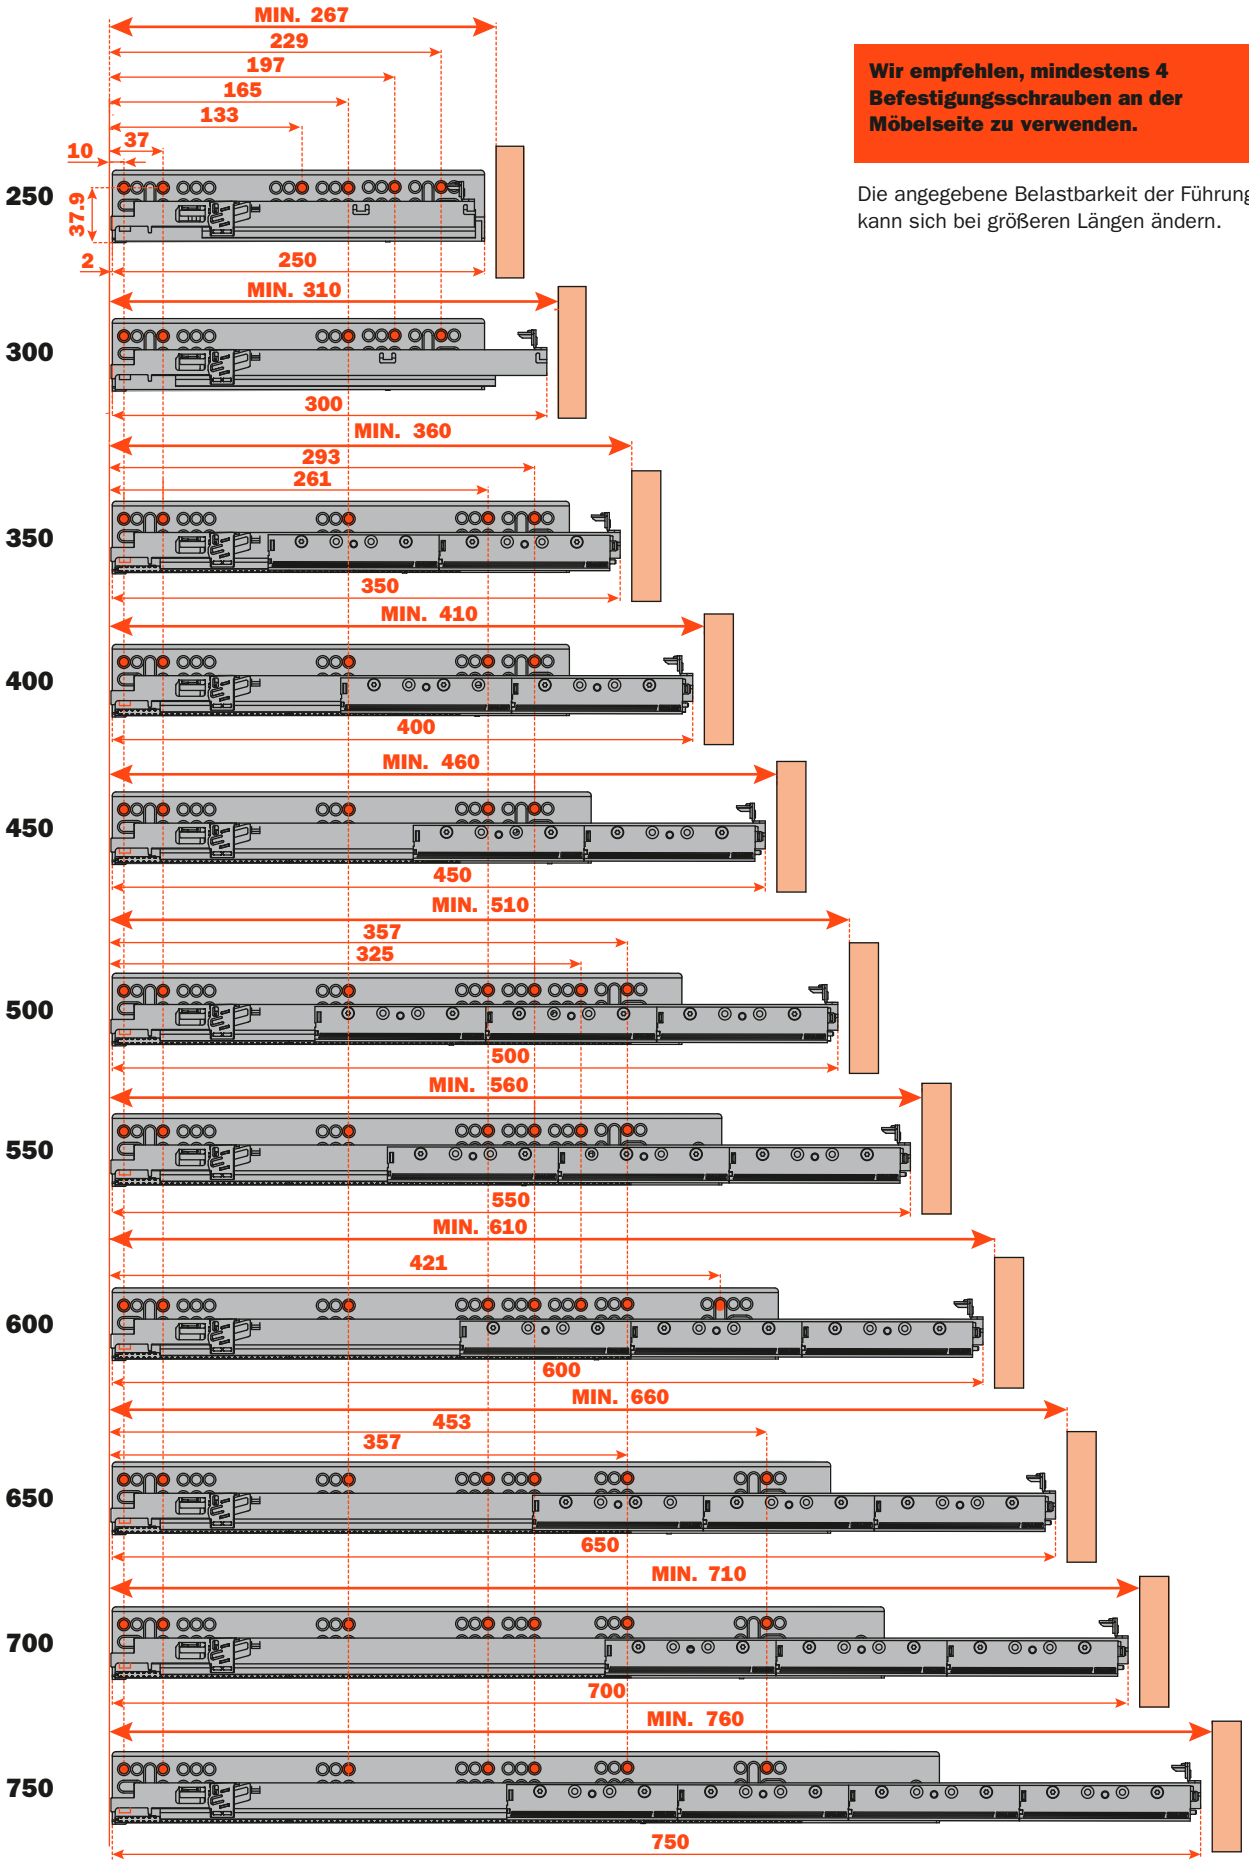

Wir empfehlen, mindestens 4 Befestigungsschrauben an der Möbelseite zu verwenden.

Die angegebene Belastbarkeit der Führung kann sich bei größeren Längen ändern.

Vorbereitung der Schublade

Für alle Progressa und Progressa+-Führungen

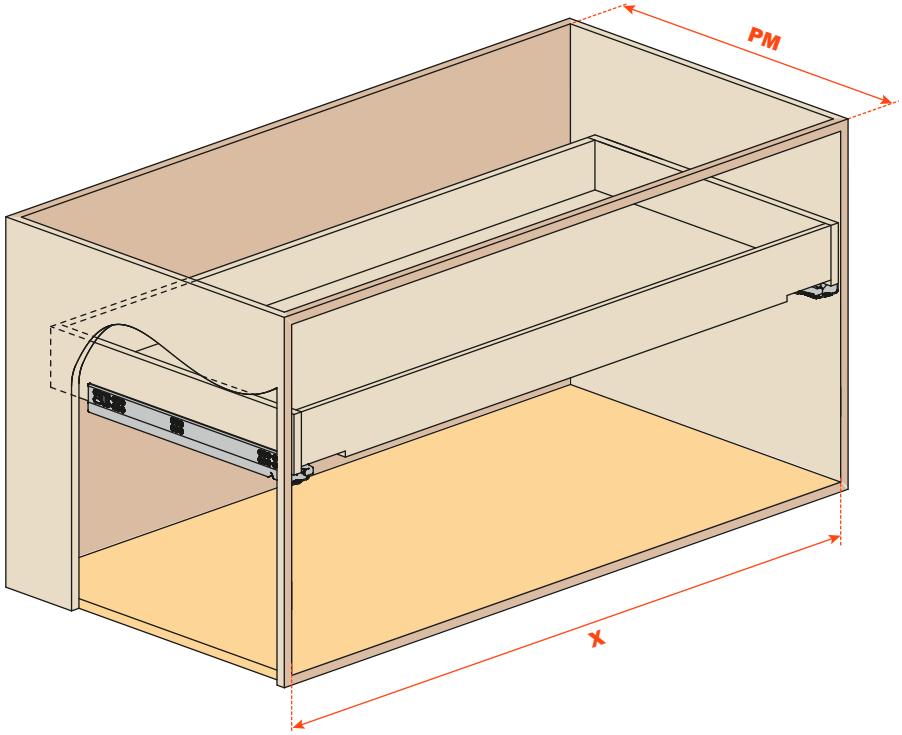

LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	TIEFE DER SCHUBLADE Außen (LC)
250 mm	240 mm
300 mm	290 mm
350 mm	340 mm
400 mm	390 mm
450 mm	440 mm
500 mm	490 mm
550 mm	540 mm
600 mm	590 mm
650 mm	640 mm
700 mm	690 mm
750 mm	740 mm

Legende

SP = Stärke der Seite der Schublade
LC = Tiefe der Schublade
PM = Tiefe des Möbels
X = Innere Breite des Möbels
LN = Nominale Länge der Führung

Führung mit Vollauszug für Schubladen mit **13 mm bis 16 mm Seitenstärke**

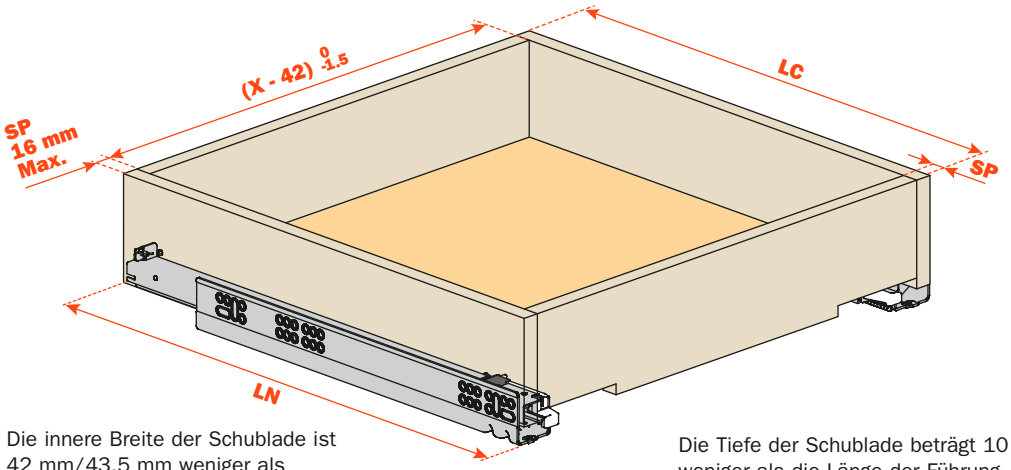

Die innere Breite der Schublade ist 42 mm/43.5 mm weniger als die innere Breite des Möbels

Die Tiefe der Schublade beträgt 10 mm weniger als die Länge der Führung

Wenn **SP = 12-13 mm** empfehlen wir die Verwendung des Abstandhalters **AFSFXXB**.

Siehe Seite 70 für die Spezifikationen.

SP = Stärke der Seite der Schublade

Führung mit Vollauszug für Schubladen mit **18-19 mm Seitenstärke**

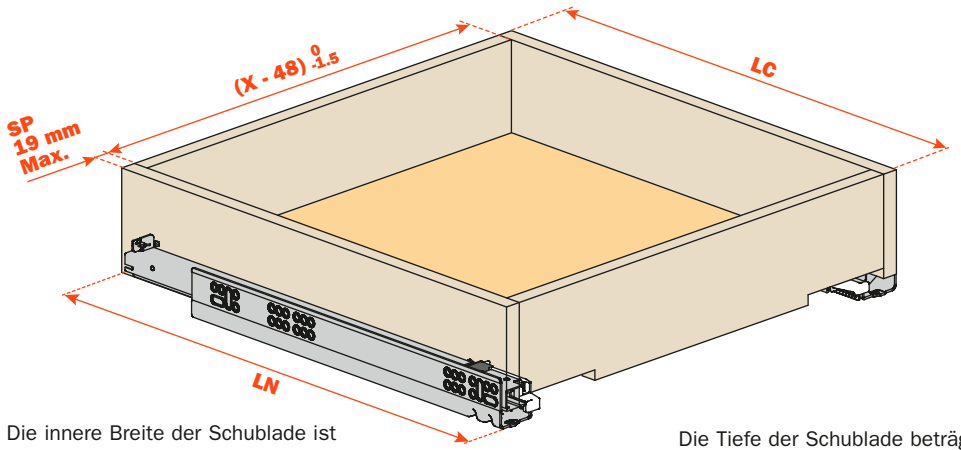

Die innere Breite der Schublade ist 48 mm/49.5 mm weniger als die innere Breite des Möbels

Die Tiefe der Schublade beträgt 10 mm weniger als die Länge der Führung

Bohrung der Schublade

Für alle Progressa und Progressa+-Führungen

3-TEILIGE Schublade

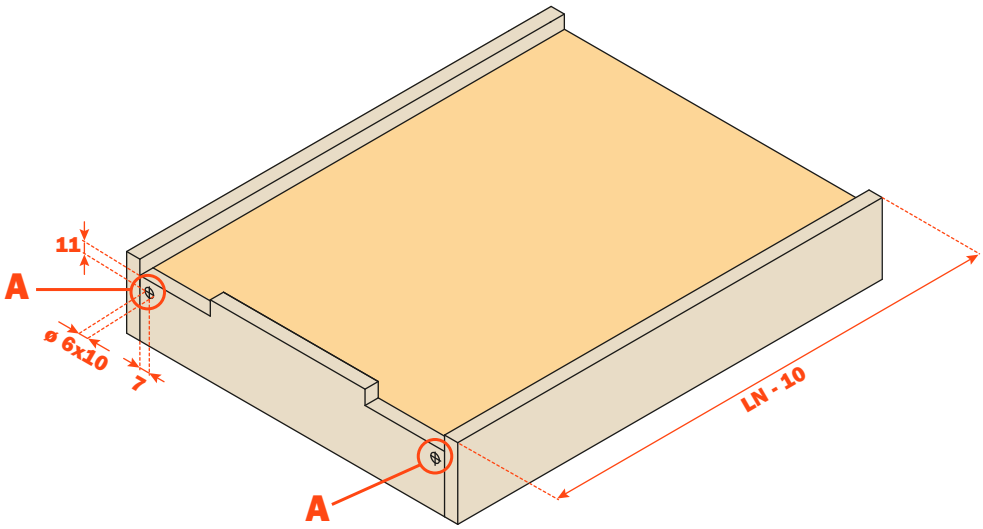

4-TEILIGE Schublade

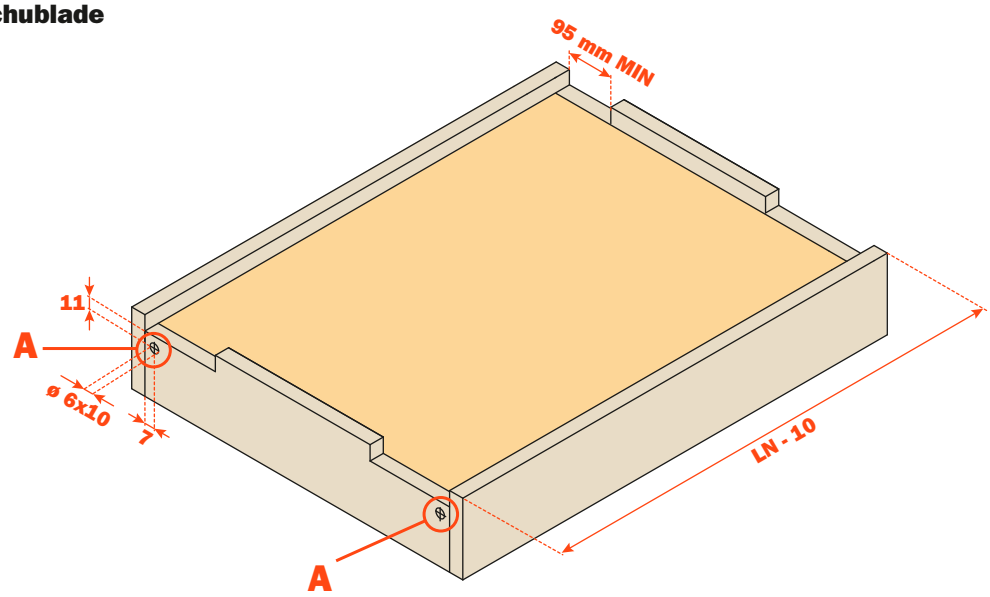

HINTERER ZAPFEN

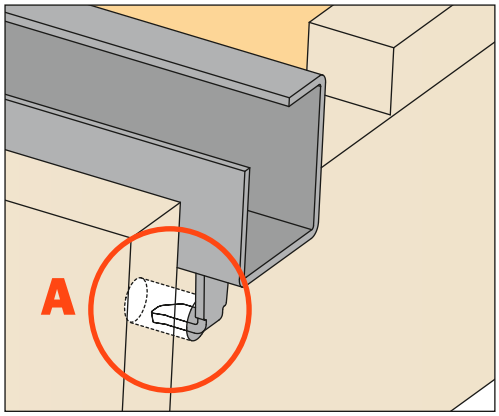

Die Bohrung für den hinteren Zapfen kann mit der **Schablone** vorgenommen werden;
siehe Seiten 65 und 67.

RÜCKSEITIGE AUSSPARUNG mit Smove- und Push-Führungen

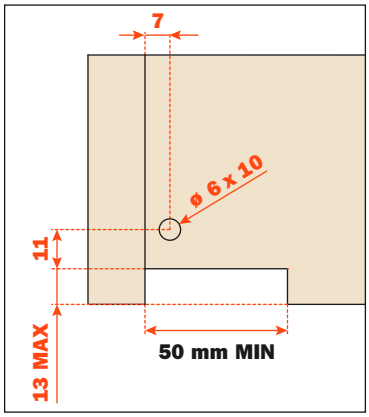

RÜCKSEITIGE AUSSPARUNG mit Synchronisator für Push-Führungen und mit Hebel für die Neigungsverstellung

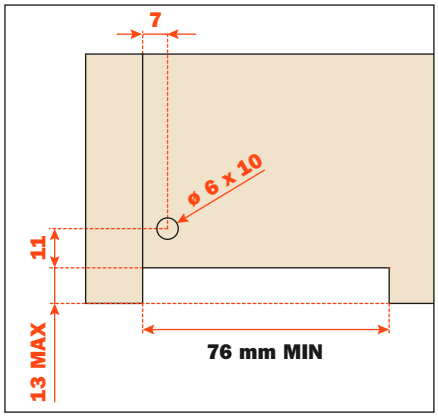

Synchronisator für Push-Führungen,
siehe Seite 62.
AGLRXX3F Hebel zur Neigungsverstellung,
siehe Seite 70.

Zusammensetzung der Artikelnummer - Für alle Progressa und Progressa+-Führungen

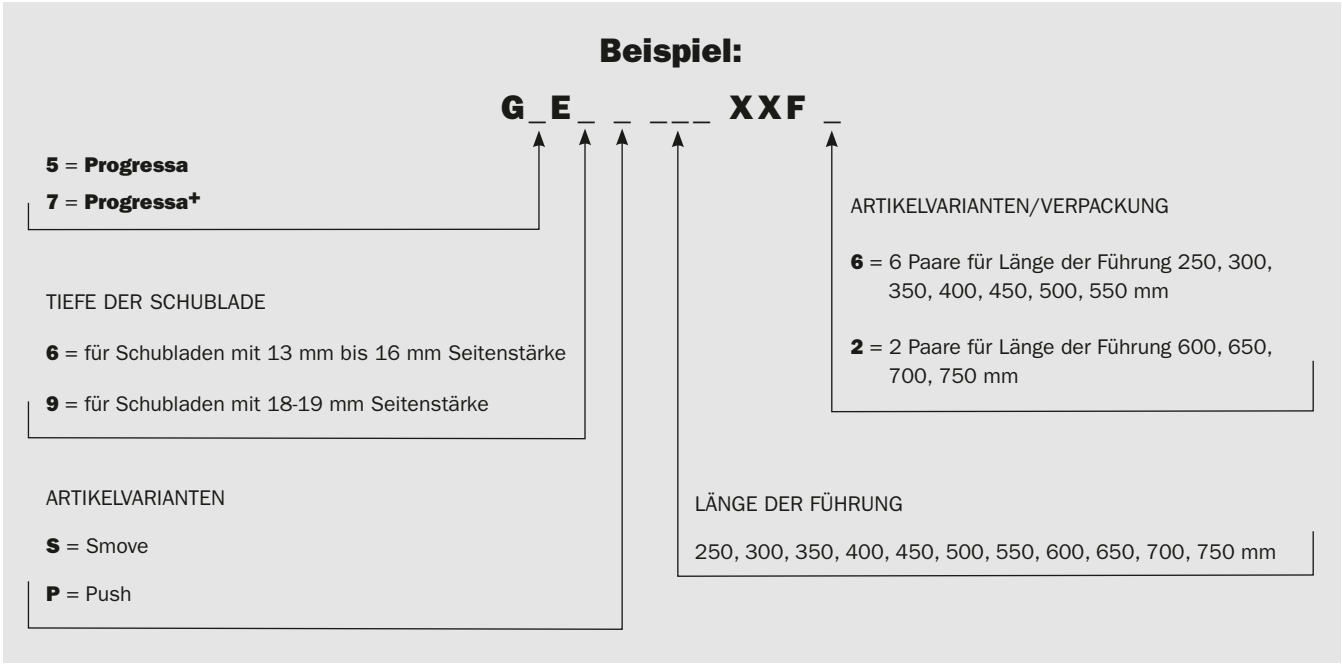

Verpackungen

Progressa Smove

Schublade 16 mm Gedämpfte Führung für Schubladen 13 mm bis 16 mm Seitenstärke

SMOVE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G5E6S250XXF6	250 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S300XXF6	300 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6S550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare

Schublade 18-19 mm Gedämpfte Führung für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke

SMOVE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G5E9S350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9S400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9S450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9S500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9S550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare

Verpackungen

Progressa Push

Schublade 16 mm Führung mit Push-System für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke

PUSH	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G5E6P250XXF6	250 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P300XXF6	300 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G5E6P550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare

Schublade 18-19 mm Führung mit Push-System für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke

PUSH	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G5E9P350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9P400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9P450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9P500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G5E9P550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare

Progressa+ Smove

Schublade 16 mm Gedämpfte Führung für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke

SMOVE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E6S350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6S400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6S450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6S500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6S550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6S600XXF2	600 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6S650XXF2	650 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6S700XXF2	700 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6S750XXF2	750 mm	2 Paare	128 Paare

Progressa+ Smove

Schublade 18-19 mm Gedämpfte Führung für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke

SMOVE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E9S350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9S400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9S450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9S500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9S550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9S600XXF2	600 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9S650XXF2	650 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9S700XXF2	700 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9S750XXF2	750 mm	2 Paare	128 Paare

Progressa+ Push

Schublade 16 mm Führung mit Push-System für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke

PUSH	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E6P350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6P400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6P450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6P500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6P550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6P600XXF2	600 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6P650XXF2	650 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6P700XXF2	700 mm	2 Paare	128 Paare
G7E6P750XXF2	750 mm	2 Paare	128 Paare

Progressa+ Push

Schublade 18-19 mm Führung mit Push-System für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke

PUSH	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E9P350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9P400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9P450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9P500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9P550XXF6	550 mm	6 Paare	192 Paare
G7E9P600XXF2	600 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9P650XXF2	650 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9P700XXF2	700 mm	2 Paare	128 Paare
G7E9P750XXF2	750 mm	2 Paare	128 Paare

Komponenten

CLIP	KARTON	PALETTE
AFCGXX3B	100 rechte Stücke/100 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke
AFCEX56B	100 rechte Stücke/100 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke

HEBEL ZUR NEIGUNGSVERSTELLUNG	KARTON	PALETTE
AGLRXX3F	12 rechte Stücke/12 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke

SPACERS	KARTON	PALETTE
AFSFXXB	100 Stücke	–

ARRETIERUNG FÜR FÜHRUNGEN UND SCHUBLADEN (SHELF)	KARTON	PALETTE
AROSXXY	20 Magnete, 20 Eckwinkel	–

ADAPTER FÜR DEN HINTEREN ZAPFEN (SHELF)	KARTON	PALETTE
AGAPXXYI	100 Stücke	–