



# Progressa+ Smove

**Progressa+ - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke  
Smove**




**SMOVE: DÄMPFUNGSSYSTEM, DAS IN DIE FÜHRUNG INTEGRIERT IST**

**Hauptmerkmale**

- Dynamische Belastbarkeit 70 kg
- In Längen von 350 mm bis 750 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Gedämpfte Schließvorrichtung
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos (optional)
- Für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

**Abmessungen**

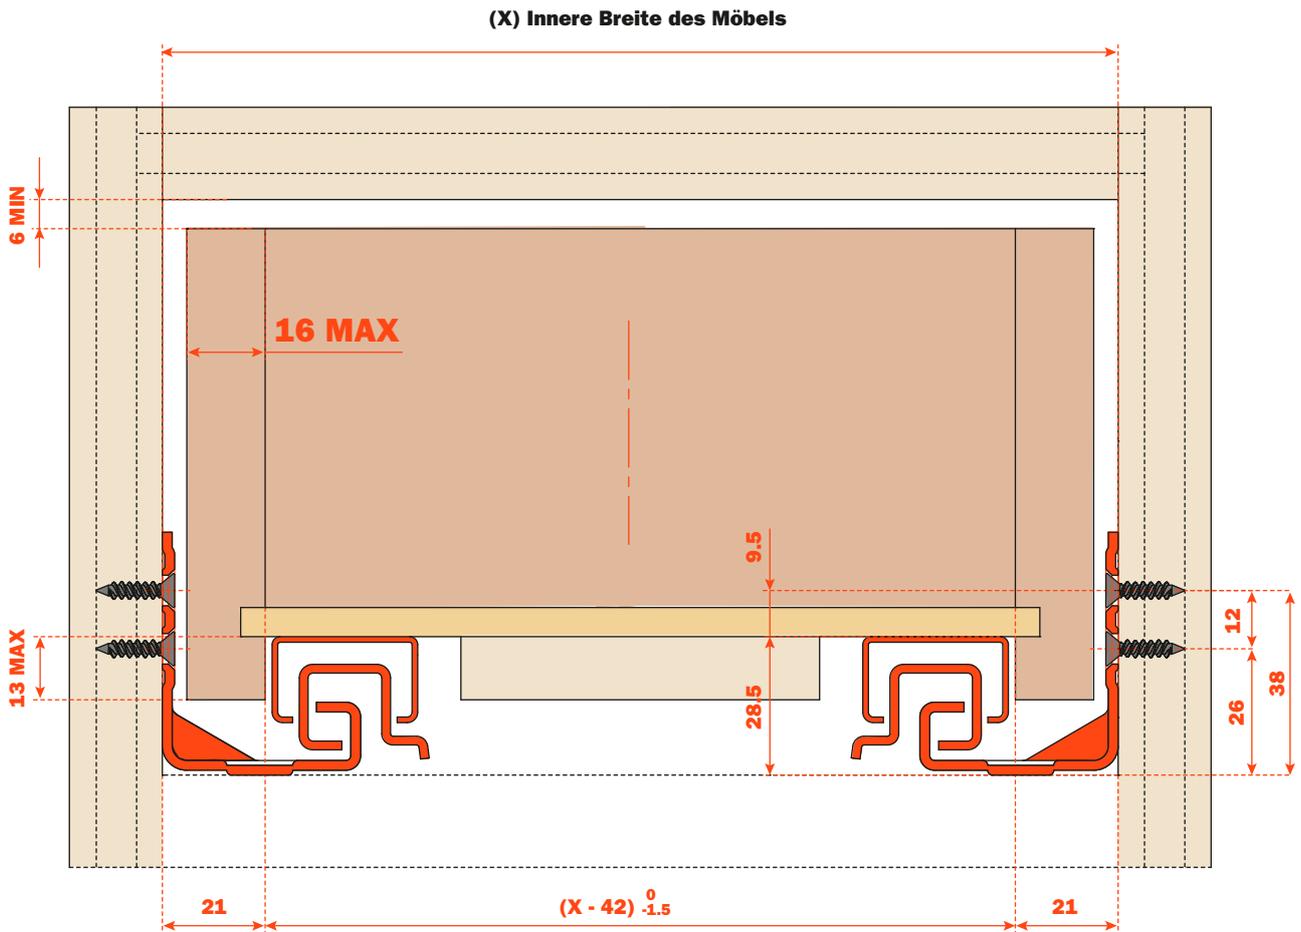

## Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
<b>G7E6S350XXF6</b>	350	360
<b>G7E6S400XXF6</b>	400	410
<b>G7E6S450XXF6</b>	450	460
<b>G7E6S500XXF6</b>	500	510
<b>G7E6S550XXF6</b>	550	560
<b>G7E6S600XXF2</b>	600	610
<b>G7E6S650XXF2</b>	650	660
<b>G7E6S700XXF2</b>	700	710
<b>G7E6S750XXF2</b>	750	760



### **AFCGXX3B** Rechts und links

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke



### **AFCEX56B** Rechts und links

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke

**Progressa+ - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke  
Smove**




**SMOVE: DÄMPFUNGSSYSTEM, DAS IN DIE FÜHRUNG INTEGRIERT IST**

**Hauptmerkmale**

- Dynamische Belastbarkeit 70 kg
- In Längen von 350 mm bis 750 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Gedämpfte Schließvorrichtung
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos (optional)
- Für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

**Abmessungen**

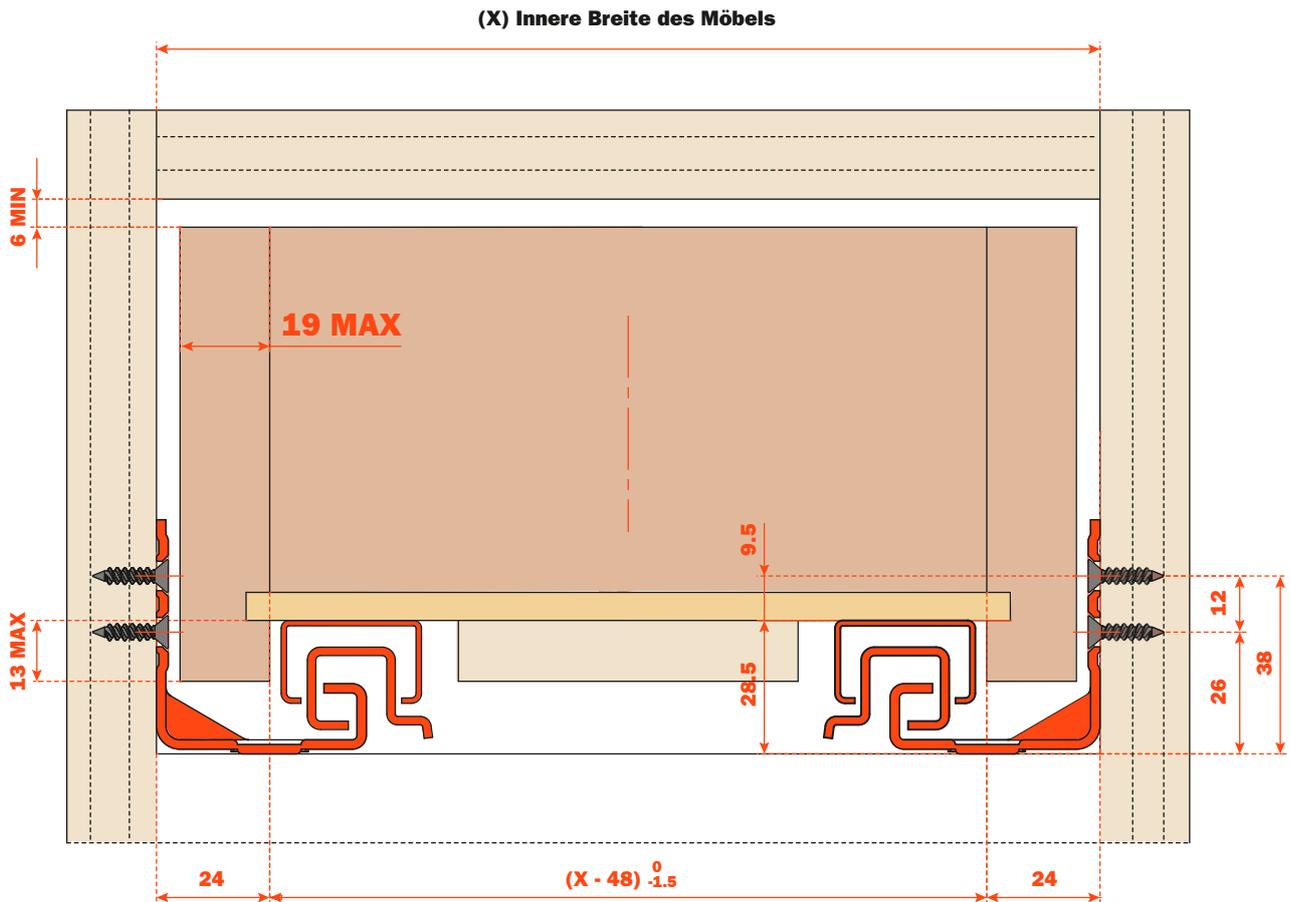

## Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
<b>G7E9S350XXF6</b>	350	360
<b>G7E9S400XXF6</b>	400	410
<b>G7E9S450XXF6</b>	450	460
<b>G7E9S500XXF6</b>	500	510
<b>G7E9S550XXF6</b>	550	560
<b>G7E9S600XXF2</b>	600	610
<b>G7E9S650XXF2</b>	650	660
<b>G7E9S700XXF2</b>	700	710
<b>G7E9S750XXF2</b>	750	760



### **AFCGXX3B** Rechts und links

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke



### **AFCEX56B** Rechts und links

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke