



Progressa+ **Shelf Smove**

Progressa+ - Verdeckte Führung für ausziehbare Arbeitsflächen - Vollauszug Shelf Smove




FÜHRUNG MIT VOLLAUZUG MIT EINHAKUNG DER ARBEITSFLÄCHE MITTELS BEFESTIGUNGSClip.


SMOVE: IN DIE FÜHRUNG INTEGRIERTES DÄMPFUNGSSYSTEM.

Hauptmerkmale:


- Dynamische Belastbarkeit 50 kg
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- In Längen von 350 mm bis 500 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Gedämpfte Schließvorrichtung
- Kippsicherung für die Arbeitsfläche
- Vertikale Einstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Einstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

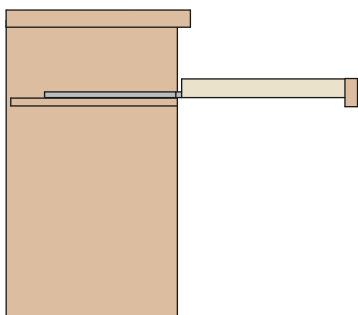



Abmessungen

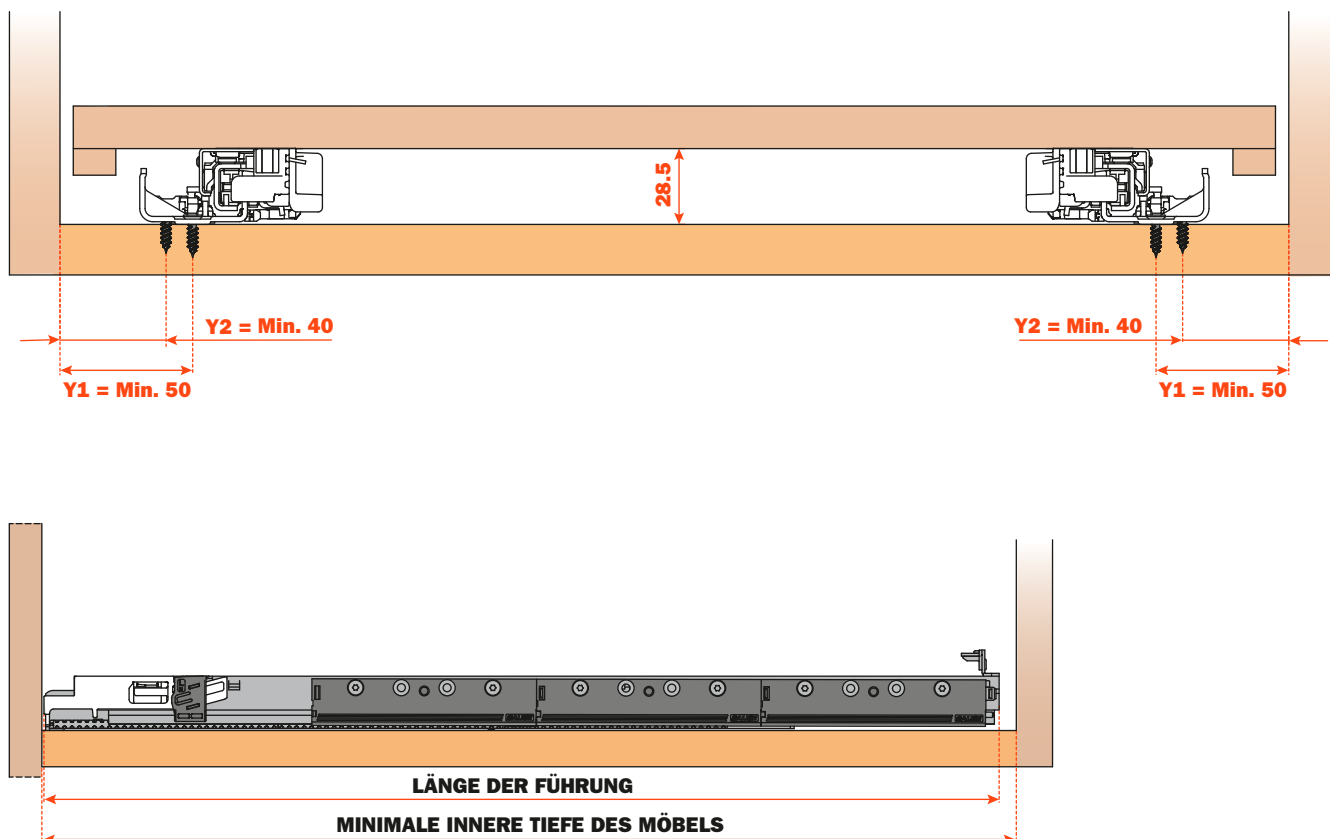

Codifizierung

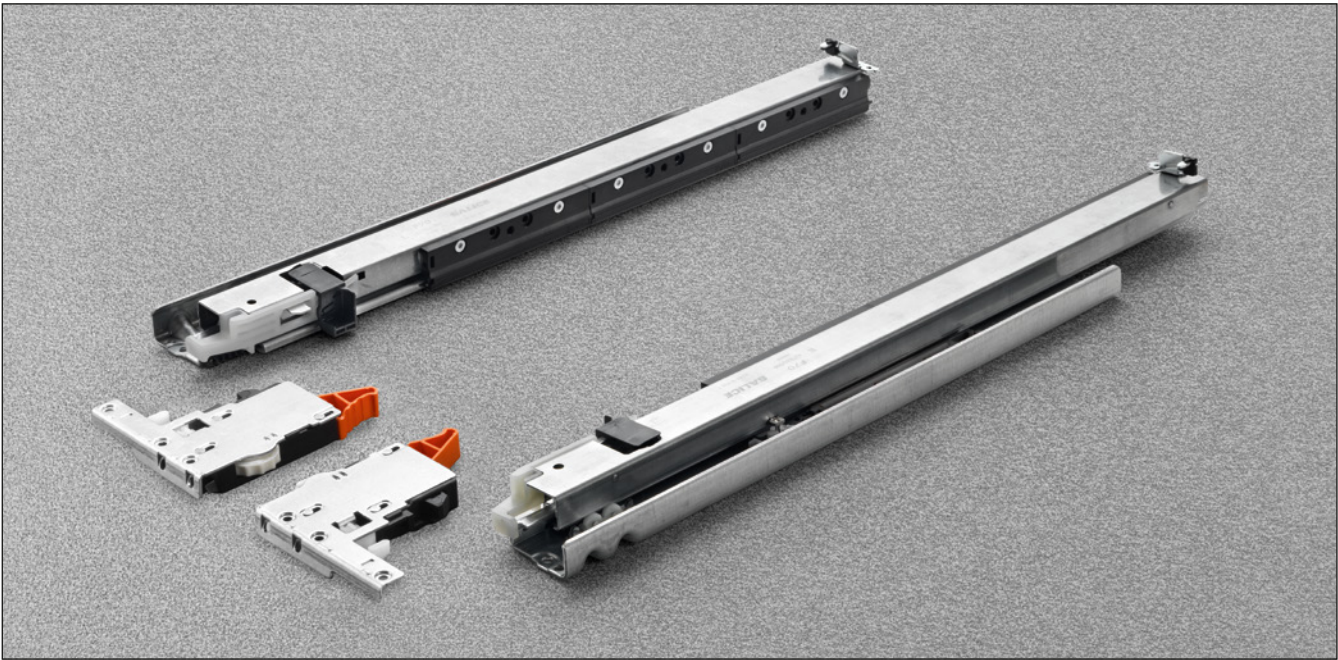

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G7E6R350XXF6	350	360
G7E6R400XXF6	400	410
G7E6R450XXF6	450	460
G7E6R500XXF6	500	510



AFCGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke



AFCEX56B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke