



Progressa+ Shelf Push

**Progressa+ - Verdeckte Führung für ausziehbare Arbeitsflächen - Vollauszug
Shelf Push**




FÜHRUNG MIT VOLLAUSZUG MIT EINHAKUNG DER ARBEITSFLÄCHE MITTELS BEFESTIGUNGSCLIP.



PUSH: IN DER FÜHRUNG INTEGRIERTES SYSTEM, DAS DAS ÖFFNEN VON GRIFFLOSEN ARBEITSFLÄCHEN ERMÖGLICHT. EIN LEICHTER DRUCK AUF DIE FRONTBLLENDE GENÜGT, UM DIE ARBEITSFLÄCHE ZU ÖFFNEN.

Hauptmerkmale:

- Dynamische Belastbarkeit 50 kg
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- In Längen von 350 mm bis 500 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Öffnungsvorrichtung mit integriertem Push
- Kippsicherung für die Arbeitsfläche
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Optional: Synchronisator für Push-Führungen
- Die Arbeitsfläche bleibt im geschlossenen Zustand verriegelt
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

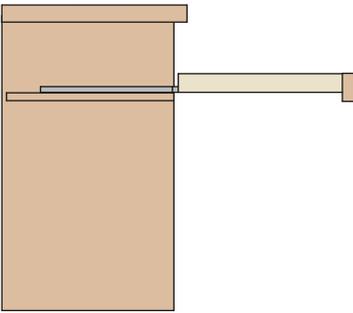

Abmessungen

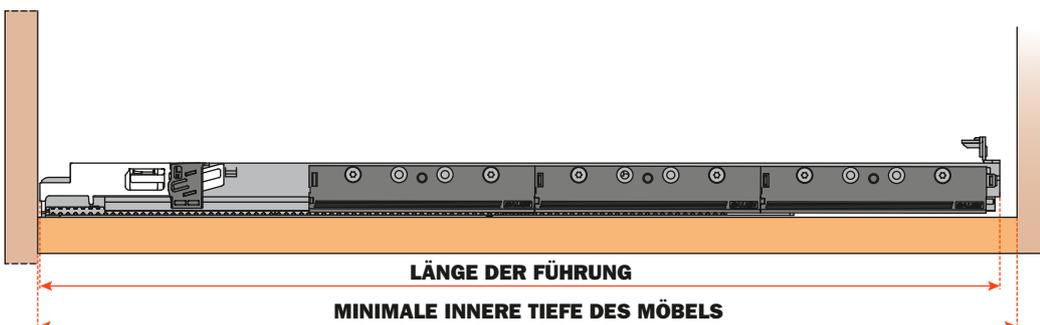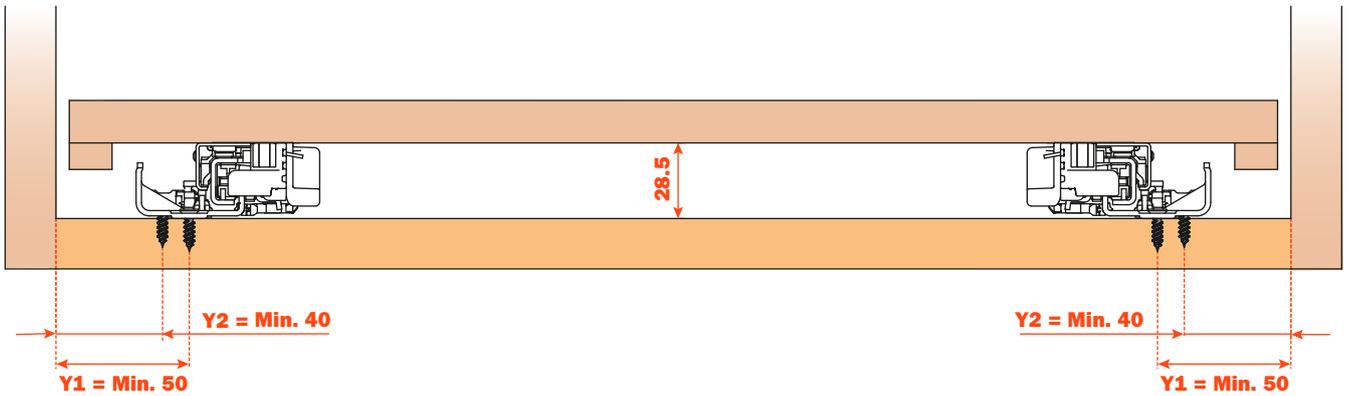

Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G7E6Q350XXF6	350	360
G7E6Q400XXF6	400	410
G7E6Q450XXF6	450	460
G7E6Q500XXF6	500	510



AFGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke