




Progressa

SALICE


Indice

Fissaggi	pag. 7
Informazioni tecniche	pag. 8
Composizione del codice e imballi	pag. 13



Clip di fissaggio

Montaggio standard - Fissaggio al frontale o sul fondo - Regolazione laterale e frontale	pag. 20
Montaggio standard - Fissaggio al frontale e al fianco	pag. 21



Regolazioni

pag. 23



Progressa Smove

Cassetto 16 mm Guida ammortizzata per cassetti con sponde di spessore da 13 mm a 16 mm	pag. 30
--	---------

Cassetto 18-19 mm Guida ammortizzata per cassetti con sponde di spessore 18-19 mm	pag. 32
---	---------



Progressa Push

Cassetto 16 mm Guida con sistema Push per cassetti con sponde di spessore da 13 mm a 16 mm	pag. 36
--	---------

Cassetto 18-19 mm Guida con sistema Push per cassetti con sponde di spessore 18-19 mm	pag. 38
---	---------



Progressa+ Smove

Cassetto 16 mm

Guida ammortizzata per cassetti con sponde di spessore da 13 mm a 16 mm

pag. 42

Cassetto 18-19 mm

Guida ammortizzata per cassetti con sponde di spessore 18-19 mm

pag. 44



Progressa+ Push

Cassetto 16 mm

Guida con sistema Push per cassetti con sponde di spessore da 13 mm a 16 mm

pag. 48

Cassetto 18-19 mm

Guida con sistema Push per cassetti con sponde di spessore 18-19 mm

pag. 50



Progressa+ Shelf Smove

G7E6R

Guida ammortizzata per ripiani estraibili - estrazione totale

pag. 54




Progressa+ Shelf Push

G7E6Q

Guida con sistema Push per ripiani estraibili - estrazione totale

pag. 58



Accessori

Sincronizzatore per guide Push

pag. 62

Dime per forature cassetti

pag. 65

Leva per la regolazione dell'inclinazione

pag. 70

Distanziale per cassetti 4 Lati con frontale di spessore 12-13 mm

pag. 70

Fermo in apertura per cassetti - Squadretta e magnete

pag. 71

Supporto per il gancio di coda

pag. 71

Viti di fissaggio

pag. 72

Progressa

Progressa, la nostra nuova generazione di guide per cassetti ad estrazione totale, ridefinisce gli standard di prestazioni.

Il nostro modulo progressivo “S-Drive”, di serie su tutta la gamma, le tecnologie produttive all’avanguardia, e i controlli di qualità in tutto il processo fanno di **Progressa** un prodotto affidabile con elevate prestazioni in termini di stabilità, durata e affidabilità.

La portata statica è di 55 kg per **Progressa** e di 78 kg per **Progressa+** mentre la portata dinamica è di 45 kg per **Progressa** e 70 kg per **Progressa+**, certificate secondo la norma ENI EN 15338.

Innovative clip in acciaio e fibra completano il prodotto; con loro il montaggio e lo smontaggio del cassetto così pure come le regolazioni, nelle tre direzioni, diventano operazioni semplici, veloci ed intuitive.

Oltre a queste, con un accessorio opzionale, si può anche avere la regolazione dell’inclinazione del cassetto; con questa, l’allineamento dei frontali è garantito in qualsiasi condizione di utilizzo.

Le guide **Progressa** sono disponibili nella versione Smove, caratterizzata da una chiusura ammortizzata con ammortizzatori ad olio e corsa di 50 mm oppure nella versione premi apri Push per cassetti privi di maniglia.

Completa la gamma la versione per ripiani estraibili Shelf, anch’essa disponibile nella versione Smove oppure Push.

La gamma prevede guide con lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm per cassetti con sponde di spessore compreso fra 13 e 16 mm oppure con sponde di spessore 18/19 mm.

Progressa, dove la precisione incontra l’innovazione.

Smove



Nella versione Smove le guide **Progressa** e **Progressa+** sono dotate di un sistema decelerante integrato che ammortizza la chiusura del cassetto.





Le guide **Progressa** e **Progressa⁺** sono disponibili anche nella versione con sistema di apertura Push integrato, il quale consente l'apertura di cassetti privi di maniglie o gole. Una semplice pressione sul frontale permette lo sgancio dei dispositivi Push e la conseguente apertura immediata e agevole del cassetto.



Sincronizzatore per guide Progressa Push, Progressa⁺ Push e Progressa⁺ Shelf Push (Optional)

Il sistema di sincronizzazione è stato sviluppato per garantire l'apertura di cassetti più larghi con il minimo sforzo. Una pressione su qualsiasi parte del frontale del cassetto (anche alle estremità), permette di far sganciare i dispositivi Push e di conseguenza aprire il cassetto.



Progressa

Clip

Clip di fissaggio con elementi in acciaio stampato


Regolazione laterale e frontale, entrambe facilmente azionabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

La regolazione verticale e dell'inclinazione (optional) sono presenti sulla guida.




Clip di fissaggio in plastica

La regolazione verticale e dell'inclinazione (optional) sono presenti sulla guida.

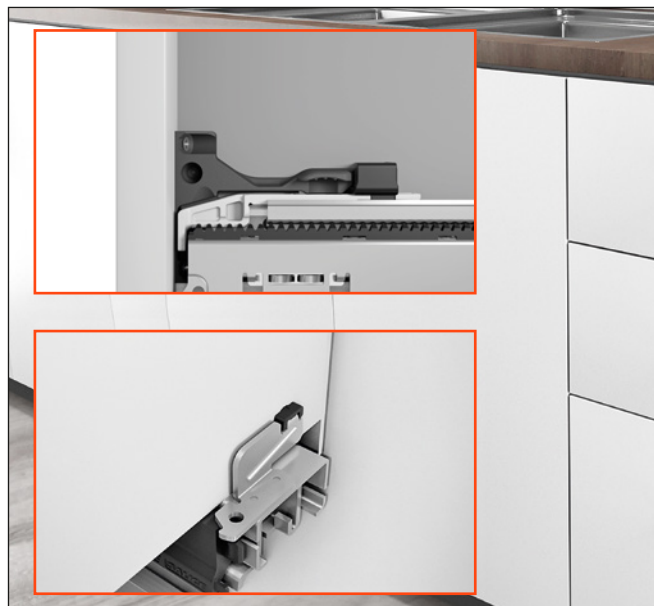

Cremagliera


A livello strutturale **Progressa** integra il nostro modello "S-Drive" in tutte le lunghezze e versioni disponibili, il quale sincronizza i tre elementi scorrevoli della guida e le garantisce un'ottima stabilità laterale e una perfetta silenziosità di scorrimento senza l'aggiunta di ulteriori componenti.

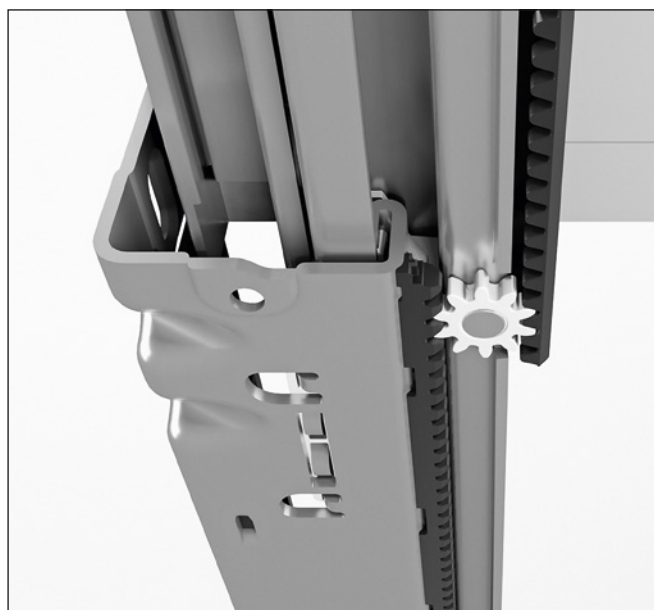

Fissaggi

Per tutte le guide Progressa e Progressa⁺

Fissaggio della guida a estrazione totale sul fianco del mobile

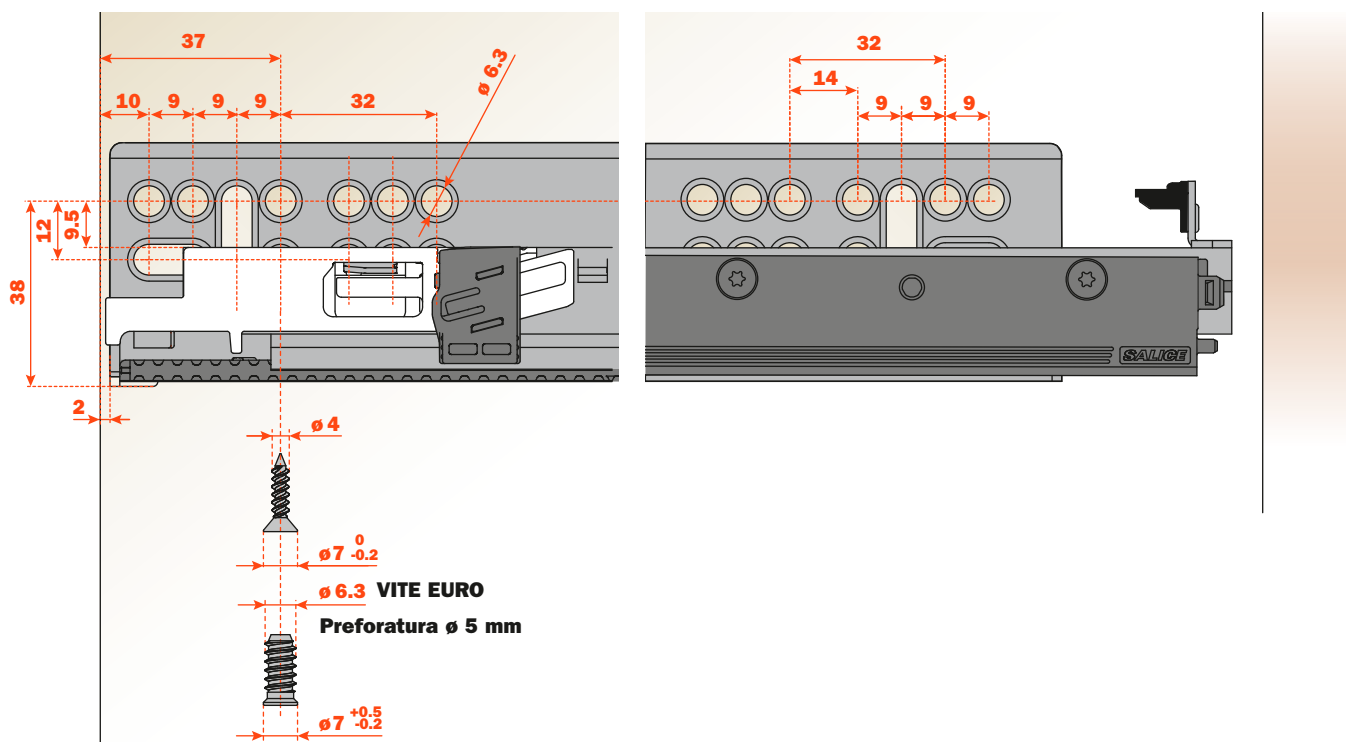


Viti, vedere pagina 72.

Se il montaggio delle guide viene effettuato prima dell'assemblaggio del mobile, consigliamo di aumentare la posizione di avvitarimento della guida da 38 a 39 mm, evitando così eventuali problematiche derivanti dalla presenza di tolleranze sia nella guida sia nel mobile.


Tramite le cave ovali presenti sulle guide è possibile ottenere una regolazione frontale di ± 4.5 mm e verticale di ± 6 mm.

Queste regolazioni sono in aggiunta a quanto già previsto nelle clip di fissaggio e nella guida (**Regolazioni**, vedere pagina 23).

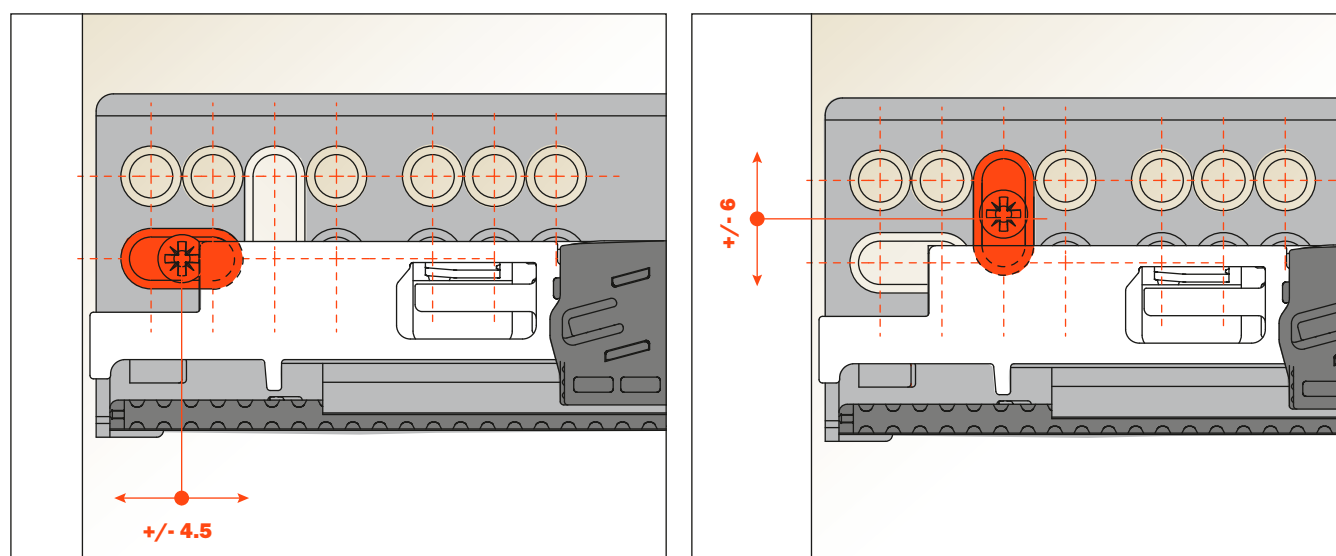

Preparazione cassetto

Per tutte le guide Progressa e Progressa⁺

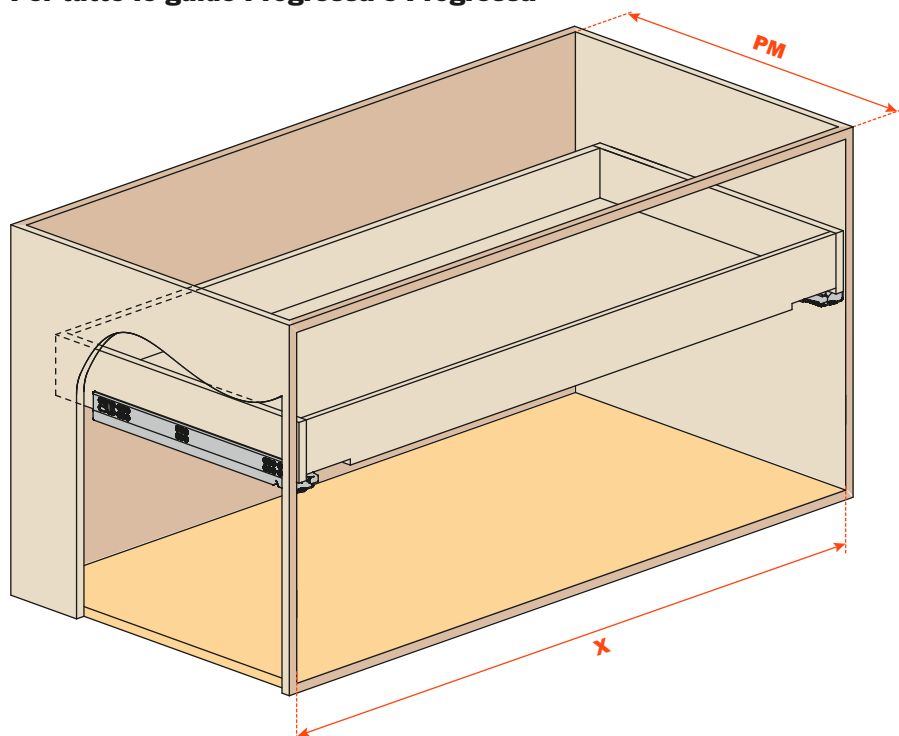


LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' CASSETTO Esterna (LC)
350 mm	340 mm
400 mm	390 mm
450 mm	440 mm
500 mm	490 mm
550 mm	540 mm
600 mm	590 mm
650 mm	640 mm
700 mm	690 mm
750 mm	740 mm

Legenda

SP = Spessore della sponda del cassetto
LC = Profondità cassetto
PM = Profondità del mobile
X = Larghezza interna del mobile
LN = Lunghezza nominale guida

Guida ad estrazione totale per cassetti con **fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm**

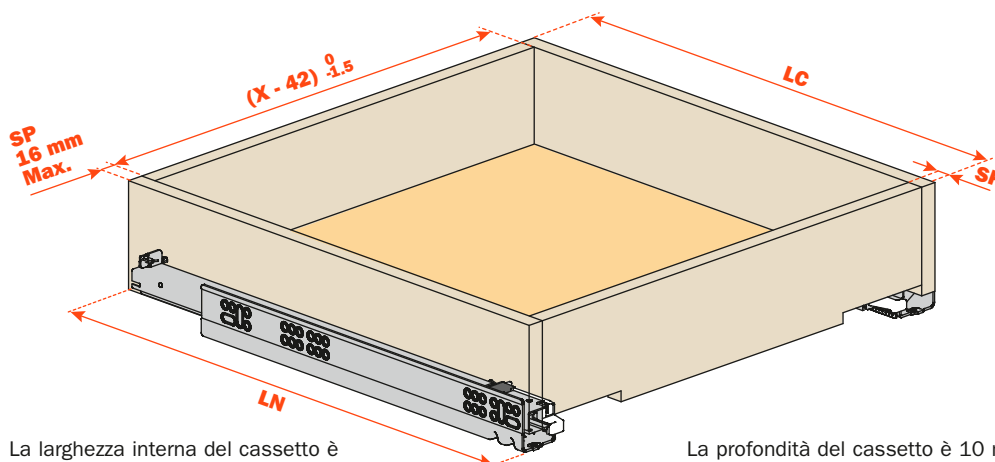

La larghezza interna del cassetto è 42 mm/43.5 mm meno della larghezza interna del mobile


La profondità del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida

Nel caso di **SP = 12-13 mm** si consiglia l'uso del distanziale **AFSFXB**.

Vedere pagina 70 per le specifiche.

SP = Spessore della sponda del cassetto

Guida ad estrazione totale per cassetti con **fianchi di spessore 18-19 mm**

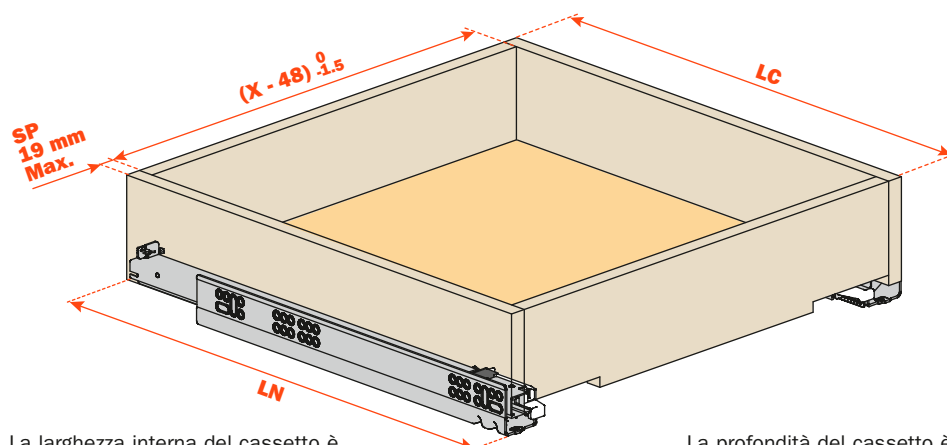


La larghezza interna del cassetto è 48 mm/49.5 mm meno della larghezza interna del mobile

La profondità del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida


Foratura cassetto

Per tutte le guide Progressa e Progressa⁺


Cassetto 3 LATI

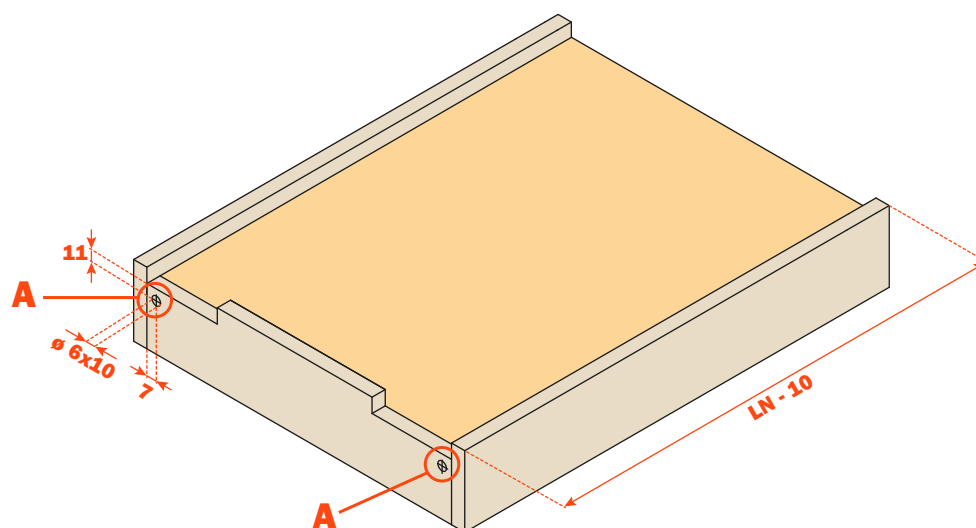

Cassetto 4 LATI

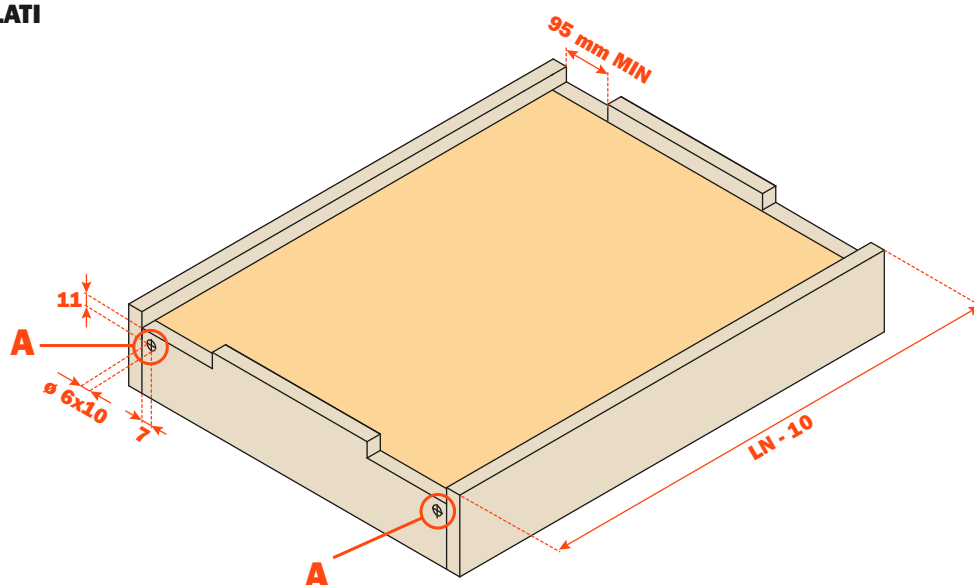


GANCIO DI CODA

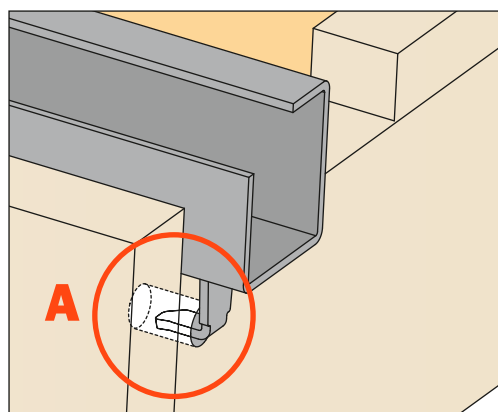


La foratura per il gancio di coda può essere realizzata utilizzando le **dime**, vedere le pagine 65 e 67.

**SCARICO POSTERIORE
con guide Smove e Push**

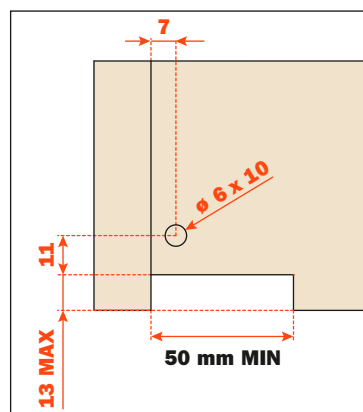


**SCARICO POSTERIORE
con sincronizzatore per guide
Push e con leva per la
regolazione dell'inclinazione**

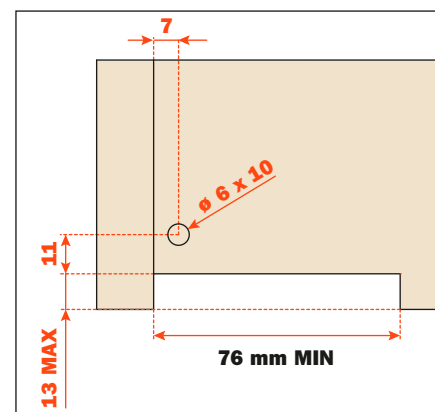

Sincronizzatore per guide Push,
vedere pagina 62.
**AGLRXX3F Leva per la regolazione
dell'inclinazione,** vedere pagina 70.

Vista in pianta - Estrazione totale

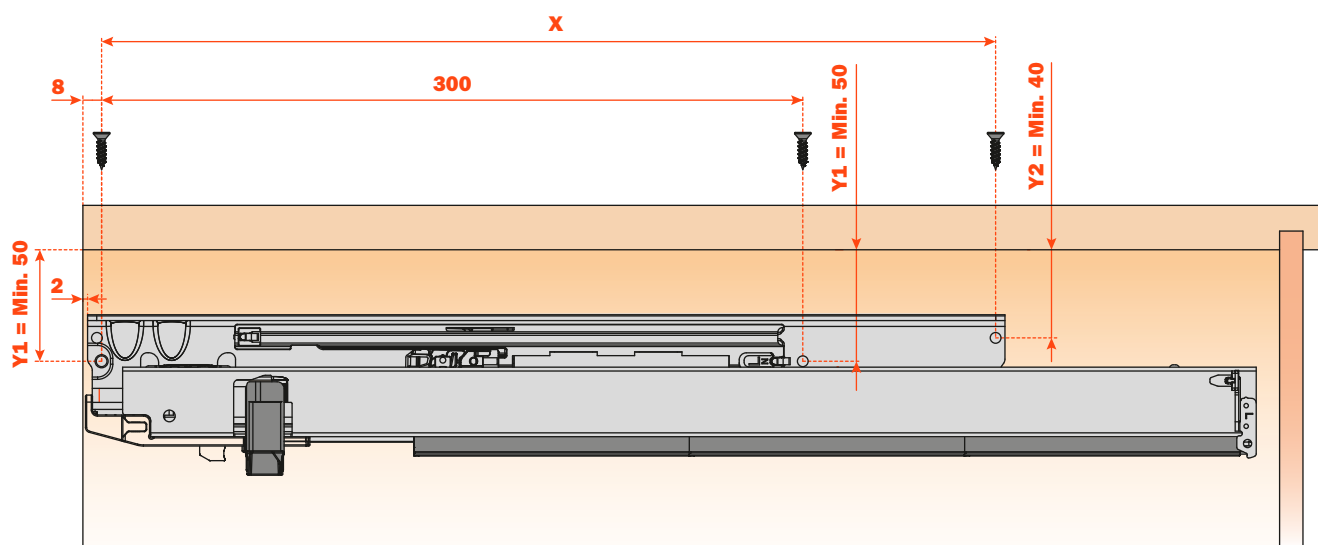

LUNGHEZZA GUIDA (LN)	X
350 mm	305 mm
400 mm	305 mm
450 mm	320 mm
500 mm	382.5 mm




Con ripiani più larghi è possibile aumentare il numero di guide per migliorare la portata e la stabilità.

Informazioni tecniche - Lavorazioni per il gancio di coda

Per tutte le guide Progressa⁺ Shelf




Fissaggio al ripiano estraibile spessore min. 12 mm

Supporto per il gancio di coda **AGAPXXYI**
Vedere pagina 71 per le specifiche.

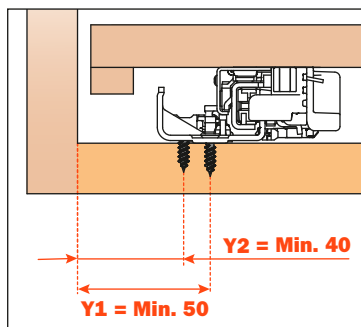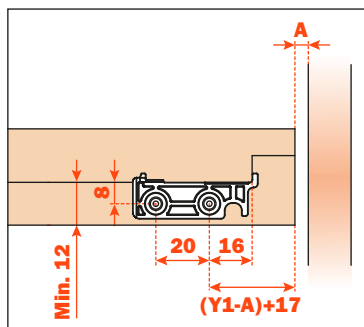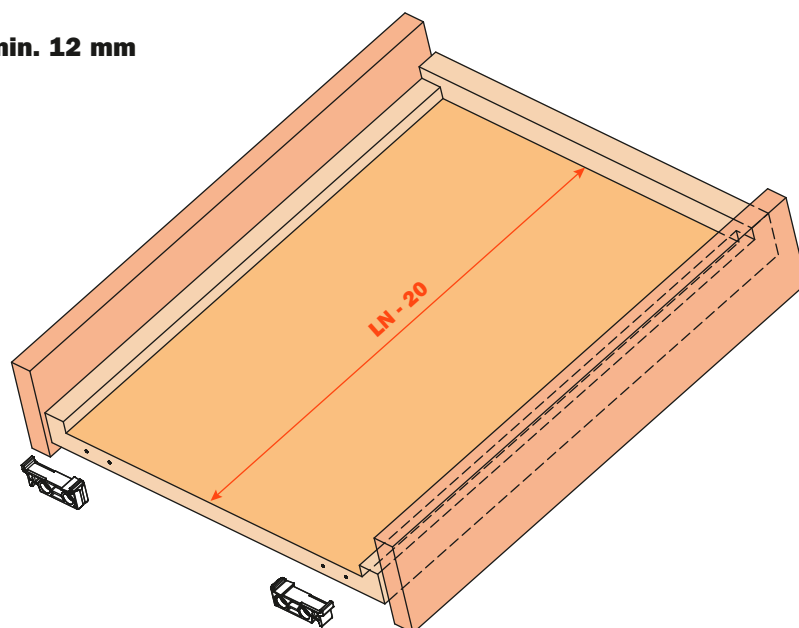


Y1 = Min. 50 mm

Foratura del ripiano estraibile spessore min. 16 mm

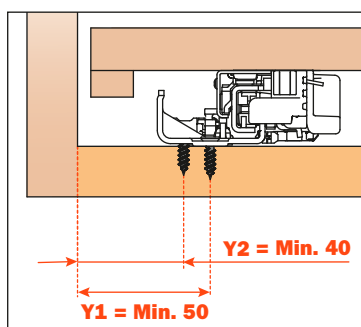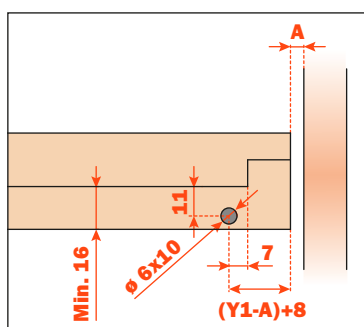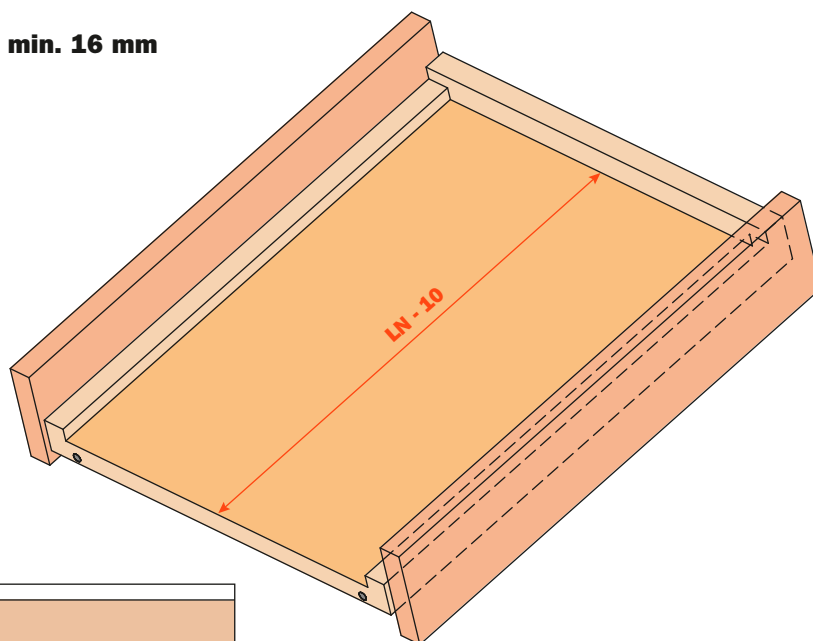

Y1 = Min. 50 mm

Composizione codice - Per tutte le guide Progressa e Progressa+

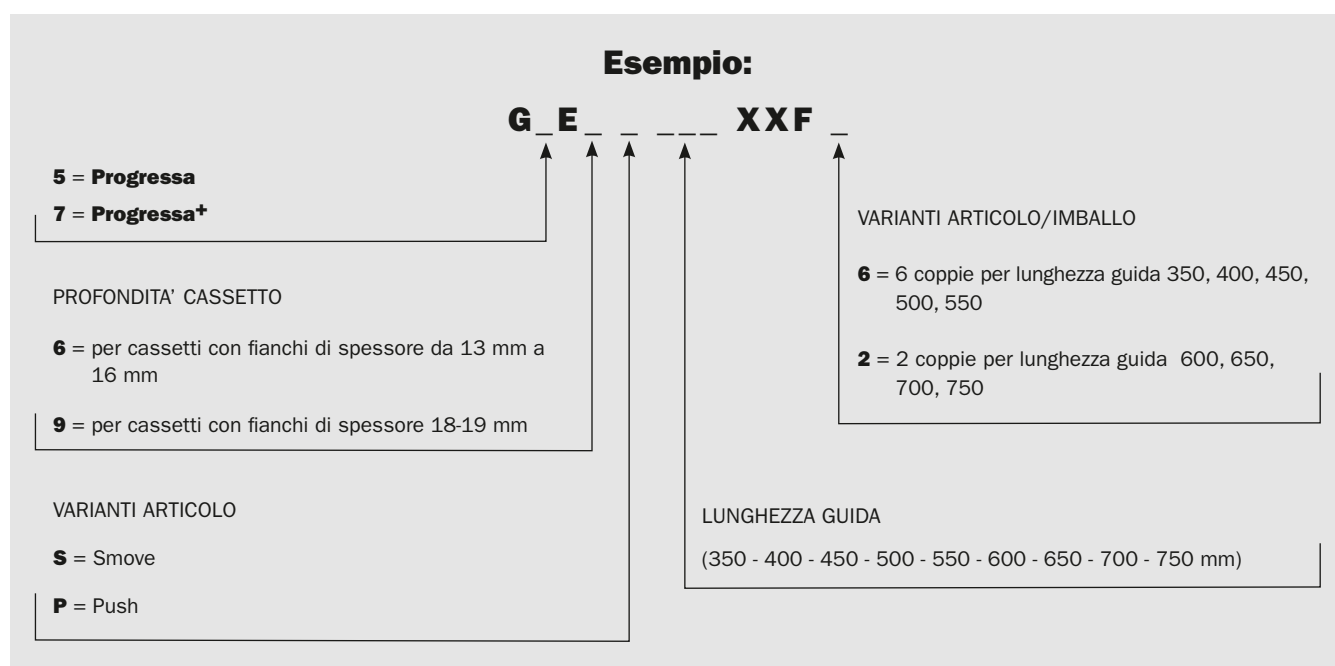

Imballi

Progressa Smove

Cassetto 16 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E6S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Cassetto 18-19 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E9S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Imballi

Progressa Push

Cassetto 16 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E6P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Cassetto 18-19 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E9P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Progressa⁺ Smove

Cassetto 16 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E6S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Smove

Cassetto 18-19 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E9S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Push

Cassetto 16 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm


PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E6P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Push

Cassetto 18-19 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E9P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Composizione codice - Per tutte le guide Progressa+ Shelf

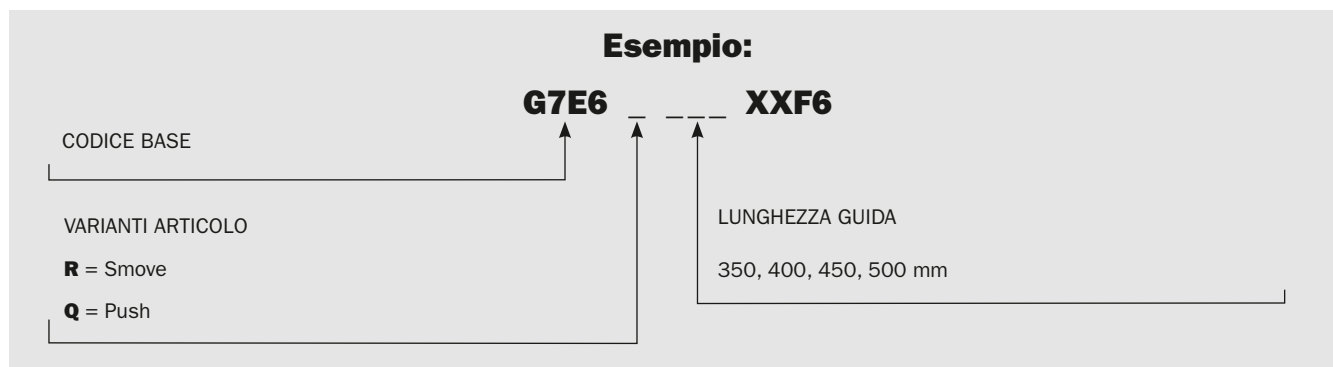

Imballo

Progressa+ Shelf Smove

SMOVE	LENGTH	BOX	PALLET
G7E6R350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6R400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6R450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6R500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie

Progressa+ Shelf Push

PUSH	LENGTH	BOX	PALLET
G7E6Q350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6Q400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6Q450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6Q500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie

Componenti


CLIP DI FISSAGGIO	SCATOLA	PALLET
AFCGXX3B	100 pezzi destri/100 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri
AFCEX56B	100 pezzi destri/100 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri

LEVA PER REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE	SCATOLA	PALLET
AGLRXX3F	12 pezzi destri/12 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri

DISTANZIALE	SCATOLA	PALLET
AFSFXXB	100 pezzi	–

FERMO IN APERTURA PER GUIDE E CASSETTI (SHELF)	SCATOLA	PALLET
AROSXXY	20 magneti, 20 squadrette	–

SUPPORTO PER IL GANCIO DI CODA (SHELF)	SCATOLA	PALLET
AGAPXXYI	100 pezzi	–

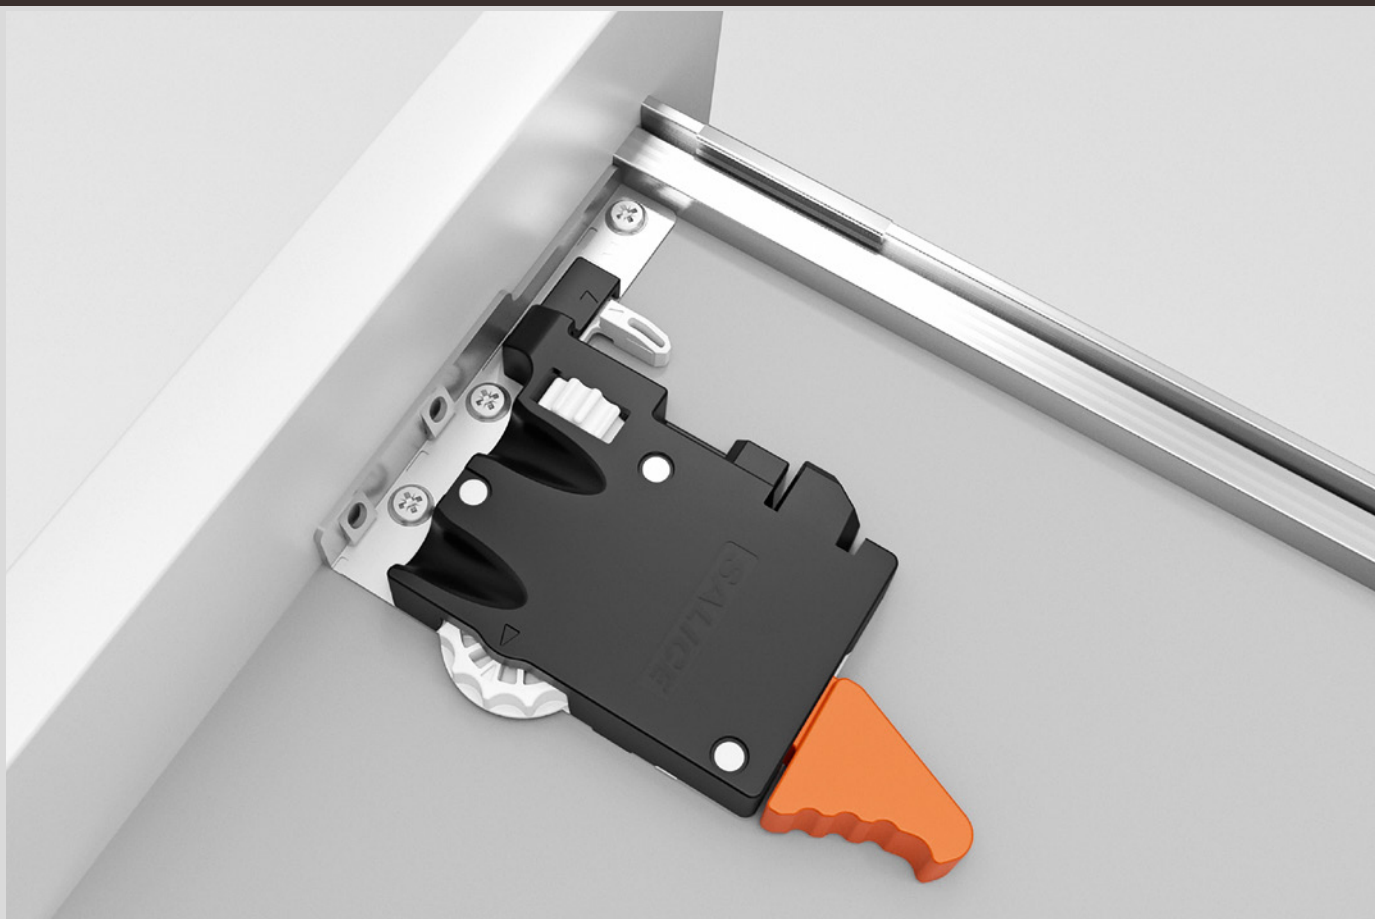


Clip di fissaggio

Clip di fissaggio - Regolazione laterale e frontale

Per tutte le guide Progressa, Progressa⁺ e Progressa⁺ Shelf

- Materiale: fibre e acciaio
- Regolazione laterale e frontale integrate e senza utilizzo di utensili
- Prefori di montaggio consigliati $\varnothing$ 2.5 mm x 2 mm

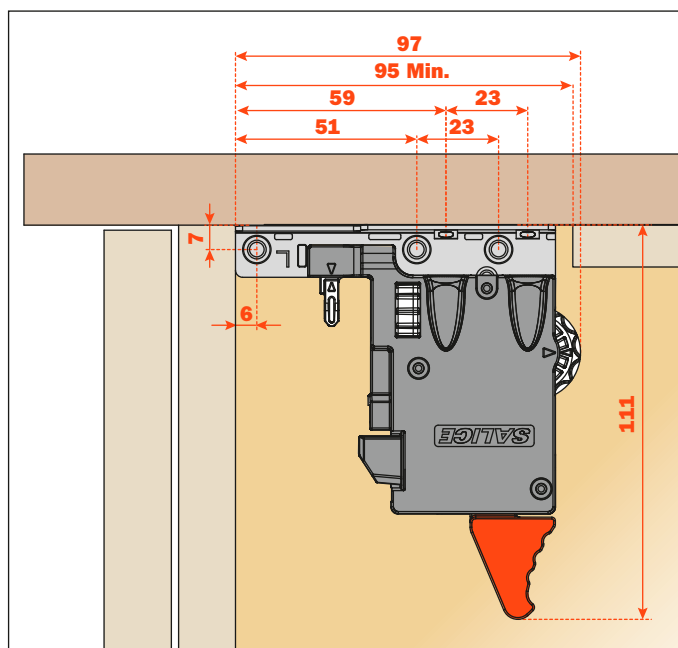


AFCGXX3B


IMBALLO:

2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Fissaggio sul fondo del cassetto

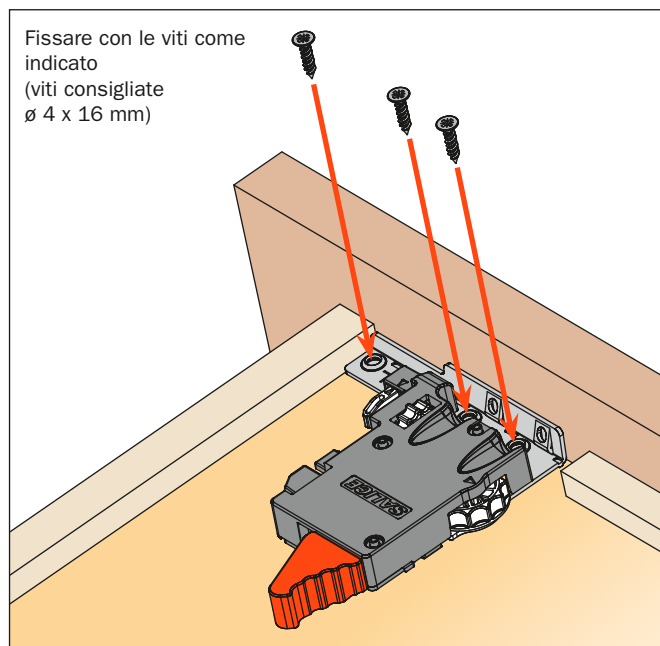

Fissaggio al frontale del cassetto

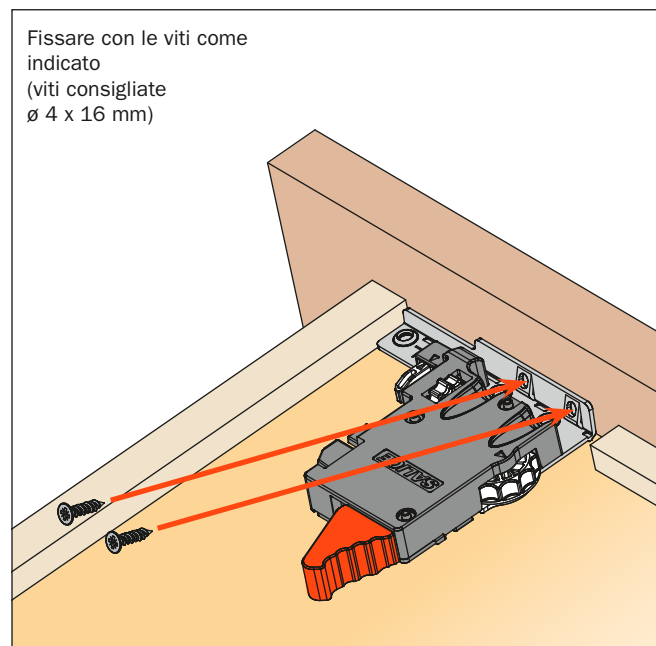


E' consigliato preforare il fondo o il frontale utilizzando la **dima di foratura ASGD704UGXA**, vedere pagina 65.

Clip di fissaggio - Fissaggio al frontale e al fianco

Per tutte le guide Progressa, Progressa⁺ e Progressa⁺ Shelf


- Materiale termoplastico
- Opzione di fissaggio al fianco
- Prefori di montaggio consigliati $\varnothing$ 2.5 mm x 2 mm
- Larghezza interna minima del cassetto 130 mm
- Larghezza interna minima del mobile 172 mm

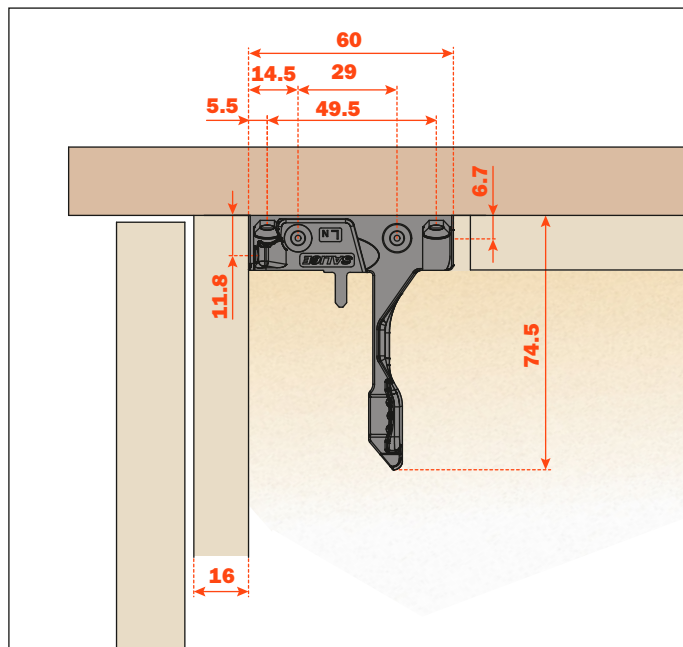


AFCEX56B

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Fissaggio sul fondo del cassetto

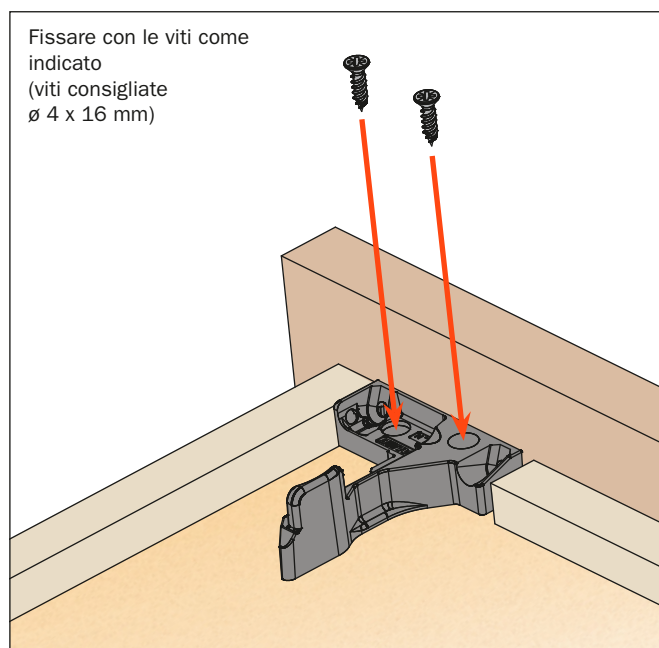

Fissaggio al frontale e al fianco del cassetto

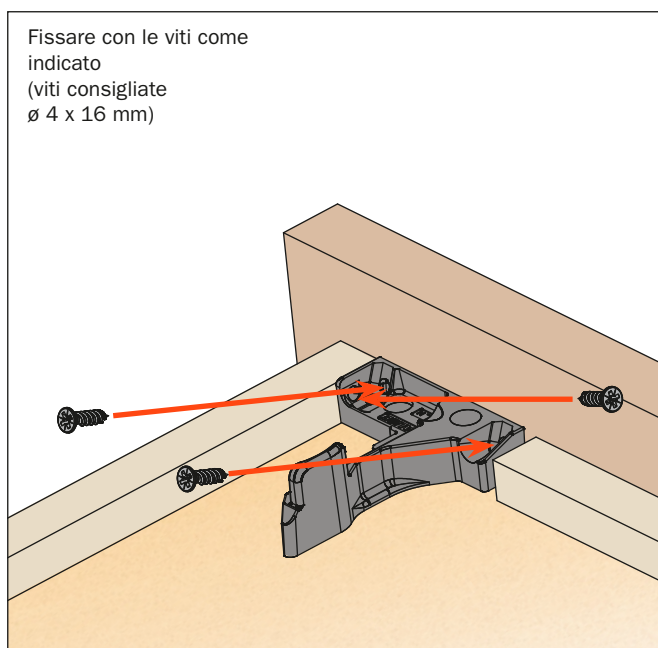


E' consigliato preforare il fondo o il frontale utilizzando la **dima di foratura ASGD504U6XA**, vedere pagina 67.

Smontaggio del cassetto

Clip di fissaggio - Regolazione laterale e frontale

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf


Aprire completamente il cassetto, premere la leva indicata e sfilare il cassetto

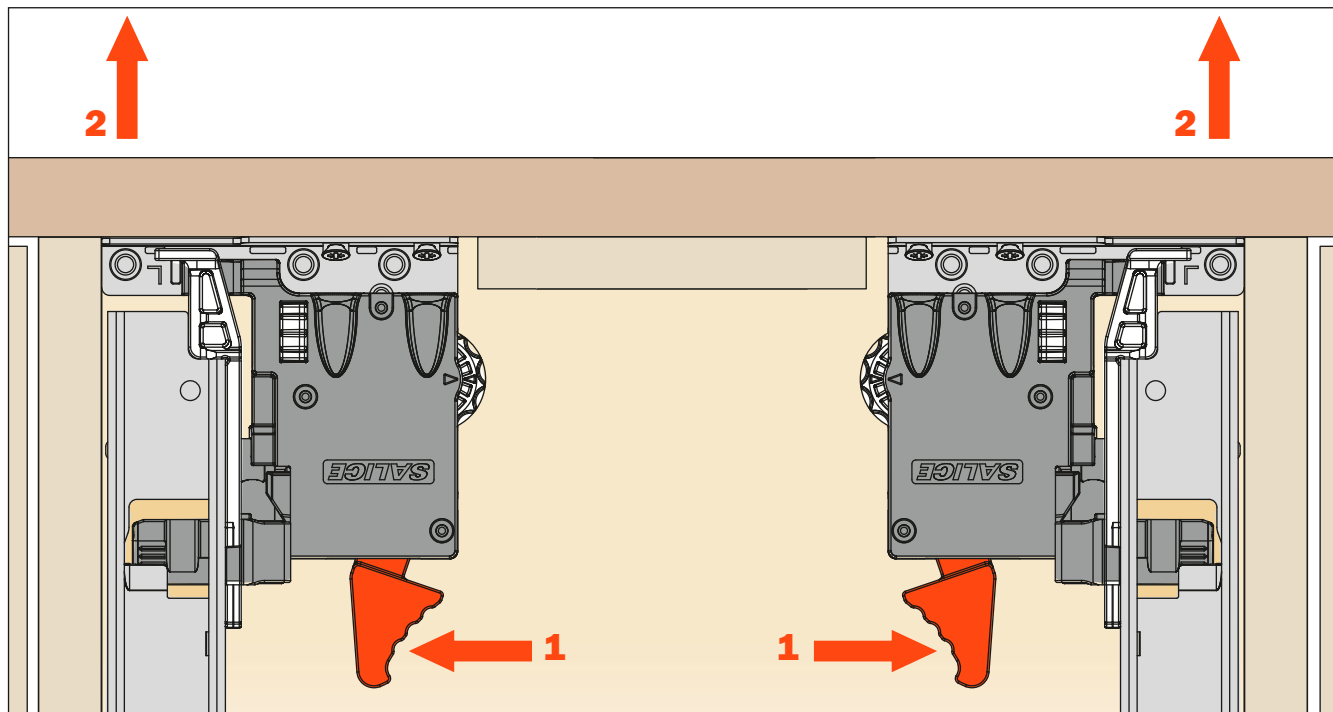


Clip di fissaggio - Fissaggio al frontale e al fianco

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Aprire completamente il cassetto, premere la leva indicata e sfilare il cassetto

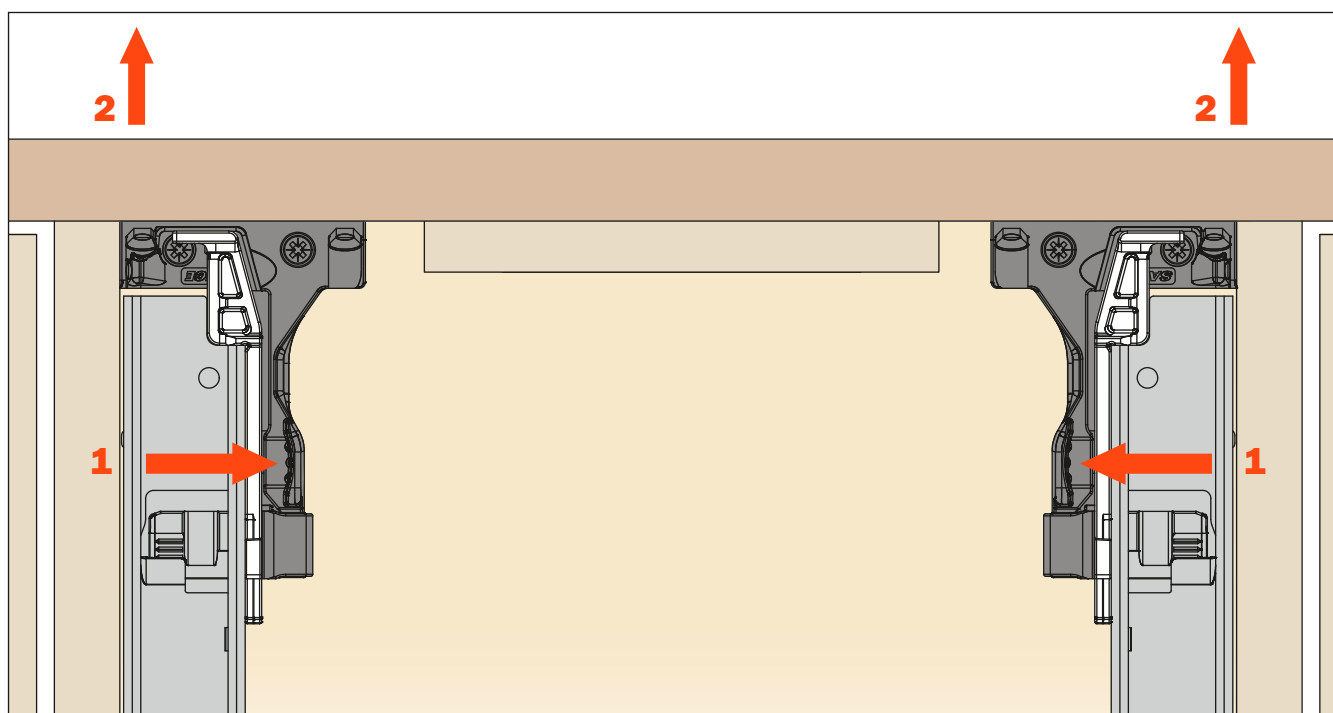


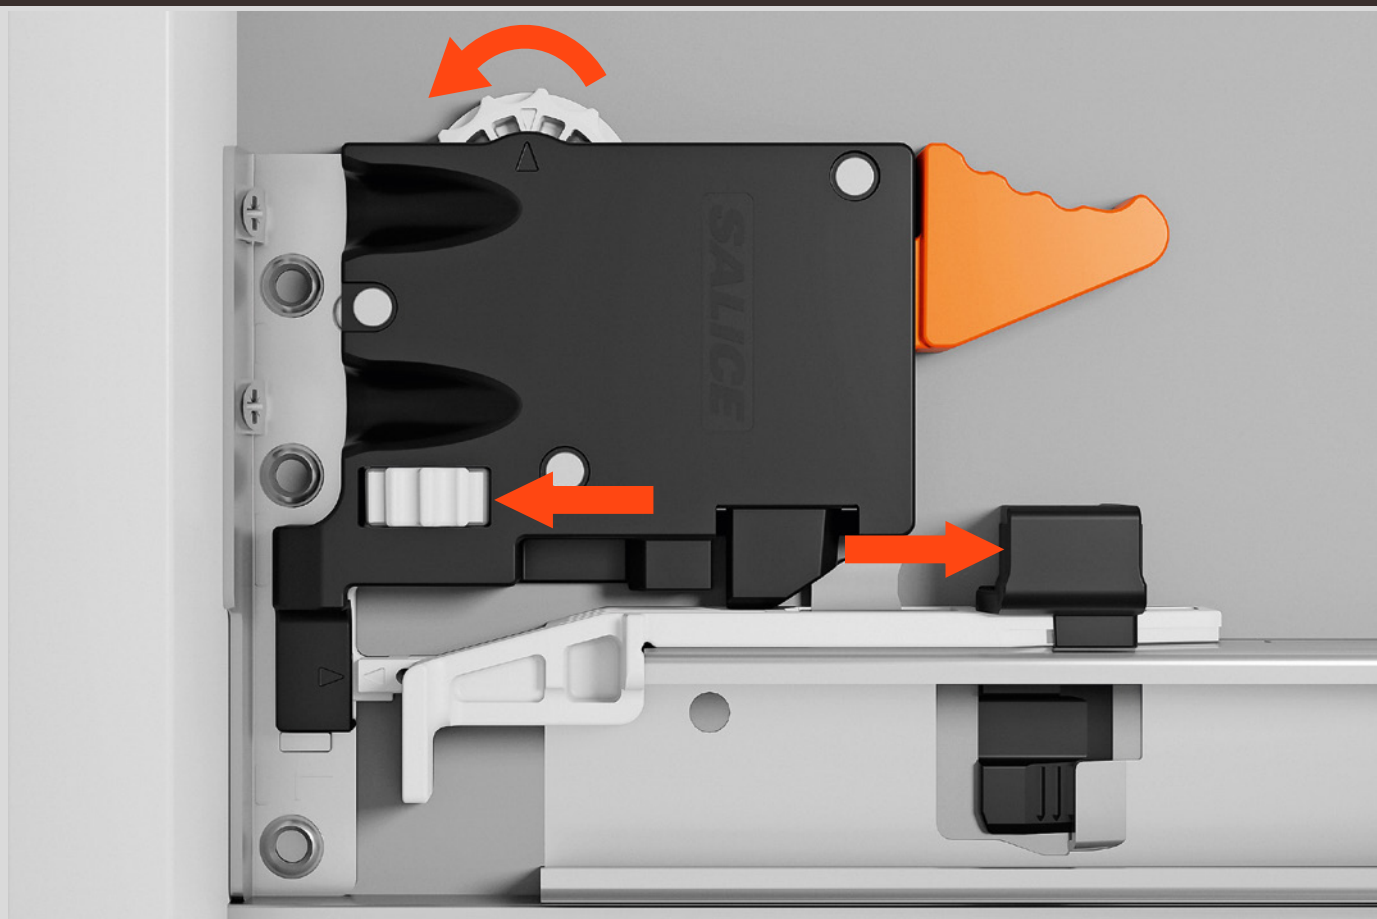


Regolazioni


Regolazione laterale +/- 1.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale del cassetto per regolare a sinistra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.




1.5 mm

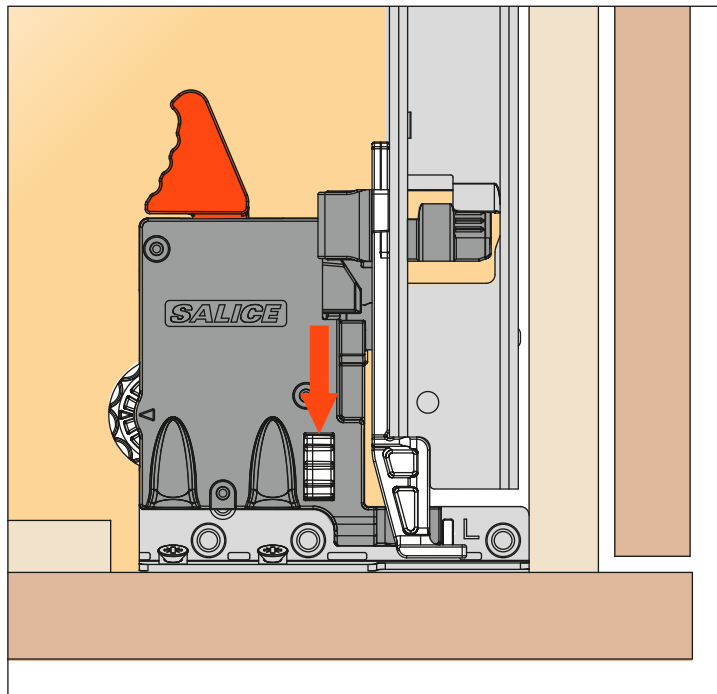

Girare la rotella bianca verso il retro del cassetto per regolare a destra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.



1.5 mm


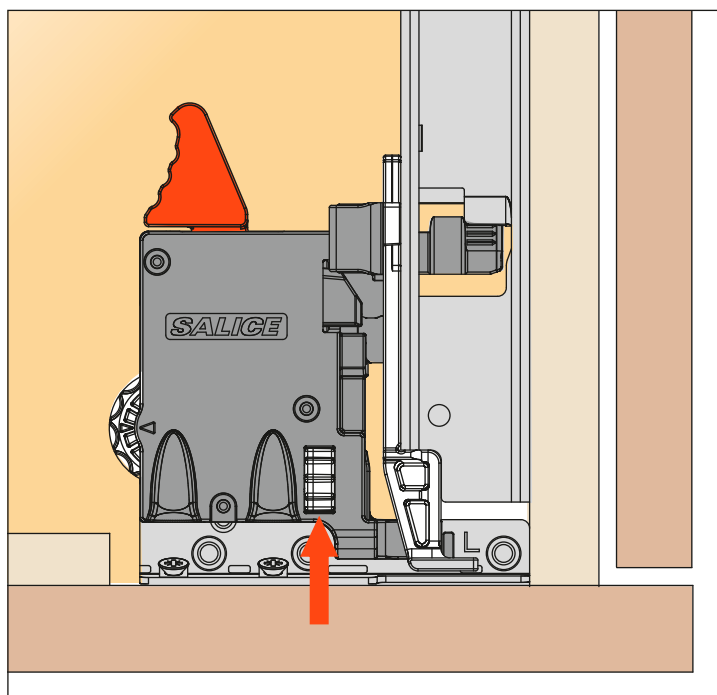


Si consiglia di effettuare la regolazione laterale su entrambe le clip nella stessa direzione per mantenere le guide parallele e scorrevoli.


Regolazione frontale +/- 3 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale per far avanzare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.




+ 3 mm

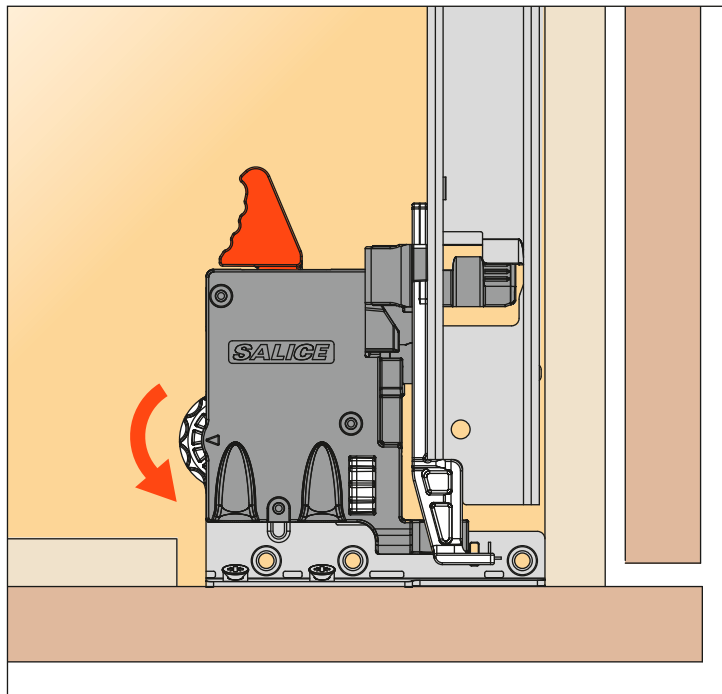

Girare la rotella bianca verso il retro per far arretrare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.







- 3 mm

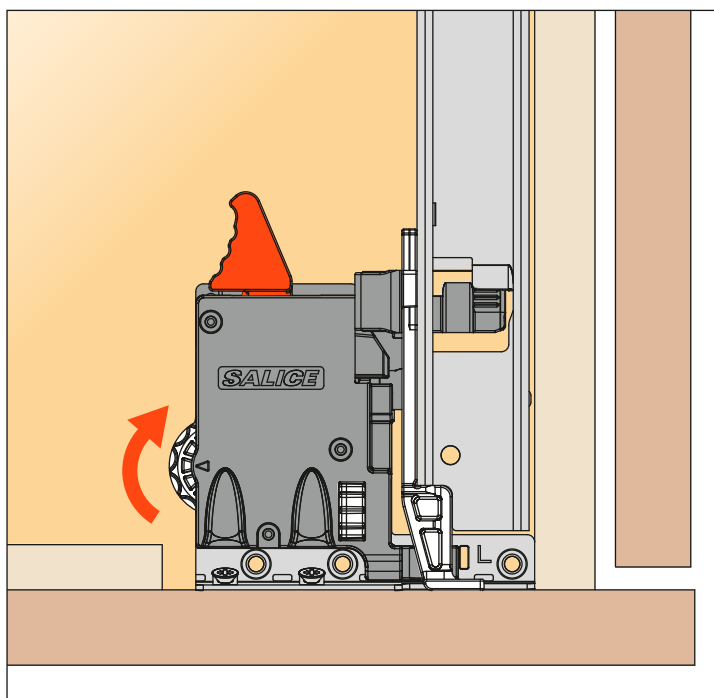


Regolazione verticale + 2.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Premere la leva verso l'interno del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

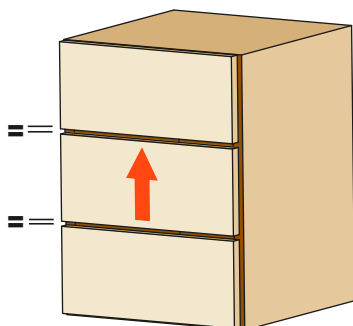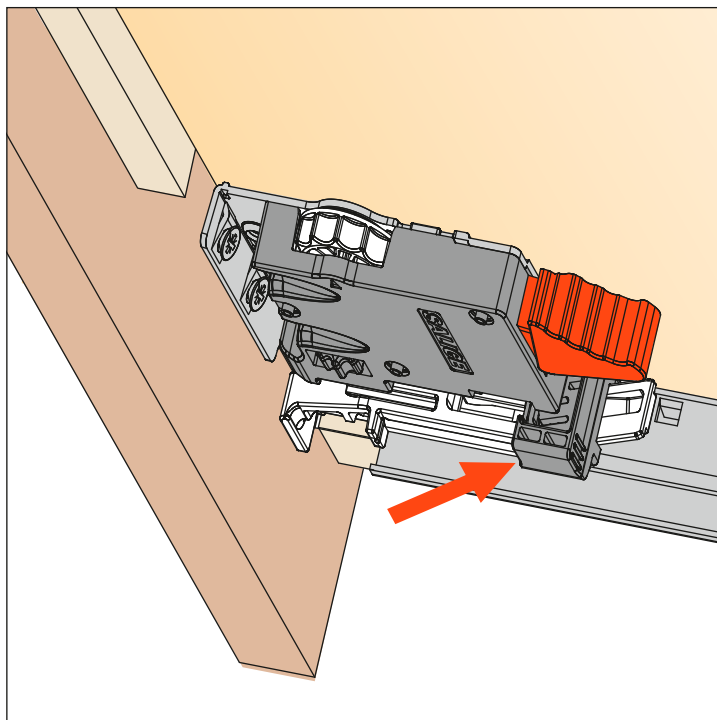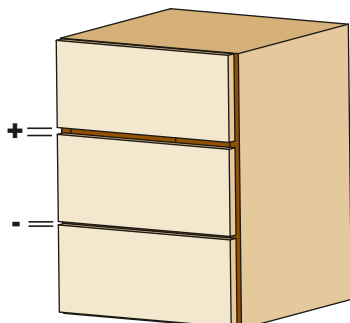


2.5 mm

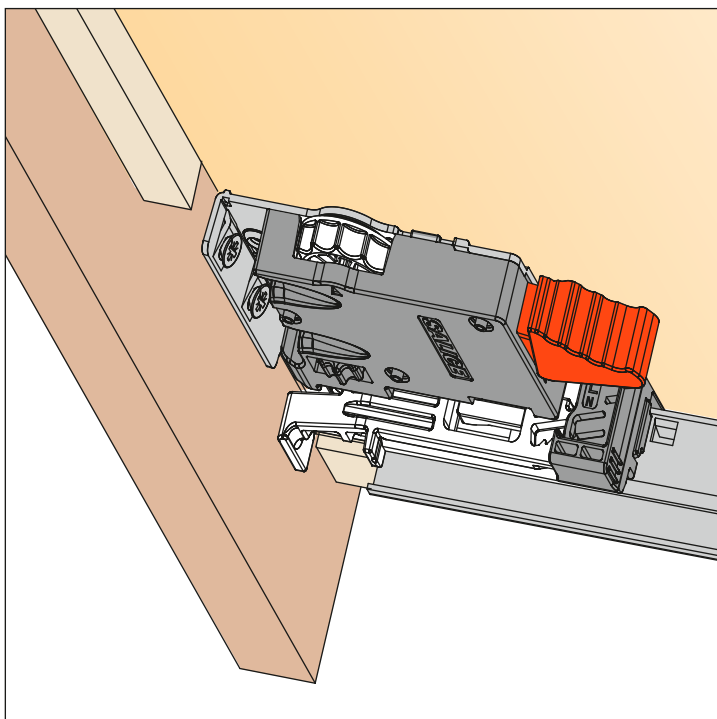


Montaggio della leva per la regolazione dell'inclinazione (optional)

Per tutte le guide Progressa, Progressa⁺



Estrarre il cassetto e rimuovere l'inserto di plastica

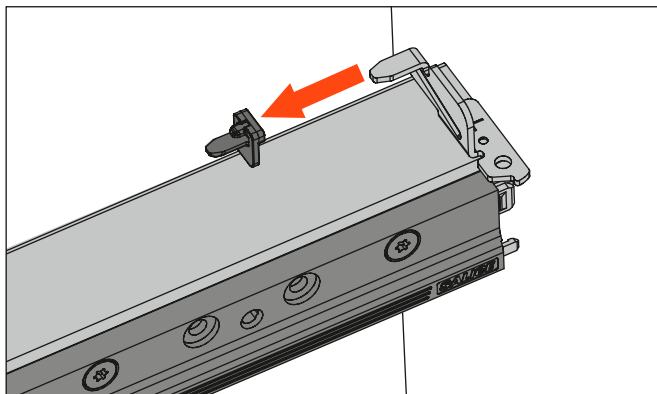

Inserire la leva per la regolazione dell'inclinazione **AGLRXX3F**, a destra e a sinistra





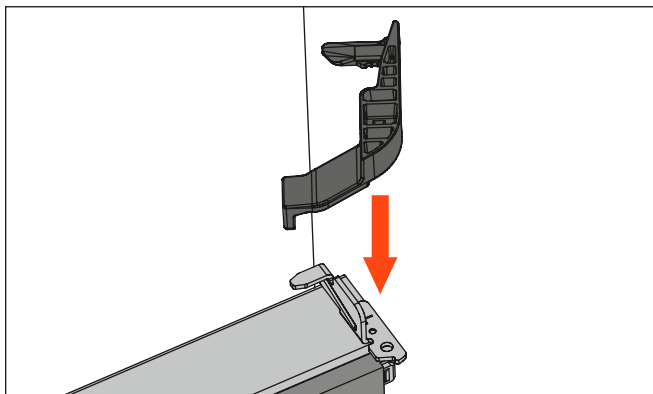


Ruotare la leva per ottenere la regolazione

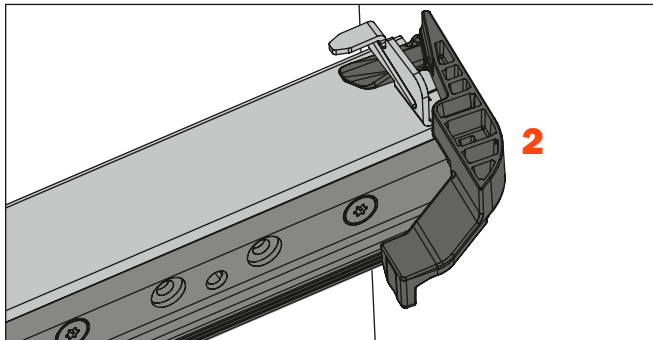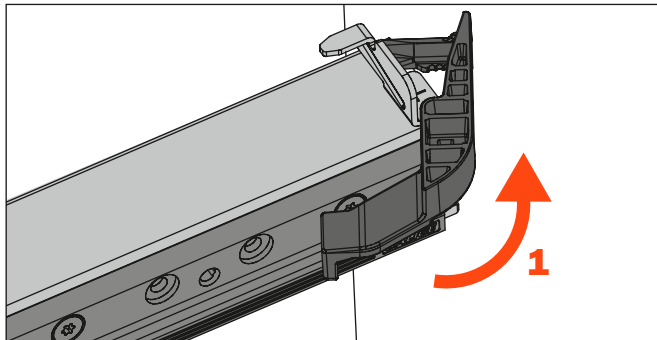

Regolazione dell'inclinazione + 3 mm

Aprire il cassetto (1) e premere la leva (2) per ottenere la regolazione. Sollevamento massimo di 3 mm del retro del cassetto (senza l'utilizzo di alcun utensile).

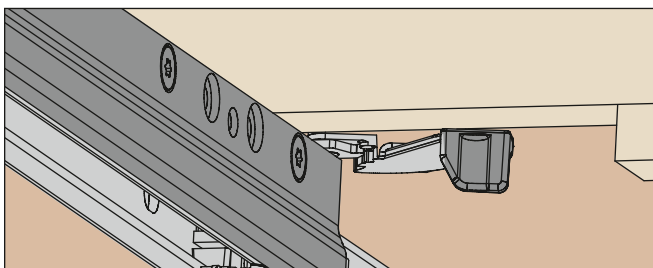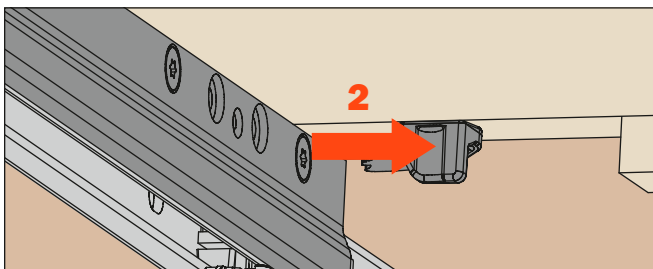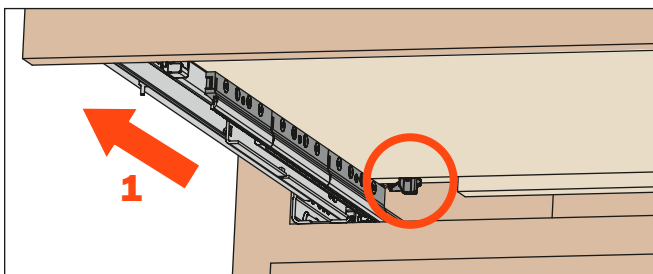

Lavorazione posteriore cassetto, vedere pagina 10.

Leva per la regolazione dell'inclinazione **AGLRXX3F**, vedere pagina 70.



Progressa Smove

Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm Smove




SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA


Caratteristiche principali

- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy



Misure d'ingombro

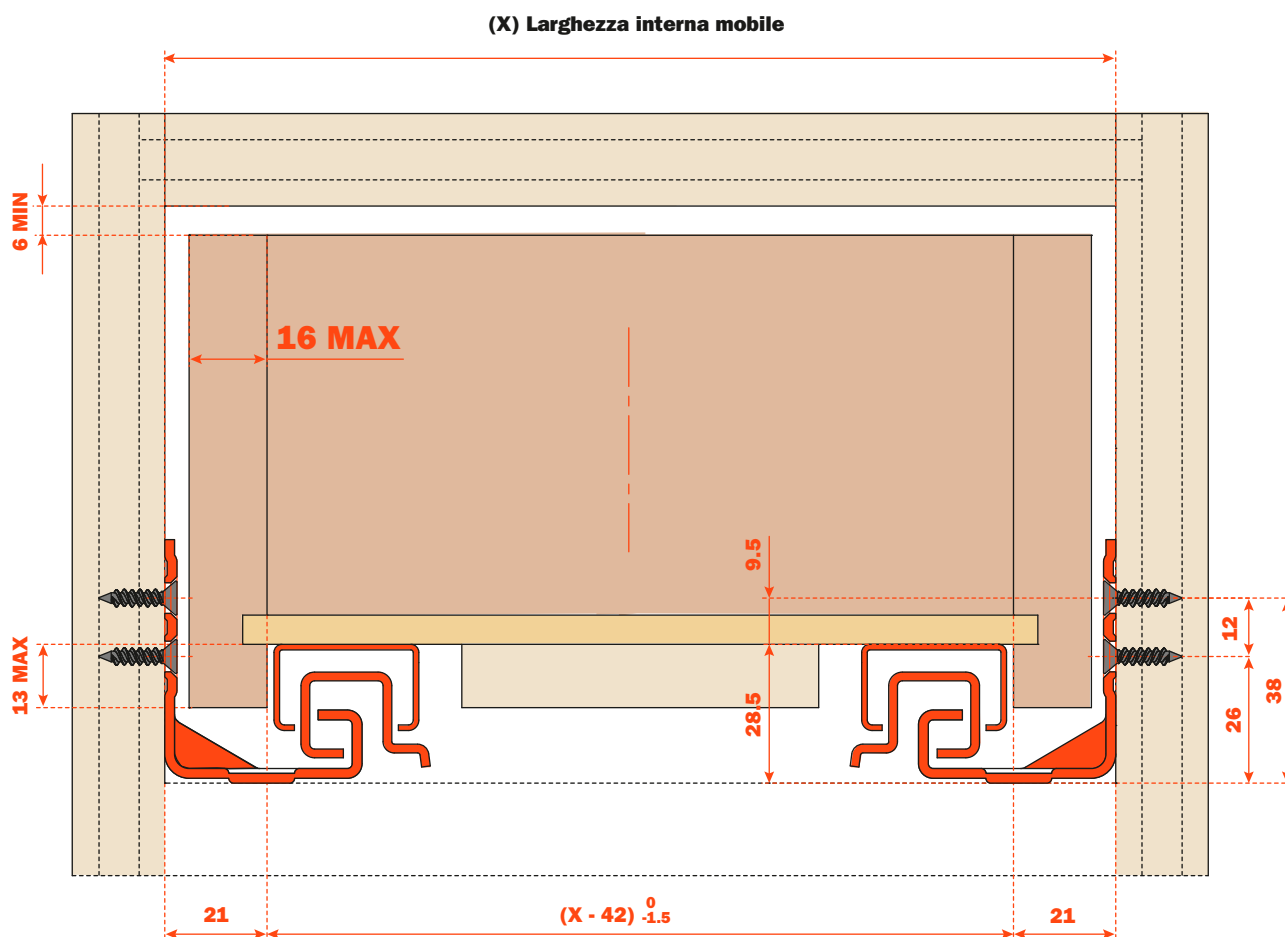

Codifica

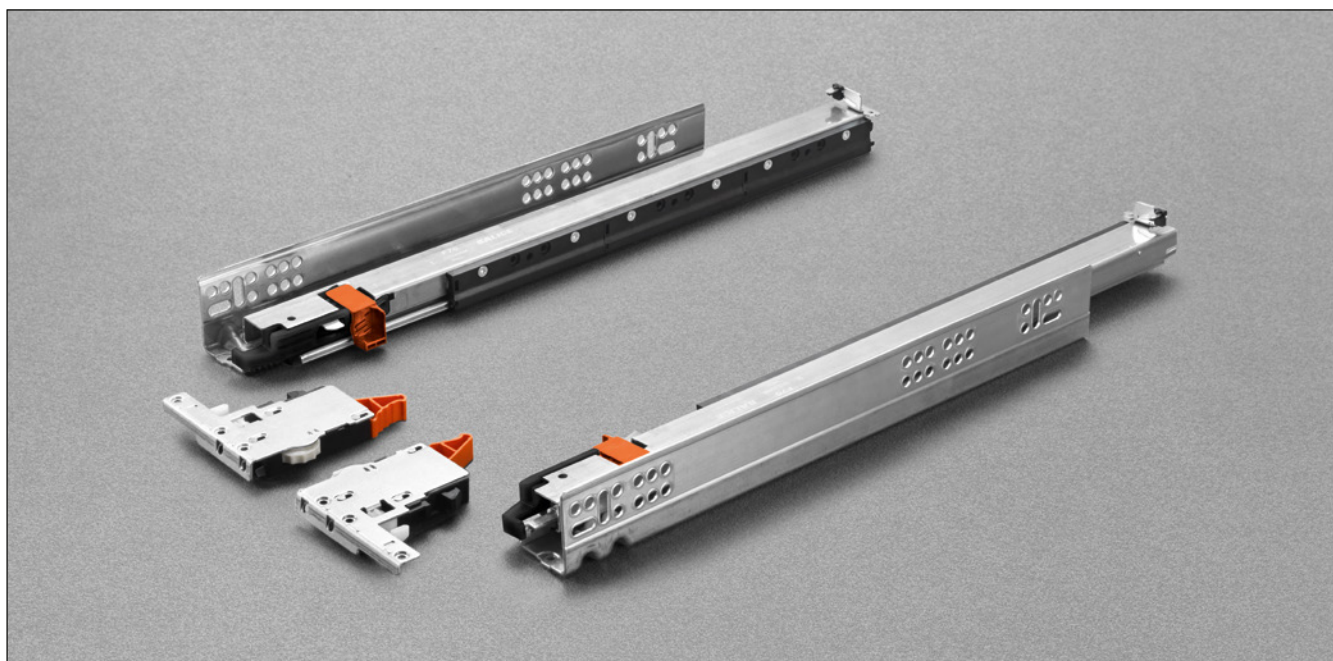

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G5E6S350XXF6	350	360
G5E6S400XXF6	400	410
G5E6S450XXF6	450	460
G5E6S500XXF6	500	510
G5E6S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



AFCEX56B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Smove




SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA


Caratteristiche principali

- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy



Misure d'ingombro

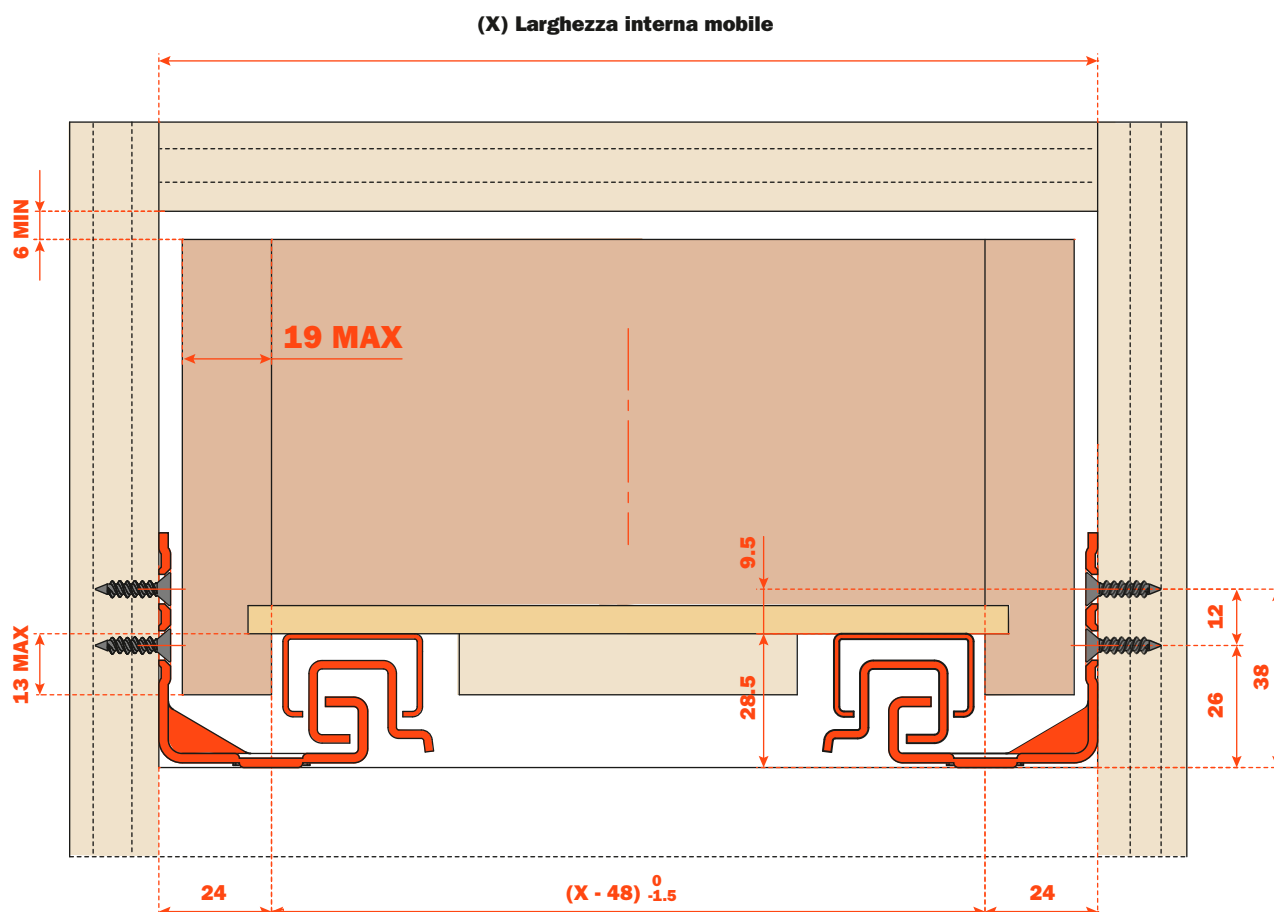

Codifica

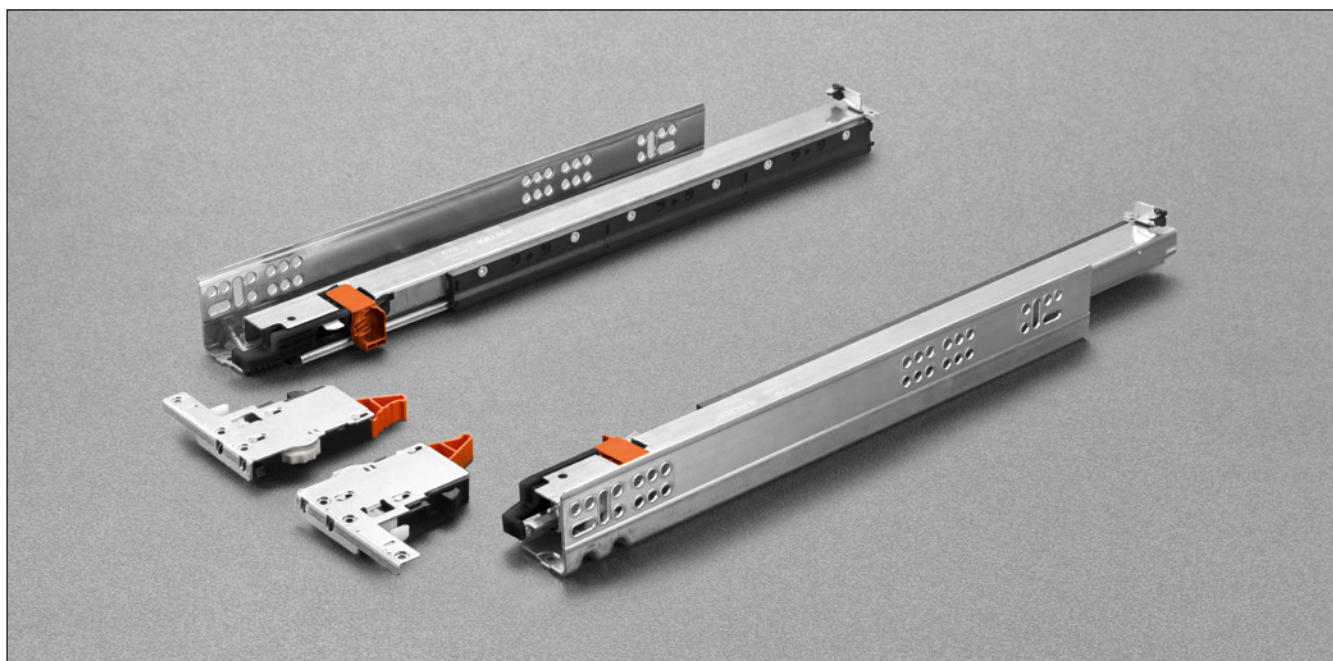

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G5E9S350XXF6	350	360
G5E9S400XXF6	400	410
G5E9S450XXF6	450	460
G5E9S500XXF6	500	510
G5E9S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



AFCEX56B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



Progressa Push

Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTELE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy



Misure d'ingombro

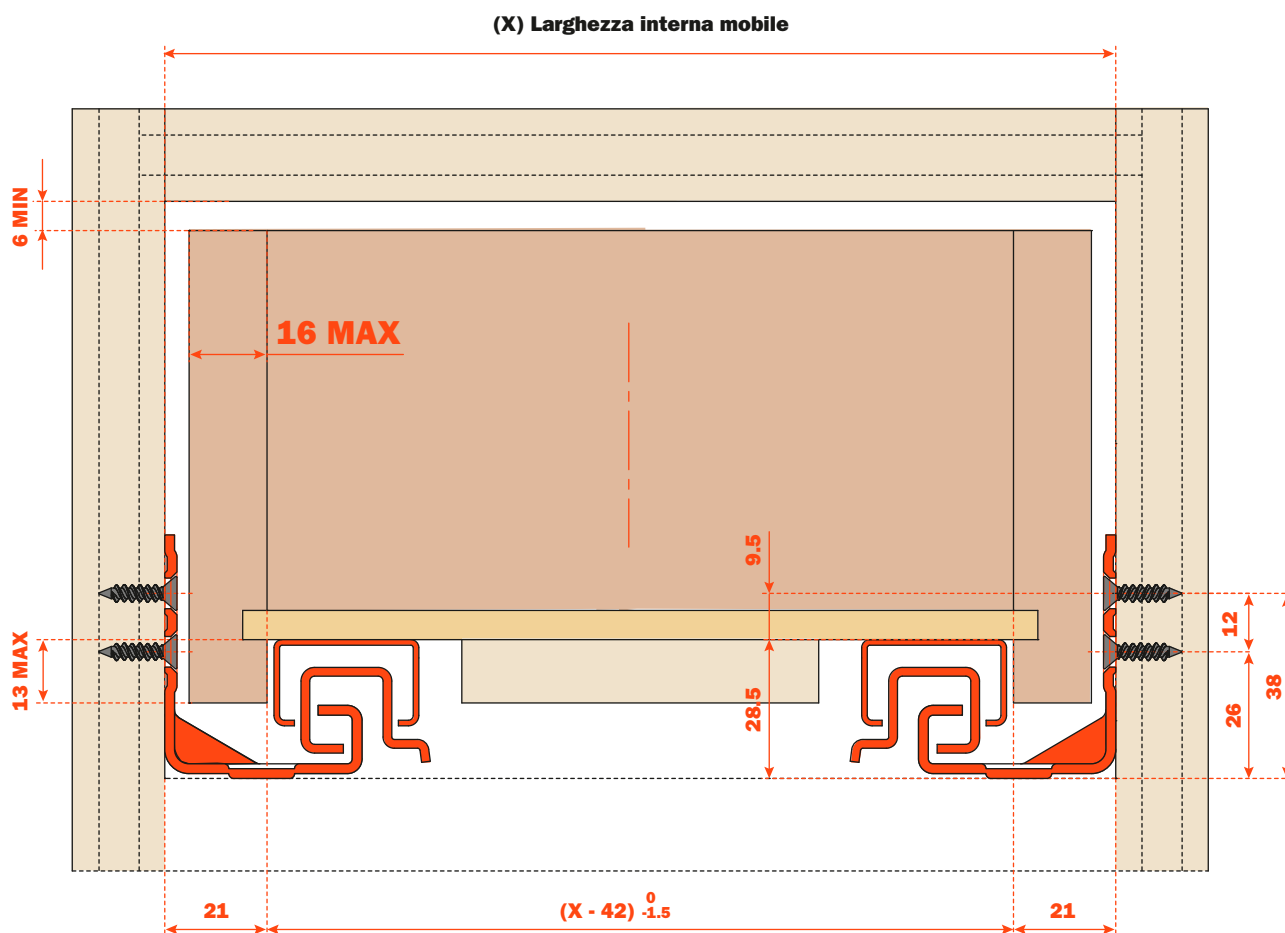

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G5E6P350XXF6	350	360
G5E6P400XXF6	400	410
G5E6P450XXF6	450	460
G5E6P500XXF6	500	510
G5E6P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTELE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy


Misure d'ingombro

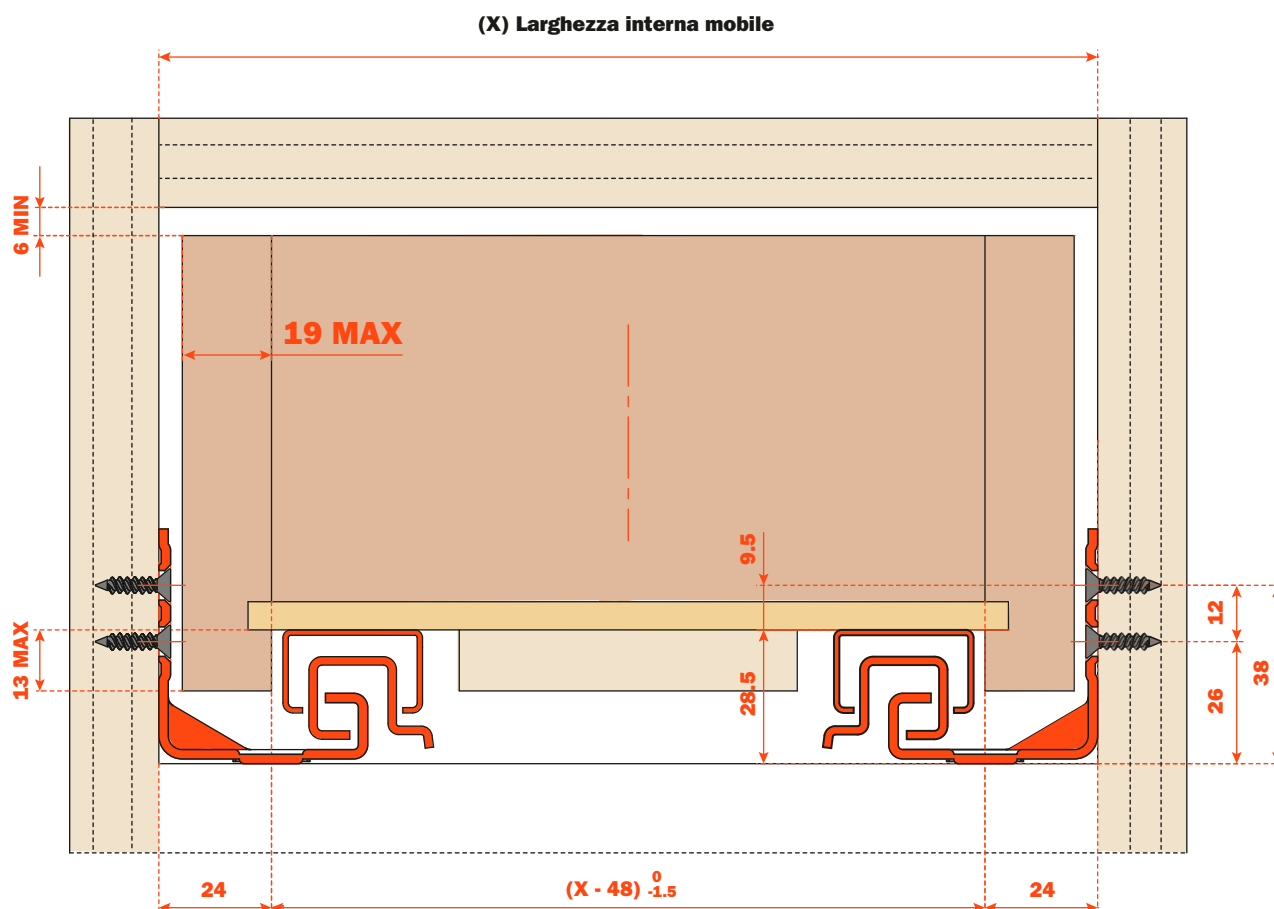

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G5E9P350XXF6	350	360
G5E9P400XXF6	400	410
G5E9P450XXF6	450	460
G5E9P500XXF6	500	510
G5E9P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



Progressa+

Smove

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm **Smove**




SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA

Caratteristiche principali

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy


Misure d'ingombro

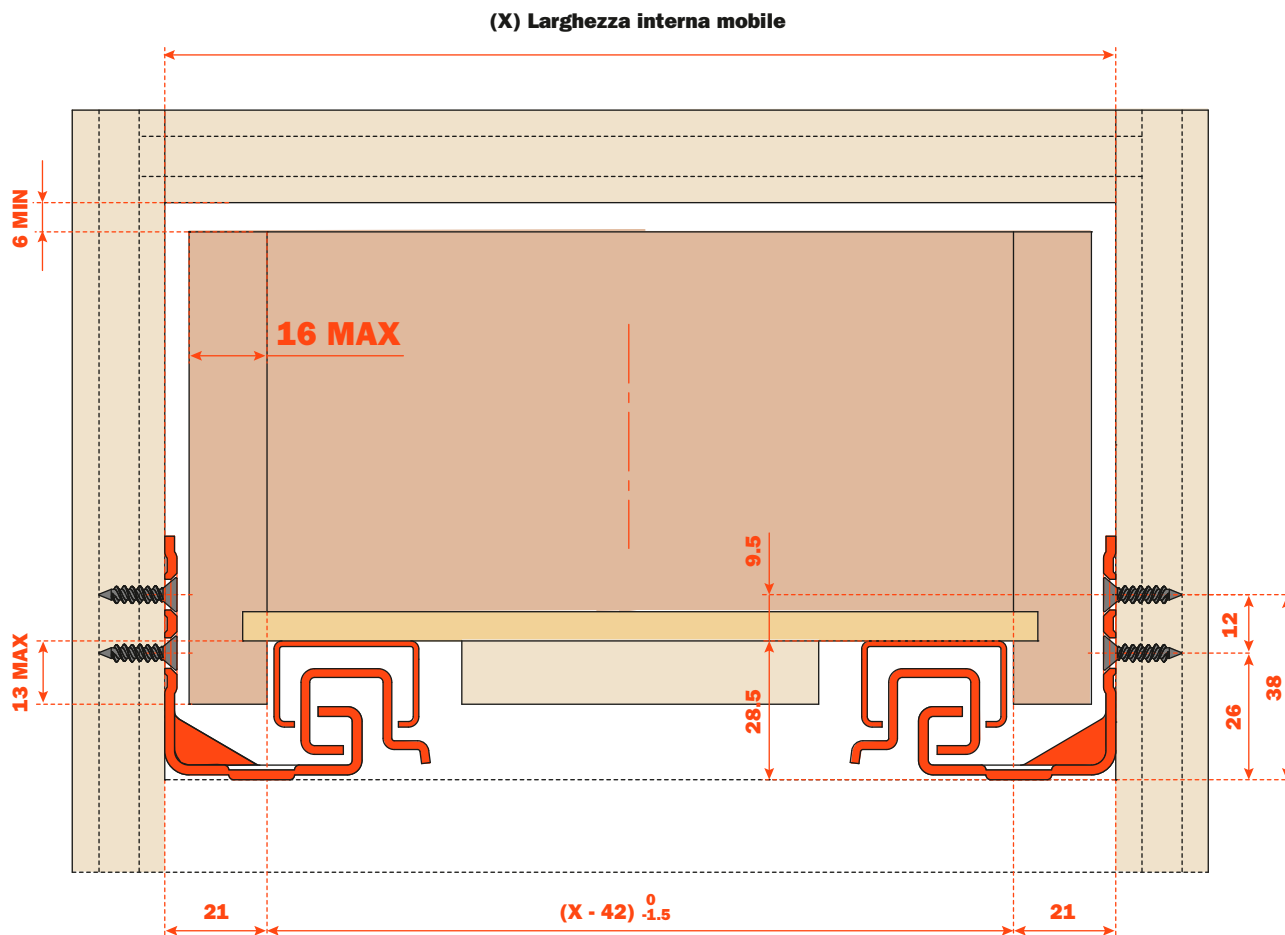

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E6S350XXF6	350	360
G7E6S400XXF6	400	410
G7E6S450XXF6	450	460
G7E6S500XXF6	500	510
G7E6S550XXF6	550	560
G7E6S600XXF2	600	610
G7E6S650XXF2	650	660
G7E6S700XXF2	700	710
G7E6S750XXF2	750	760



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



AFCEX56B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Smove




SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA

Caratteristiche principali

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy


Misure d'ingombro

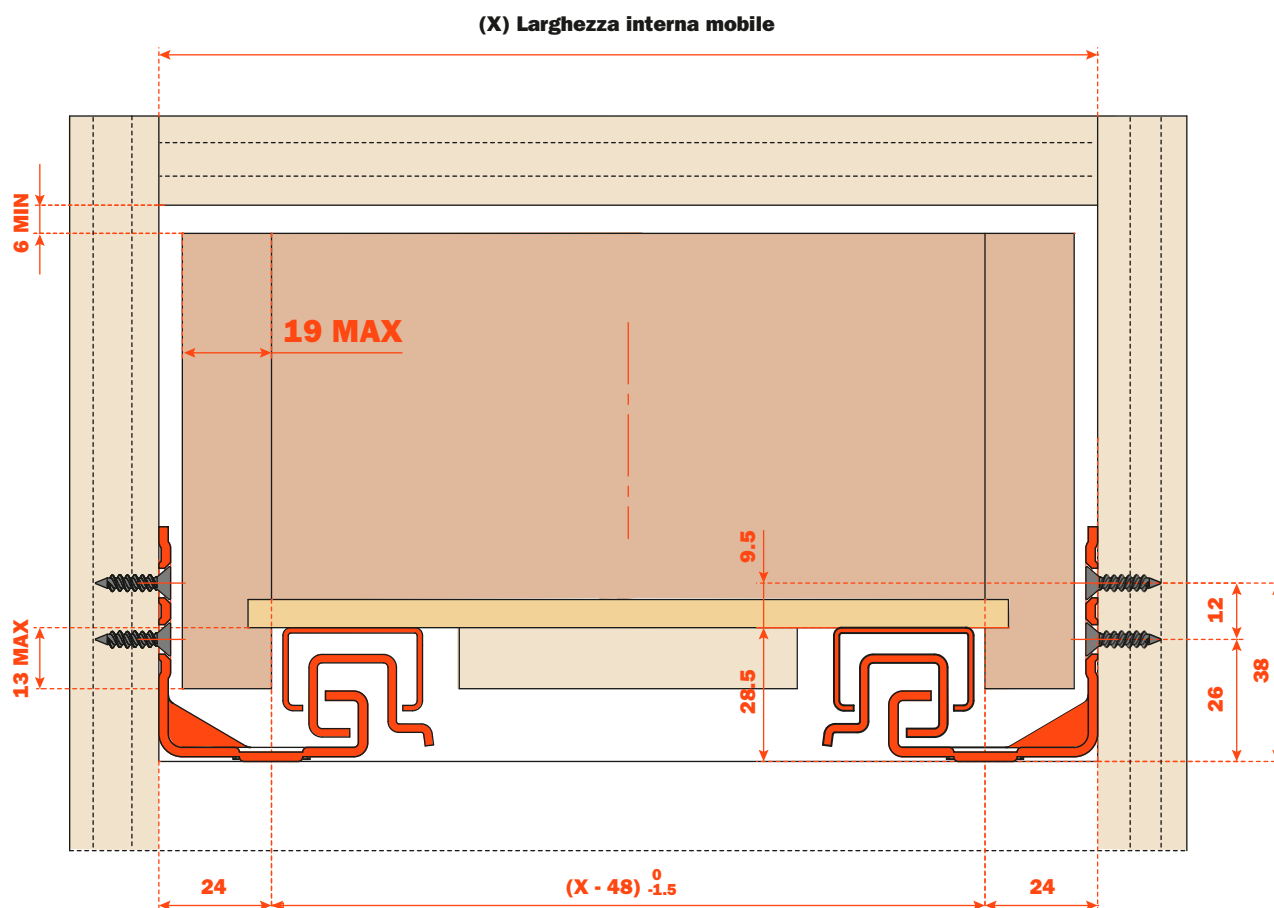

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E9S350XXF6	350	360
G7E9S400XXF6	400	410
G7E9S450XXF6	450	460
G7E9S500XXF6	500	510
G7E9S550XXF6	550	560
G7E9S600XXF2	600	610
G7E9S650XXF2	650	660
G7E9S700XXF2	700	710
G7E9S750XXF2	750	760



AFCGX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



AFCEX56B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



Progressa+ Push

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTALE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

Misure d'ingombro

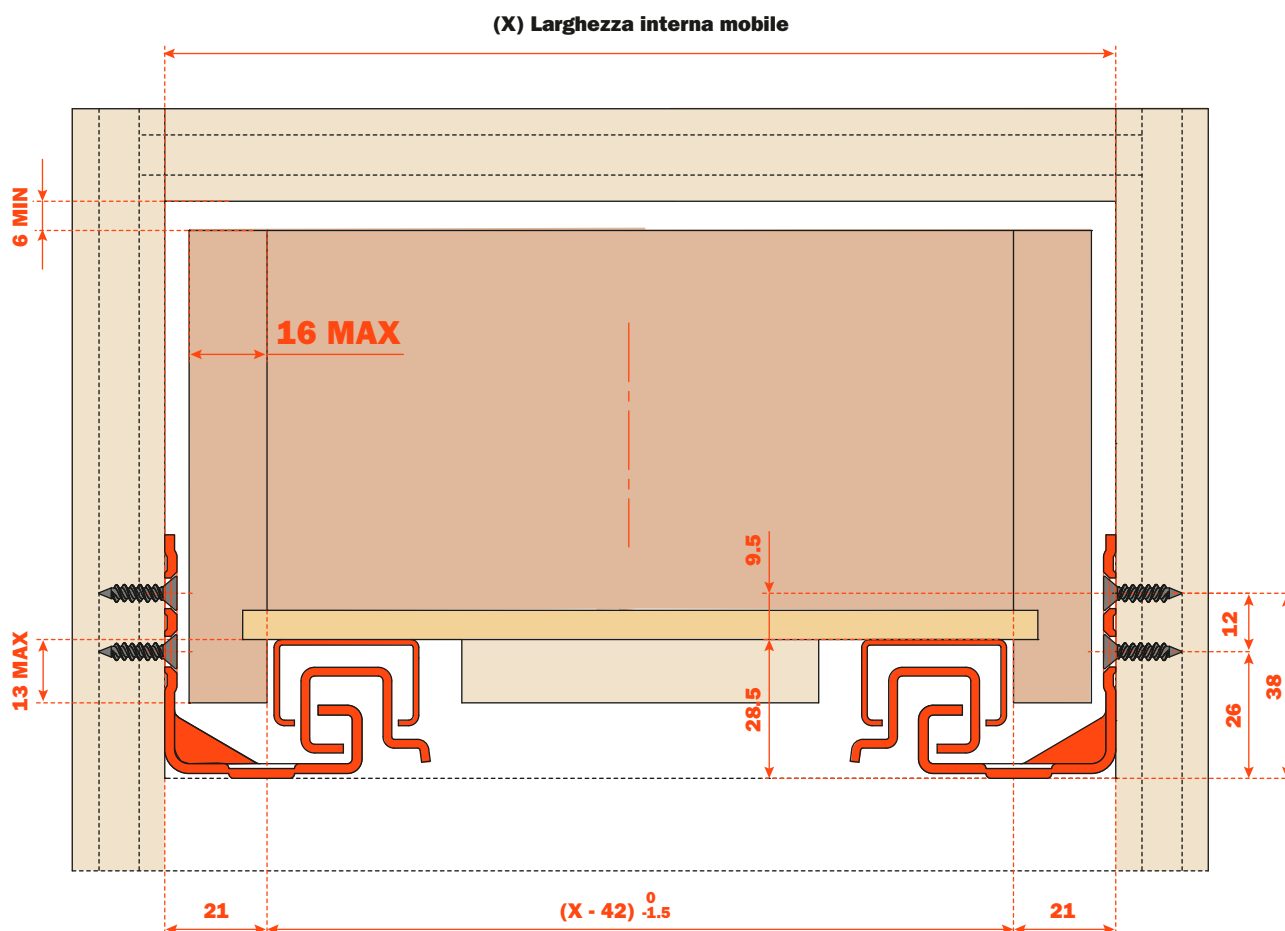

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E6P350XXF6	350	360
G7E6P400XXF6	400	410
G7E6P450XXF6	450	460
G7E6P500XXF6	500	510
G7E6P550XXF6	550	560
G7E6P600XXF2	600	610
G7E6P650XXF2	650	660
G7E6P700XXF2	700	710
G7E6P750XXF2	750	760



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTALE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

Misure d'ingombro

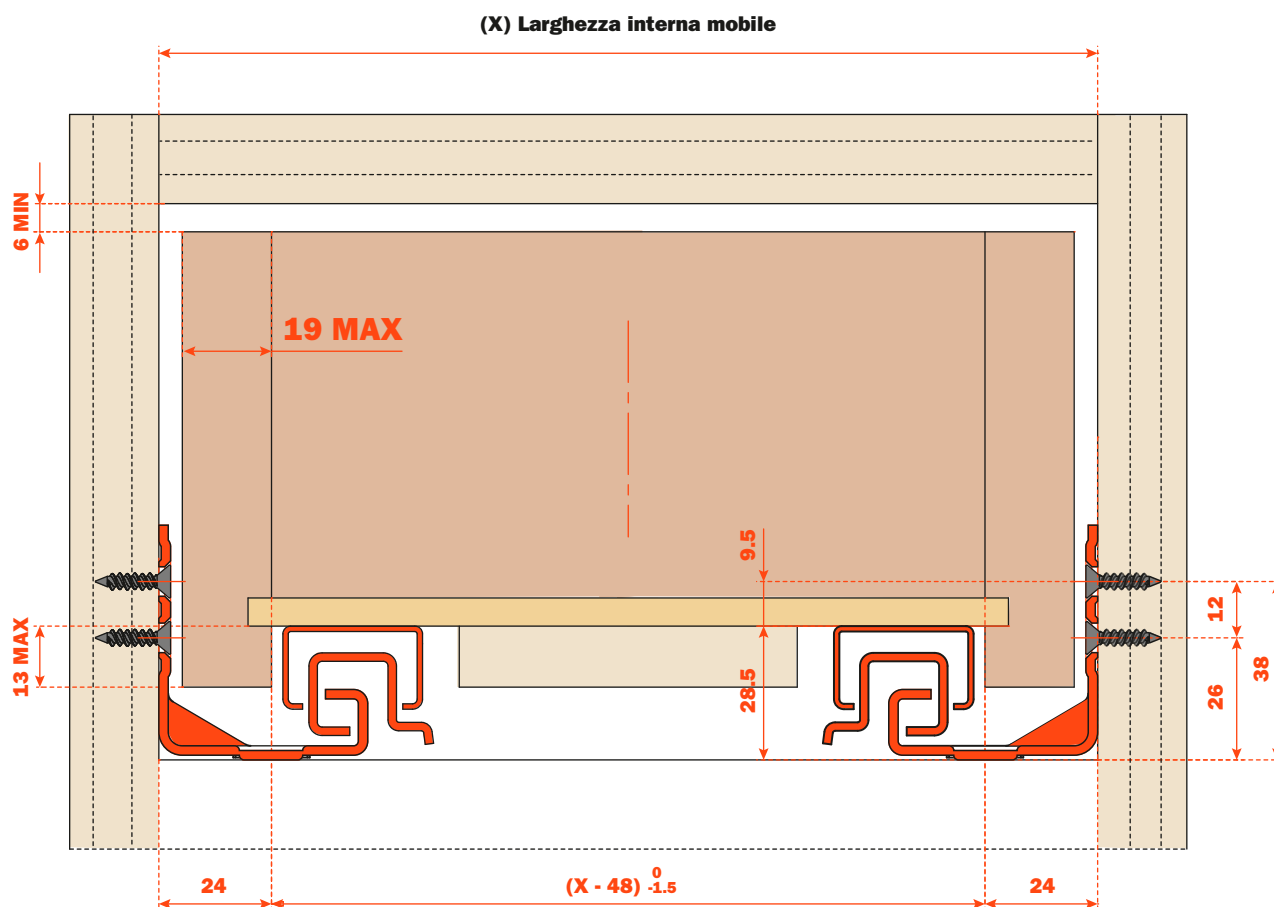

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E9P350XXF6	350	360
G7E9P400XXF6	400	410
G7E9P450XXF6	450	460
G7E9P500XXF6	500	510
G7E9P550XXF6	550	560
G7E9P600XXF2	600	610
G7E9P650XXF2	650	660
G7E9P700XXF2	700	710
G7E9P750XXF2	750	760



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



Progressa+ **Shelf Smove**

Progressa+ - Guida a scomparsa per ripiani estraibili - Estrazione totale Shelf Smove




Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 50 kg
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 500 mm (ogni 50 mm)
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

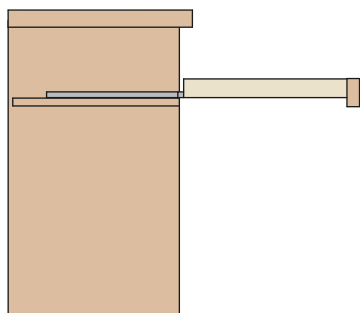


Misure d'ingombro

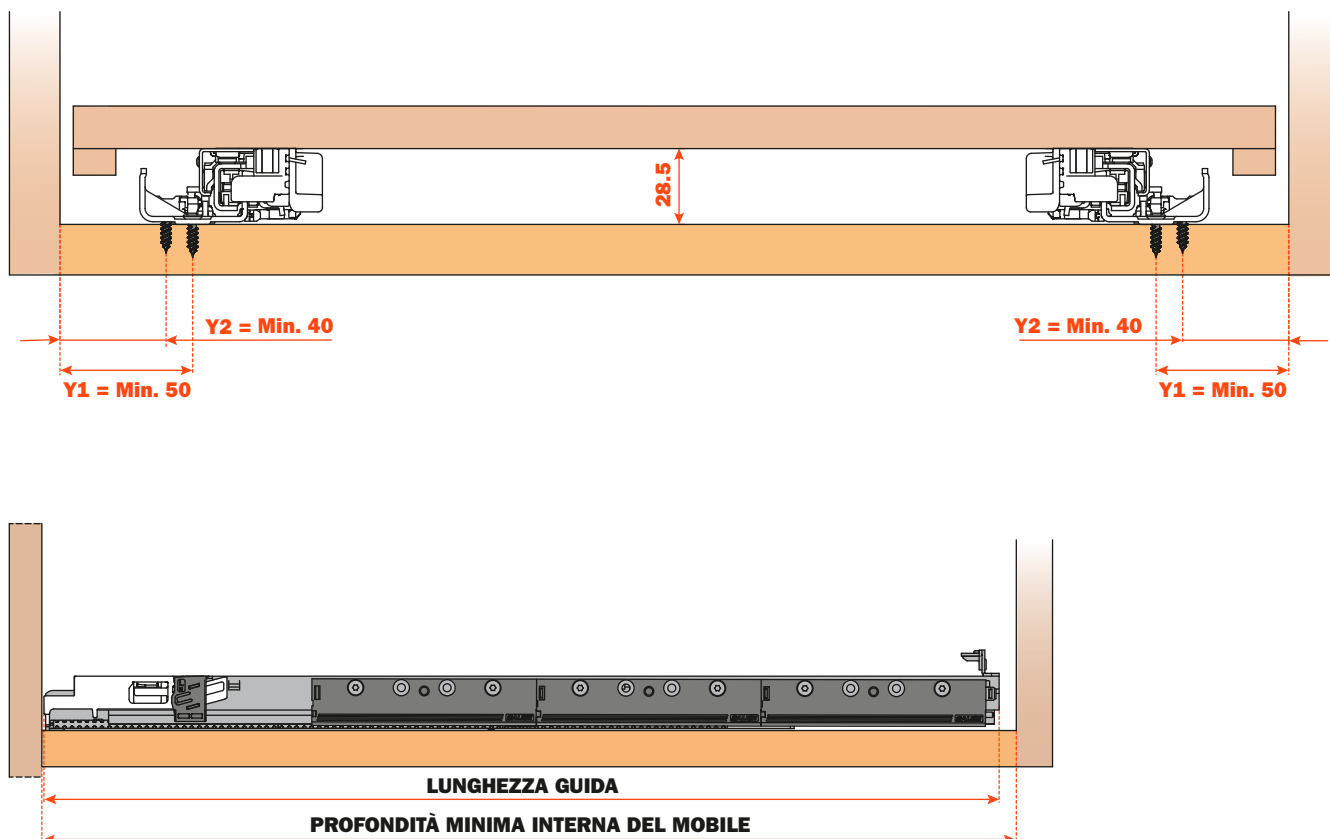

Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E6R350XXF6	350	360
G7E6R400XXF6	400	410
G7E6R450XXF6	450	460
G7E6R500XXF6	500	510



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



AFCEX56B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



Progressa+ Shelf Push

Progressa+ - Guida a scomparsa per ripiani estraibili - Estrazione totale Shelf Push




Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.


Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di ripiani privi di maniglie. E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il ripiano.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 50 kg
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 500 mm (ogni 50 mm)
- Dispositivo di apertura con Push integrato
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano
- Regolazione verticale ± 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale ± 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale ± 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional: sincronizzatore per guide Push
- Il ripiano rimane bloccato quando è chiuso
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

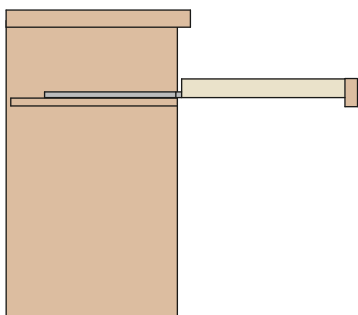

Misure d'ingombro

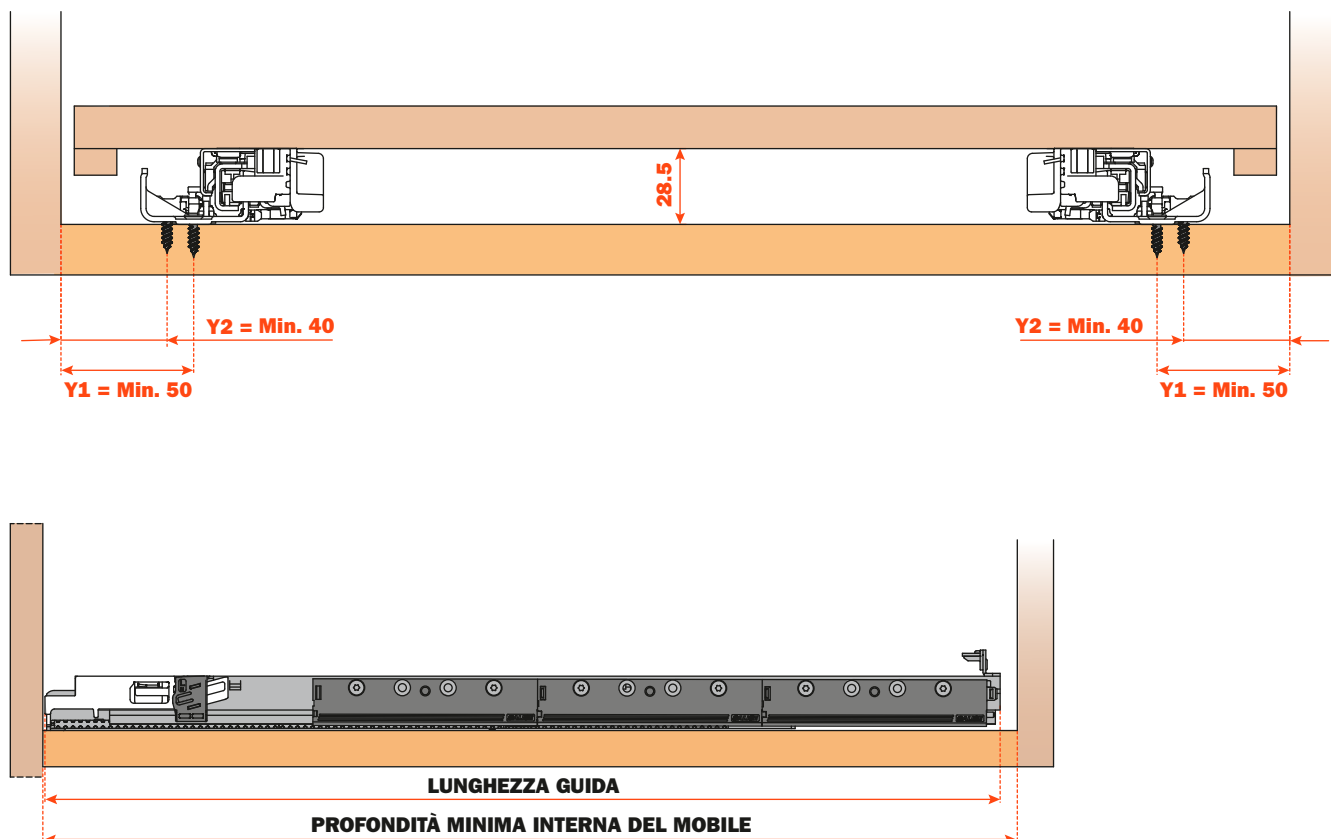

Codifica




CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E6Q350XXF6	350	360
G7E6Q400XXF6	400	410
G7E6Q450XXF6	450	460
G7E6Q500XXF6	500	510



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

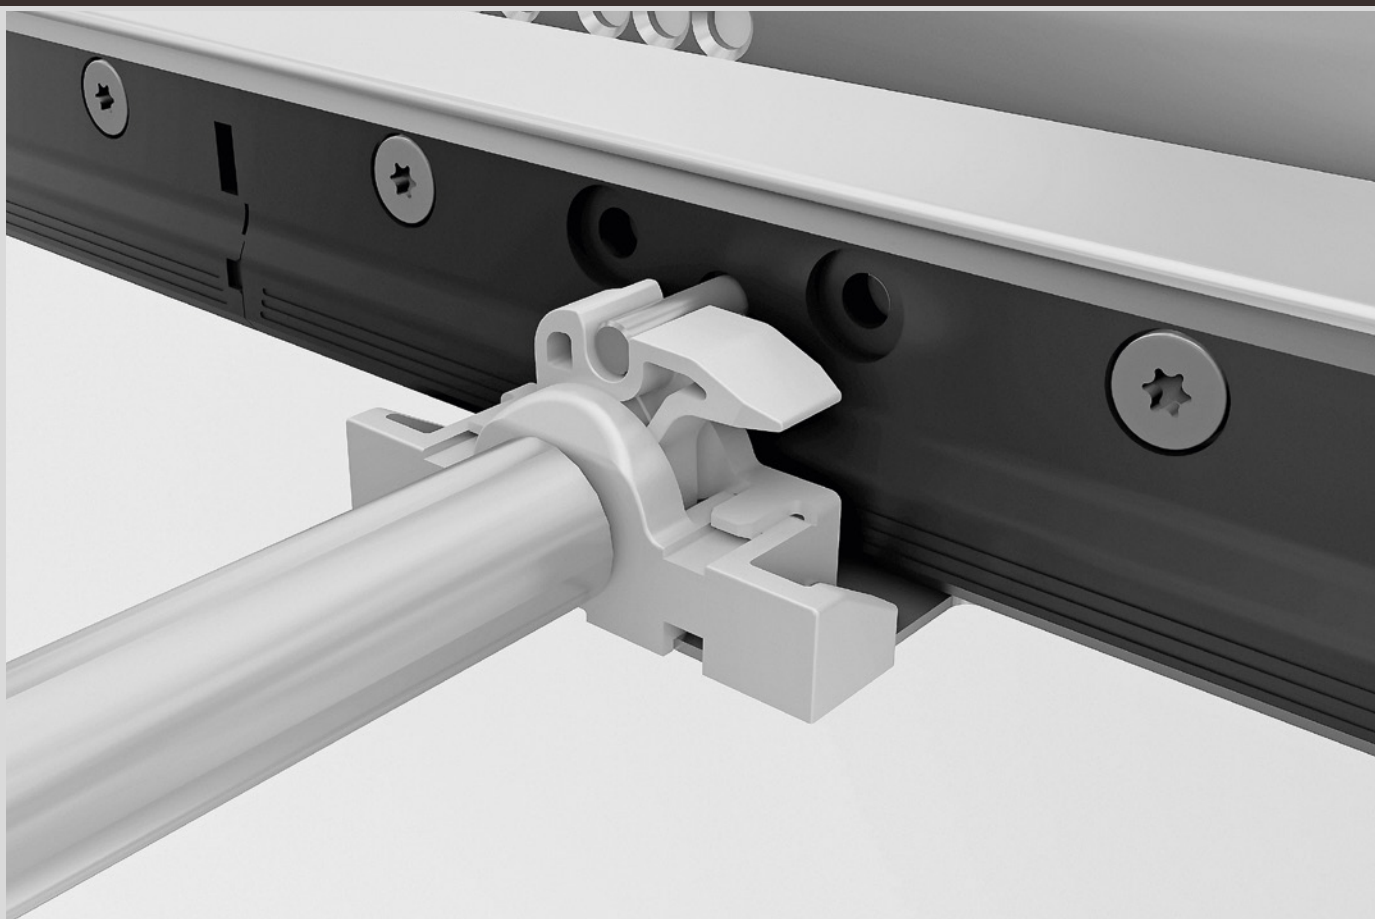

Accessori

Sincronizzatore per guide Progressa Push

Il sistema di sincronizzazione per guide **Progressa Push**, **Progressa+ Push** e **Progressa+ Shelf Push** è stato sviluppato per garantire che i cassetti più larghi possano essere aperti con il minimo sforzo, indipendentemente dal punto in cui viene applicata la pressione.

Il sistema collega le due guide che diventano un unico elemento; è sufficiente esercitare una pressione su qualsiasi punto del frontale del cassetto (anche i più estremi) per ottenere lo sgancio dei dispositivi Push e la conseguente apertura del cassetto.

Il sincronizzatore si può applicare a qualsiasi larghezza di cassetto; la sua funzione è più evidente e più apprezzata in cassetti con larghezza superiore agli 80 mm.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- scorrimento stabile e regolare
- la portata della guida resta invariata
- utilizzabile su tutte le lunghezze della guida **Progressa Push**, **Progressa+ Push** e **Progressa+ Shelf Push**
- apertura minima (X) = 280 mm
- apertura massima (X) = 1305 mm
- lunghezza barra = 1150 mm (da tagliare a misura)



Informazioni tecniche - Formula per il taglio della barra


Il montaggio del sincronizzatore richiede uno scarico posteriore del cassetto di 76 mm minimo

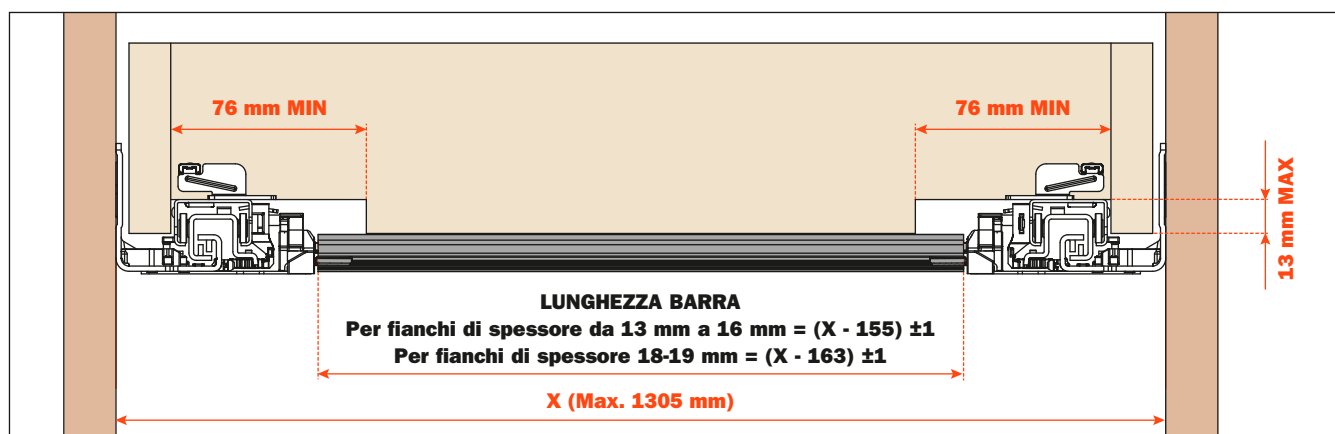


X = Larghezza interna del mobile

Istruzioni di montaggio


Inserire ed agganciare le piastre alle guide facendole scorrere come indicato dalle frecce

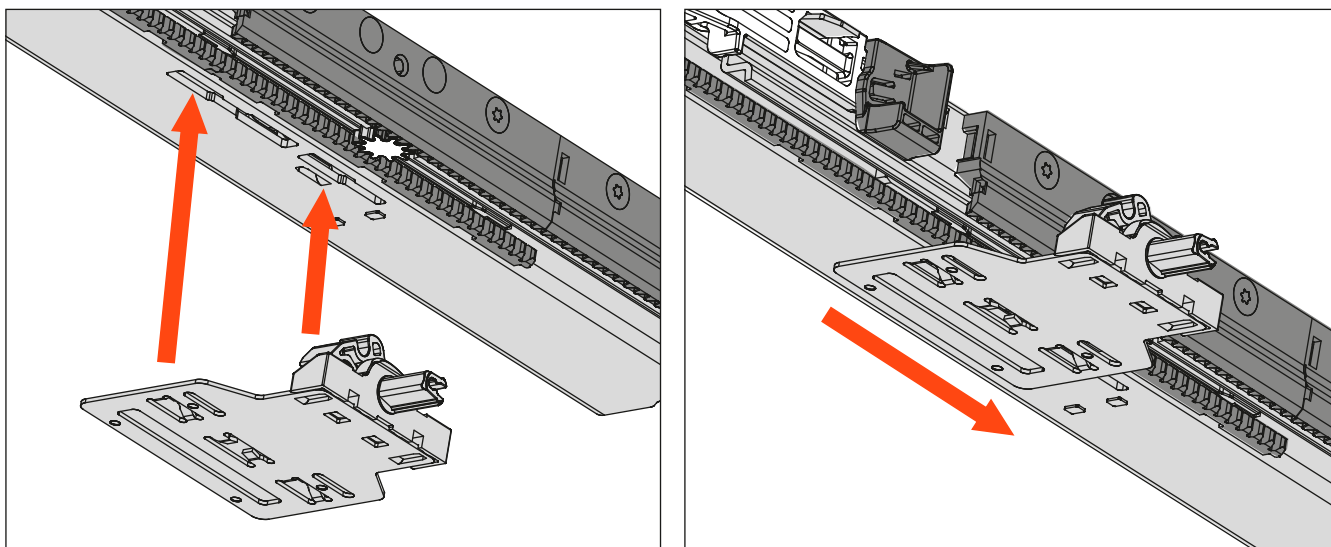

Agganciare i perni di comando alle guide

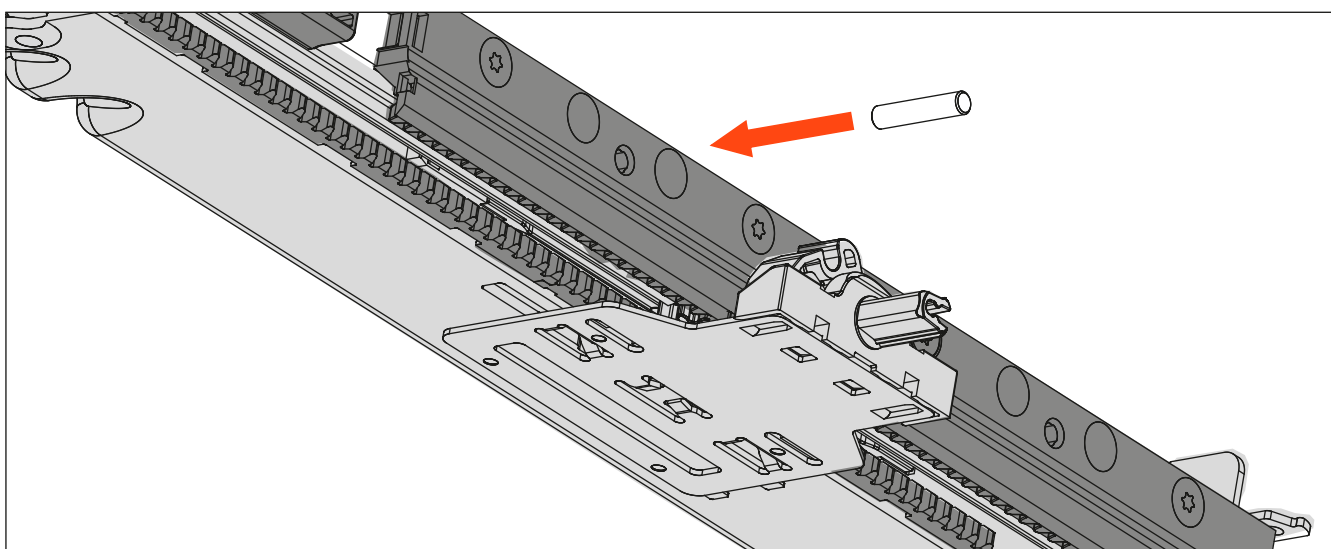


Tagliare a misura la barra sincronizzatrice

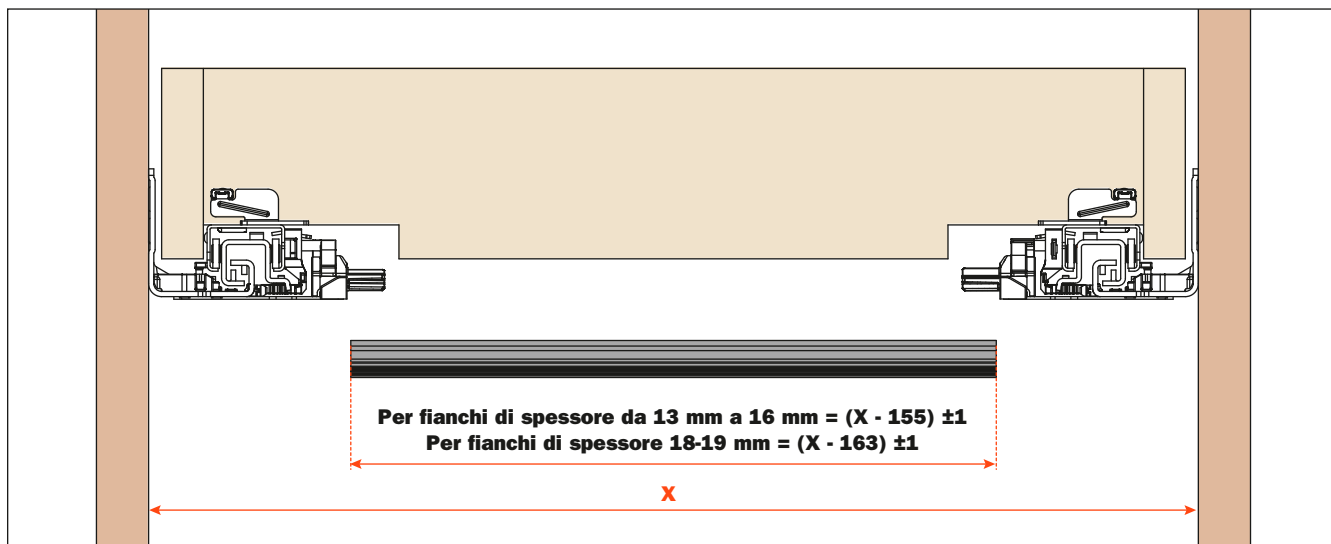


Sincronizzatore per guide Progressa Push - Istruzioni di montaggio

Agganciare la barra alle piastre e inserire il cassetto

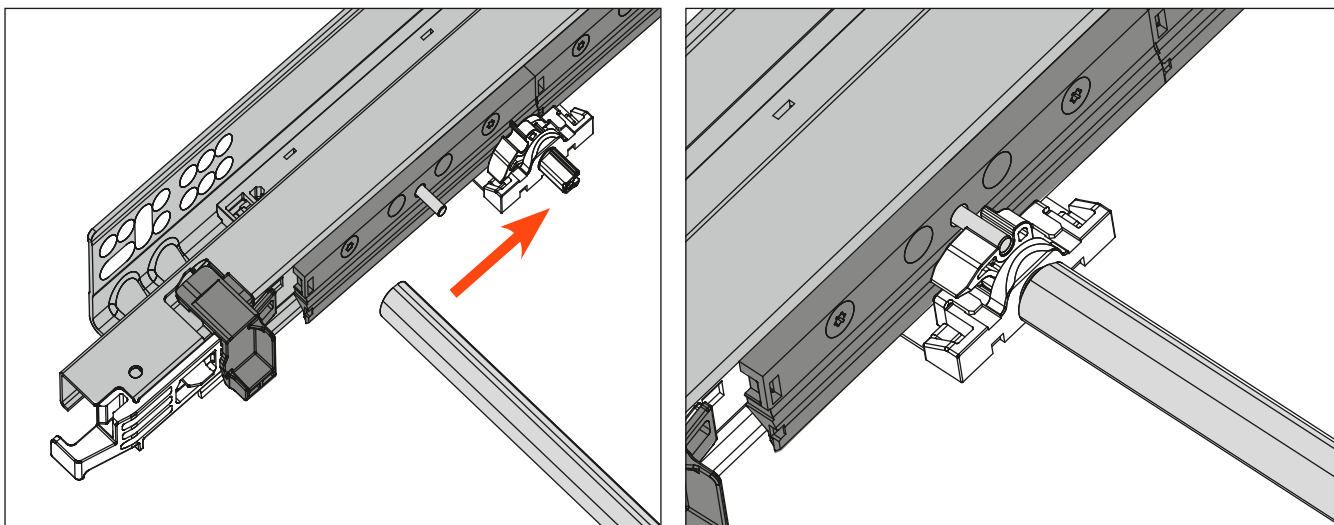

Il cassetto può essere aperto premendo sul frontale in qualsiasi punto

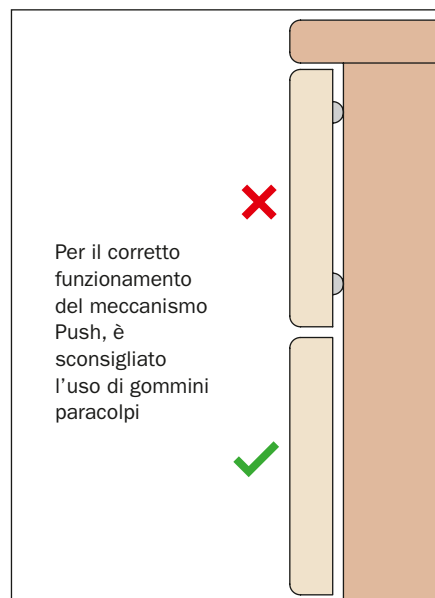

Imballi

IMBALLO SINGOLO

APKF7X51150

IMBALLO

1 scatola = 20 kit singoli

1 KIT CONTIENE:


- 1 barra sincronizzatrice
- 2 perni di comando
- 1 piastra destra e 1 piastra sinistra




Dima di foratura per cassette - Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

La preforatura per le clip riduce il rischio di spaccature nel legno, garantendo così un'installazione corretta delle clip.

Il montaggio corretto assicura un assemblaggio e un funzionamento fluidi della guida del cassetto.

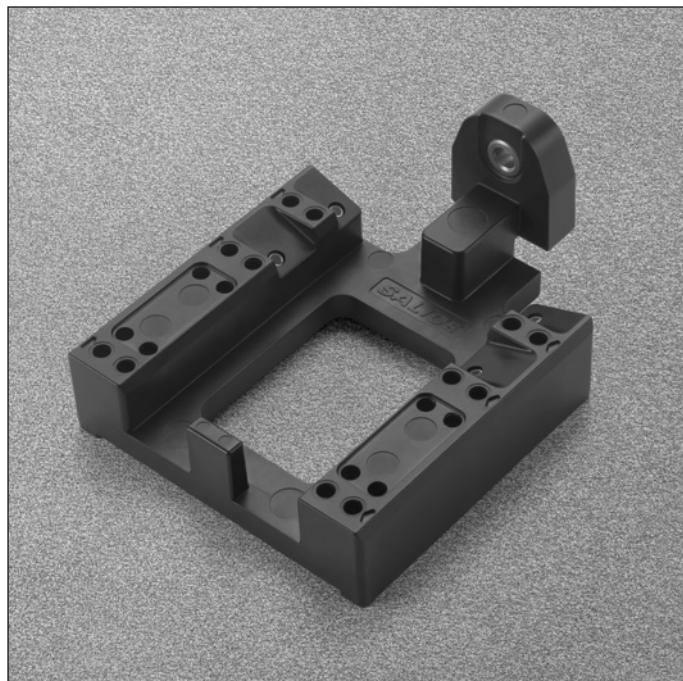

**Per clip di fissaggio
AFCGXX3B
Destra e sinistra**


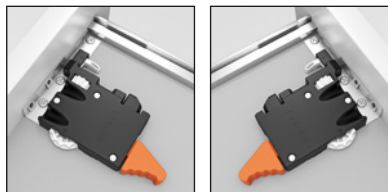


**Dima di foratura
ASGD704U3XA**

IMBALLO
1 scatola = 1 pezzo

Foro per il gancio di coda

Preforo per gancio di coda (profondità min. = 10 mm)

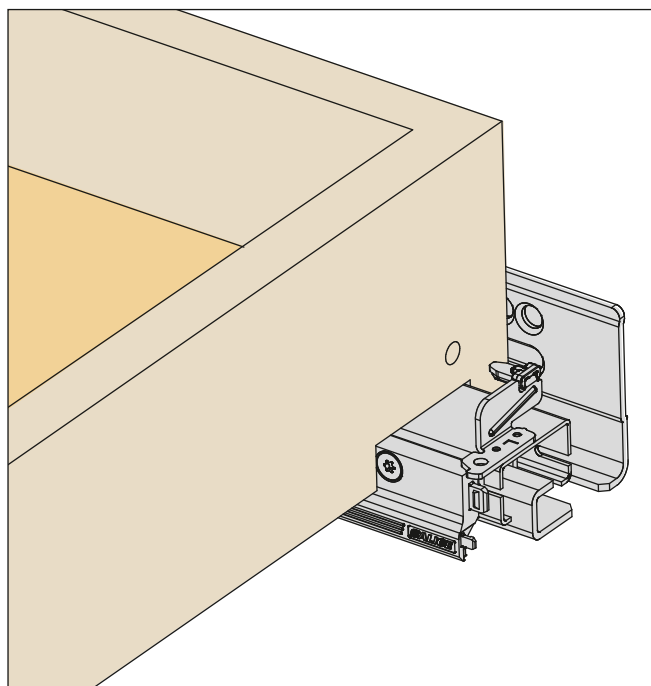
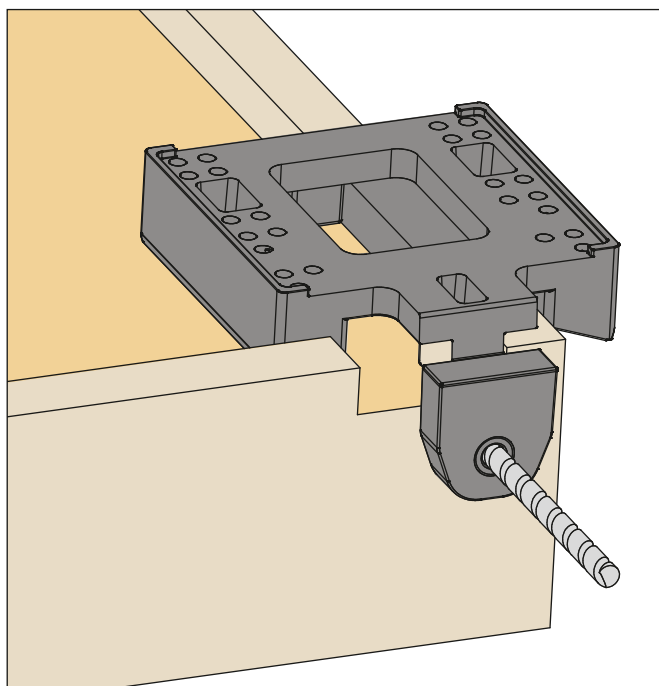


Utilizzare una punta da trapano da $\varnothing 6$ mm

Informazioni tecniche, vedere pagina 10



Dima di foratura per cassette

Prefori $\varnothing$ 2.5 mm, per il fissaggio delle clip al frontale del cassetto

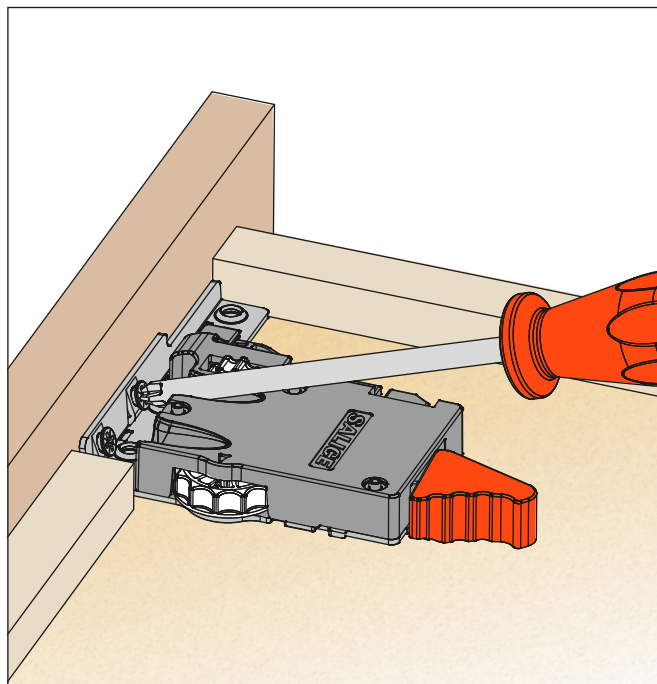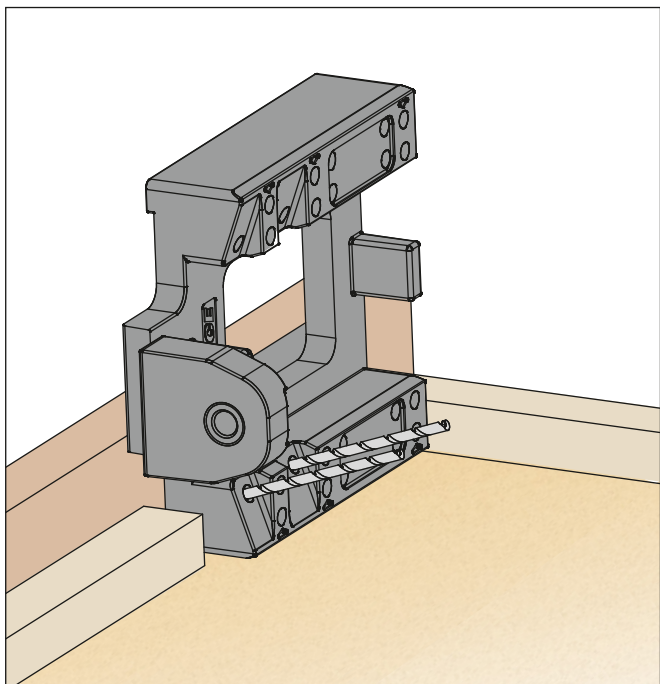


Per un corretto funzionamento delle clip si consiglia l'utilizzo di viti $\varnothing$ 4 x 16 mm

Prefori $\varnothing$ 2.5 mm, per il fissaggio delle clip al fondo del cassetto

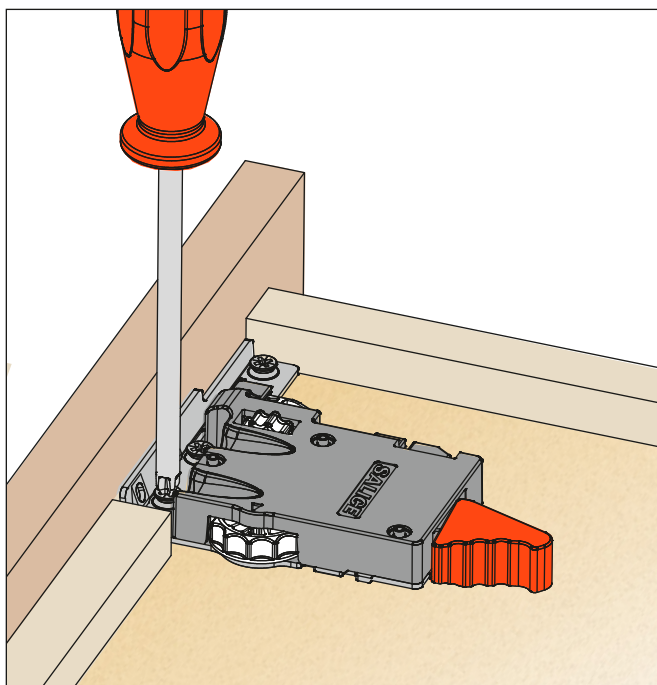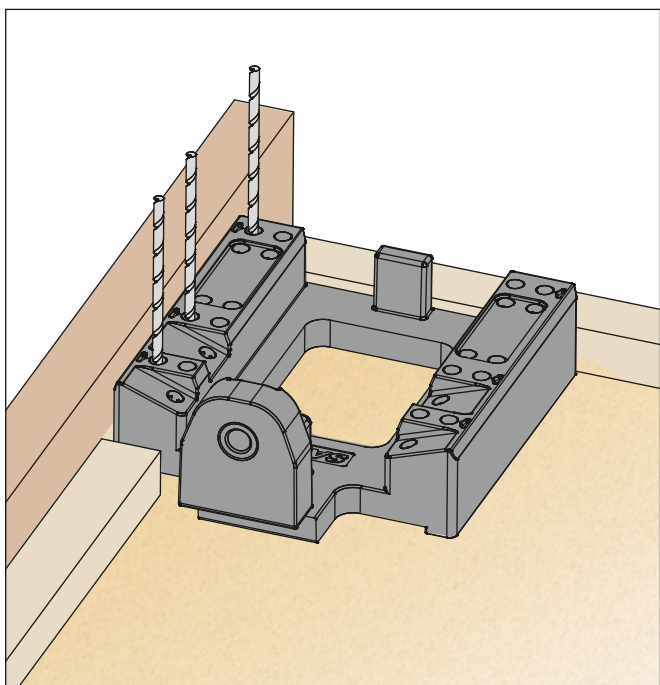


Dima di foratura per cassette - Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

La preforatura per le clip riduce il rischio di spaccature nel legno, garantendo così un'installazione corretta delle clip.
Il montaggio corretto assicura un assemblaggio e un funzionamento fluidi della guida del cassetto.

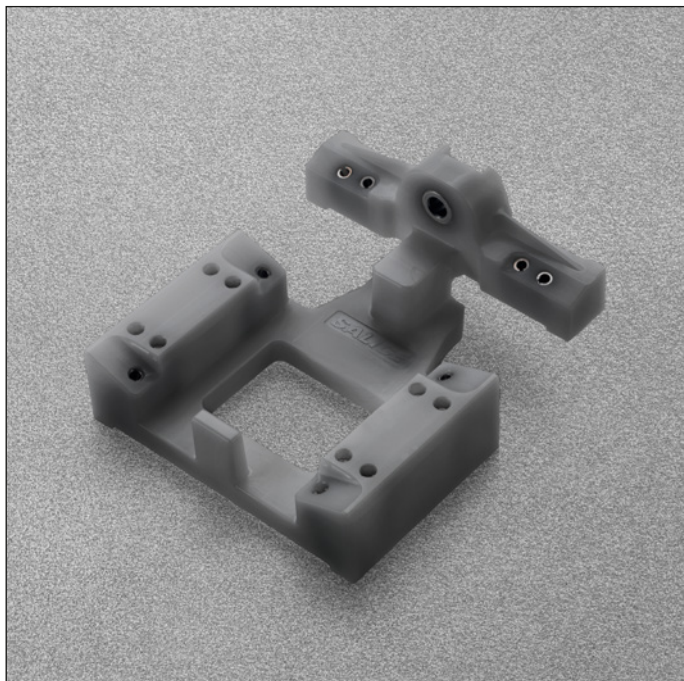

**Per clip di fissaggio
AFCEX56B
Destra e sinistra**


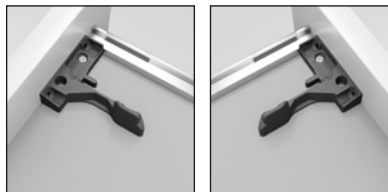


**Dima di foratura
ASGD504U6XA**

IMBALLO
1 scatola = 20 pezzi

Foro per il gancio di coda



Preforo per gancio di coda (profondità min. = 10 mm)

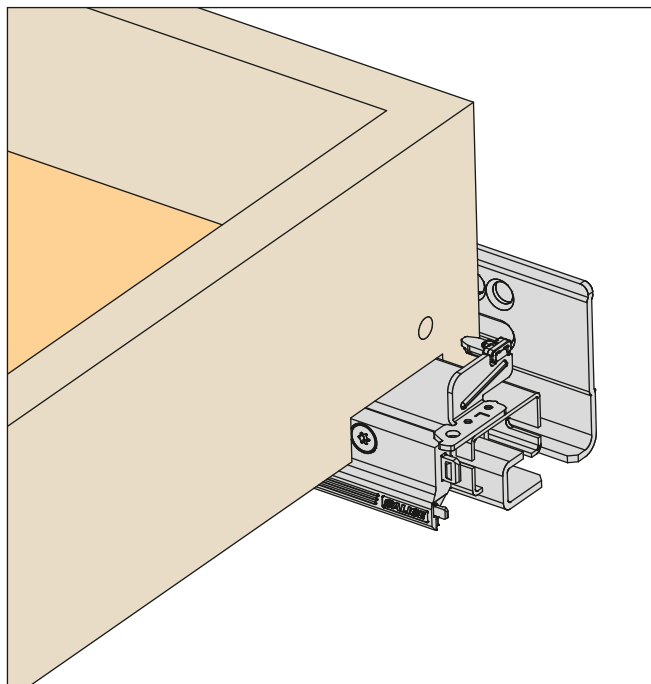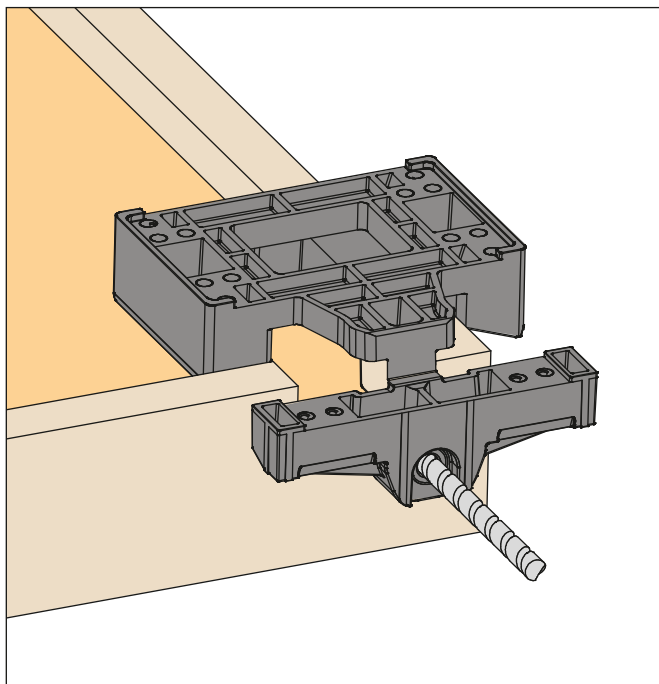

Utilizzare una punta da trapano da $\varnothing 6$ mm
Informazioni tecniche, vedere pagina 10



Dima di foratura per cassette

Prefori $\varnothing$ 2.5 mm, per il fissaggio delle clip al frontale del cassetto

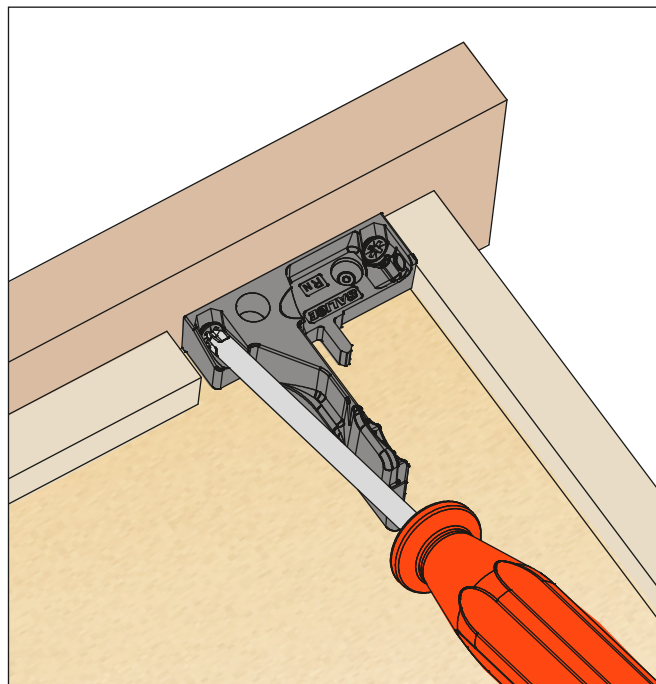
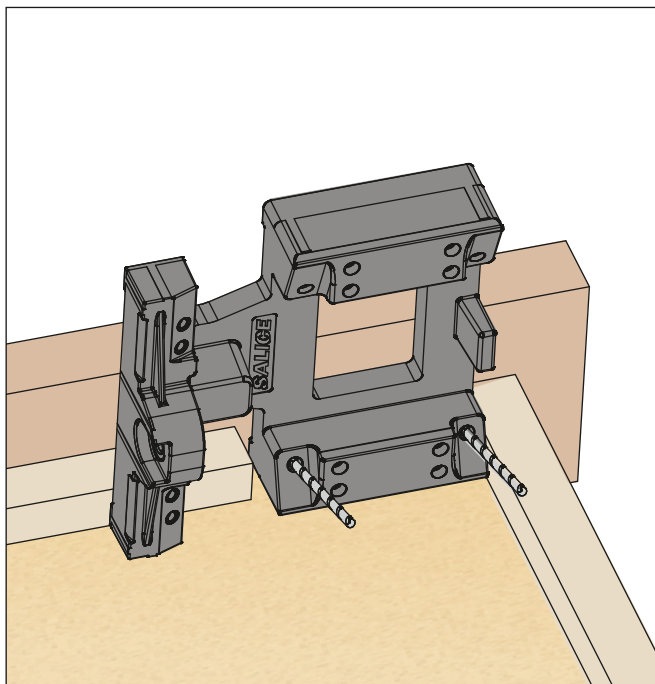


Per un corretto funzionamento delle clip si consiglia l'utilizzo di viti $\varnothing$ 4 x 16 mm

Prefori $\varnothing$ 2.5 mm, per il fissaggio delle clip al fondo del cassetto

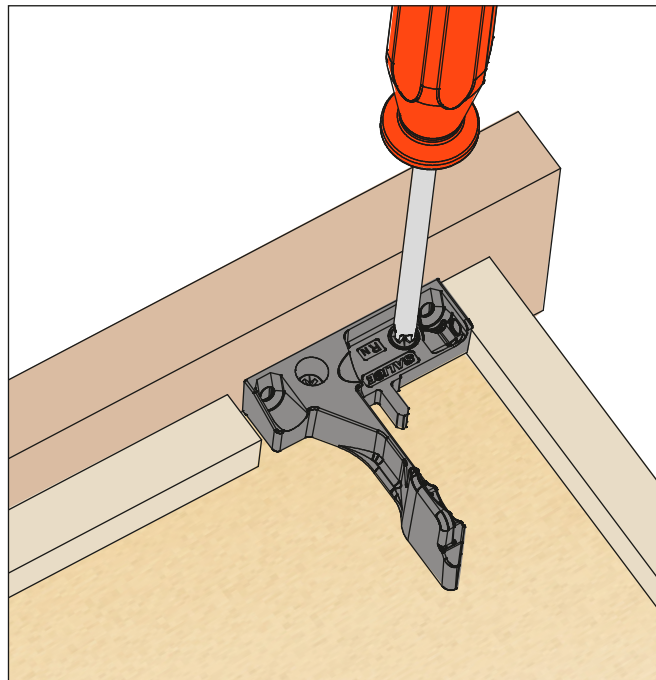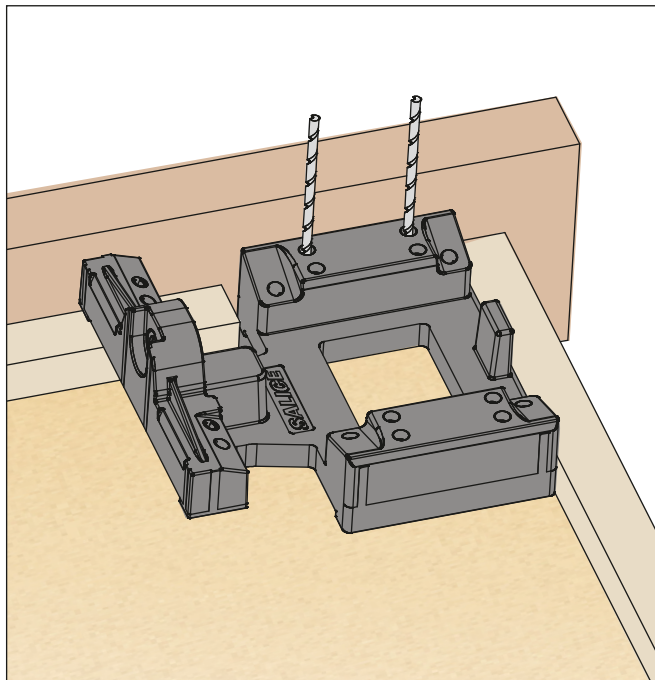


Fissaggio laterale opzionale

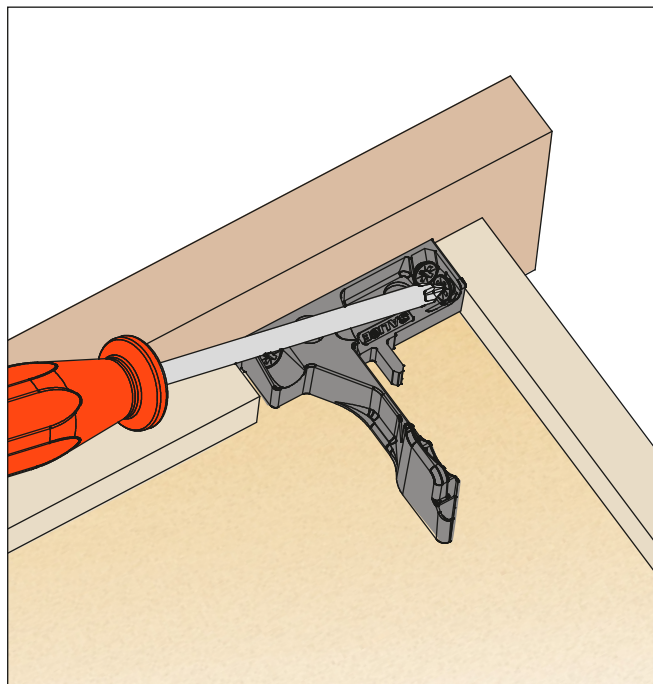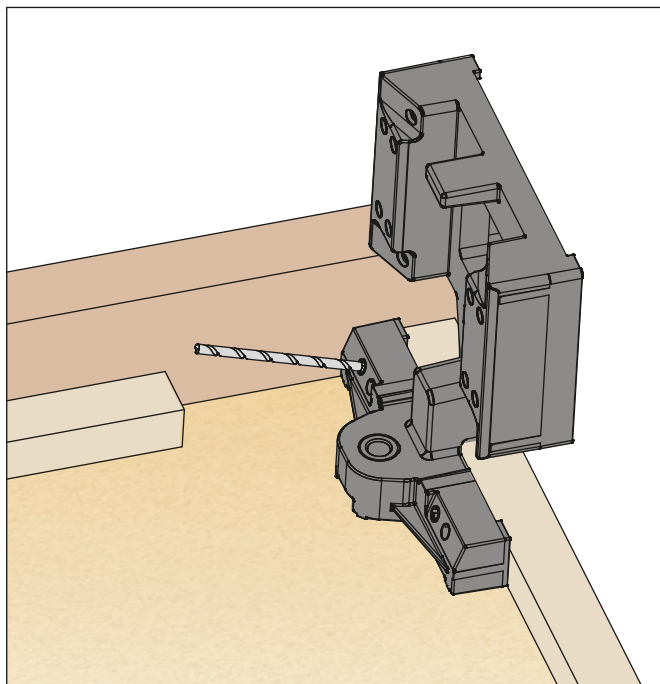

Per un corretto funzionamento delle clip si consiglia l'utilizzo di viti $\varnothing 4 \times 16$ mm

Leva per la regolazione dell'inclinazione - Per tutte le guide Progressa e Progressa+

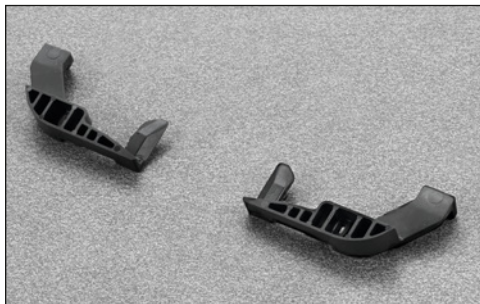

AGLRXX3F


IMBALLO

1 scatola = 12 pezzi destri e 12 pezzi sinistri

Informazioni tecniche, vedere pagina 27.

Distanziale per cassette 4 Lati con frontale di spessore 12-13 mm

Per tutte le guide Progressa e Progressa+



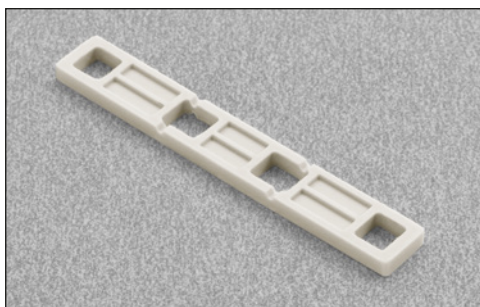


AFSFXXB




IMBALLO

1 scatola = 100 pezzi


Da utilizzare con la clip di fissaggio **AFCGX3B** (destra e sinistra)

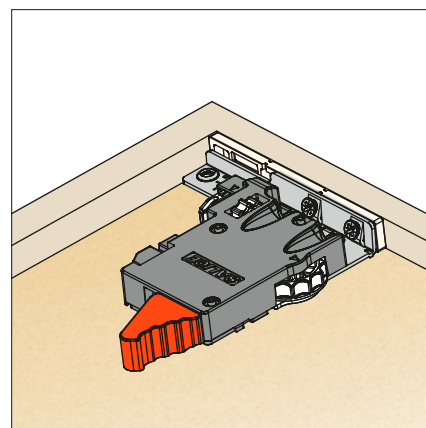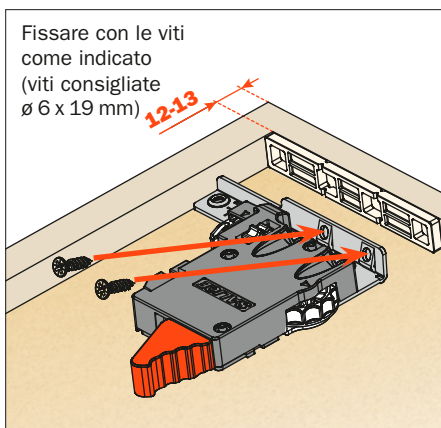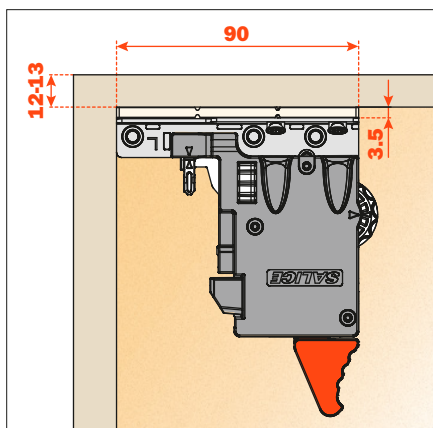

Da utilizzare con la clip di fissaggio **AFCGX56B** (destra e sinistra)

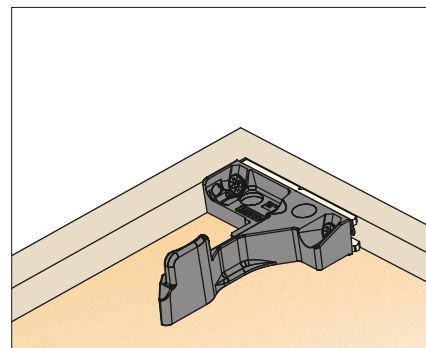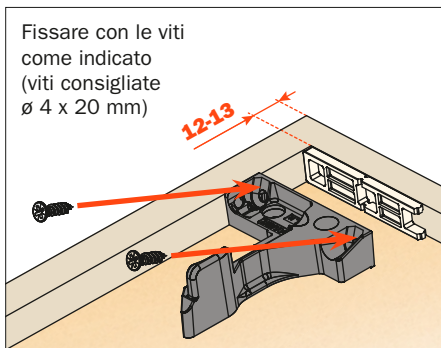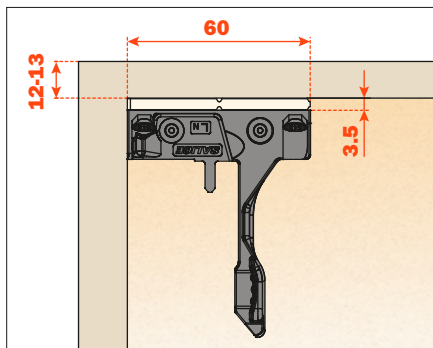

Il distanziale può essere adattato a qualsiasi dimensione.

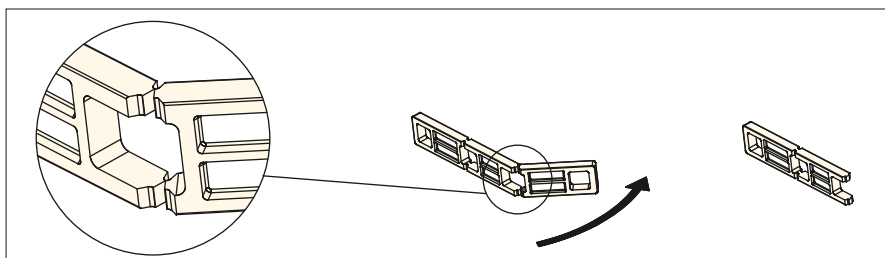

Accessori - Per guide Progressa⁺ Shelf

Fermo in apertura per guide e cassetti



AROSXXY

La squadretta, montata sul ripiano, e il magnete, da applicare sul fondo, consentono il blocco del ripiano al massimo della sua apertura.


IMBALLO

1 scatola = 20 magneti, 20 squadrette.


Viti incluse.

Istruzioni di montaggio


1 A) Fissaggio della squadretta, allineata al retro del ripiano.

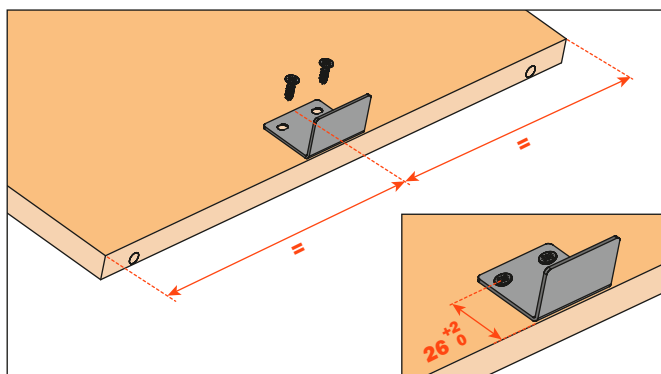


1 B) Fissaggio della squadretta sul ripiano al quale è montato il supporto per il gancio di coda. La squadretta, in questo caso, deve essere allineata al supporto per il gancio di coda.

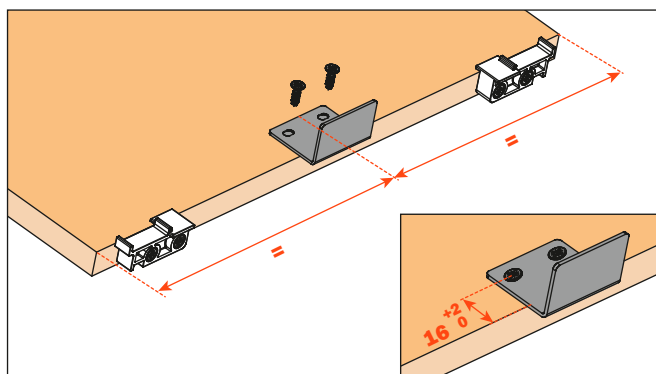


2) Fissaggio del magnete sul fondo.

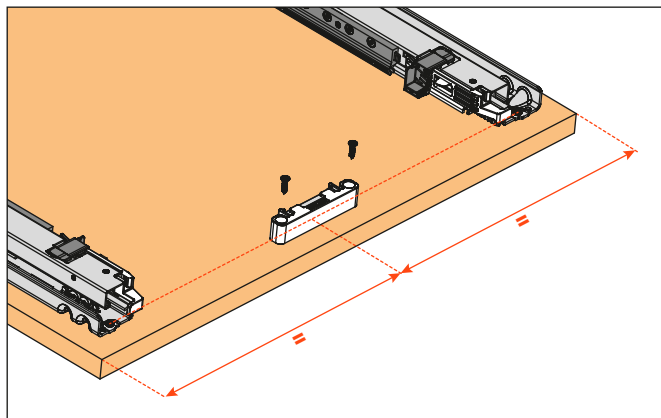

3) Posizione del ripiano bloccato alla sua massima apertura.

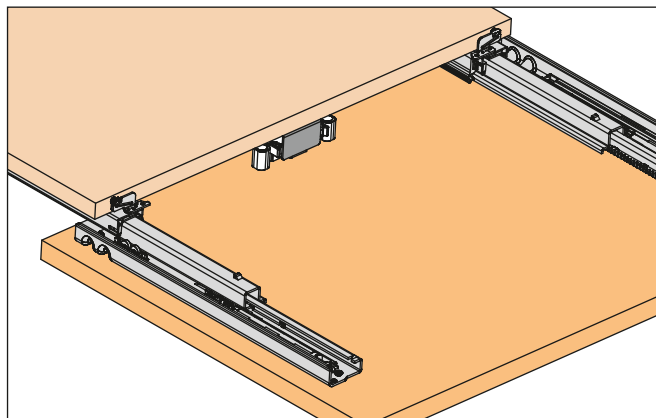

Supporto per il gancio di coda

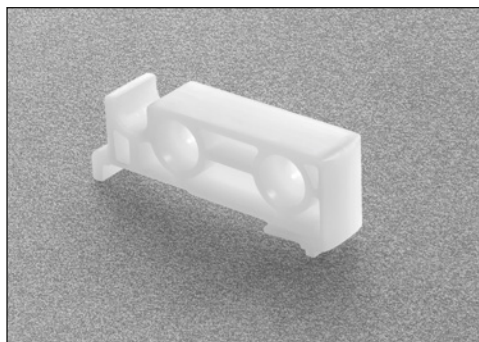

AGAPXXYI

Con ripiani di basso spessore min. 12 mm la guida può essere utilizzata in combinazione con il supporto per il gancio di coda che evita il foro posteriore nel ripiano stesso.

IMBALLO:


1 scatola = 100 pezzi

Accessori - Per tutte le guide Progressa, Progressa⁺ e Progressa⁺ Shelf**Vite legno****V234X164**

Vite legno $\varnothing$ 4 x 16 mm

IMBALLO


1 scatola = 100 pezzi

Viti Euro**V136X114**

Vite Euro $\varnothing$ 6 x 11 mm

IMBALLO

1 scatola = 100 pezzi

**V136X154**

Vite Euro $\varnothing$ 6 x 14.5 mm

IMBALLO

1 scatola = 100 pezzi

Note

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800 - FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 221
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenuti digitali