








Luxer Wall
informazioni tecniche

Luxer Wall

Montanti standard

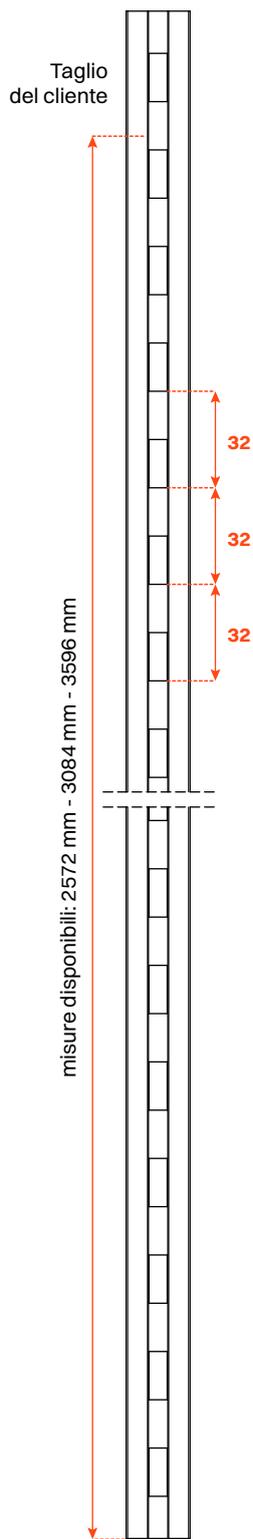


Prima di procedere al taglio, verificare che la posizione della cava per l'inserimento binario elettrificato (optional) sia a destra come indicato sul disegno

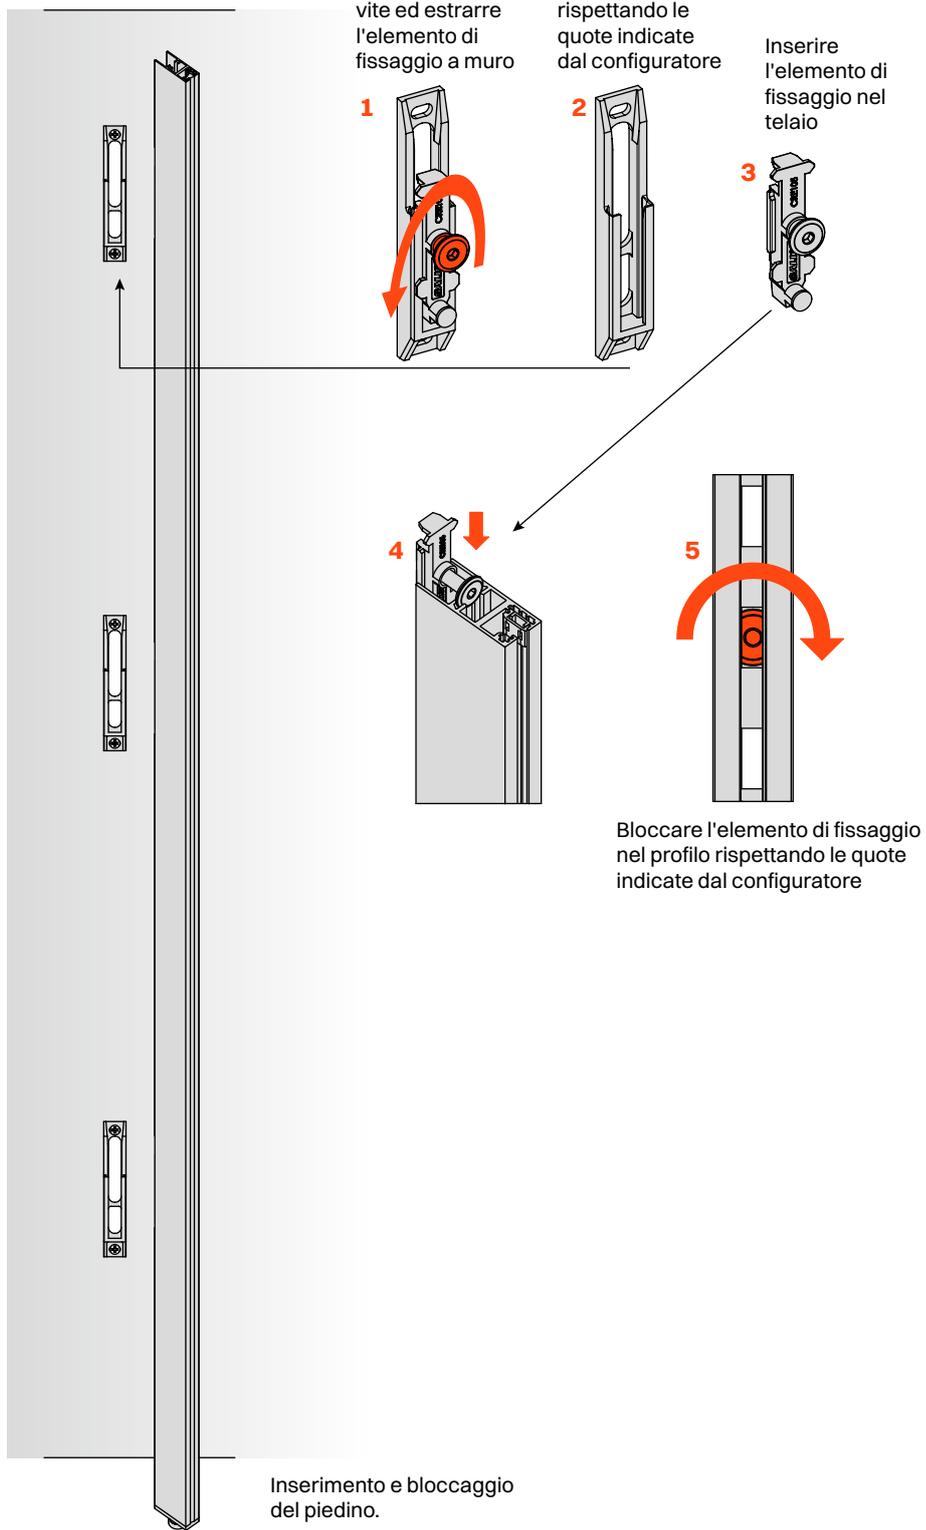


Posizionare il piedino a minimo 36 mm per accedere alla vite di bloccaggio

Montante elettrificato per ripiani con luce LED

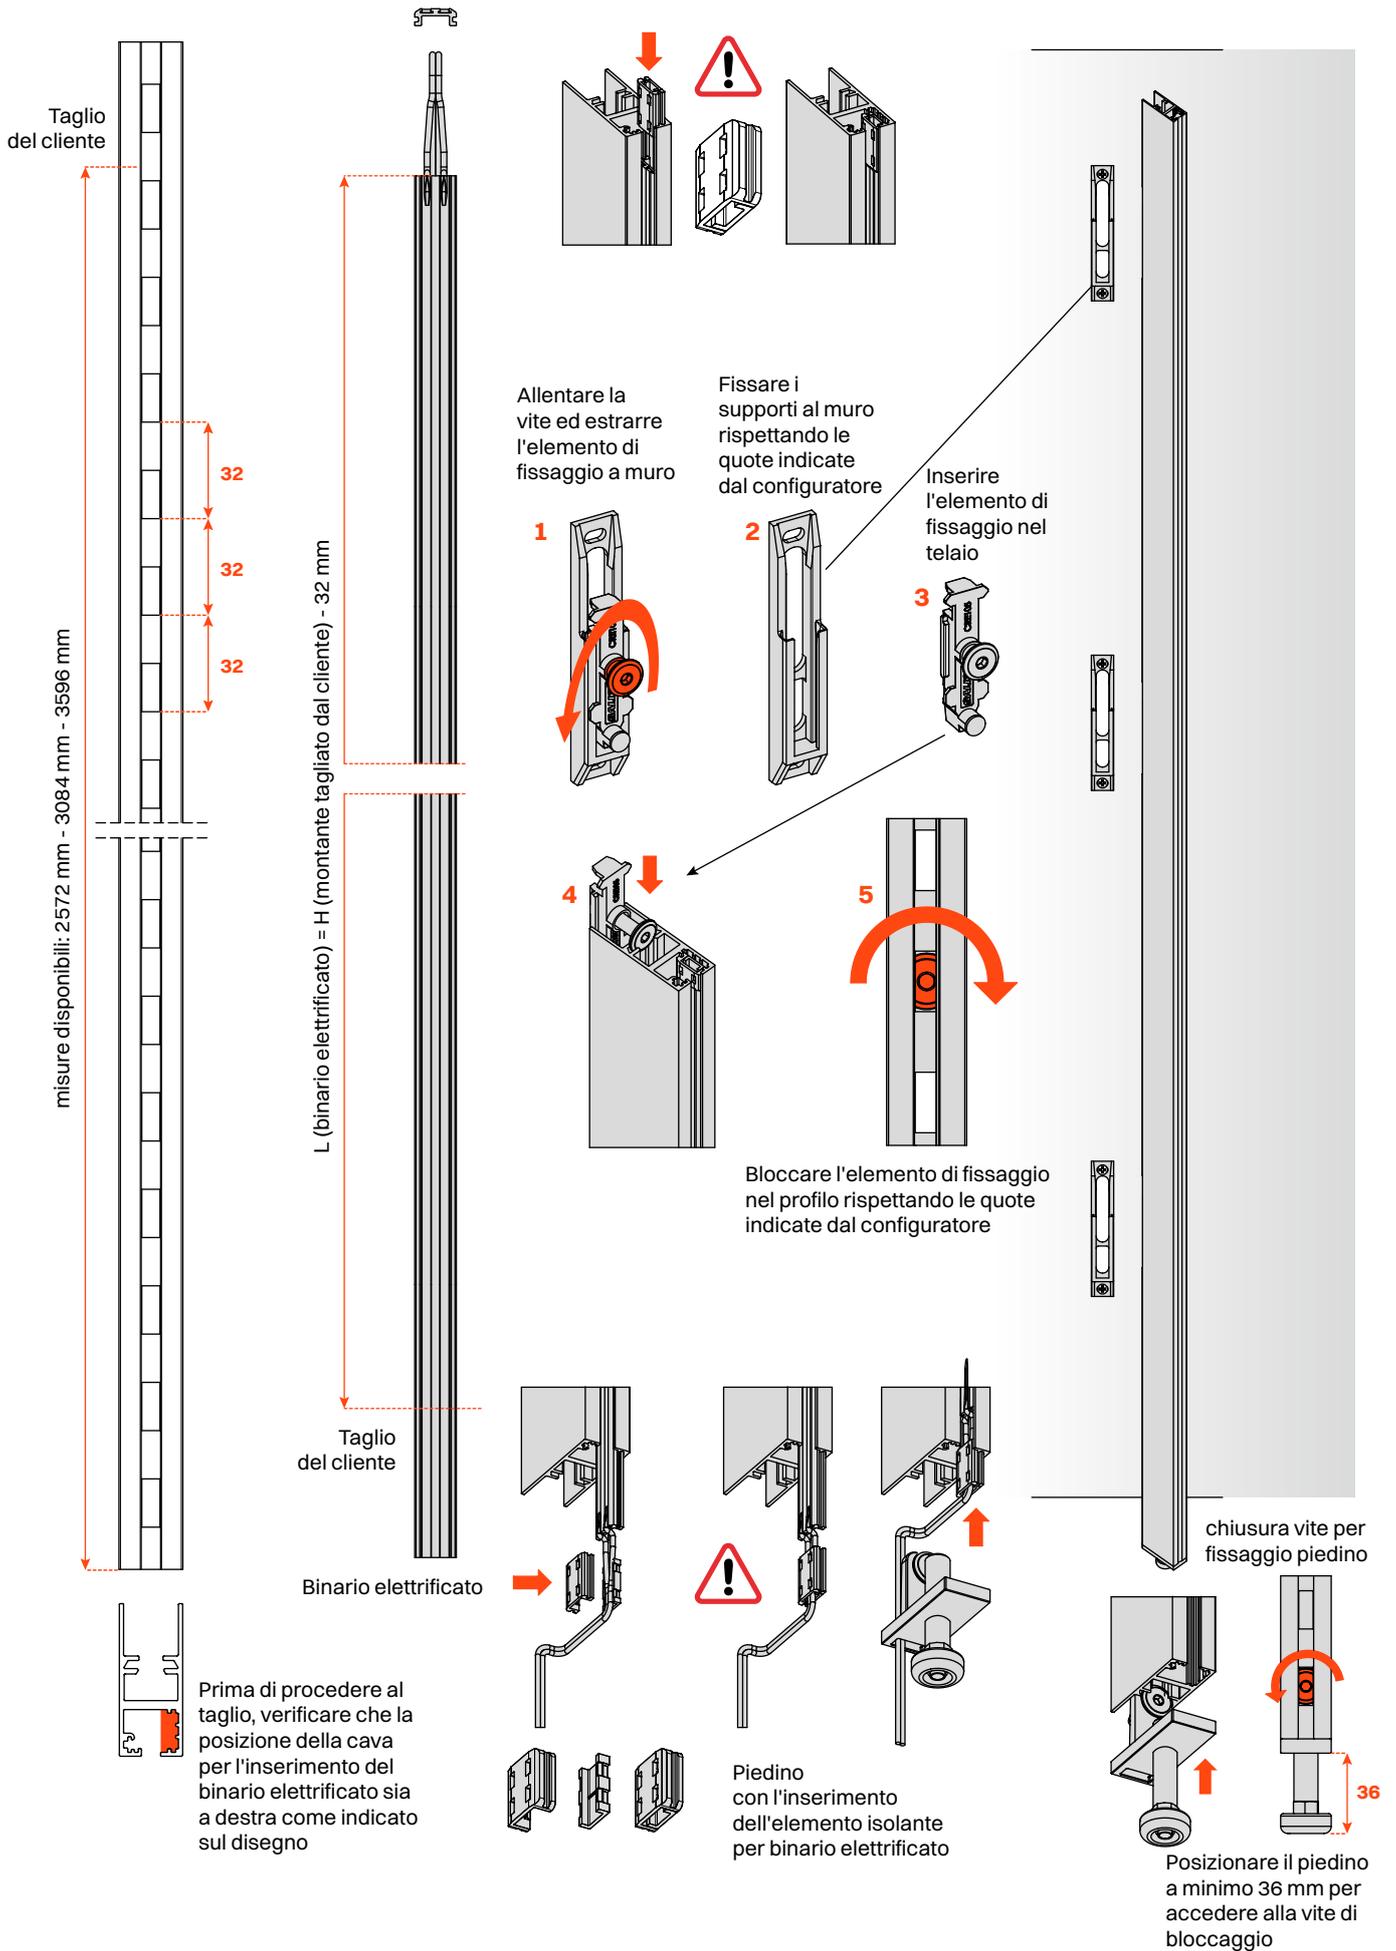

Luxer Wall


Montaggio del montante a muro

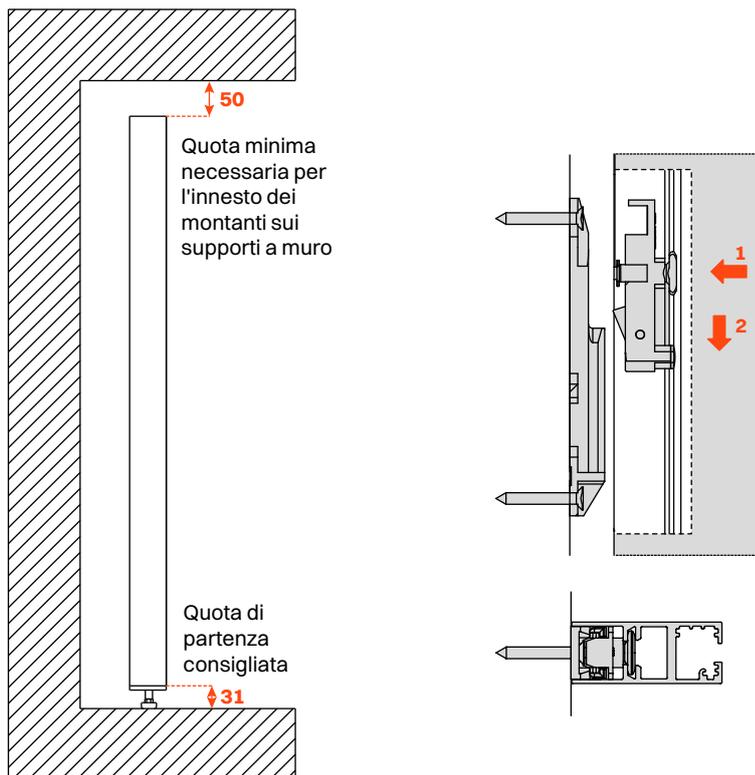

Fissaggio a parete del primo montante e posizionamento dei supporti


Consigliamo di verificare il parallelismo fra gli slot inserendo 2 staffe.

Per un perfetto allineamento dei montanti vedere la sezione "Regolazioni"


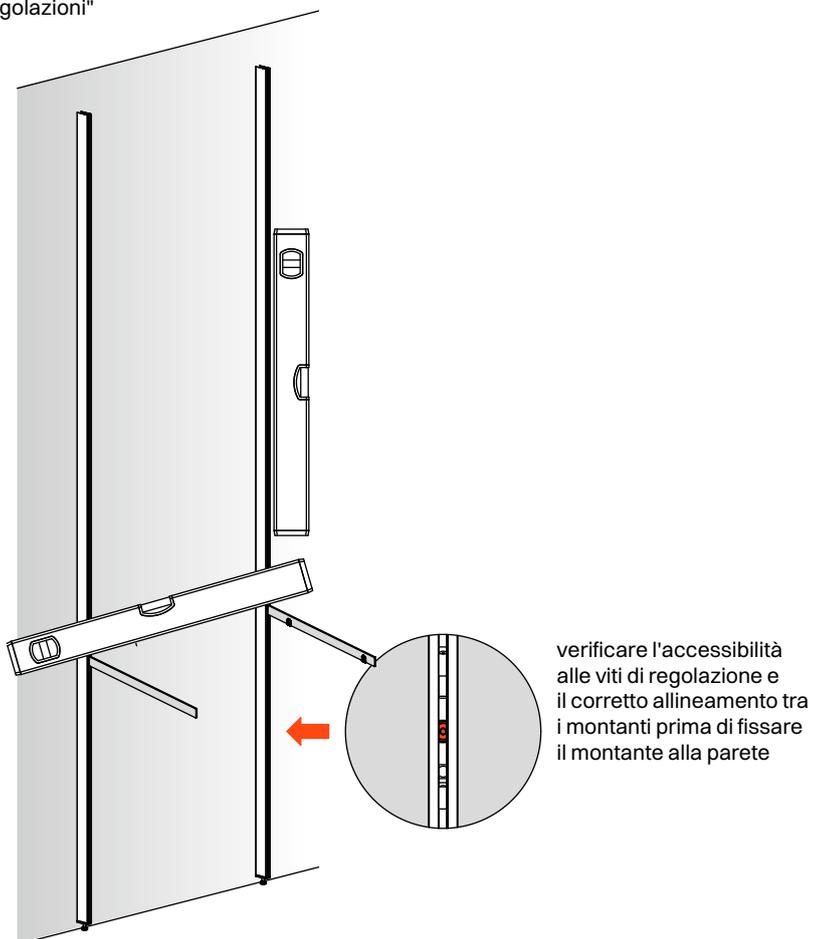


Regolazioni


Regolazione verticale del piedino

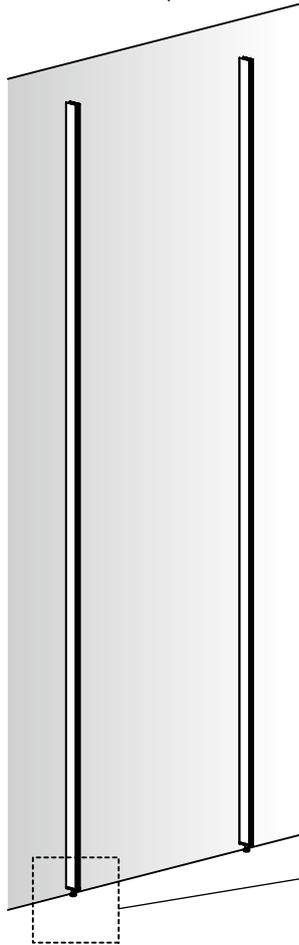

Regolazione frontale montante singolo


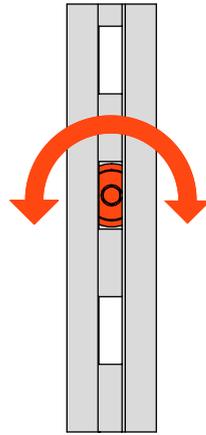


Regolazione laterale montante singolo ± 2.5 mm

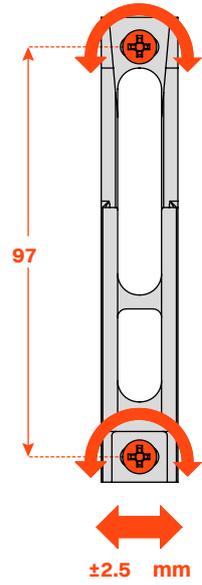

31 mm Quota di partenza consigliata ± 12 mm

Smontaggio

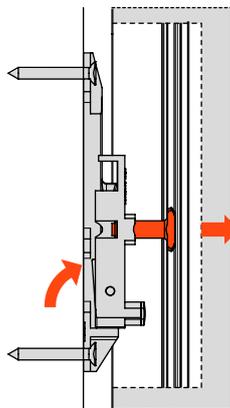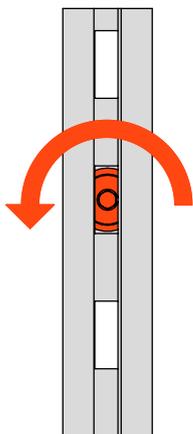

Svitare completamente la vite di fissaggio

