


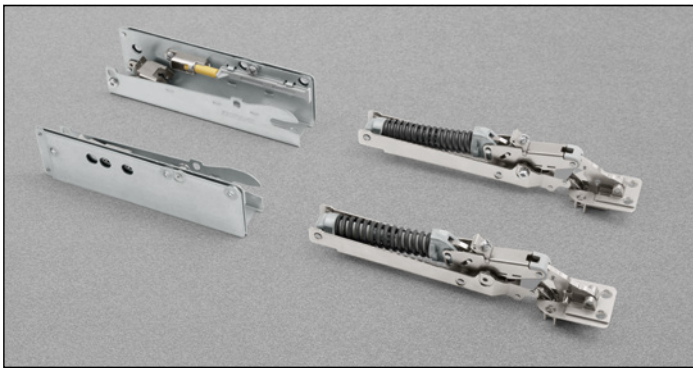


Informazioni tecniche


Cerniera per ante a ribalta, fissaggio al fianco del mobile.

Foratura dell'anta ø35.
Profondità della scatolina 12 mm.
Apertura 85° con limitatore (premontato).
Apertura 94° senza limitatore.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 7 mm.
Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

Forature

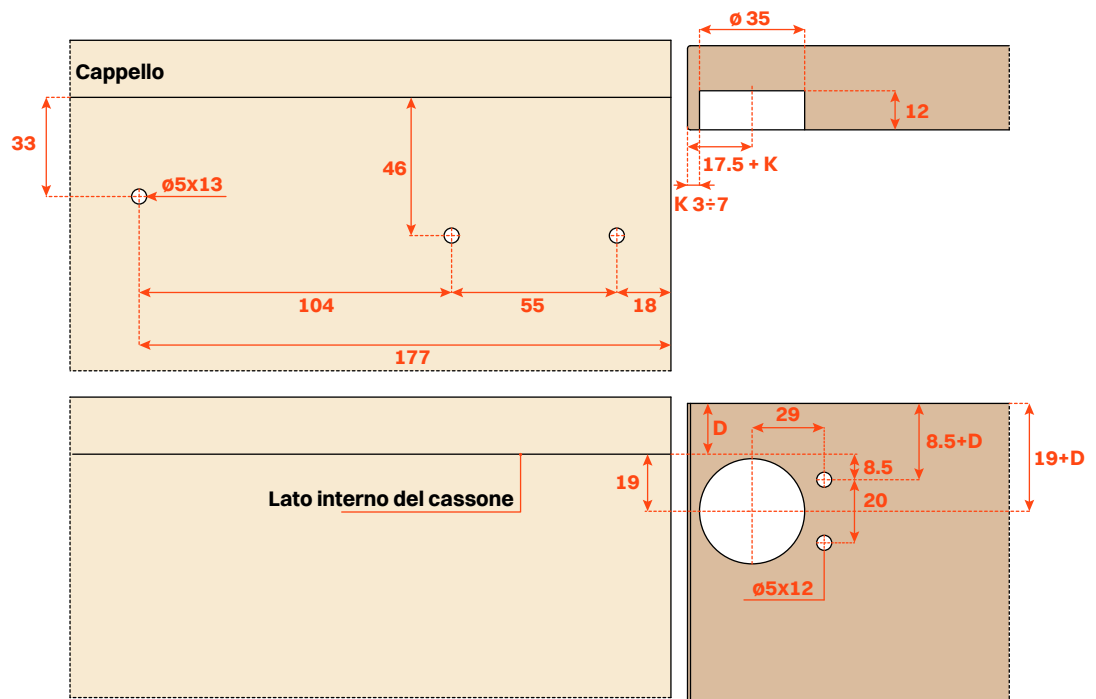


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

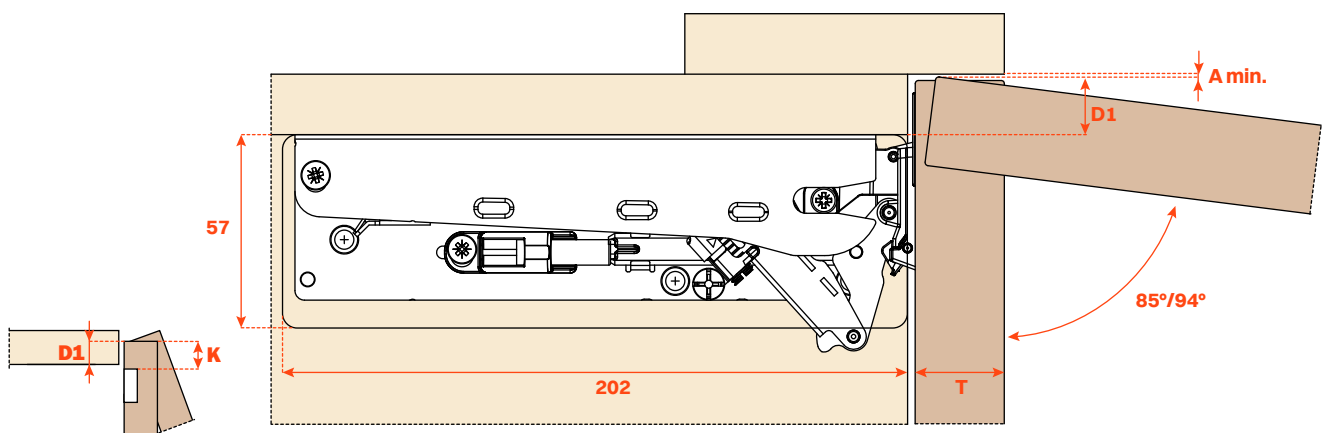

K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

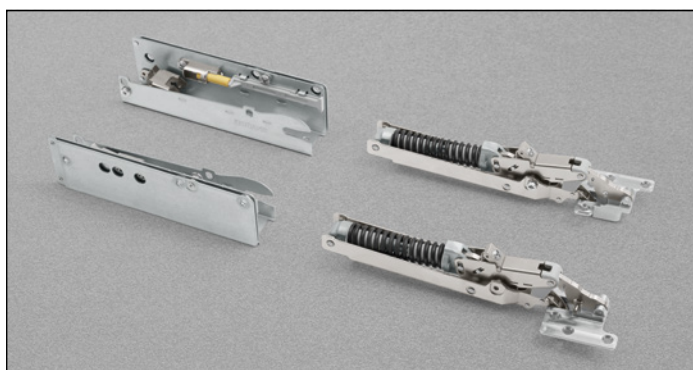


Informazioni tecniche


Cerniera per anta a ribalta, fissaggio al fianco del mobile.

Profondità della scatola 12 mm.
Apertura 85° con limitatore (premontato).
Apertura 94° senza limitatore.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 1.5 a 7 mm.
Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

Forature

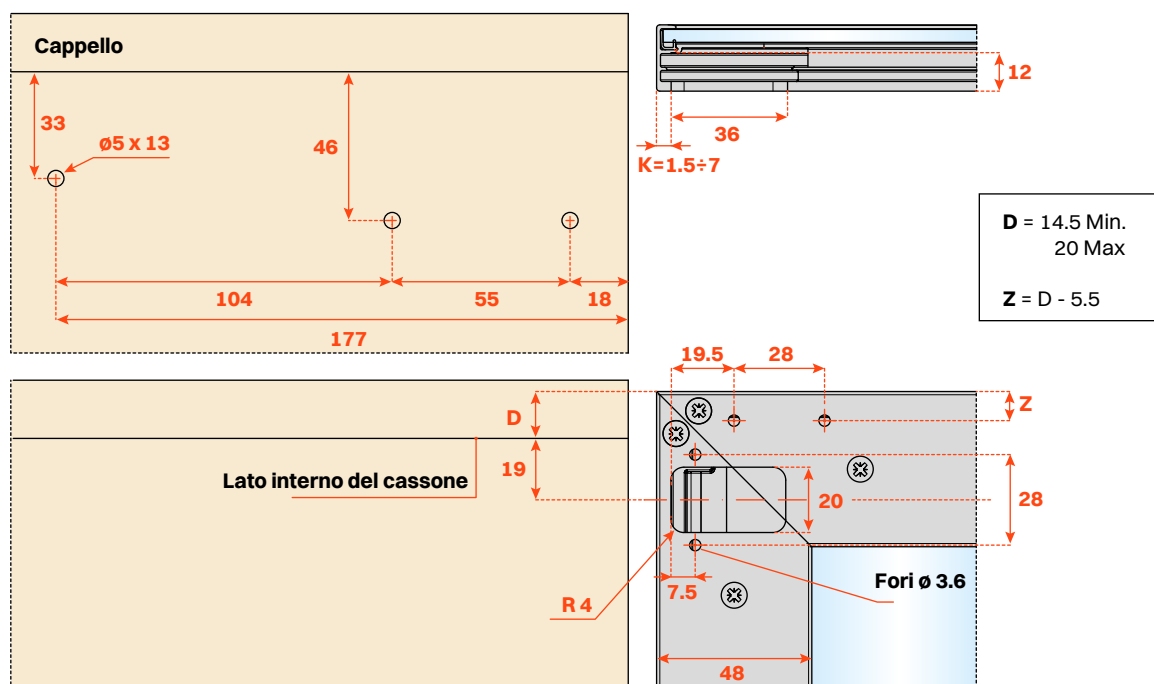

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

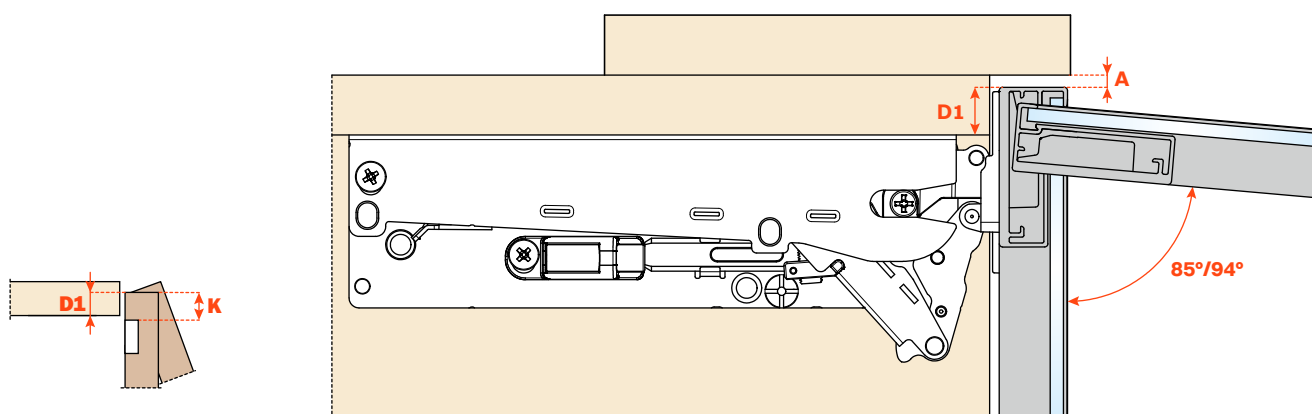

K		D1
1.5	=	14.5
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20