


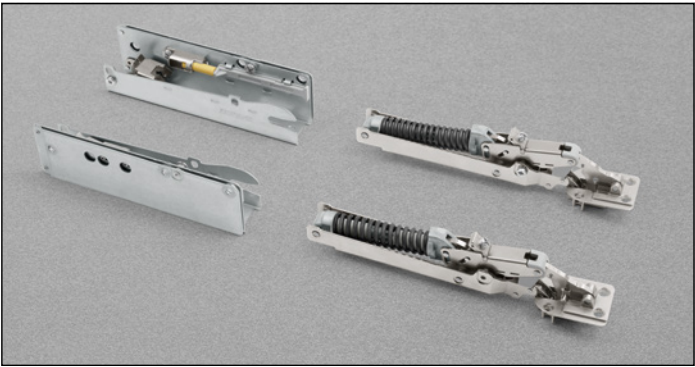


Technische Informationen


Scharnier für Klappentüren, Befestigung an der Seitenwand.

Bohrung der Tür  $\varnothing 35$ .  
Topftiefe 12 mm.  
85° Öffnungswinkel mit Öffnungsbegrenzer (vormontiert).  
94° Öffnungswinkel ohne Öffnungsbegrenzer.  
Topfabstand (K): von 3 bis 7 mm.  
Auch in Push-Version für grifflose Möbel erhältlich

Bohrungen.

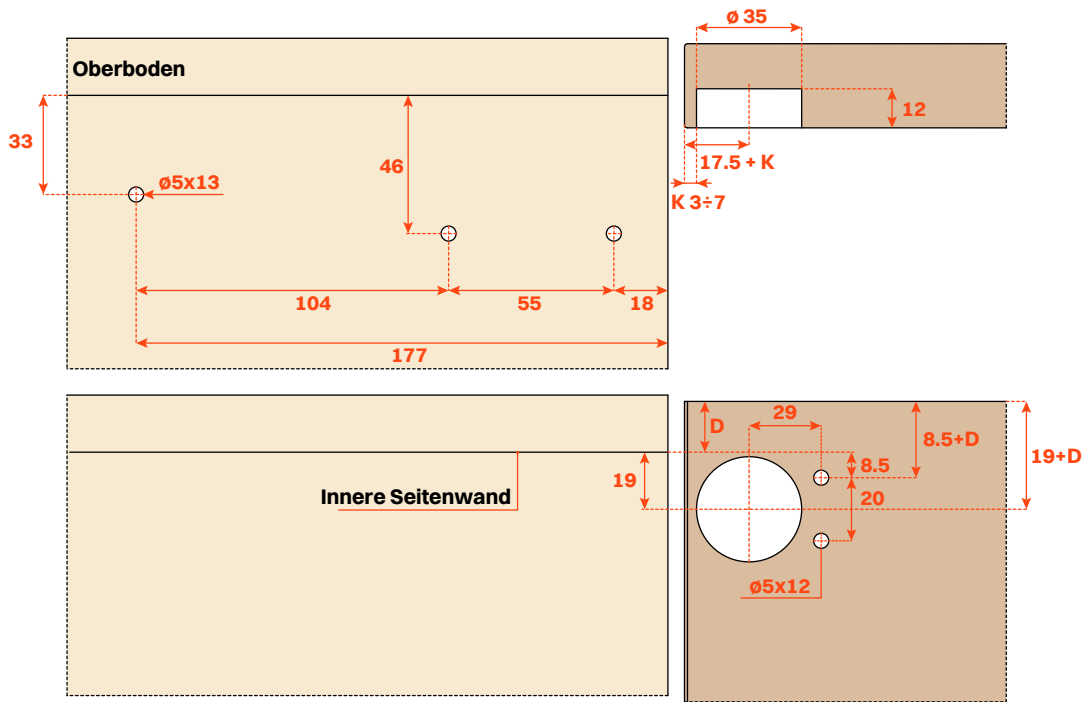


Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

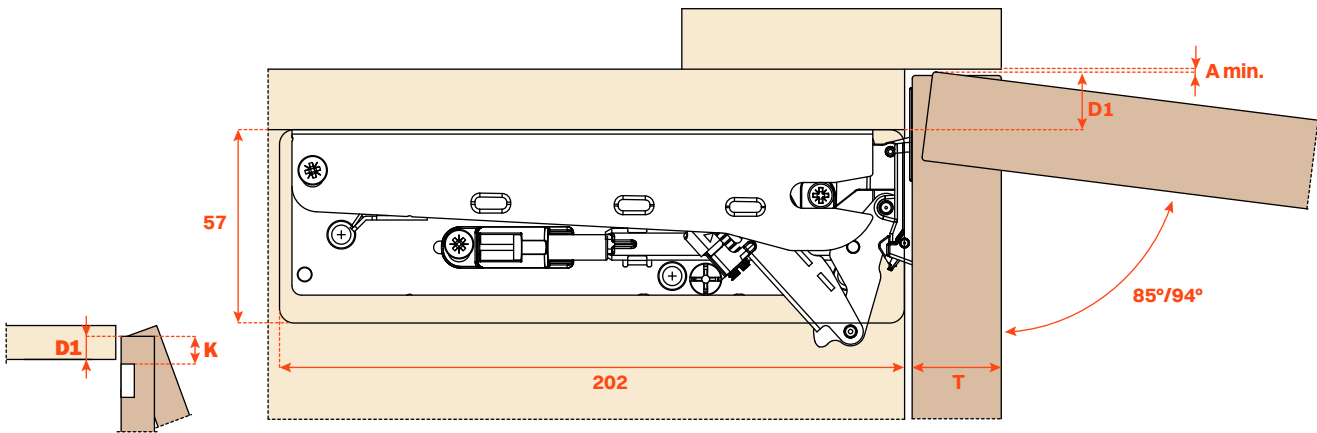

| K |   | D1 |
|---|---|----|
| 3 | = | 16 |
| 4 | = | 17 |
| 5 | = | 18 |
| 6 | = | 19 |
| 7 | = | 20 |

|     | T=      | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
|-----|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A = min | 0  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| K=4 | A = min | 0  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
| K=5 | A = min | 0  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| K=6 | A = min | 0  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| K=7 | A = min | 0  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |

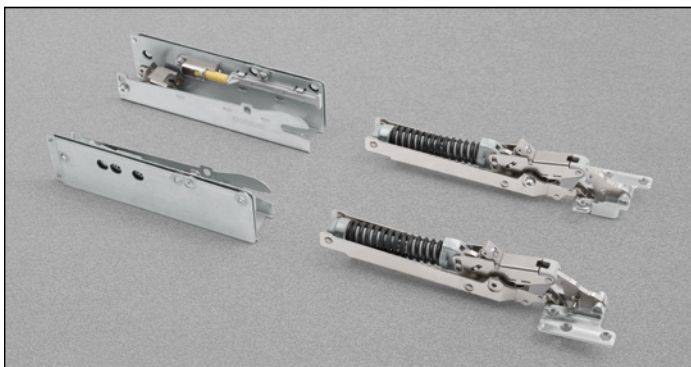


## Technische Informationen


### Scharnier für Klappentüren, Befestigung an der Seitenwand.

Topftiefe 12 mm.  
 85° Öffnungswinkel mit Öffnungsbegrenzer (vormontiert).  
 94° Öffnungswinkel ohne Öffnungsbegrenzer.  
 Topfabstand (K): von 1.5 bis 7 mm.  
 Auch in Push-Version für grifflose Möbel erhältlich.

### Bohrungen.

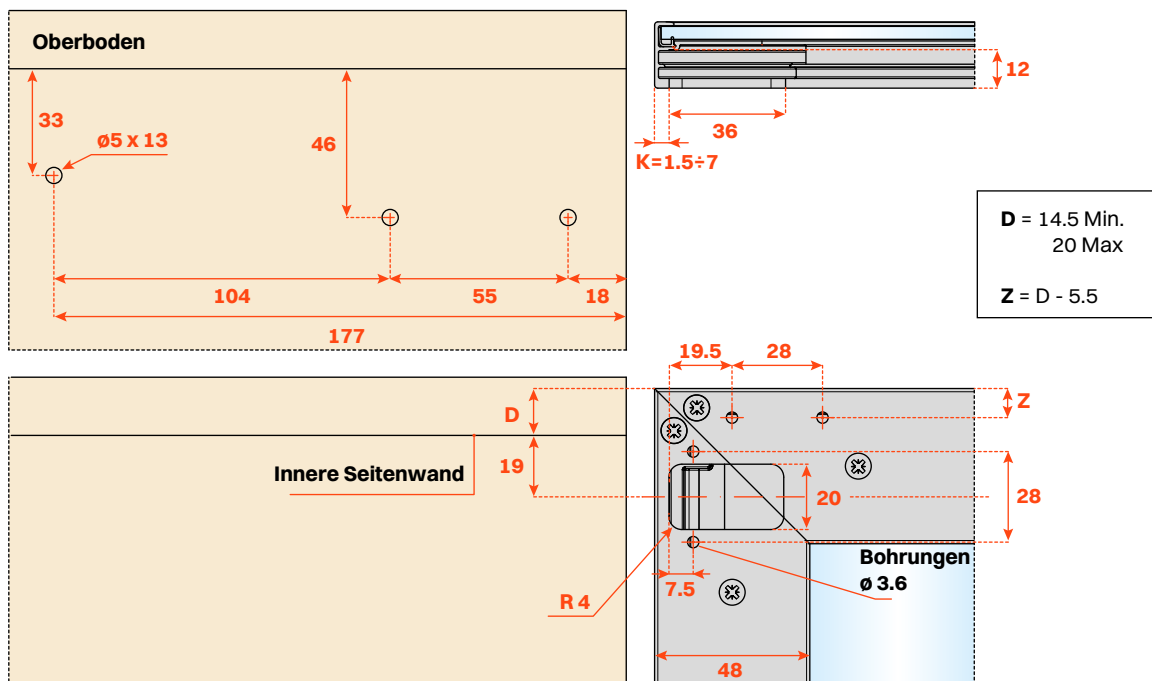

### Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

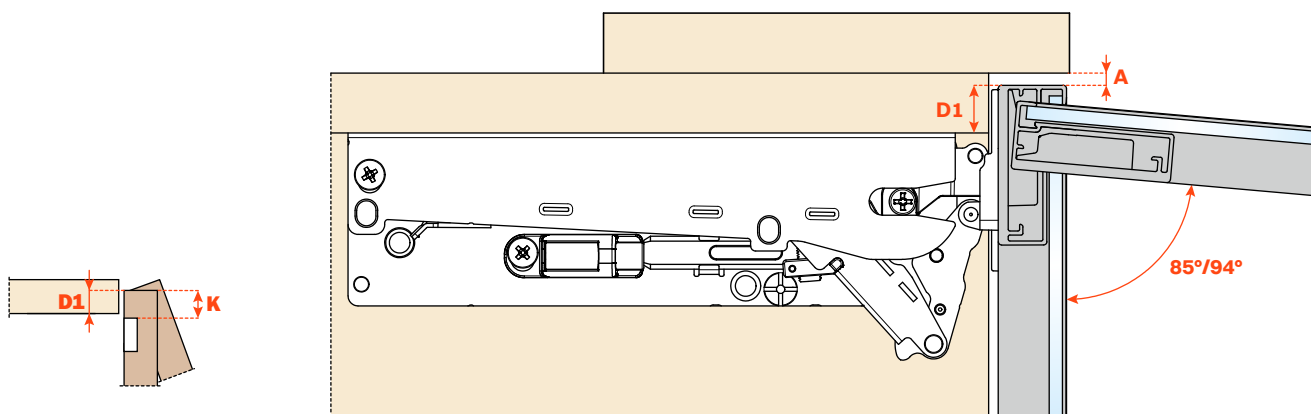

| K   |   | D1   |
|-----|---|------|
| 1.5 | = | 14.5 |
| 3   | = | 16   |
| 4   | = | 17   |
| 5   | = | 18   |
| 6   | = | 19   |
| 7   | = | 20   |