



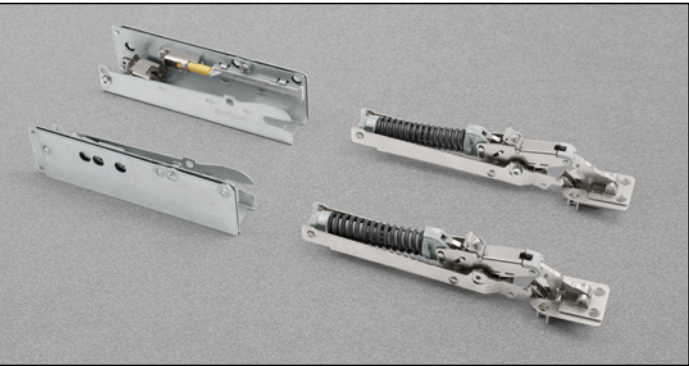

Informações técnicas
Dobradiça para portas basculantes, fixação na lateral do móvel.
Furo da porta Ø35.
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 85° com limitador (pré-montado).
Abertura 94° sem limitador.
Possibilidade de furo da porta "K" de 3 a 7 mm.
Disponível também na versão Push para móveis sem puxador

Furação.

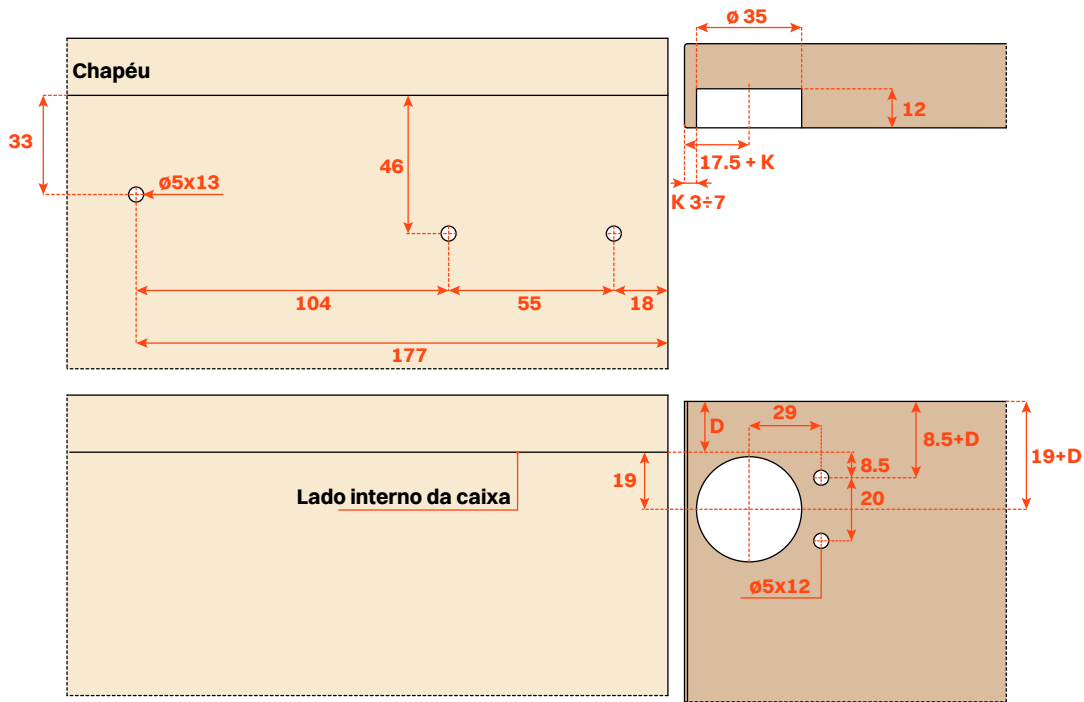

Espaço necessário para abertura da porta.


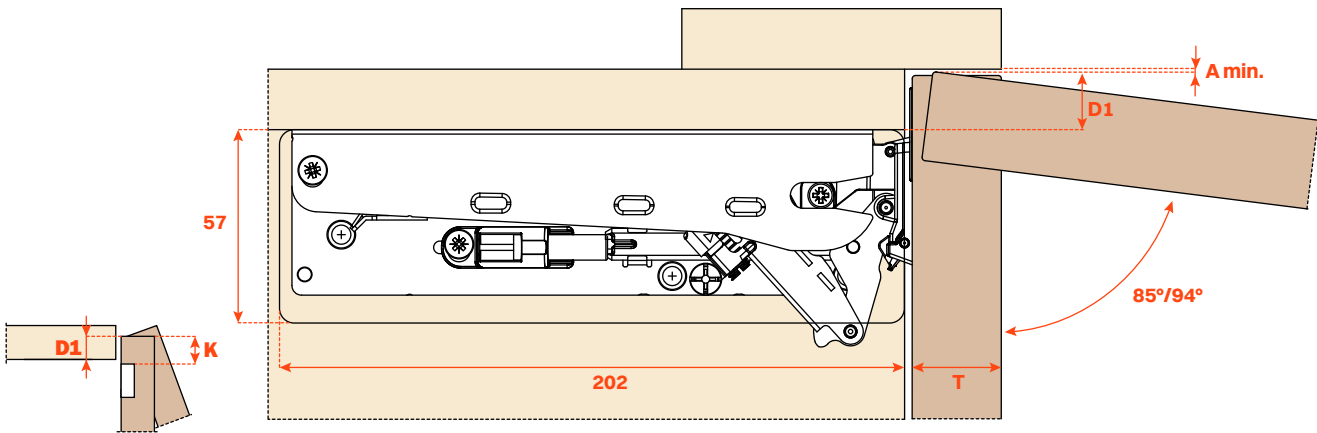


Table with 3 columns: K, =, D1. Rows show values for K=3, 4, 5, 6, 7 and corresponding D1 values (16, 17, 18, 19, 20).

Table with 15 columns: T=, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Rows show values for K=3, 4, 5, 6, 7 and corresponding A = min. values.

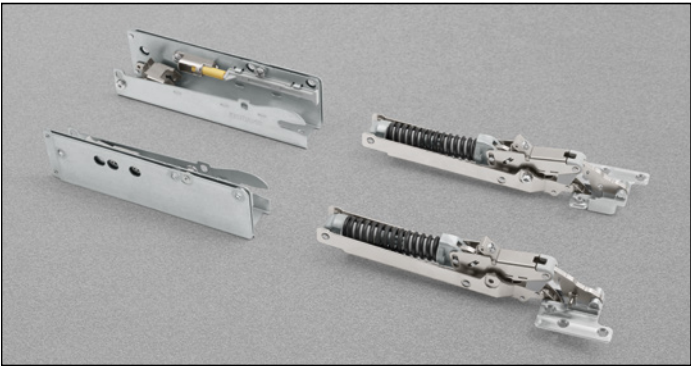


Informações técnicas


Dobradiça para portas basculantes, fixação na lateral do móvel.

Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 85° com limitador (pré-montado).
Abertura 94° sem limitador.
Possibilidade de furo da porta "K" de 1.5 a 7 mm.
Disponível também na versão Push para móveis sem puxador

Furação.

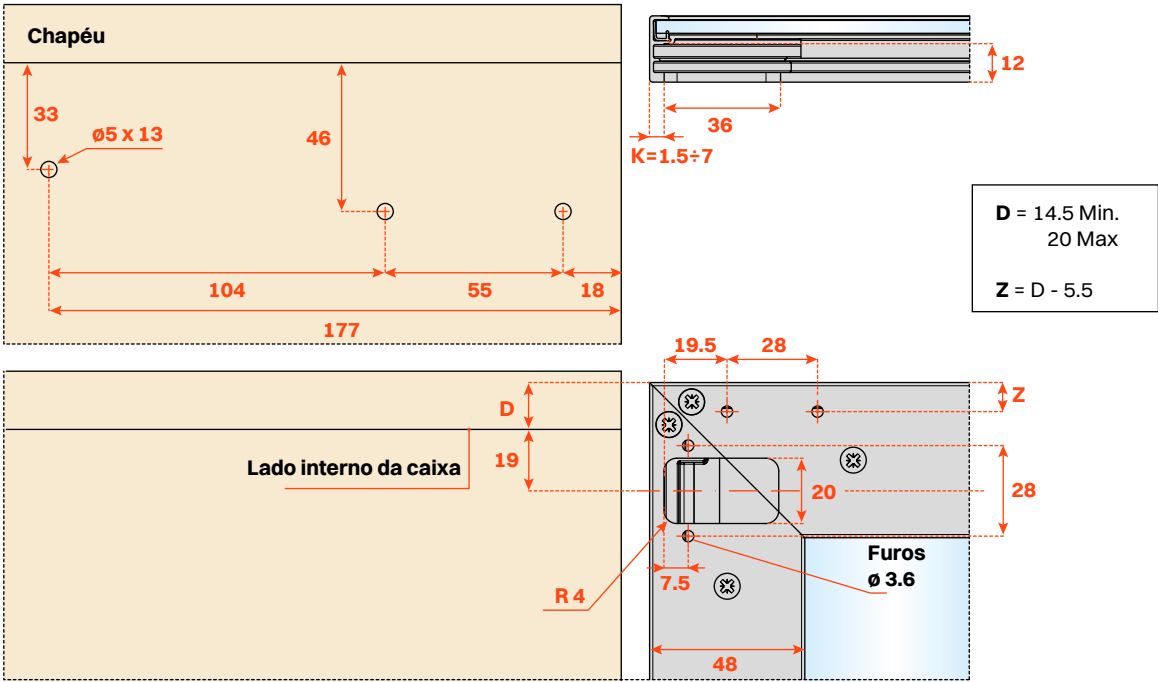

Espaço necessário para abertura da porta.

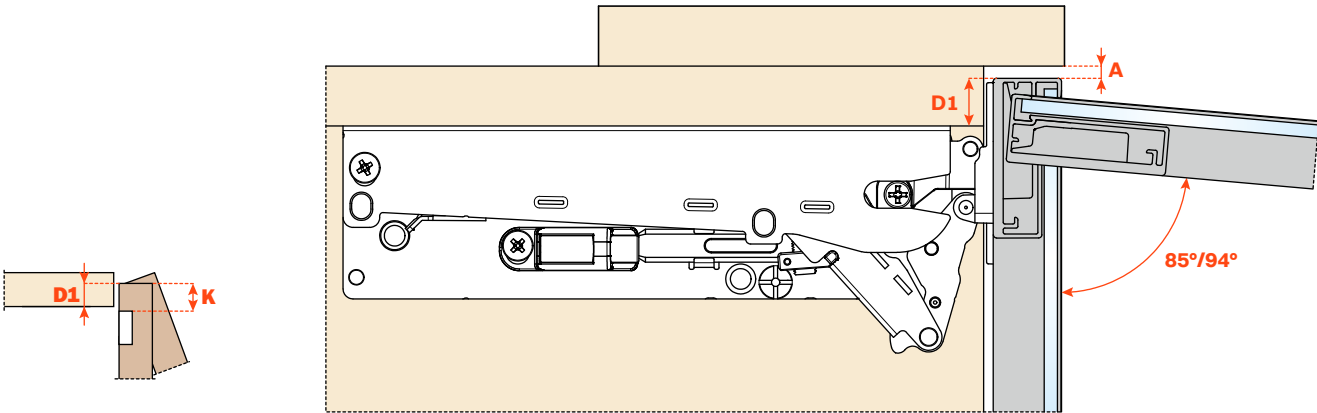

K		D1
1.5	=	14.5
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20