



Fixar as estruturas nas laterais dos móveis.

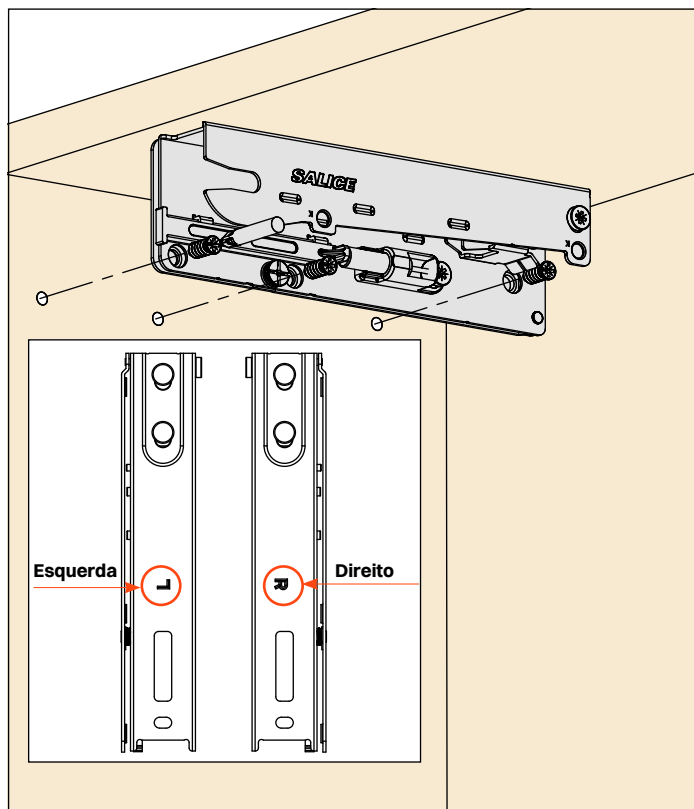


Parafusar a dobradiça na porta.

Inserir a dobradiça nos encaixes apropriados com uma leve pressão.

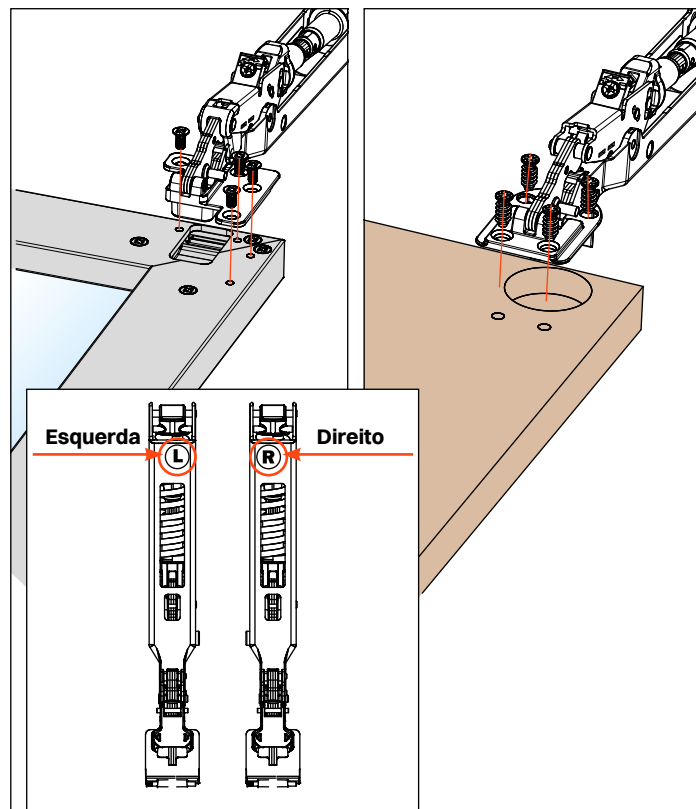


Inserção da dobradiça nos suportes.

Inserir a dobradiça no suporte até o engate traseiro.
Não é necessário o uso de ferramentas.

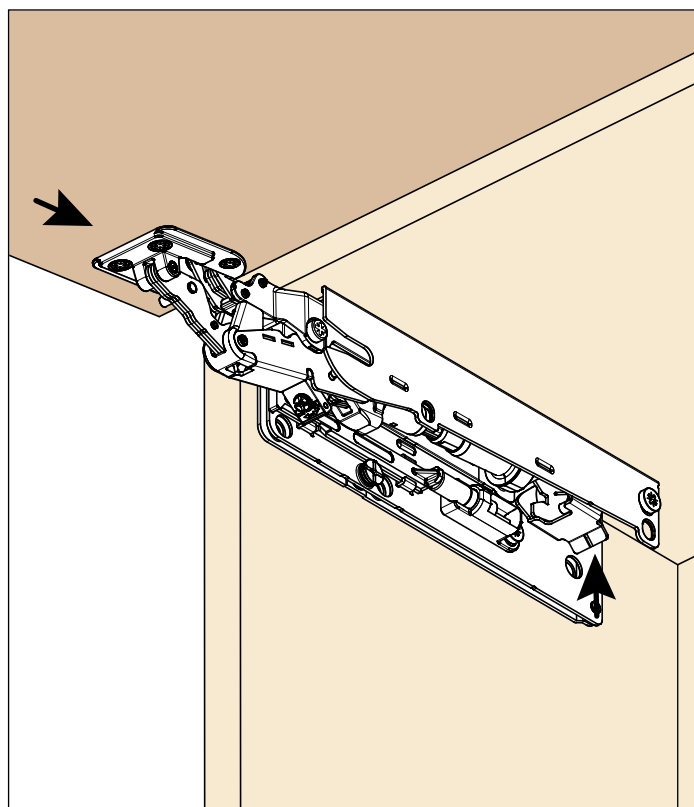




**ATENÇÃO! Cintas abraçadeiras de segurança.**

Remover as cintas abraçadeiras somente depois de concluída a montagem. Utilizar as instruções e o QR Code fornecidos com as dobradiças.

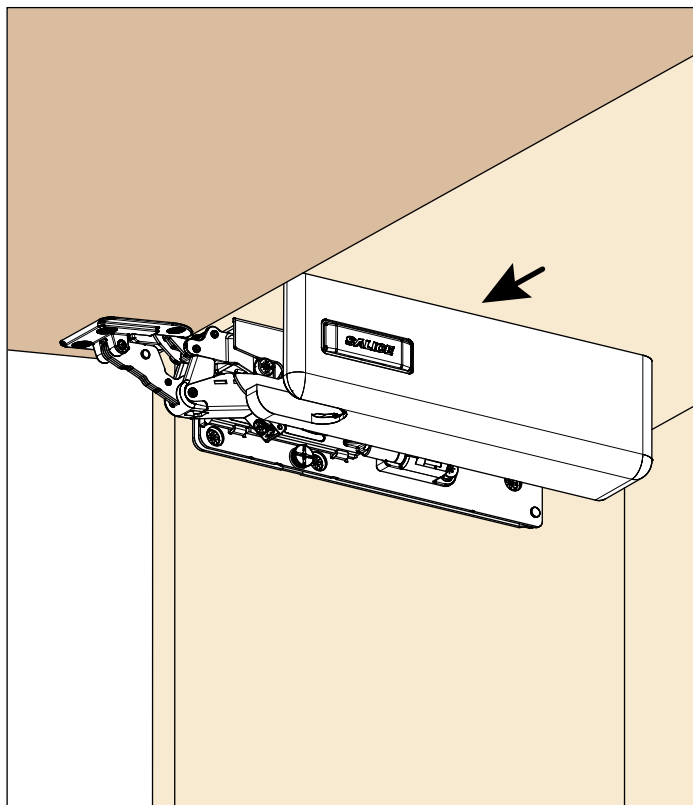Aplicação das capas.**Regulagens.**

- 1 - regulagem da força da mola
- 2 - regulagem do curso do amortecedor
- 3 - extensão da abertura - regulagem de abertura


- 4 - regulagem vertical da porta de -2 a +2
- 5 - regulagem lateral da porta de -2 a +2
- 6 - regulagem frontal da porta de -1.5 a +2.5

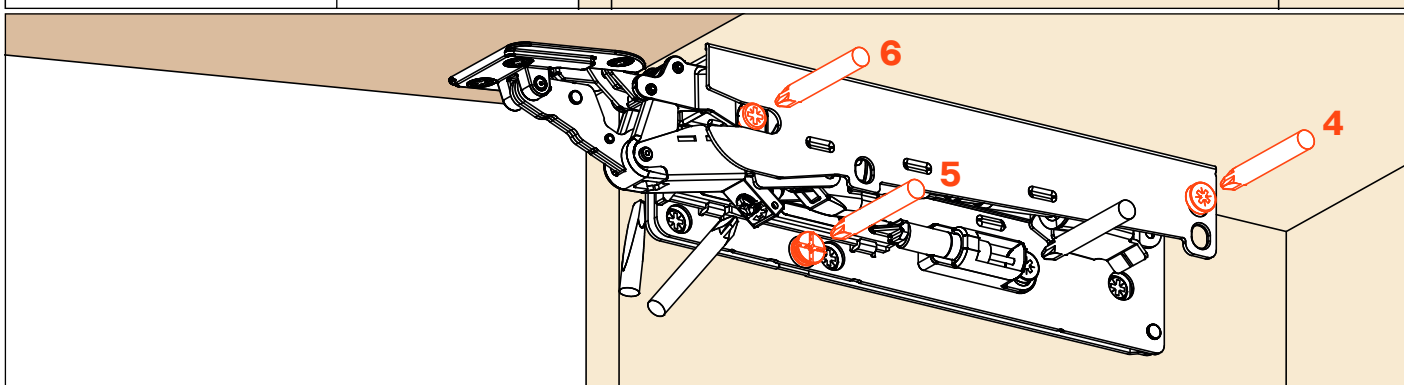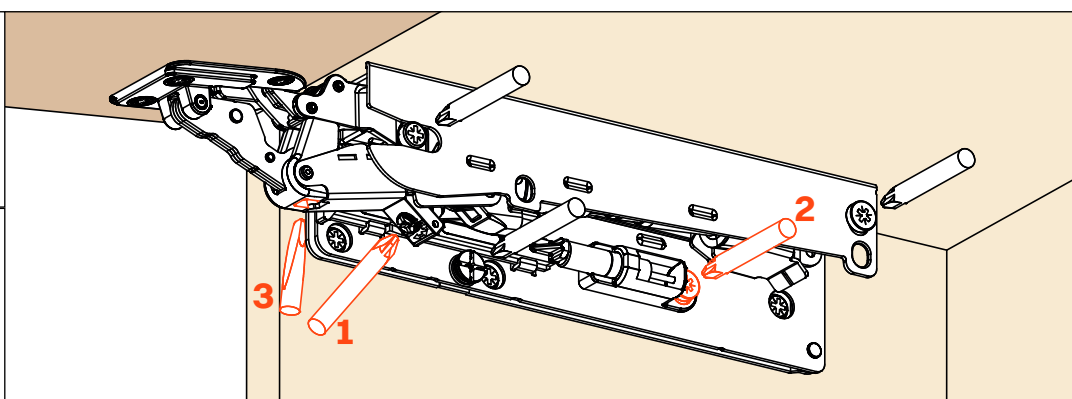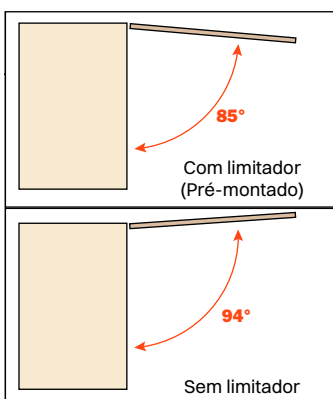

Wind

Instruções de desmontagem

Retire as capas.

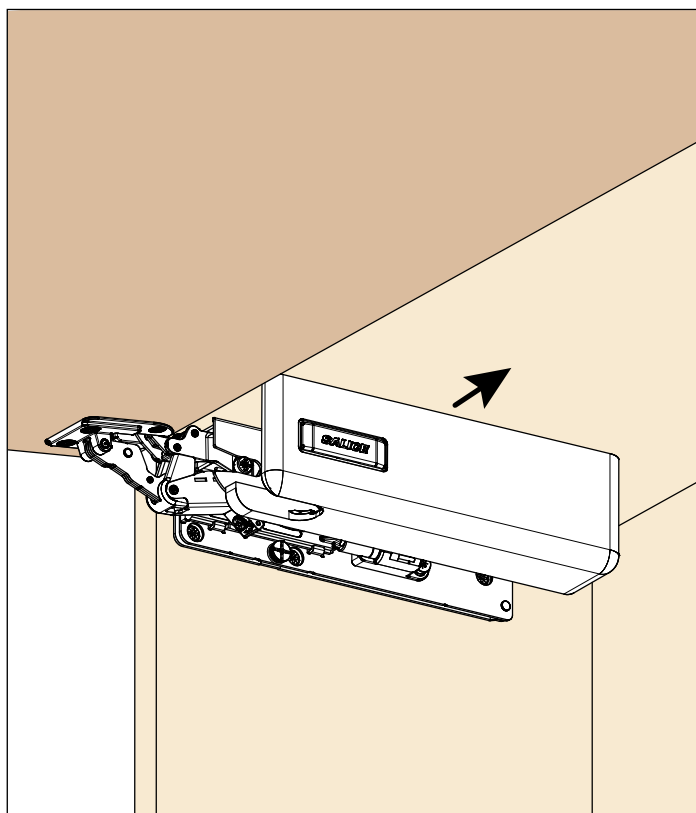

Desmontagem da dobradiça.

Pressionar a alavanca traseira e retirar a dobradiça.
Não é necessário o uso de ferramentas.

