Pacta

Scharnier für Holztüren

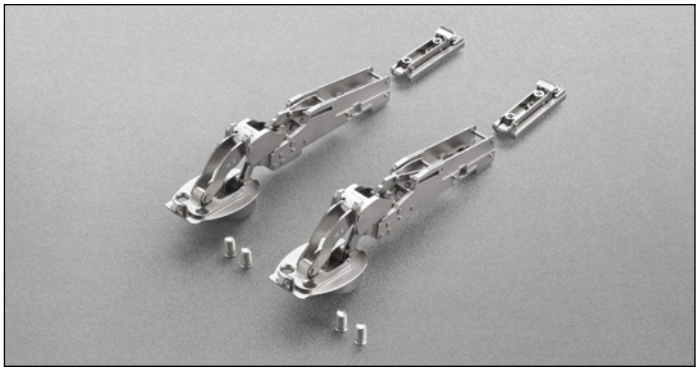

Technische Informationen

Scharnier für Klappentüren mit gedämpfter Schließung.
Mit Schließautomatik.

Befestigung am Unterboden des Möbels mit Blitz-Längsmontageplatte (BAPGR29/16).
Standardbohrung der Tür ø 35.
Topftiefe 13 mm.
90° Öffnungswinkel.
Fest K = 4.5 mm.
Auch in Push-Version für grifflose Möbel erhältlich
Pacta ist in Übereinstimmung mit der Vorschrift UNI EN 15828:2010 Stufe 3 zertifiziert.

Bohrungen

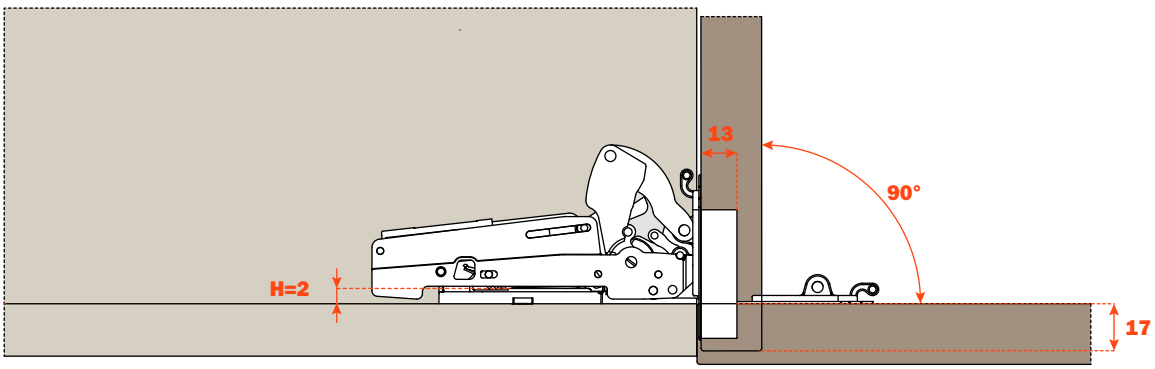

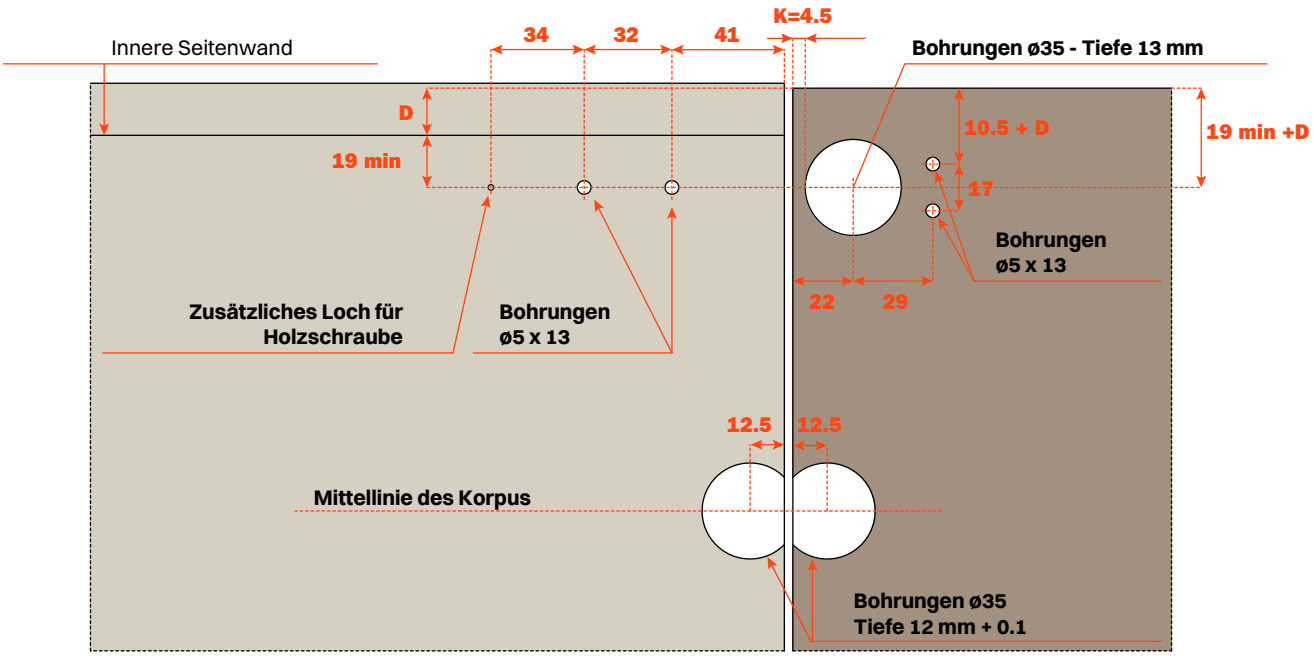

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

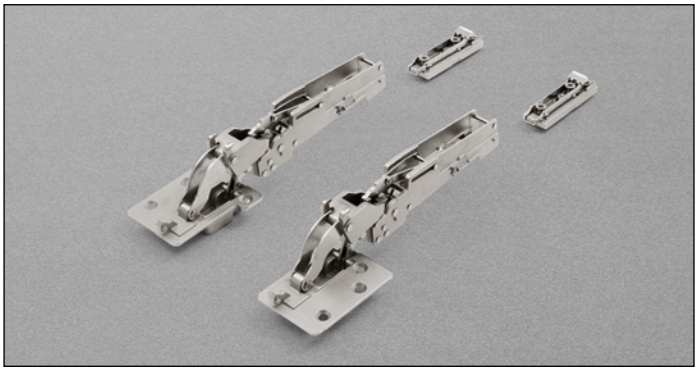

Technische Informationen

Scharnier für Klappentüren mit gedämpfter Schließung.
Mit Schließautomatik.

Befestigung am Unterboden des Möbels mit Blitz-Längsmontageplatte (BAPGR29/16).
Topftiefe 12 mm.
90° Öffnungswinkel.
Fest K = 4.5 mm.
Auch in Push-Version für grifflose Möbel erhältlich
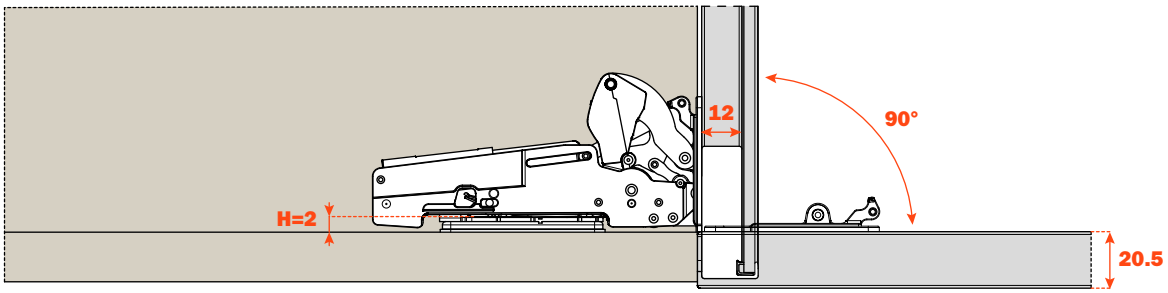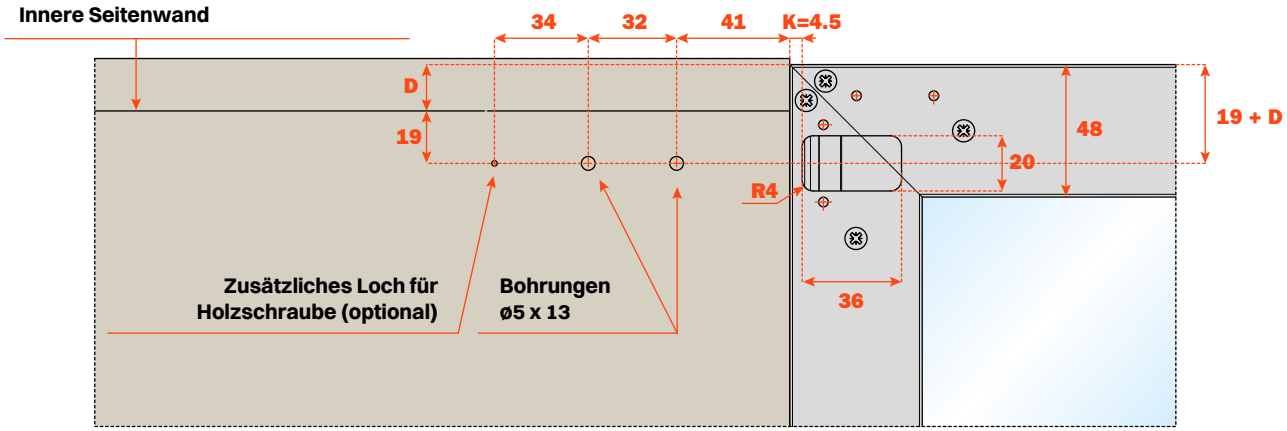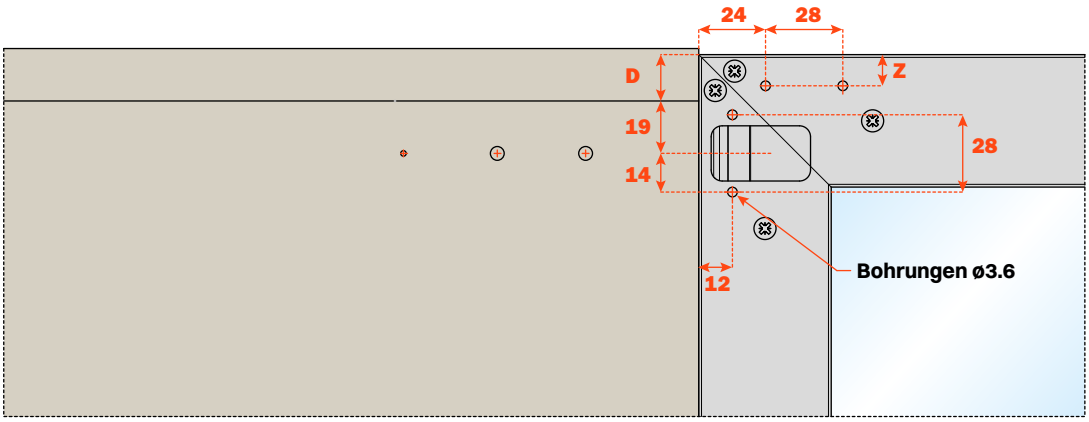
Bohrungen