

Push magnetico

Pulsador magnético y contrapulsadores

DPMSNB - beige



DPMSNG - gris



Pulsador.
Ø 10 mm, longitud 40 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DPASNB - beige



DPASNG - gris



Pulsador magnético para aumentar la fuerza de retención.
Se tiene que utilizar siempre en combinación con el DPM.
La posición aconsejada del DPM va en relación con el punto de presión sobre la puerta; la del DPA es indiferente.
Ø 10 mm, longitud 40 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DP39XXG



Contrapulsador magnético regulable.
Ø16.6 mm

Embalajes

Cajitas 250 piezas

DP28SN9



Contrapulsador para insertar.
Ø 11,5 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas

DP38XX91



Contrapulsador con adhesivo.
20x14 mm


Embalajes

Cajitas 250 piezas

Aplicación del pulsador magnético

Aplicación del pulsador de encaje

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.

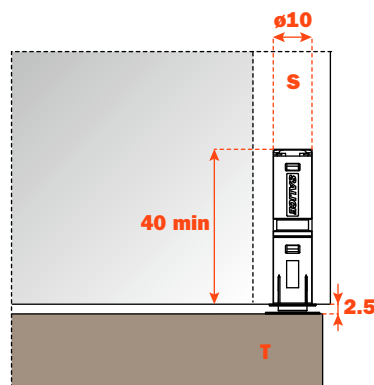


Contrapulsador regulable para insertar

El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM, garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.

Para puertas con marco de aluminio recomendamos utilizar un adhesivo de poliuretano mono componente de baja expansión.

Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de Ø 15 mm y profundidad 11 mm.

Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm

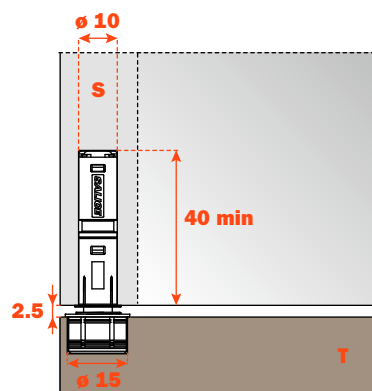


Contra cierre a insertar solo para puertas de madera.

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.

Cerrar la puerta.

La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.

Reabrir la puerta e insertar a presión el contrapulsador.

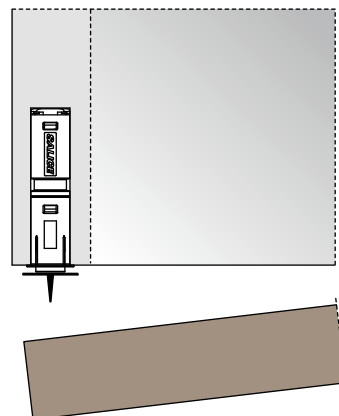

Contrapulsador con adhesivo

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético. Quitar la protección de la parte adhesiva. Cerrar la puerta. El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta. Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir correctamente.

Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima y duradera, se aconseja de atenerse a las siguientes indicaciones:

- 1 - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde se aplicará la plaquita;
- 2 - Quitar la protección de la parte adhesiva;
- 3 - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura $\geq 10^{\circ}$ y manteniendo una presión de unos 10 - 15 segundos.

Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea para su uso. Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.

