

Push magnético

Dispositivo magnético e contra fechos

DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91



Contra fecho com adesivo
20x14 mm.


Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do dispositivo de abertura

Instalação do fecho de embutir

Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

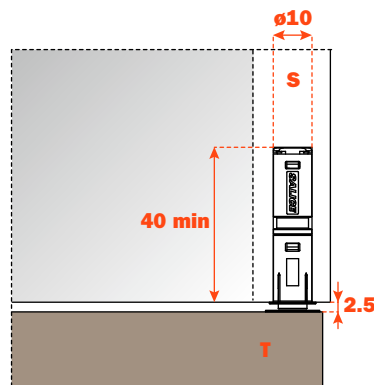



Contra fecho magnético de embutir

O contra fecho DP39 tem no seu interior um ímã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental.

Para portas com quadro em alumínio, recomendamos utilizar uma cola de poliuretano monocomponente de baixa expansão.


Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de $\varnothing 15$ mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

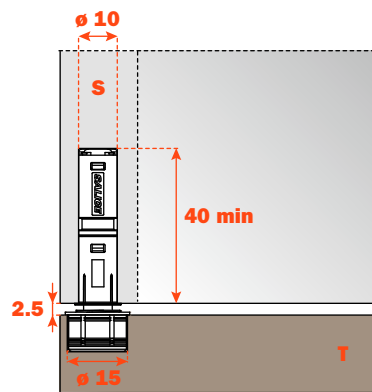

Contrafecho a ser inserido apenas para portas em madeira.

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser aplicado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

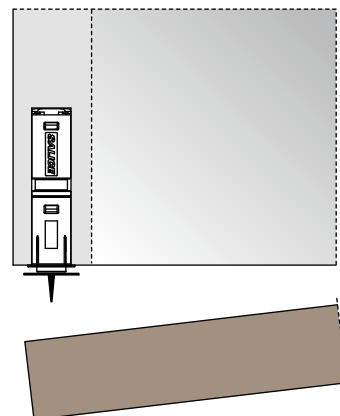

Contrafecho com adesivo

Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e fechar a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura $\geq 10^\circ$ e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

