



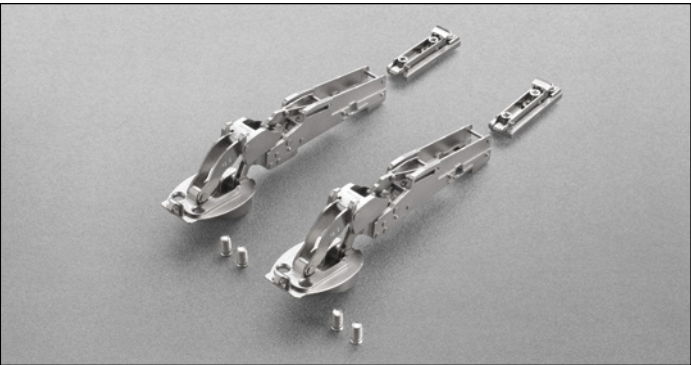

Informaciones técnicas
Bisagra para puertas abatibles con abertura amortiguada.
Cierre automático.
Fijación en la base del mueble con base longitudinal en clip automático (BAPGR29/16).
Taladro de la puerta ø35.
Profundidad de la cazoleta 13 mm.
Abertura 90°.
"K" fijo de 4.5 mm.
Disponible también en versión Push para muebles sin tirador.
Pacta se ha testado según la norma UNI EN 15828:2010 Nivel 3 (250N).

Taladros

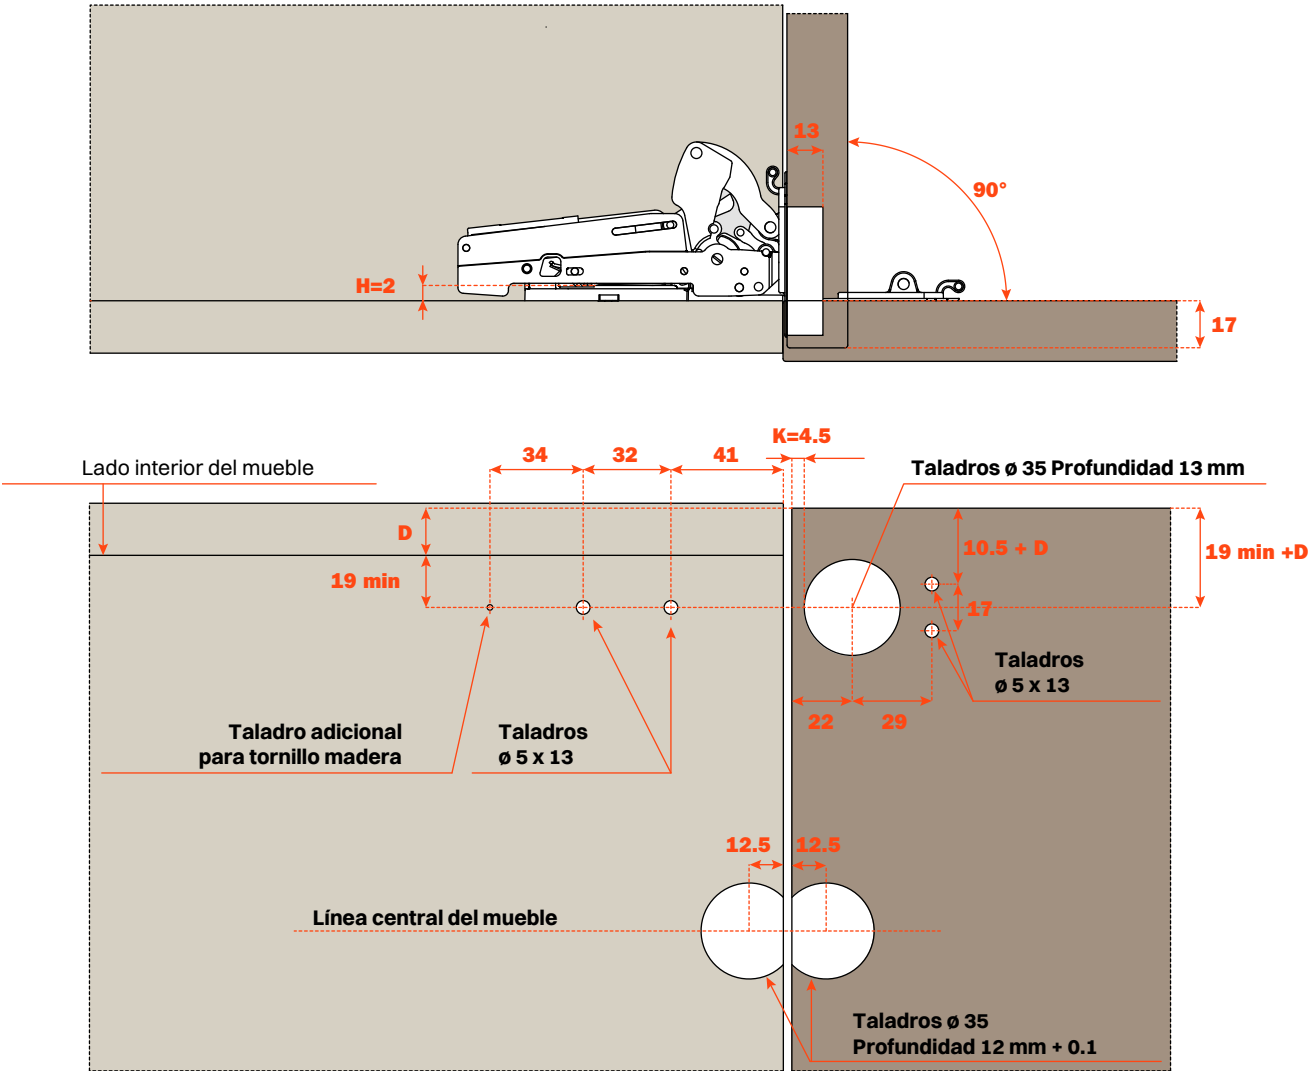

Espacio necesario para la abertura de la puerta





Table with 2 rows and 15 columns. Row 1: T= (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Row 2: A= (1.3, 2.1, 3, 3.9, 4.8, 5.7, 6.6, 7.5, 8.5, 9.4, 10.4, 11.3, 12.3).

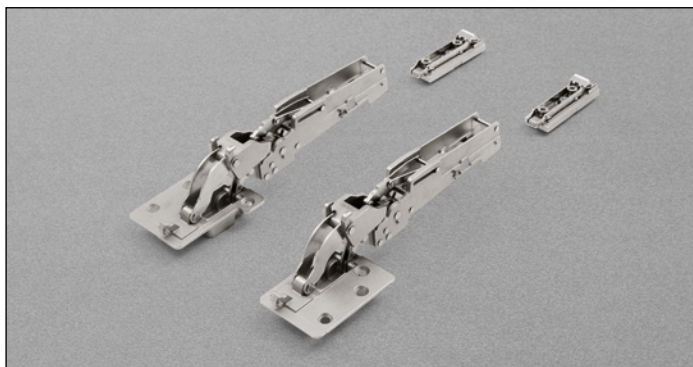

Informaciones técnicas

Bisagra para puertas abatibles con abertura amortiguada. Cierre automático.

Fijación en la base del mueble con base longitudinal en clip automático (BAPGR29/16).

Profundidad de la cazoleta 12 mm.

Abertura 90°.

"K" fijo de 4.5 mm.

Disponible también en versión Push para muebles sin tirador.

Taladros

