



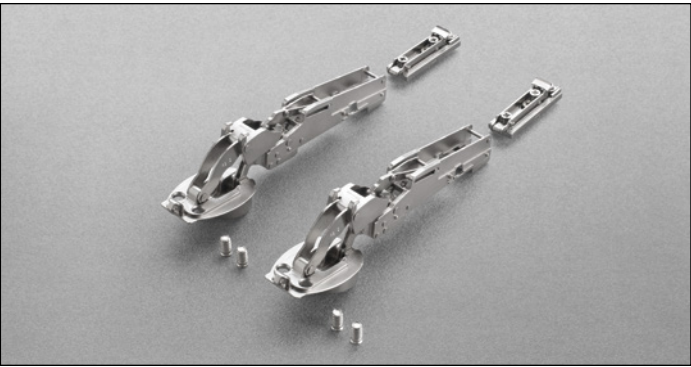

Informações técnicas
Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada.
Fechamento automático.
Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).
Furação padrão da porta ø35.
Profundidade do caneco 13 mm.
Abertura 90°
'K' fixo de 4.5 mm.
Disponível também na versão Push para móveis sem puxador.
Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010
Nível 3 (250N).

Furação

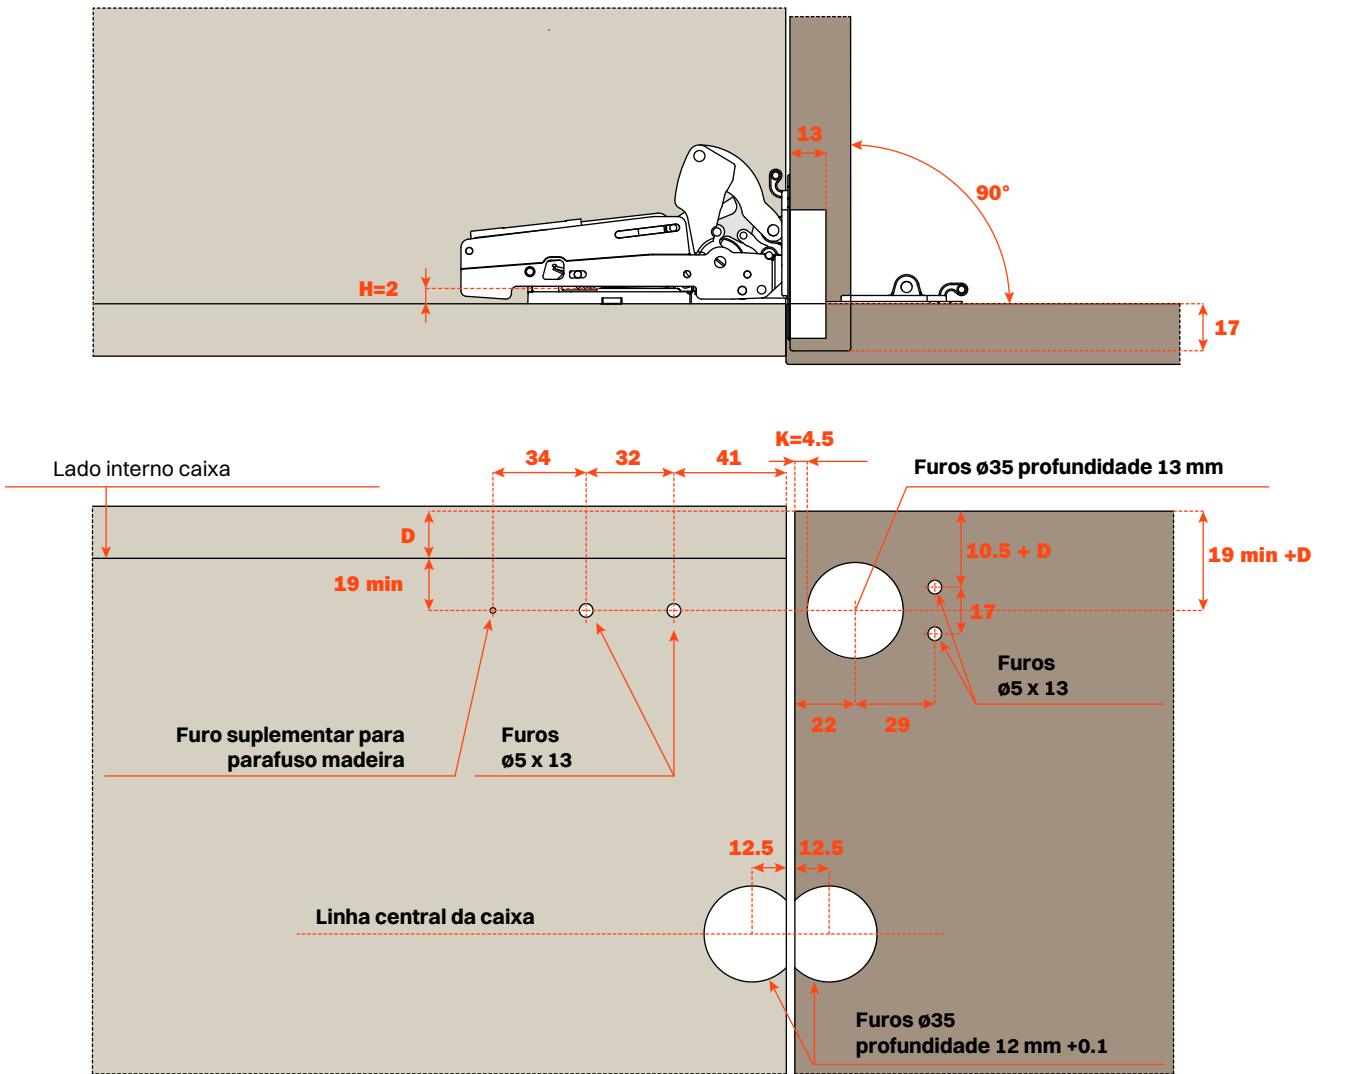

Espaço necessário para abertura da porta





Table with 2 rows and 15 columns. Row 1: T= (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Row 2: A= (1.3, 2.1, 3, 3.9, 4.8, 5.7, 6.6, 7.5, 8.5, 9.4, 10.4, 11.3, 12.3).

Dobradiça para portas com quadro em alumínio

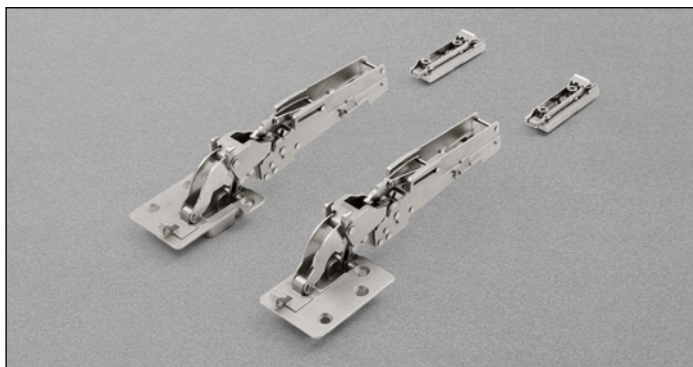

Informações técnicas

**Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada.
Fechamento automático.**

Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).

Profundidade do caneco 12 mm.

Abertura 90°

"K" fixo de 4.5 mm.

Disponível também na versão Push para móveis sem puxador.

Furação

