


Chromia

Caratteristiche tecniche



Cerniere con sistema decelerante Silentia+ con doppio ammortizzatore integrato.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Dimensione scatola ø 35 mm.

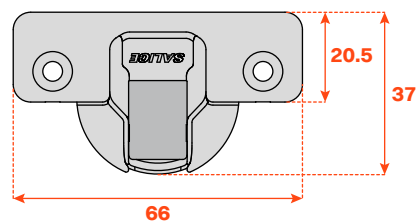

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

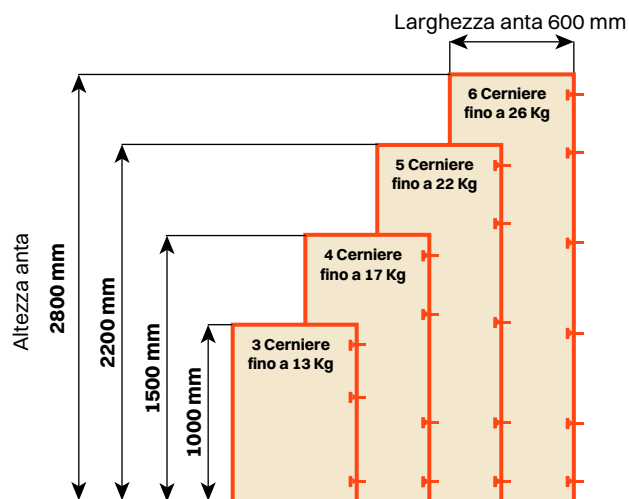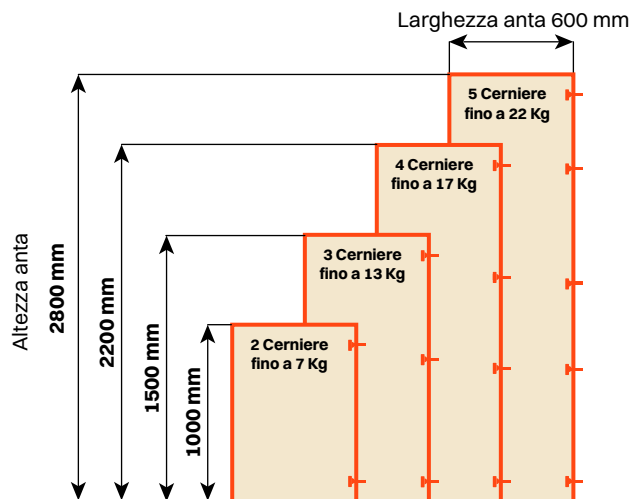

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.

Il valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Regolazione verticale ± 2 mm.

Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti




Informazioni tecniche

Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatolina 13.5 mm.
 Apertura 94°.
 Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
 Solo con base BAP3M2C longitudinale a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A= 0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A= 0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L= 0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L= 1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"


Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura.
 Il valore indicato è rilevato con cerniera collo O, altezza base H=2
 e valore K=3.

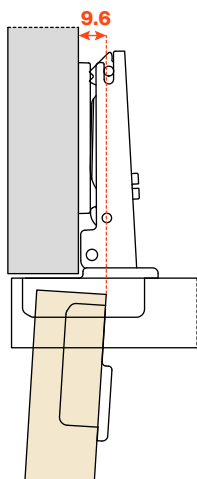

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.
 È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.

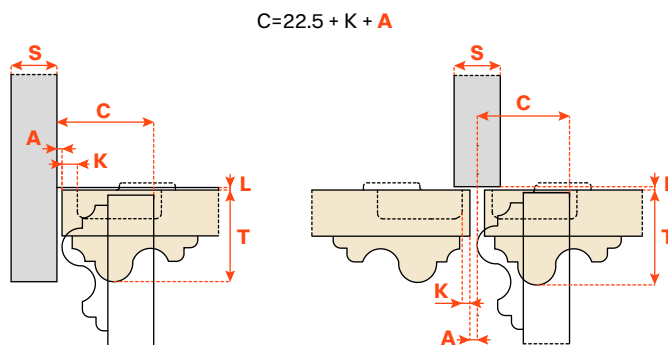


Imballi

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi



13.5


Vite legno



Collo 0



$$D = 15 + K - 2$$



Fissaggio



Vite legno

Chiusura decelerata

48




C7A7AEC

Collo 9



$$D = 6 + K - 2$$



Fissaggio



Vite legno

Chiusura decelerata

48




C7A7GEC

Collo 17



$$A = 2 + 2 - K$$



Fissaggio



Vite legno

Chiusura decelerata

48



C7A7PEC