


Chromia

Características técnicas



Bisagras con sistema de amortiguación Silentia+ con doble amortiguador integrado.

Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.

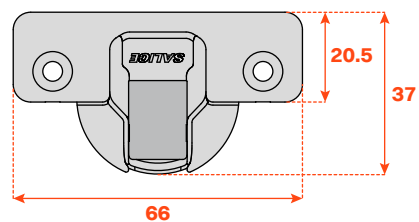

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

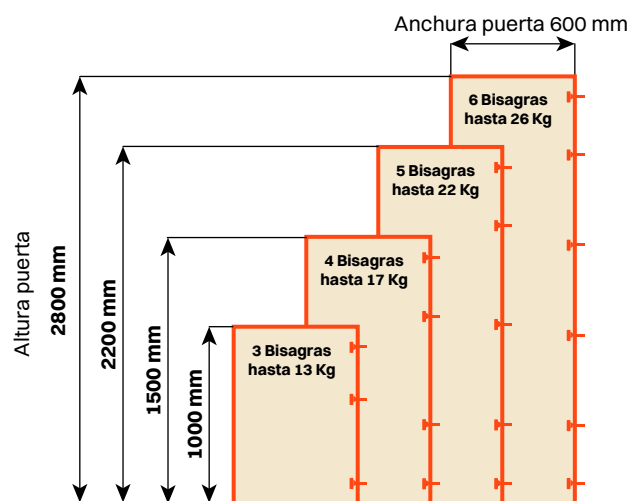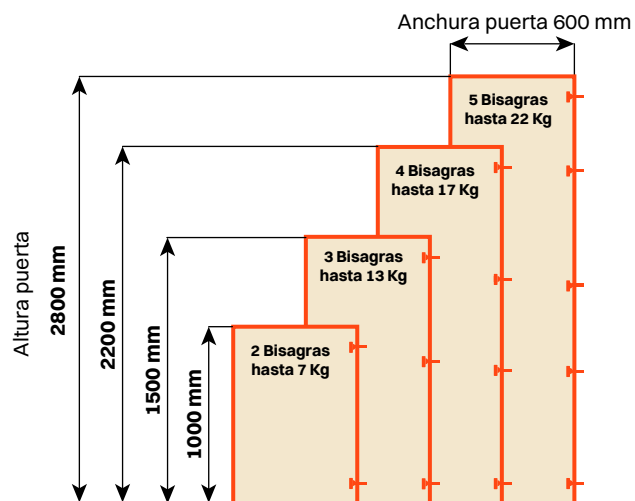

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm, valor constante "L" 1.3 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Regulación vertical ± 2 mm.

Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.


N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.




Informaciones técnicas

Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.
Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.
Abertura 94°.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 6 mm.
Solo con base longitudinal de enganche rápido BAP3M2C.

Espacio necesario para la abertura de la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de “A” y de “L”


Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima apertura.
El valor indicado es el resultado con bisagra codo 0, altura base H=2 y valor K=3.

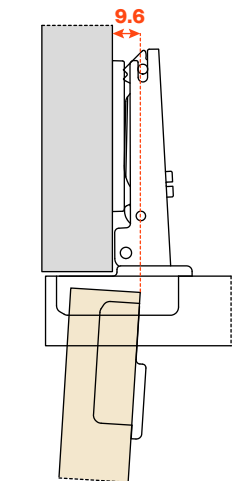


El contenimiento

Con esta fórmula podéis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura extra sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes.
También hay que tener presente la tabla de los valores L • K • T.

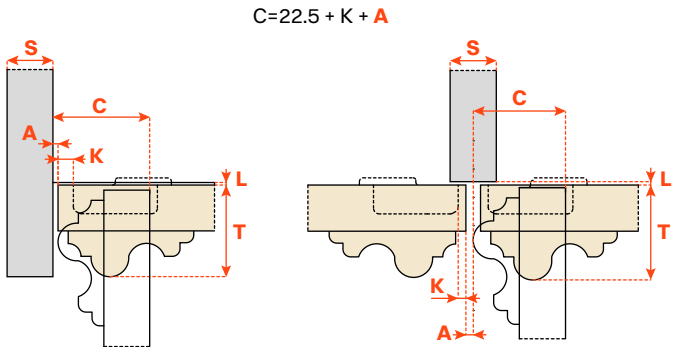


Embalajes

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas



13.5


Tornillo para
madera



Codo 0



$$D = 15 + K - 2$$



Fijaciones



Tornillo para madera

Cierre amortiguado

48




C7A7AEC

Codo 9



$$D = 6 + K - 2$$



Fijaciones



Tornillo para madera

Cierre amortiguado

48




C7A7GEC

Codo 17



$$A = 2 + 2 - K$$



Fijaciones



Tornillo para madera

Cierre amortiguado

48



C7A7PEC