


Chromia

Características técnicas



Dobradiças com sistema de desaceleração Silentia+ com duplo amortecedor integrado.

O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Dimensões de caneco Ø 35 mm.

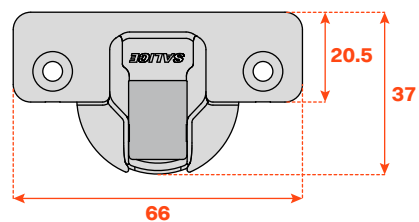

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

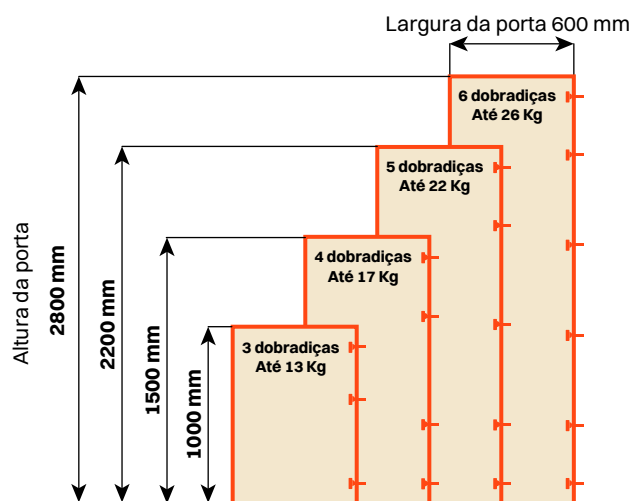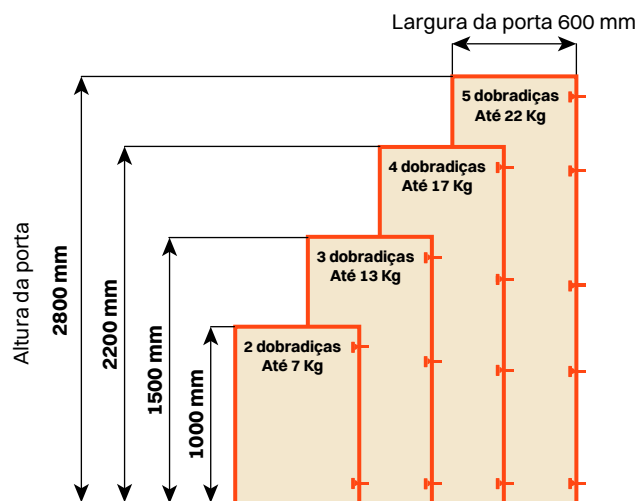

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1.5 mm a +4.5 mm.

"L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0.5 a +2.8 mm.


Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.




Informações técnicas

Dobradiças para portas com espessura mínima de 16 mm.
Profundidade do caneco 13.5 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Somente com calço BAP3M2C longitudinal com clipe.

Espaço necessário para abertura da porta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A” e de “L”.


Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 2 e valor K = 3.

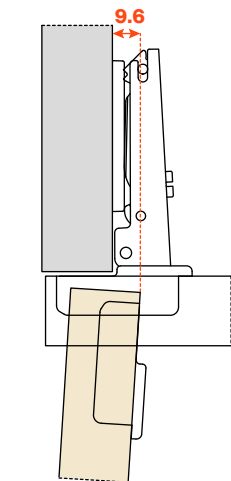

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L • K • T.

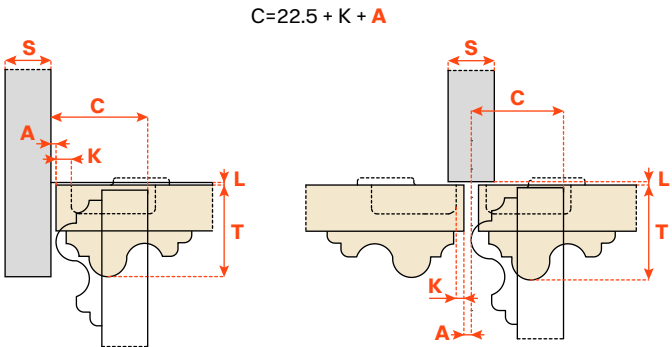

Embalagens


Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças



Reta • Braço 0



$$D = 15 + K - 2$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira




C7A7AEC

Curva • Braço 9



$$D = 6 + K - 2$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira




C7A7GEC

Super Curva • Braço 17



$$A = 2 + 2 - K$$



Fechamento Desacelerada

Fixação



Parafusos para madeira



C7A7PEC