




Scharniere mit Dämpfungssystem Silentia+ mit doppelt integriertem Dämpfer.

Der innovative Schalter ermöglicht die Verstellung der Dämpfungskraft.

35 mm Topfdurchmesser.

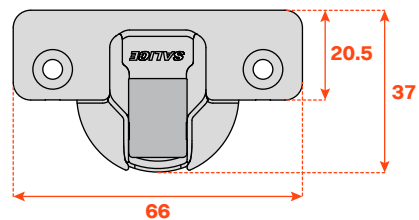

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

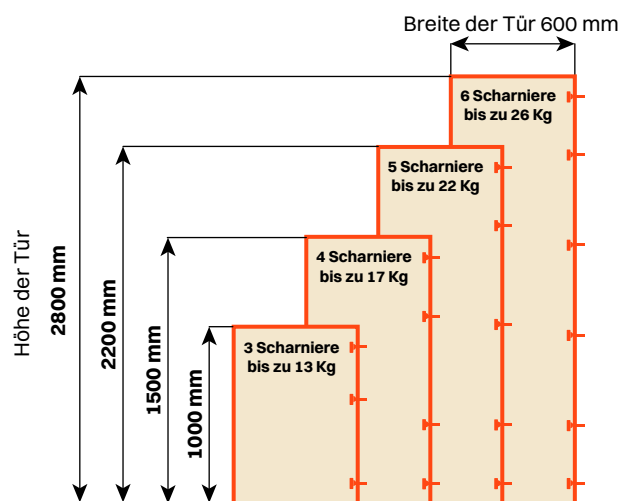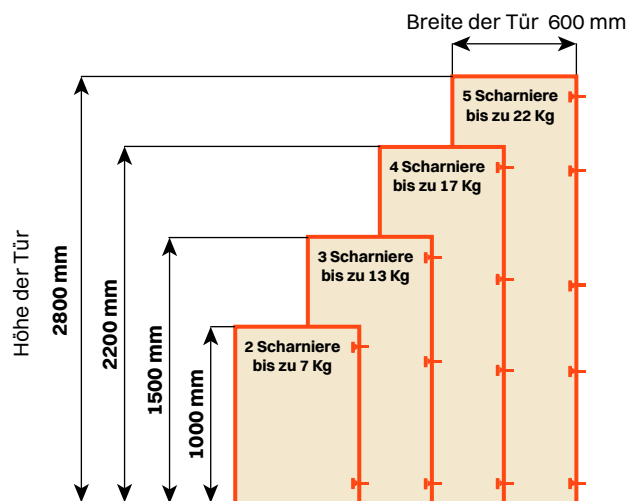

Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm, konstante "L" von 1.3 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Höhenverstellung ± 2 mm.

Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.




Technische Informationen

Lisenenscharniere für normale Stollen.
Standardbohrung 21+32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
94° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Nur mit linearer DomiBlitz- Montageplatte BAP3M2C.

E min:

- für Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

Verpackung
Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

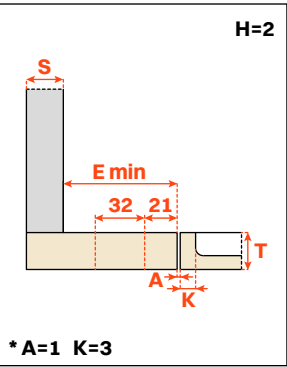

		Mit gedämpfter Schließung
Befestigung		
	Holzschrauben	C7A7NECAC