


Chromia

Características técnicas



Bisagras con sistema de amortiguación Silentia+ con doble amortiguador integrado.

Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.

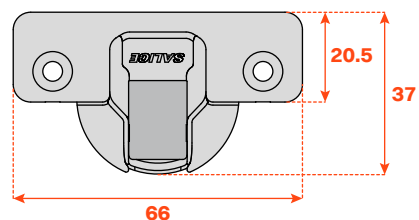

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

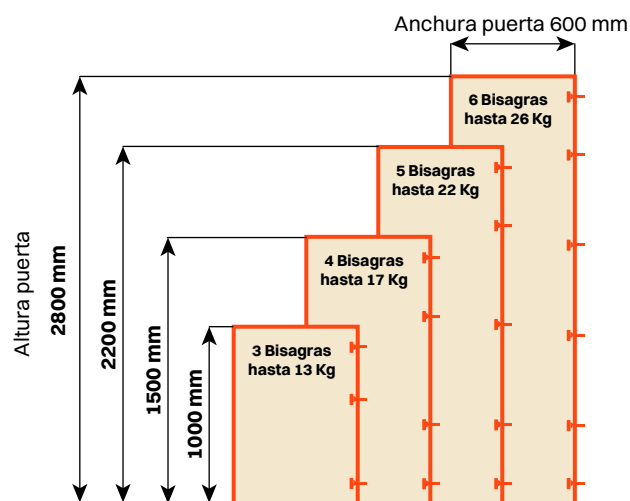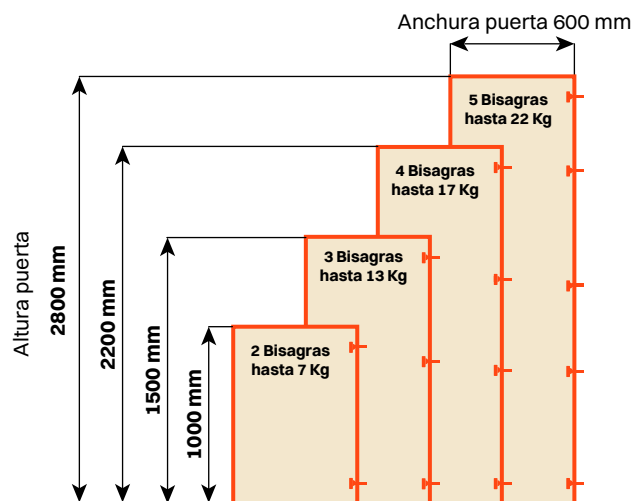

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm, valor constante "L" 1.3 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Regulación vertical ± 2 mm.

Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.



Informaciones técnicas


Contra-codo para laterales con taladro estándar 21+32 mm.
Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.
Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.
Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 6 mm.
Solo con base longitudinal de enganche rápido BAP3M2C.

E mín.:
•Para bases con excéntrica posterior = 74 mm

Embalajes

Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

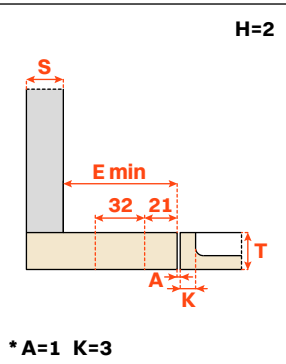

		Cierre amortiguado
Fijaciones		48
	Tornillo para madera	C7A7NECAC