




Charnières avec système de décélération Silentia+ équipé d'un double amortisseur intégré.

Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.

Dimensions du boîtier ø 35 mm.

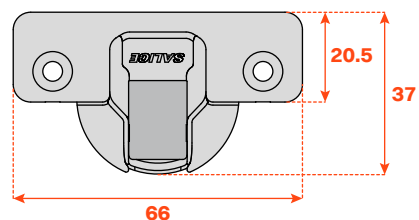

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

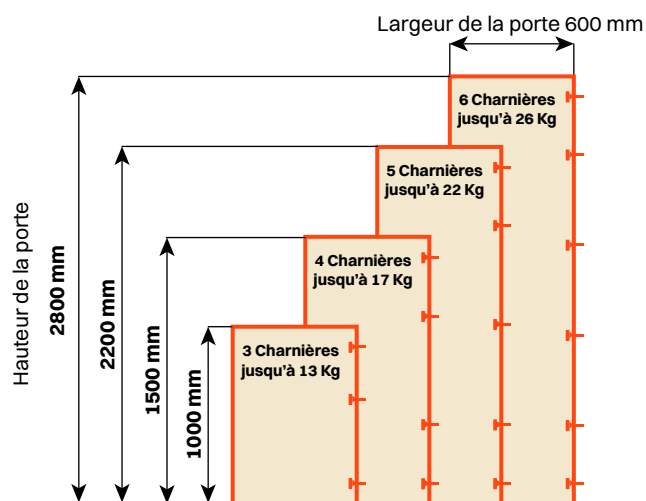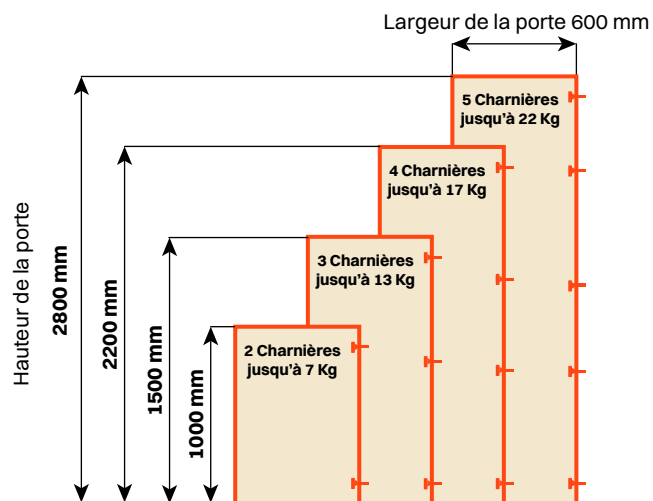

Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm, constante "L" 1.3 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Réglage vertical ± 2 mm.

Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Chromia
Charnière contre-coudée



Informations techniques


Contre-coudé pour flancs avec perçage standard 21+32 mm.
Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
 Ouverture 94°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
 Uniquement avec embase droite clipsable BAP3M2C.

E min. :
 •74 mm pour embases avec vis excentrique postérieure.

Emballage

Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces

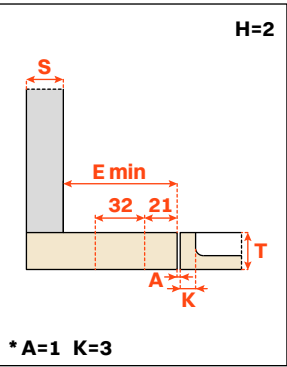

		Fermeture amortie
Fixation		48
	Vis à bois	C7A7NECAC