


Chromia

Características técnicas



Dobradiças com sistema de desaceleração Silentia+ com duplo amortecedor integrado.

O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Dimensões de caneco Ø 35 mm.

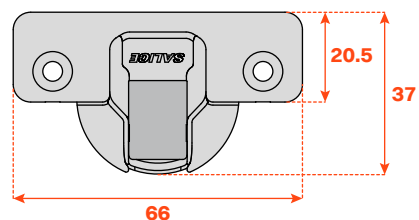

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

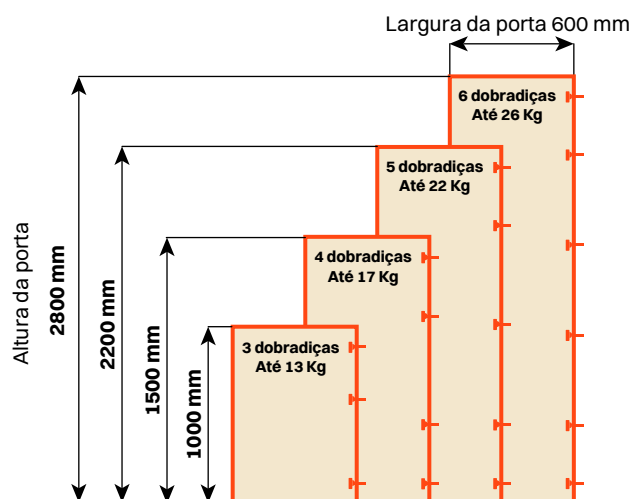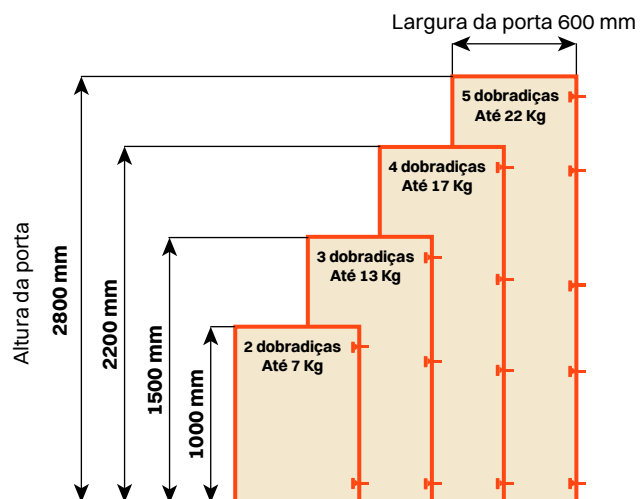

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1.5 mm a +4.5 mm.

"L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0.5 a +2.8 mm.

Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.



Informações técnicas

Em linha para laterais com furação padrão 21+32 mm.

Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.

Profundidade do caneco 13.5 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.



Somente com calço BAP3M2C longitudinal com clipe.

E mínimo:

- Para calços com posterior excêntrico - 74 mm

Embalagens

Caixa com 150 peça • Pallet com 3.600 peças

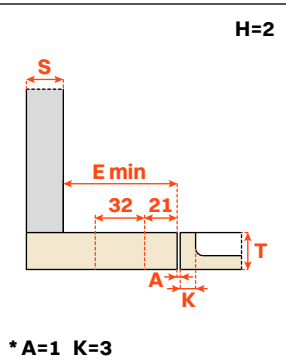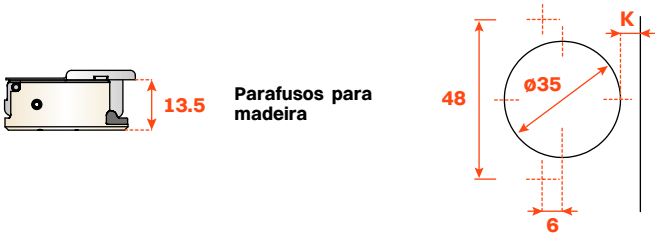

		Fechamento Desacelerada
Fixação		48
	Parafusos para madeira	C7A7NECAC