Silentia+



Serie 700

Caratteristiche tecniche

Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Dimensione scatolina ø 35 mm.


Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Il valore costante “L” 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.
Regolazione verticale ±2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.”


Basi


Adatta a basi della Serie 200 simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama, posizionamento con fine corsa prestabilito.
E a basi Domi ad innesto rapido.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

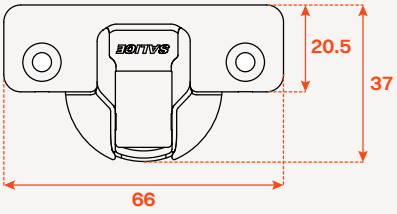

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell’anta.

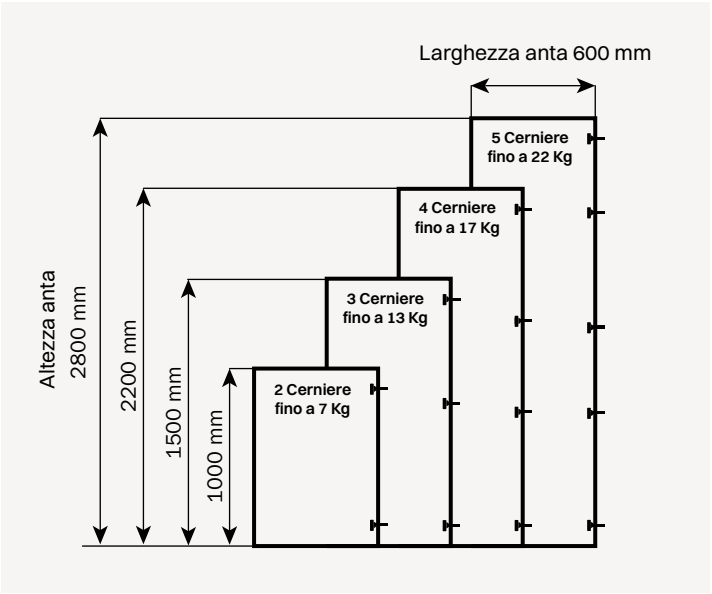

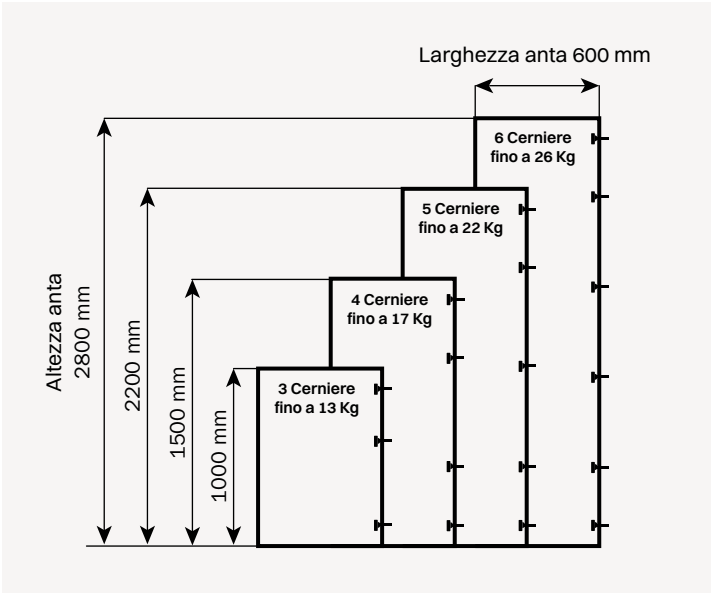

Silentia+




Serie 700 Apertura 120°

Informazioni tecniche


Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatolina 13.5 mm.
Apertura 120°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi finitura Nichel: Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.



K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	A=	1	1.2	1.5	1.8	2.1	3.5	5.1	6.6	8.2	9.7	11.2
4	A=	1	1.2	1.5	1.7	2	2.5	4.1	5.6	7.2	8.7	10.2
5	A=	0.9	1.2	1.4	1.7	2	2.3	3.1	4.6	6.2	7.7	9.2
6	A=	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3	2.6	3.6	5.2	6.7	8.2




K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.6	2	2.4	2.8	3.2
4	L=	0.0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1
5	L=	0.9	1.3	1.8	2.2	2.6	3	3.4	3.8	4.2	4.6	5
6	L=	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta


Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura.
Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0
e valore K=3.

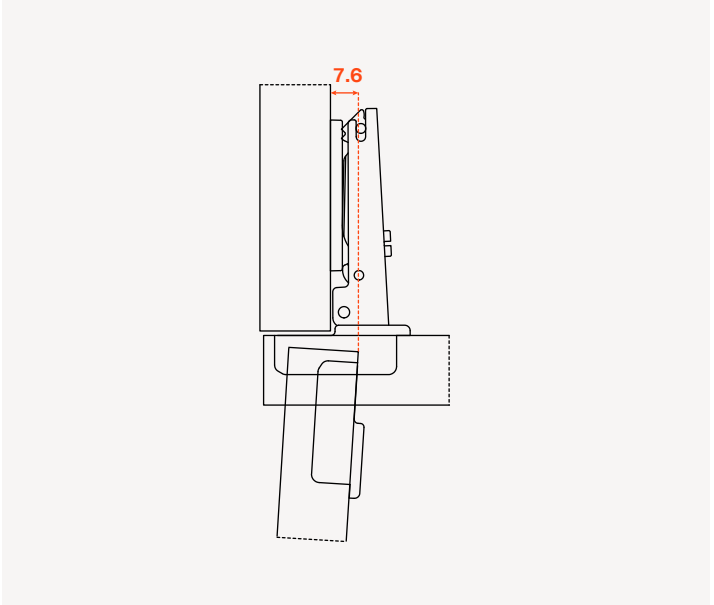

Il contenimento

Con questa formula si ottiene lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.
È sempre da tener presente anche la tabella dei valori L • K • T.


C=22.5 + K + A

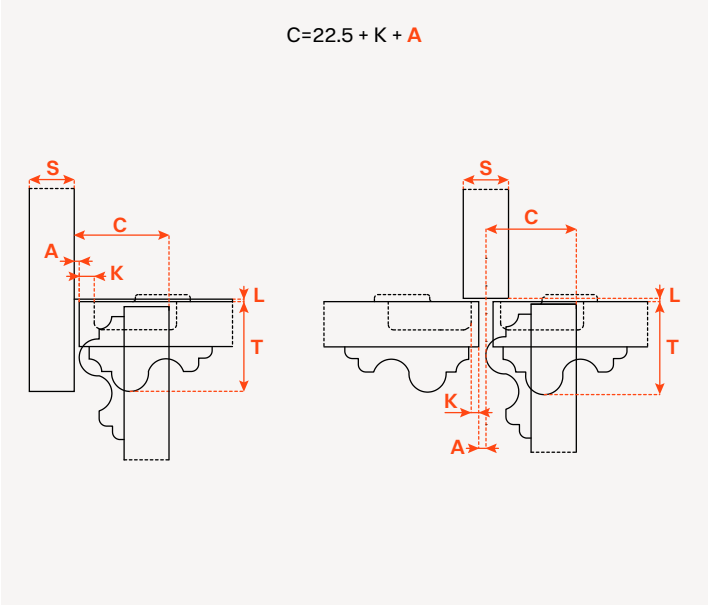

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Tutte le cerniere sono disponibili anche in finitura titanio. Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine e modificare il codice come da esempio:


- C7A9AE**9** = nichel
- C7A9AE**6** = titanio

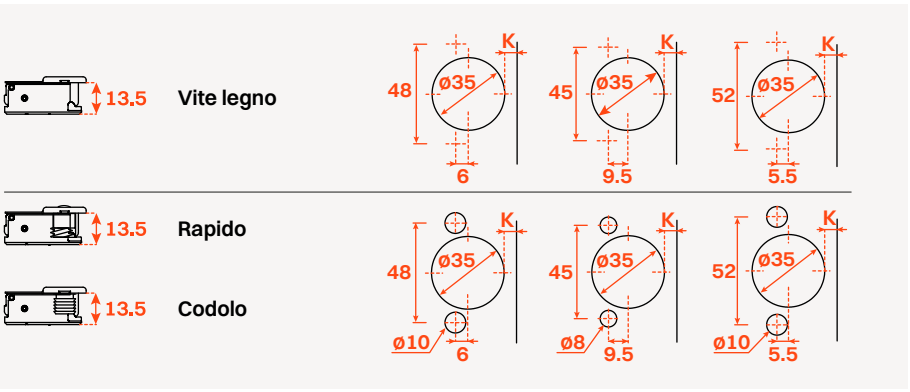

Collo **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Chiusura decelerata finitura nichel		
Fissaggio	48	45	52
Vite legno	C7A9AE9	C7P9AE9	C7U9AE9
Rapido	C769AE9	C779AE9	C729AE9
Codolo	C7B9AE9	C7R9AE9	C7W9AE9

Collo **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Chiusura decelerata Finitura Nichel		
Fissaggio	48	45	52
Vite legno	C7A9DE9	C7P9DE9	C7U9DE9
Rapido	C769DE9	C779DE9	C729DE9
Codolo	C7B9DE9	C7R9DE9	C7W9DE9

Collo **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Chiusura decelerata finitura nichel		
Fissaggio	48	45	52
Vite legno	C7A9GE9	C7P9GE9	C7U9GE9
Rapido	C769GE9	C779GE9	C729GE9
Codolo	C7B9GE9	C7R9GE9	C7W9GE9

Collo **17**

H= -2 + K + A





	Chiusura decelerata finitura nichel		
Fissaggio	48	45	52
Vite legno	C7A9PE9	C7P9PE9	C7U9PE9
Rapido	C769PE9	C779PE9	C729PE9
Codolo	C7B9PE9	C7R9PE9	C7W9PE9