Silentia+



Série 700

Características técnicas

Dobradiças para portas com espessura mínima de 16 mm.
Dimensões de caneco ø 35 mm.


Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 mm a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calços da Série 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calços Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.


Calços


Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calços Domi.
Posicionamento com final do curso preestabelecido sobre calços tradicionais Série 200.

Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

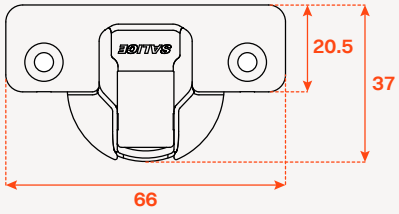

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

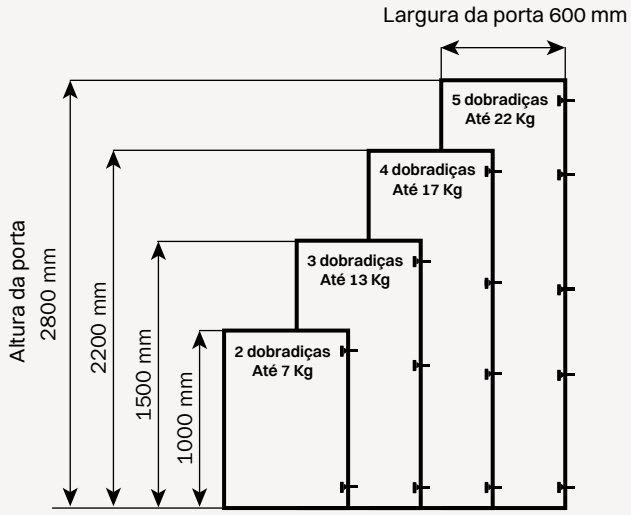

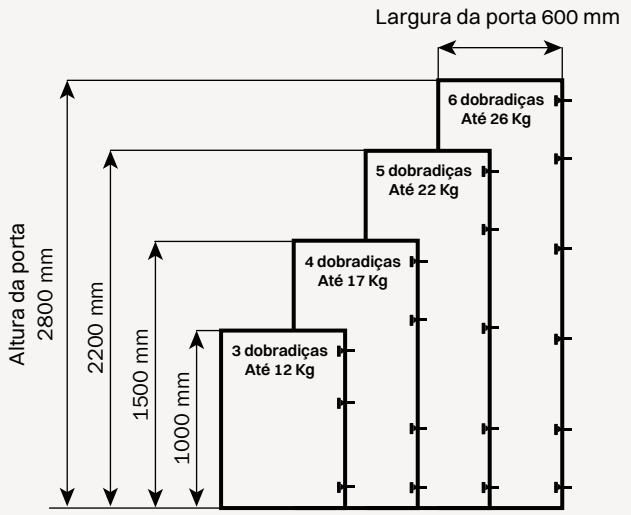

Silentia+




Série 700 Abertura 120°

Informações técnicas


Dobradiças para portas com espessura mínima de 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 120°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens acabamento Niquelado: Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Espaço necessário para abertura da porta



K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	A=	1	1.2	1.5	1.8	2.1	3.5	5.1	6.6	8.2	9.7	11.2
4	A=	1	1.2	1.5	1.7	2	2.5	4.1	5.6	7.2	8.7	10.2
5	A=	0.9	1.2	1.4	1.7	2	2.3	3.1	4.6	6.2	7.7	9.2
6	A=	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3	2.6	3.6	5.2	6.7	8.2




K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.6	2	2.4	2.8	3.2
4	L=	0.0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1
5	L=	0.9	1.3	1.8	2.2	2.6	3	3.4	3.8	4.2	4.6	5
6	L=	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A” e de “L”.


Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

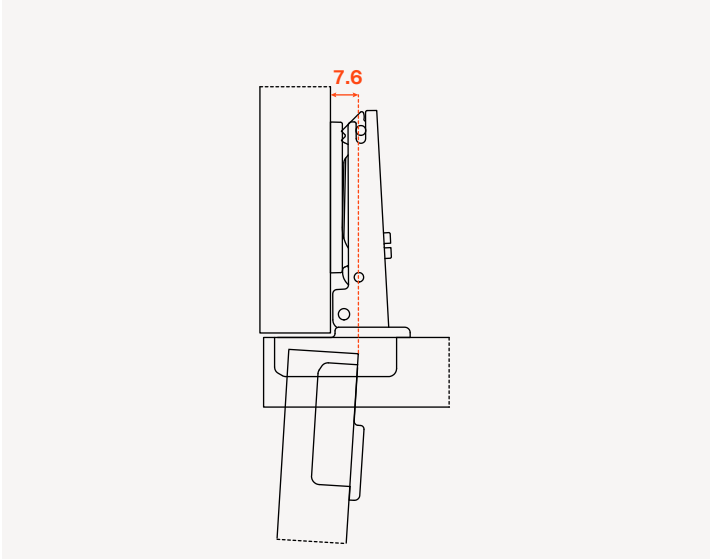

Contenção

Com esta fórmula obtém-se a espessura máxima da porta aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes.
É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L • K • T.

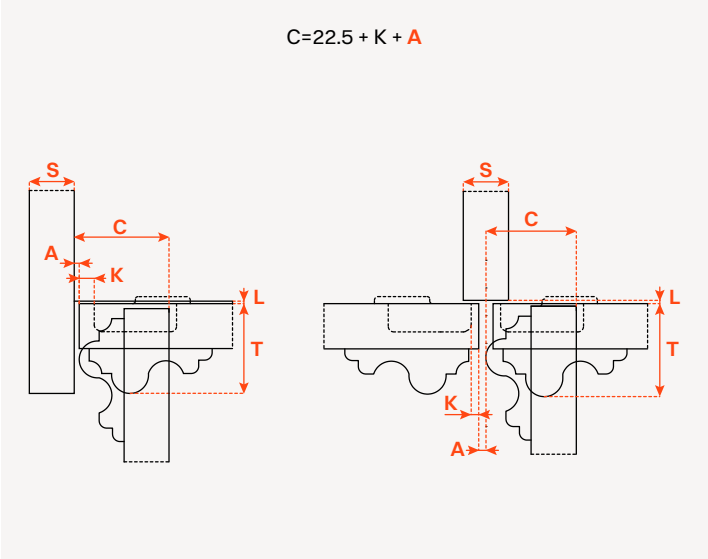

Utilize esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação da porta “K” e a altura do calço “H”, necessários para resolver todos os problemas de montagem.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio. Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido e modifique o código conforme o exemplo abaixo:


- C7A9AE**9** = niquelado
- C7A9AE**6** = titânio



Reta
Braço **0**



H= 15 + K - **(D)**




	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
Fissaggio	48	45	52
Parafusos para madeira	C7A9AE9	C7P9AE9	C7U9AE9
Rapido	C769AE9	C779AE9	C729AE9
Buchas	C7B9AE9	C7R9AE9	C7W9AE9

Semi Reta
Braço **5**



H= 10 + K - **(D)**




	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
Fissaggio	48	45	52
Parafusos para madeira	C7A9DE9	C7P9DE9	C7U9DE9
Rapido	C769DE9	C779DE9	C729DE9
Buchas	C7B9DE9	C7R9DE9	C7W9DE9

Curva
Braço **9**



H= 6 + K - **(D)**




	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
Fissaggio	48	45	52
Parafusos para madeira	C7A9GE9	C7P9GE9	C7U9GE9
Rapido	C769GE9	C779GE9	C729GE9
Buchas	C7B9GE9	C7R9GE9	C7W9GE9

Super Curva
Braço **17**



H= -2 + K + A



	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
Fissaggio	48	45	52
Parafusos para madeira	C7A9PE9	C7P9PE9	C7U9PE9
Rapido	C769PE9	C779PE9	C729PE9
Buchas	C7B9PE9	C7R9PE9	C7W9PE9