



SALICE

eXcessories

*Cajones y
estantes
modulares*

SPA



Cajones y estantes modulares

Elegancia, funcionalidad y libertad compositiva se combinan en la colección **Excessories**, pensada para quienes buscan soluciones de mobiliario personalizables con un diseño refinado.

Cajones y estantes modulares, fácilmente adaptables y sencillos de montar, garantizan una **versatilidad extrema y total flexibilidad** para cualquier proyecto.

Acabados de alta calidad, perfiles cuidadosamente trabajados y detalles refinados hacen que cada elemento sea elegante sin sacrificar la funcionalidad. La **modularidad y la personalización** también se extienden a los accesorios, para una gestión del espacio adaptada a cualquier necesidad.



Cajones modulares

Con líneas limpias y una estética moderna, los **cajones modulares Excessories** están disponibles en diferentes alturas y versiones:

- **3 lados** con frente de madera
- **4 lados** completamente de aluminio

Cada configuración se puede enriquecer con fondos de **vidrio o madera** para un toque de diseño aún más distintivo.



Accesorios

Portapantalones, portafaldas, divisores: cada detalle está diseñado para convertir los cajones en espacios funcionales, elegantes y perfectamente organizados.

La línea esencial y elegante se integra armoniosamente **con cualquier tipo de armario o vestidor**, sin importar el estilo o acabado.



Estantes modulares

La luz y la transparencia redefinen el espacio. Los **estantes iluminados** Excessories realzan cada prenda y accesorio, aportando dinamismo y sofisticación al vestidor.

El sistema de iluminación está **completamente integrado y es invisible**, mientras que **la tapa de vidrio** potencia el efecto escénico. Todo se completa **con barras de colgar de tubo metálico** y soportes trabajados con gran detalle.





Cajón modular

Información técnica	pág. 14
Cajón 3 lados H 52 mm - frontal de madera	pág. 16
cajón 3 lados H 78 mm - frontal de madera	pág. 18
Cajón 3 lados H 128 mm - frontal de madera	pág. 20
Cajón 4 lados H 52 mm	pág. 22
Cajón 4 lados H 78 mm	pág. 24
Cajón 4 lados H 128 mm	pág. 26
Porta pantalones para cajón	pág. 28
Porta faldas para cajón	pág. 29
Regulaciones	pág. 30



Estante modular

Marco de aluminio H 36 mm	pág. 32
---------------------------	---------



*Componentes eléctricos
para estante modular*

Componentes eléctricos	pág. 36
------------------------	---------







*Cajón
modular*

Cajón modular
Información técnica


Cajón 3 LADOS - Para frontal de madera espesor 12 mm

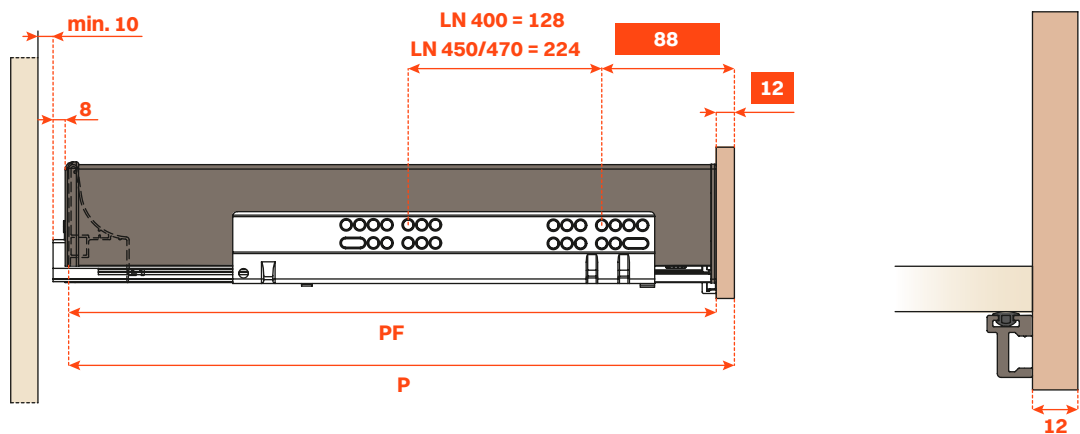

Cajón 3 LADOS - Para frontal de madera espesor 19 mm

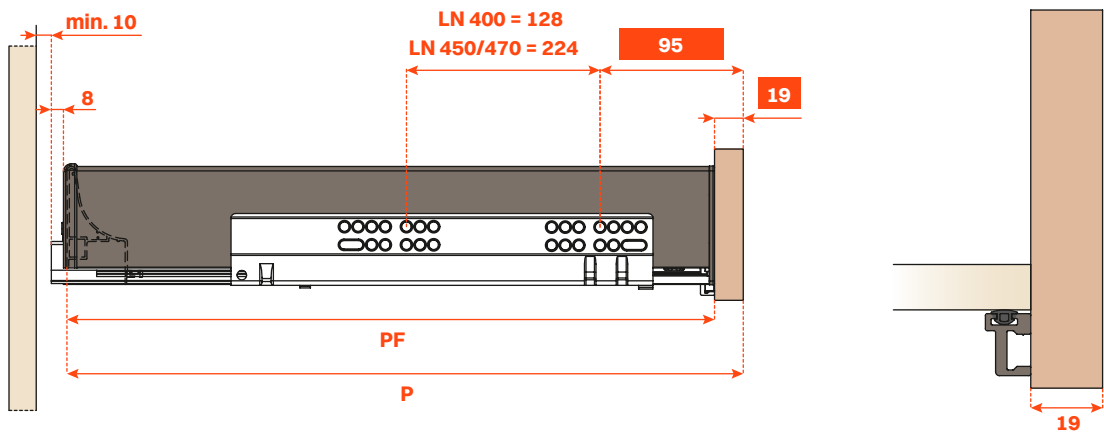

Cajón 4 LADOS

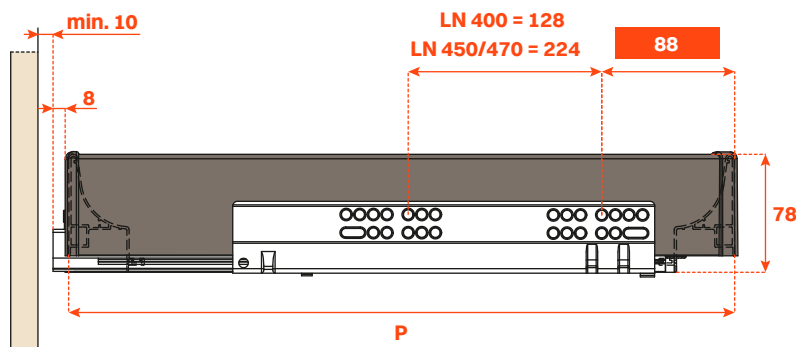


Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (PF) mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad cajón 4 LADOS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Alineación cajones

Los cajones de 4 lados, **las mismas perforaciones, están alineados frontalmente**, con los cajones de 3 lados frontal de madera (espesor 12 mm) como se indica en el esquema a continuación.


Cajón 4 LADOS

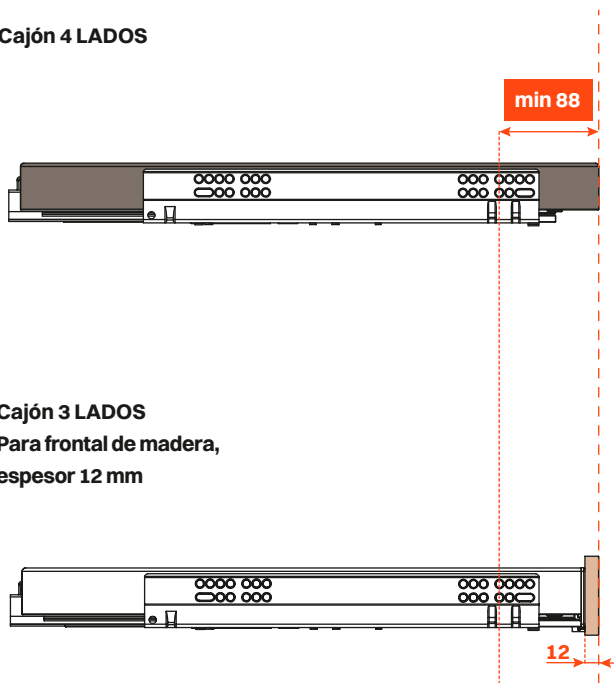

Cajón 3 LADOS
Para frontal de madera,
espesor 12 mm

Los cajones de 4 lados, **las mismas perforaciones no están alineados frontalmente**, con los cajones de 3 lados frontal de madera (espesor 19 mm) como se indica en el esquema a continuación.

Cajón 4 LADOS

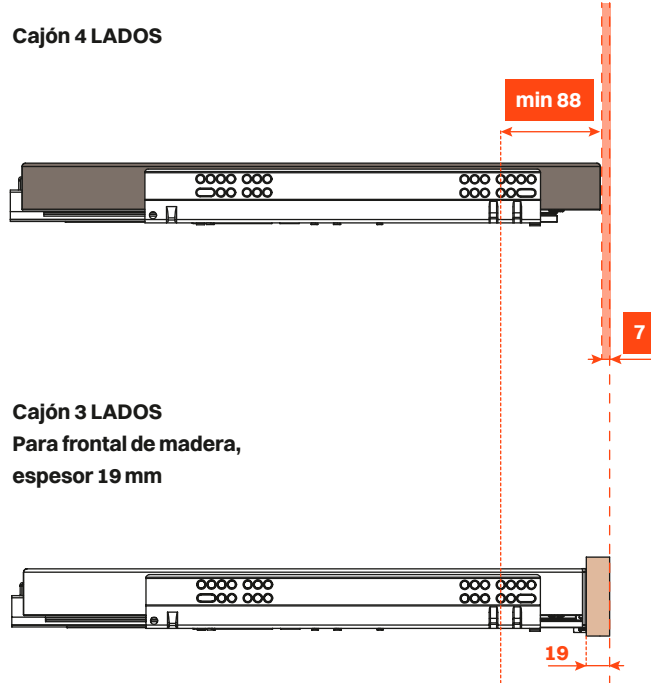

Cajón 3 LADOS
Para frontal de madera,
espesor 19 mm



Cajón modular

3 LADOS H 52 - para frontal de madera

CAJÓN ALUMINIO 3 LADOS H 52


FRONTAL DE MADERA H 75

- Altura perfil: 52 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulaciones vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anti vuelco
- Parte posterior para cortar a medida con junta para insertar
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Kit para montaje frontal de madera se debe pedir por separado (TAB 2)
- Frontal y fondo no suministrados
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal



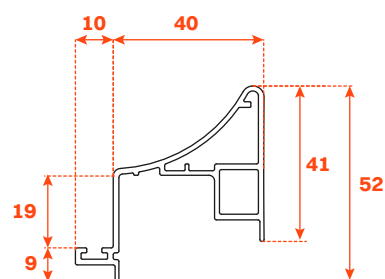
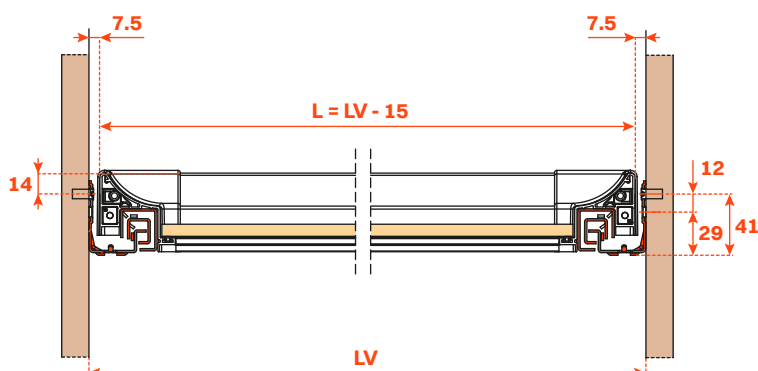


LV = Anchura del espacio


MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm

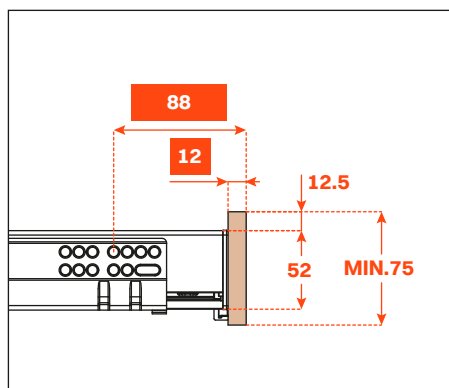

MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm

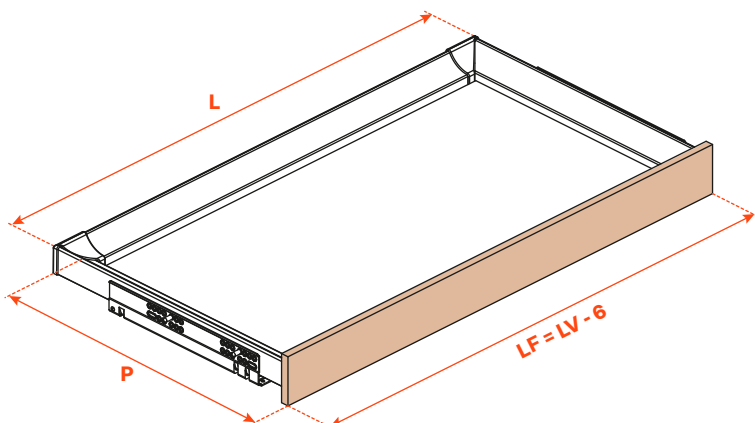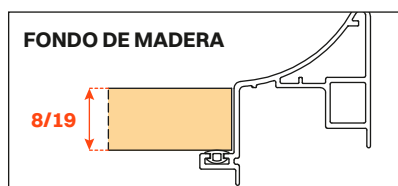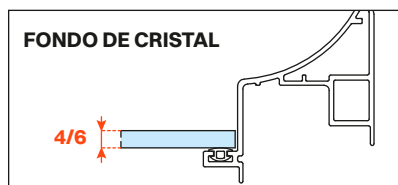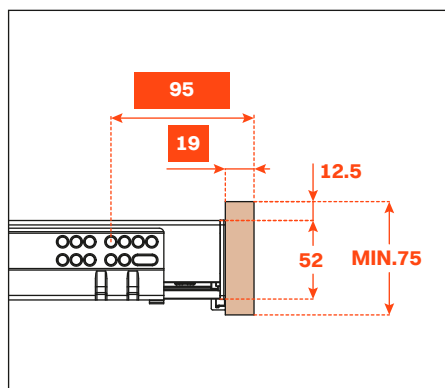


DIMENSIONES INTERNAS

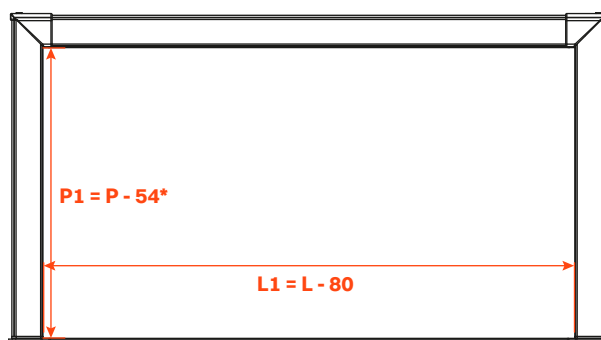

*Dimensiones internas desde los ángulos

1. Uniones para perfil posterior
2. Ángulos posteriores
3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil posterior
5. Perfiles laterales

6. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
7. Tapas de fijación
8. Perfil de aluminio
9. Elementos de anclaje frontal
10. Tornillos TPS M4x12 mm

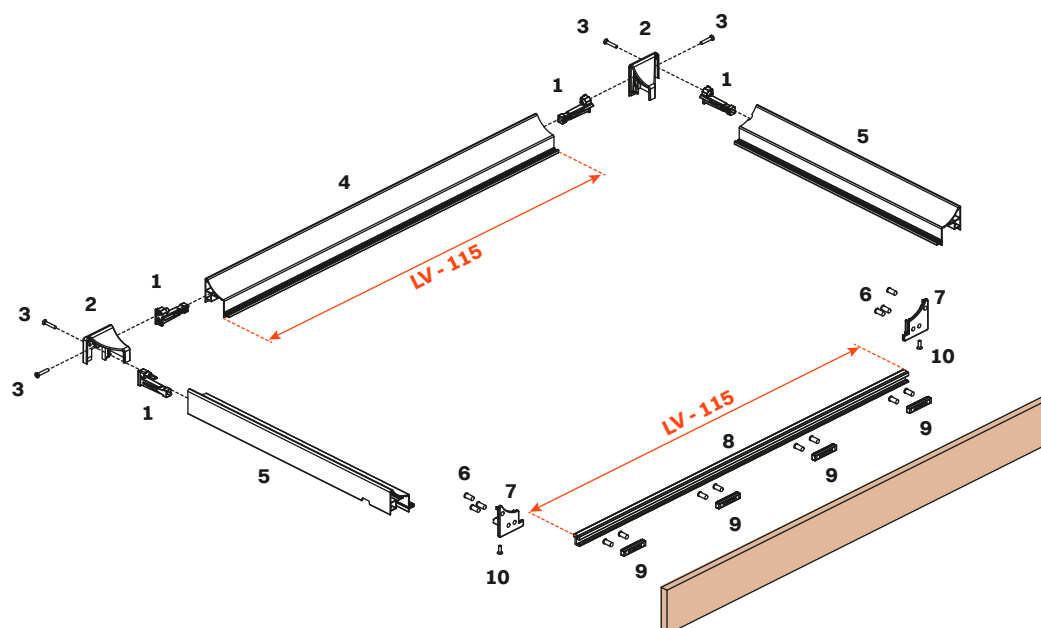

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QBAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.8
VE80QBAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.2
VE80QBAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.4

CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y KIT PARA FRONTAL	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QBCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1
VE80QBCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.3
VE80QBCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.8

Technical drawing of a 1500mm long metal plate with mounting holes and dimensions. The drawing shows a side view of the plate with a central section labeled 'LF' (Laminado Fibroso). The plate has a total length of 1500mm. The dimensions are as follows:

- Top edge: 10mm (left corner), 12.5mm (left corner to first hole), 10mm (right corner), 12.5mm (right corner to last hole).
- Bottom edge: 12.5mm (left corner to first hole), 32mm (between first and second holes), 10mm (between second and third holes), 14mm (between third and fourth holes), 10mm (between fourth and fifth holes), 12.5mm (between fifth and sixth holes), 10mm (between sixth and seventh holes), 12.5mm (between seventh and eighth holes), 10mm (between eighth and ninth holes), 12.5mm (between ninth and tenth holes), 10mm (right corner).
- Left side: 25mm (top corner to first hole), 24mm (bottom corner to first hole).
- Right side: 25mm (top corner to last hole), 24mm (bottom corner to last hole).
- Internal dimensions: 3 pares de agujeros hasta L = 600 mm, 4 pares de agujeros desde L = 601 mm hasta L = 1500 mm.
- Other dimensions: X (distance between hole pairs), 32mm (distance between first and second holes), 10mm (distance between second and third holes), 14mm (distance between third and fourth holes), 10mm (distance between fourth and fifth holes), 12.5mm (distance between fifth and sixth holes), 10mm (distance between sixth and seventh holes), 12.5mm (distance between seventh and eighth holes), 10mm (distance between eighth and ninth holes), 12.5mm (distance between ninth and tenth holes).
- Angle: 60° (indicated by a dashed line).
- Material: LF (Laminado Fibroso).
- Dimensions: 1500mm (total length), 600mm (length of first section), 601mm (length of second section), 1500mm (total length).

Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456



Cajón modular

3 LADOS H 78 - para frontal de madera

CAJÓN ALUMINIO 3 LADOS H 78


FRONTAL DE MADERA H 100

- Altura perfil: 78 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulaciones vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anti vuelco
- Parte posterior para cortar a medida con junta para insertar
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Kit para montaje frontal de madera se debe pedir por separado (TAB 2)
- Frontal y fondo no suministrados
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal



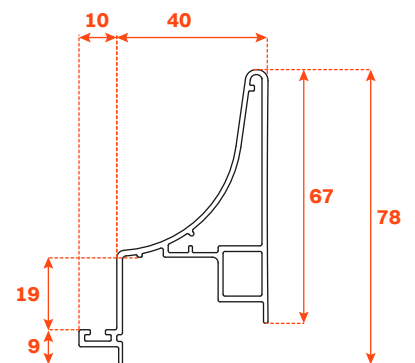
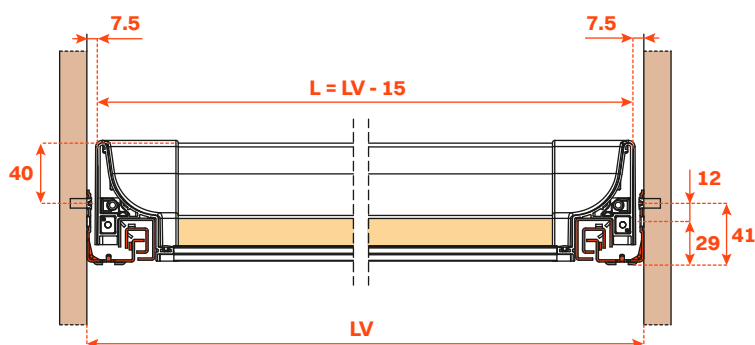


LV = Anchura del espacio


MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm

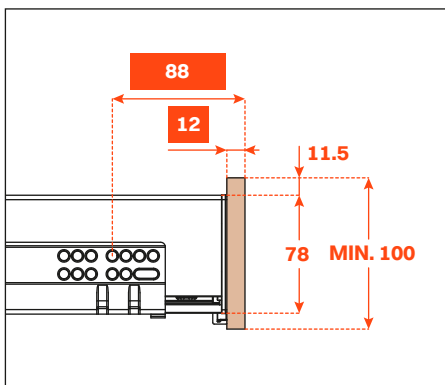

MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm

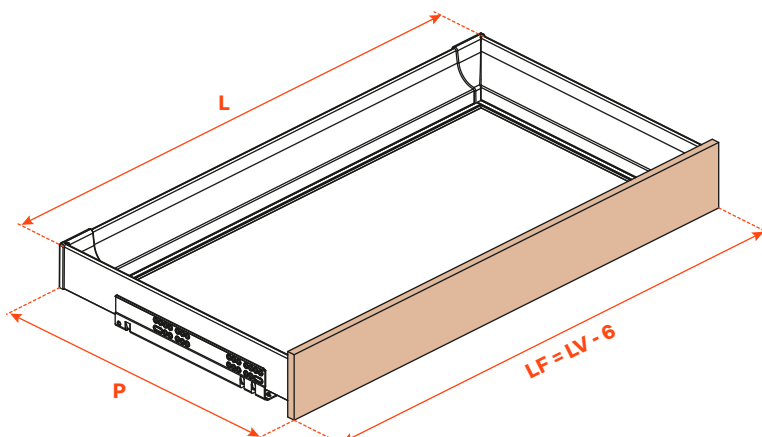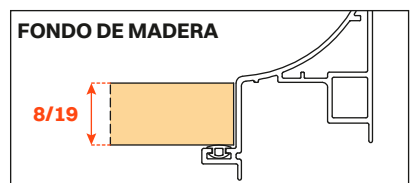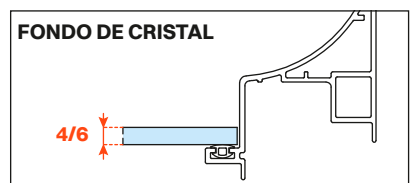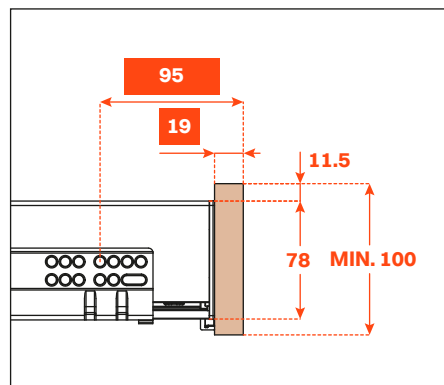

DIMENSIONES INTERNAS

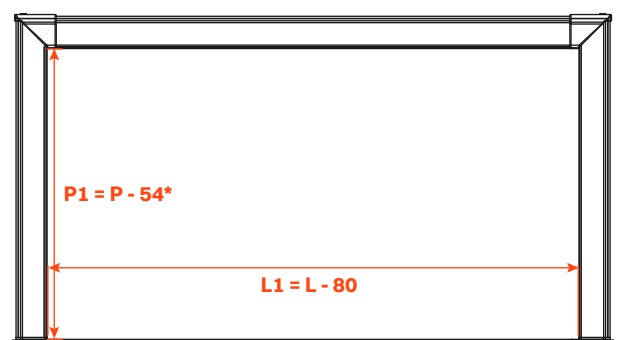


*Dimensiones internas desde los ángulos

COMPONENTES

- 1. Uniones para perfil posterior
- 2. Ángulos posteriores
- 3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil posterior
- 5. Perfiles laterales

Kit para la fijación del frontal
(se debe pedir por separado)

- 6. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 7. Tapas de fijación
- 8. Perfil de aluminio
- 9. Patines de fijación frontal
- 10. Tornillos TPS M4x12 mm

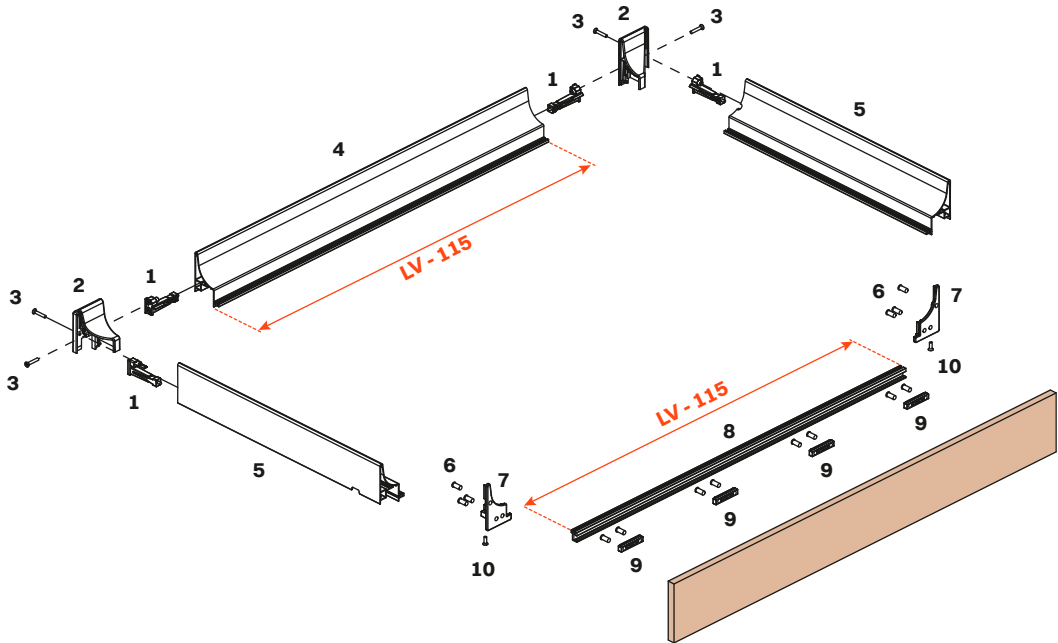


TAB 1

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QDAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	3
VE80QDAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.4
VE80QDAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.7

TAB 2

CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y KIT PARA FRONTAL	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QDCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.1
VE80QDCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.4
VE80QDCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.9

PERFORACIONES DEL FRONTAL

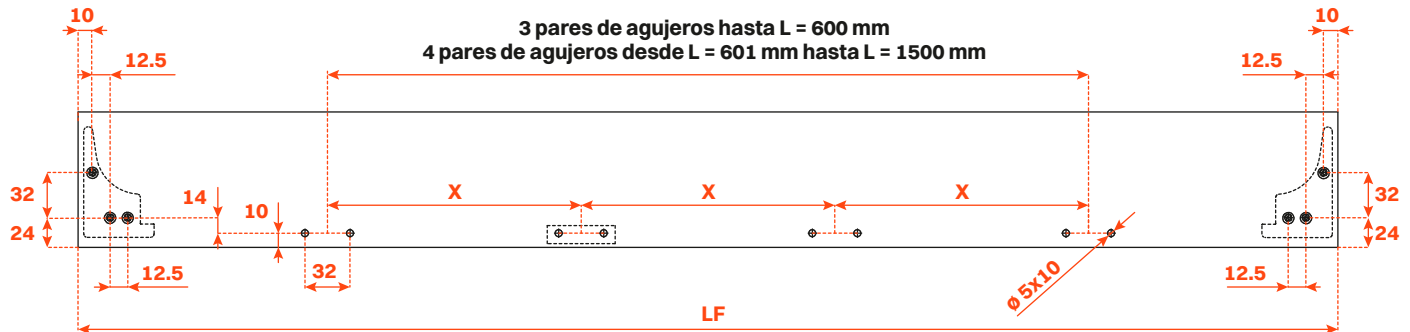

Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 2 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456



Cajón modular

3 LADOS H 128 - para frontal de madera

CAJÓN ALUMINIO 3 LADOS H 128


FRONTAL DE MADERA H 150

- Altura perfil: 128 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulaciones vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anticuelco
- Parte posterior para cortar a medida con junta para insertar
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Kit para montaje frontal de madera se debe pedir por separado (TAB 2)
- Frontal y fondo no suministrados
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal



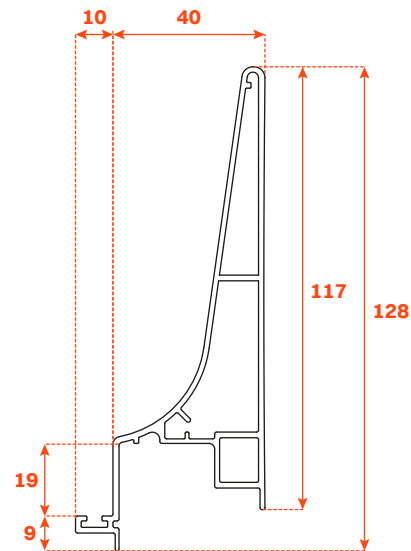
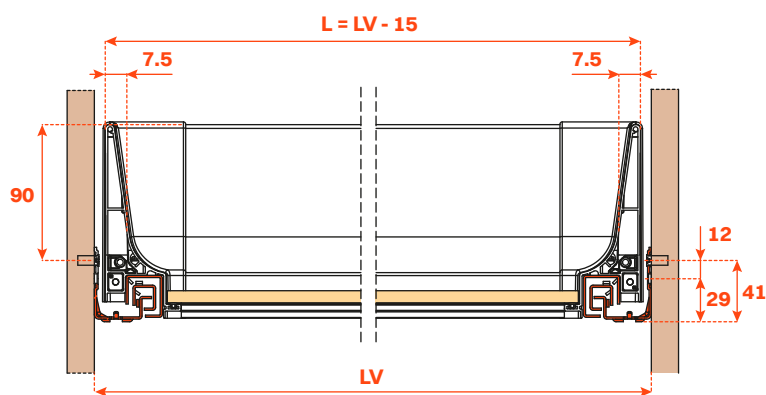


LV = Anchura del espacio


MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm

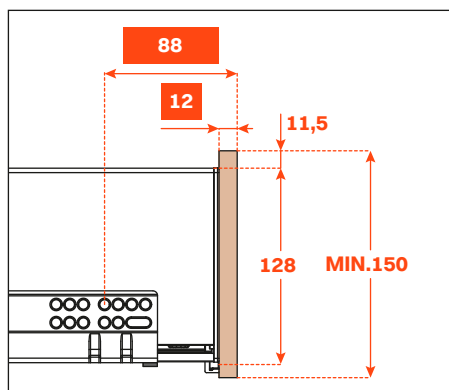

MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm

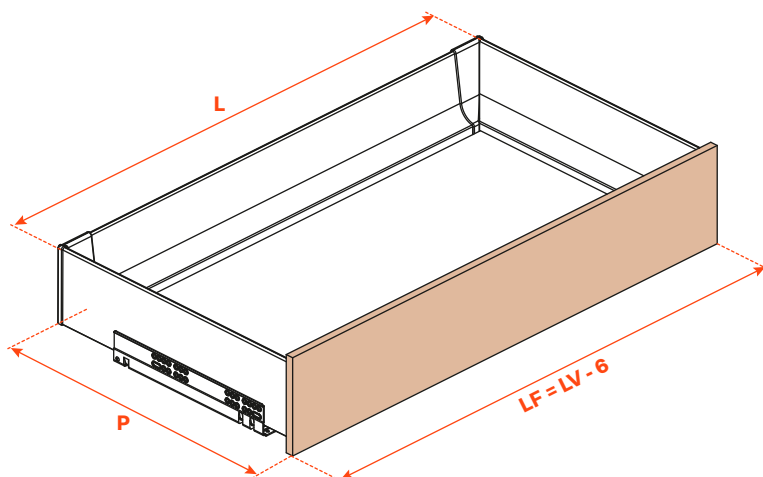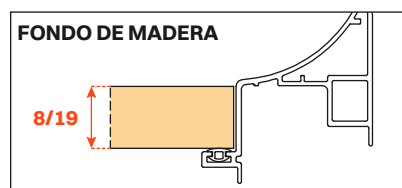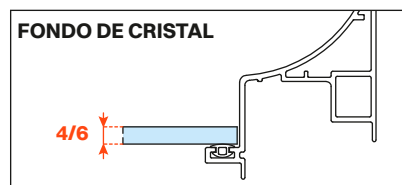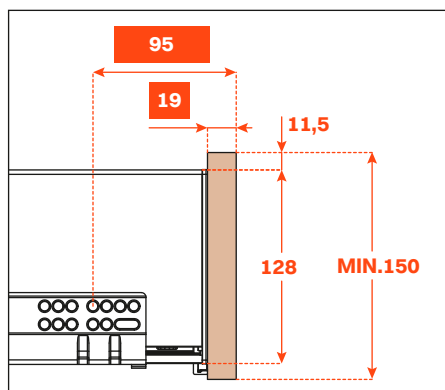

DIMENSIONES INTERNAS

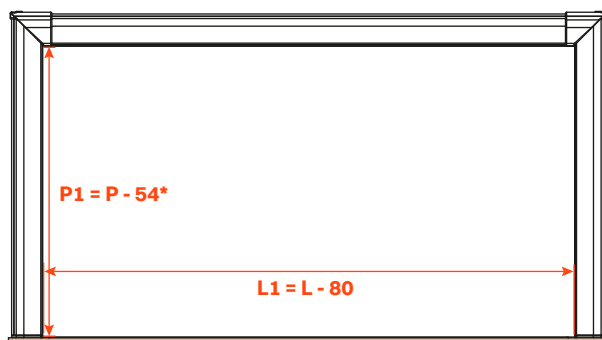


*Dimensiones internas desde los ángulos

COMPONENTES

- 1. Uniones para perfil posterior
- 2. Ángulos posteriores
- 3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm acabado
- 3A.Tornillos TPS 3.5x13 mm NEGRO
- 4. Perfil posterior
- 5. Perfiles laterales

Kit para la fijación del frontal
(se debe pedir por separado)

- 6. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 7. Tapas de fijación
- 8. Perfil de aluminio
- 9. Patines de fijación frontal
- 10.Tornillos TPS M4x12 mm

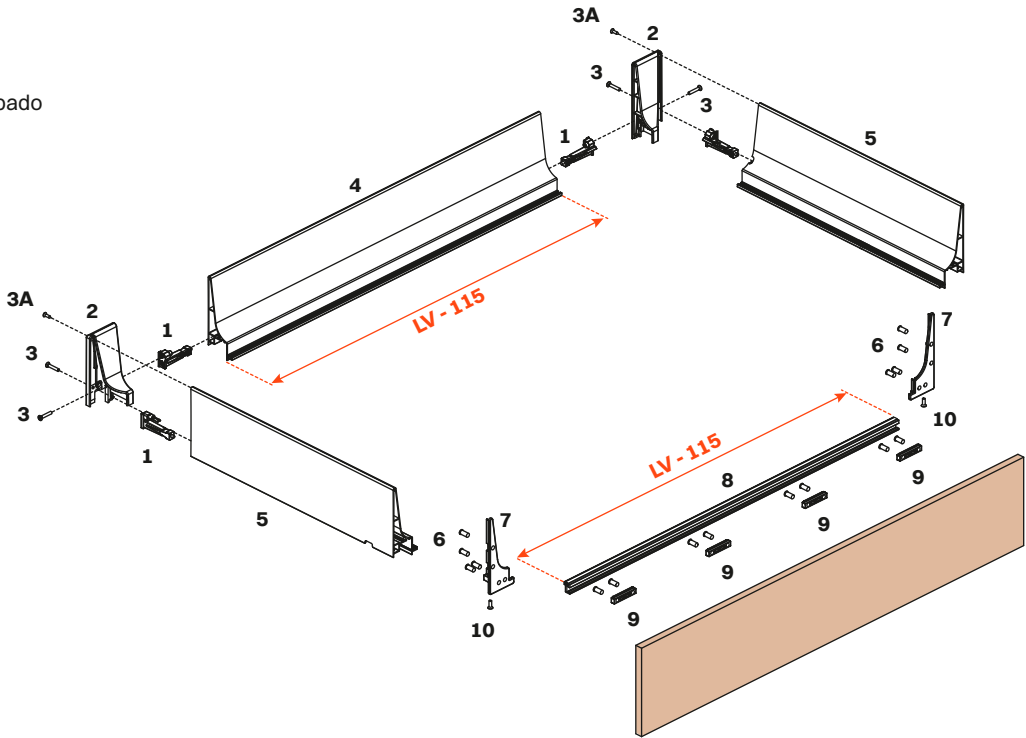


TAB 1

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QFAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.5
VE80QFAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	4
VE80QFAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.2

TAB 2

CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y KIT PARA FRONTAL	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QFCA07033A	700	145 x 743 x H 80	1.5
VE80QFCA09033A	900	145 x 943 x H 80	2
VE80QFCA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	2.7

PERFORACIONES DEL FRONTAL

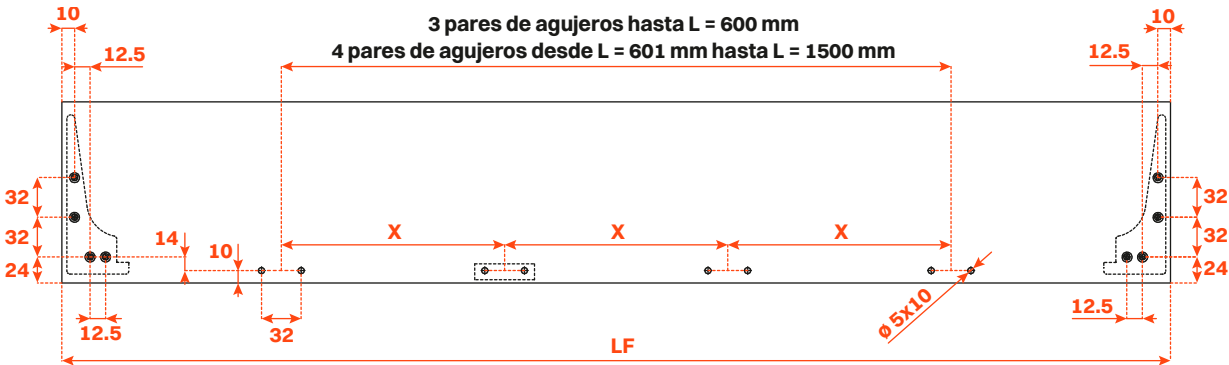


Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456





Cajón modular 4 LADOS H 52

CAJÓN ALUMINIO 4 LADOS H 52


- Altura perfil: 52 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulaciones vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anti vuelco
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Parte posterior y frontal para cortar a medida con junta para insertar (TAB 2)
- Fondo no suministrado
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal

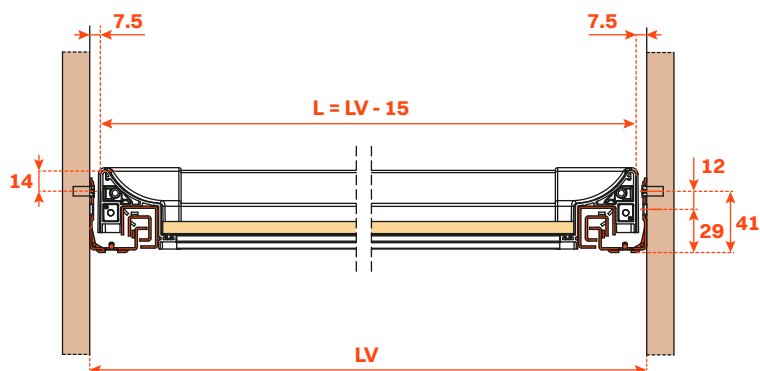

LV = Anchura del espacio

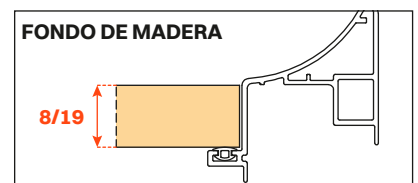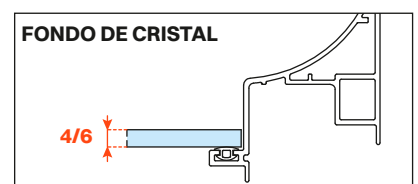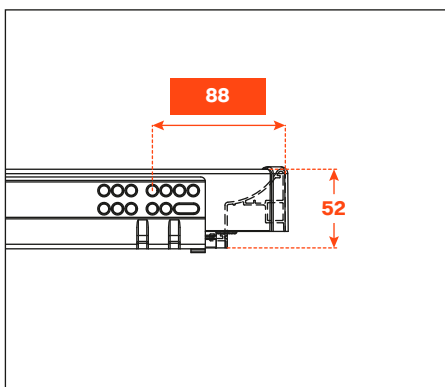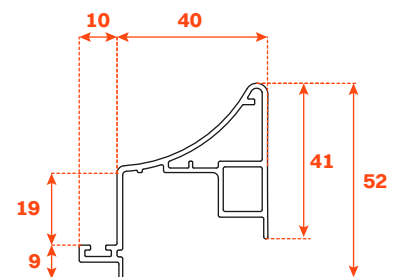


DIMENSIONES INTERNAS

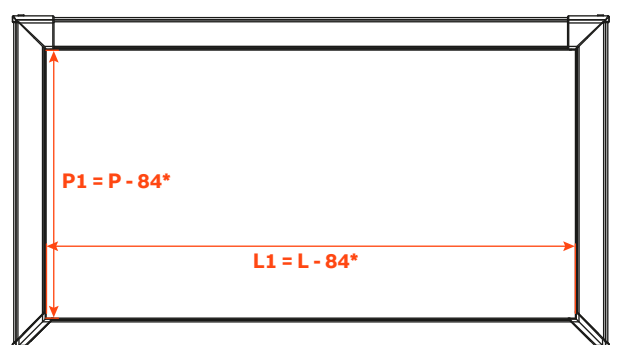

*Dimensiones internas desde los ángulos

COMPONENTES

1. Uniones para perfil posterior
2. Ángulos posteriores
3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil posterior
5. Perfiles laterales
6. Uniones para perfil delantero
7. Ángulos delantero
8. Perfil delantero

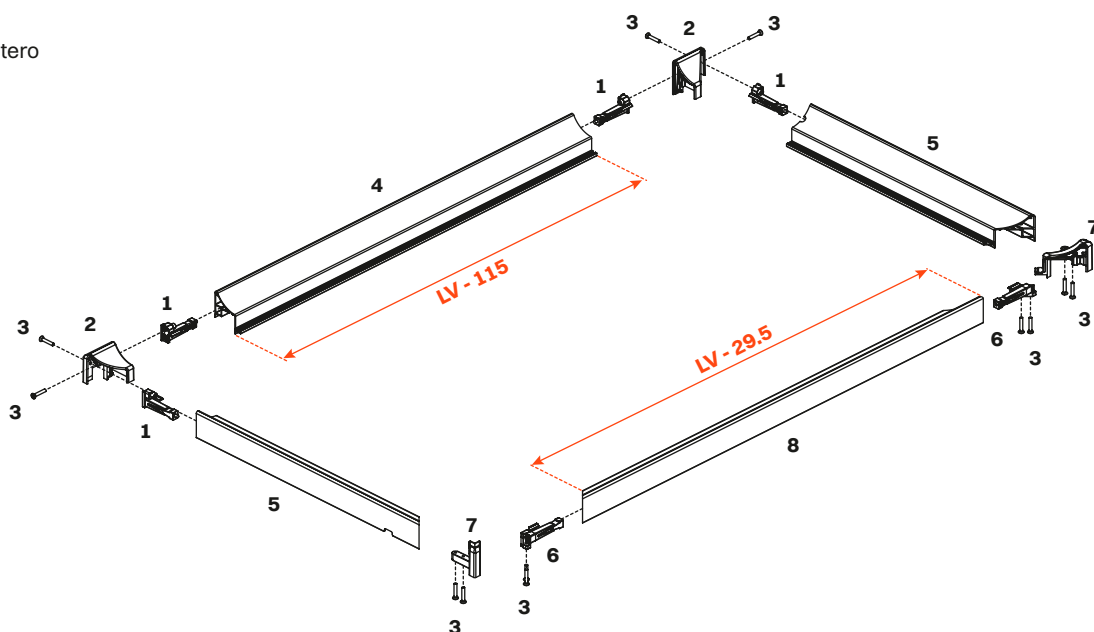

TAB 1

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QAAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.7
VE80QAAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.1
VE80QAAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.3

TAB 2



CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y ANTERIOR	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QABA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.2
VE80QABA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.6
VE80QABA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.2

Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426





Cajón modular 4 LADOS H 78

CAJÓN ALUMINIO 4 LADOS H 78


- Altura perfil: 78 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulaciones vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anti vuelco
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Parte posterior y frontal para cortar a medida con junta para insertar (TAB 2)
- Fondo no suministrado
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal

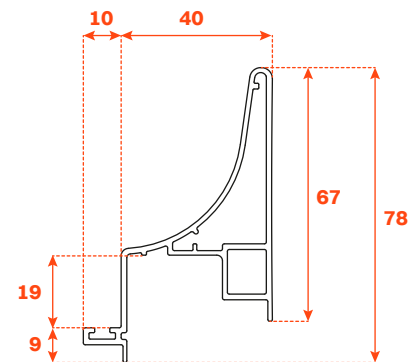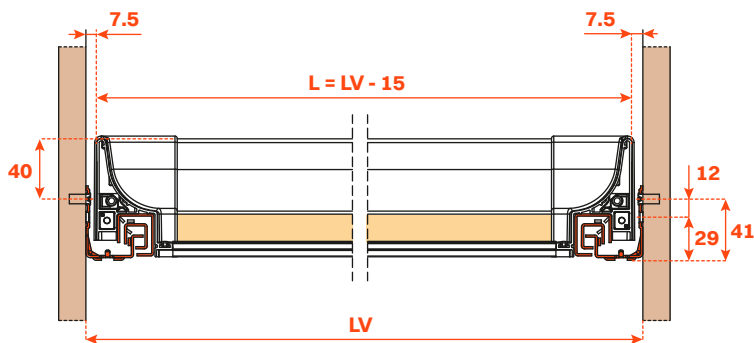

LV = Anchura del espacio

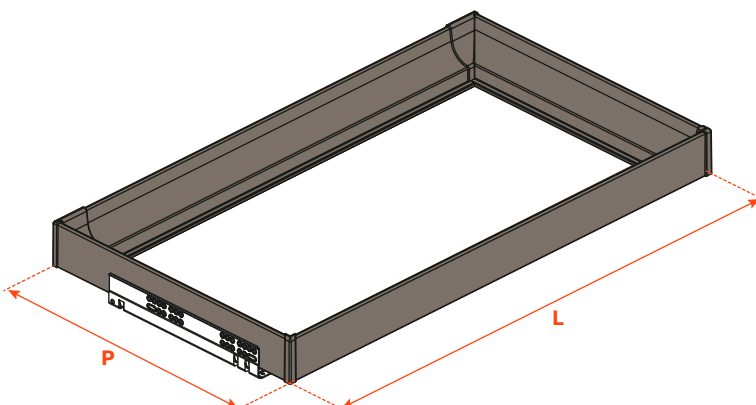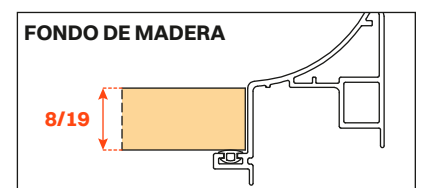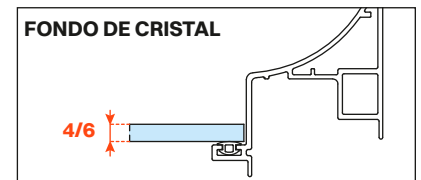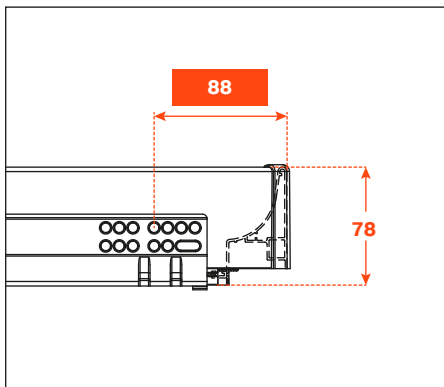


DIMENSIONES INTERNAS

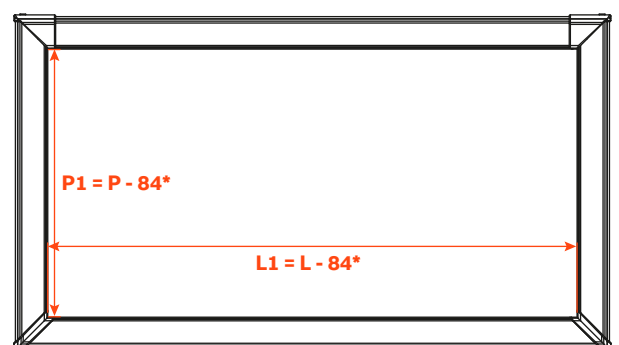

*Dimensiones internas desde los ángulos

COMPONENTES

- 1. Uniones para perfil posterior
- 2. Ángulos posteriores
- 3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil posterior
- 5. Perfiles laterales
- 6. Uniones para perfil delanteros
- 7. Ángulos delanteros
- 8. Perfil delanteros

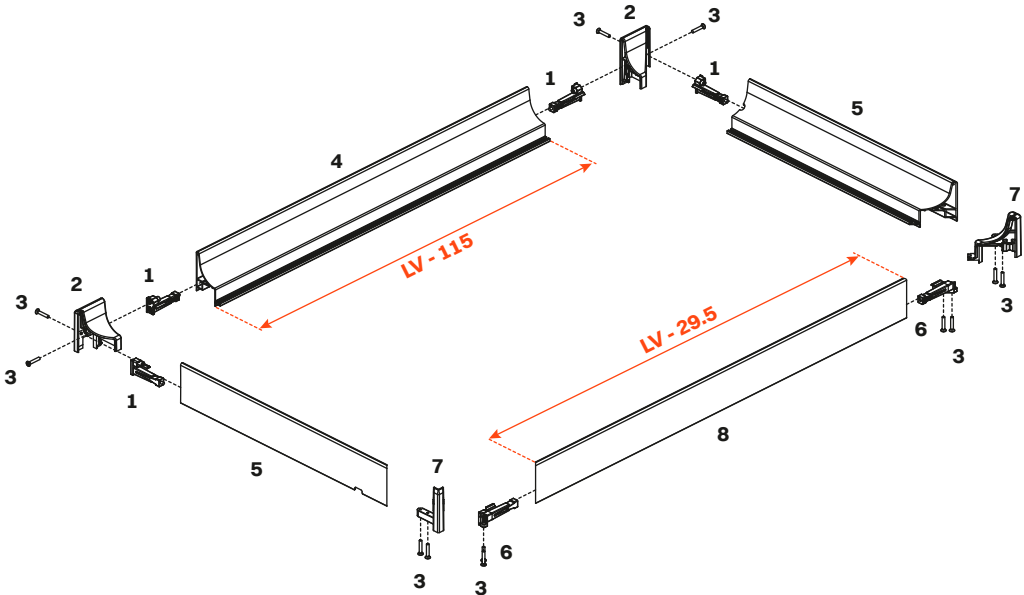

TAB 1

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QCAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.9
VE80QCAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.3
VE80QCAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.6

TAB 2

CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y DELANTERO	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QCBA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.5
VE80QCBA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.9
VE80QCBA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.7



Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Cajón modular





4 LADOS H 128

CAJÓN ALUMINIO 4 LADOS H 128


- Altura perfil: 128 mm
- Anchura máxima del cajón: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material barras laterales: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado barras laterales: marrón gris metálico
- Material ángulos: ABS
- Acabado ángulos: marrón gris metálico
- Regulación vertical y frontal integradas en la guía
- Dispositivo anti vuelco
- Barras laterales suministradas con junta para insertar y con guías Futura extracción total (TAB 1)
- Parte posterior y frontal para cortar a medida con junta para insertar (TAB 2)
- Fondo no suministrado
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal

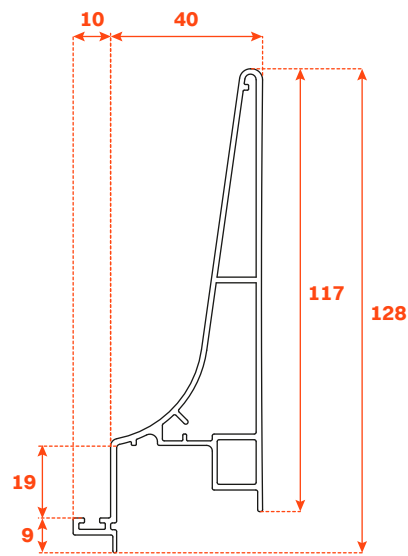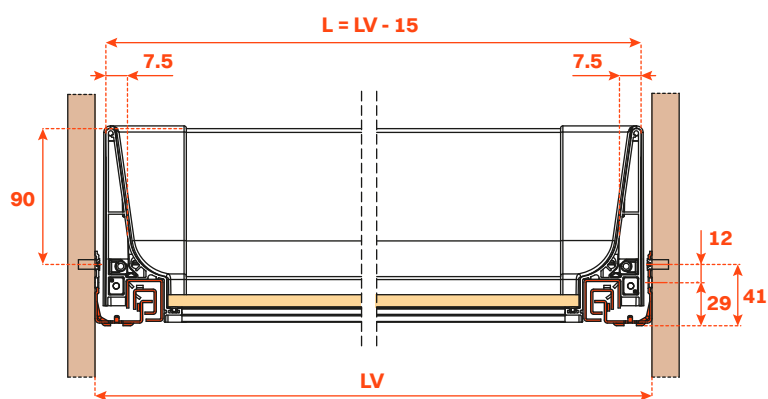

LV = Anchura del espacio

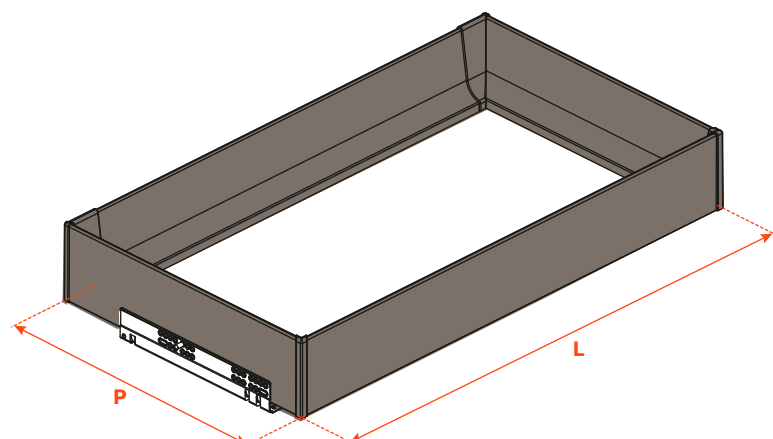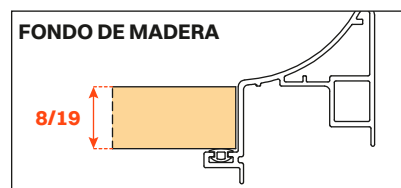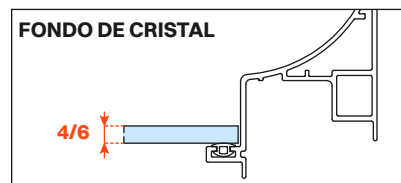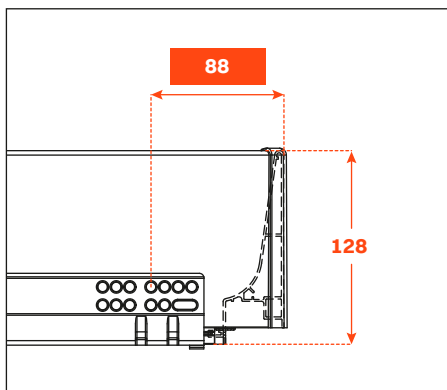


DIMENSIONES INTERNAS

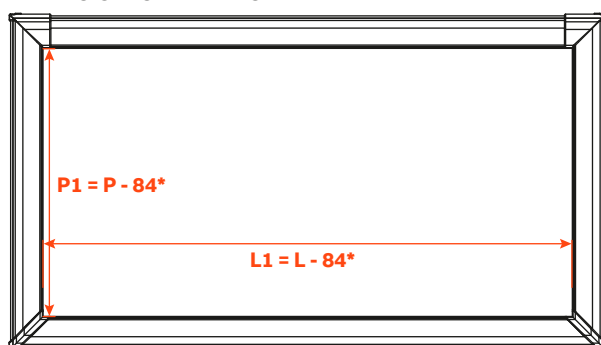

*Dimensiones internas desde los ángulos

COMPONENTES

1. Uniones para perfil posterior
2. Ángulos posteriores
3. Tornillos TPS DELTA PT 4x23 mm acabado
- 3A. Tornillos TPS 3.5x13 mm NEGRO
4. Perfil posterior
5. Perfiles laterales
6. Uniones para perfil delantero
7. Ángulos delanteros
8. Perfil delantero

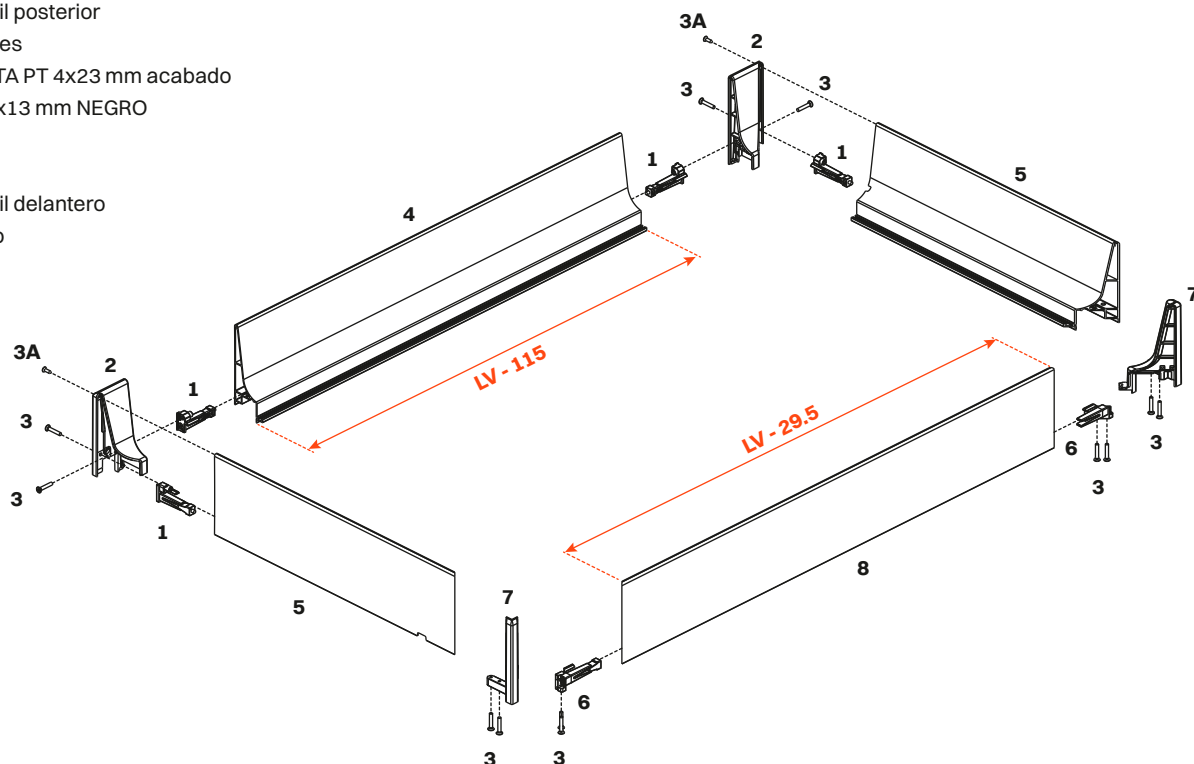

TAB 1

CÓDIGO KIT GUÍAS Y PERFILES LATERALES	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QEAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.4
VE80QEAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	3.9
VE80QEAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.1

TAB 2

CÓDIGO KIT PERFIL POSTERIOR Y DELANTERO	Longitud perfil mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80QEBA07033A	700	145 x 743 x H 80	2.3
VE80QEBA09033A	900	145 x 943 x H 80	2.9
VE80QEBA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	4

Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426



Cajón modular

PORTA PANTALONES PARA CAJÓN

- Material tubo porta pantalones: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado: marrón gris metálico
- Cantidad sugerida: 7 pzs/500 mm
- Con junta suave sobre la parte superior del tubo para que el pantalón no se deslice
- Tubo provisto de soportes en nylon que favorecen su colocación en el marco y el desplazamiento en el interior del cajón





PARA CAJÓN 3 LADOS

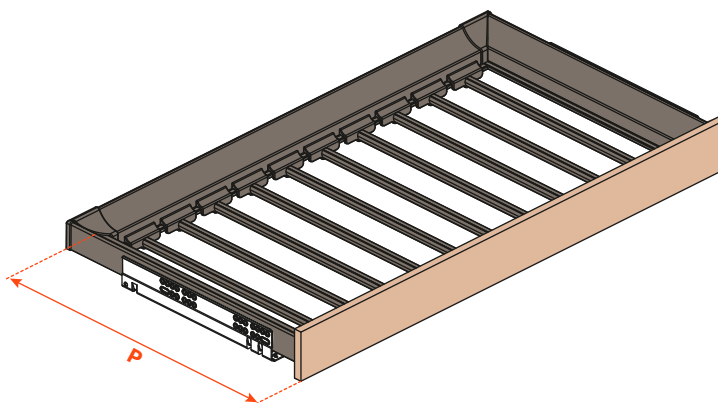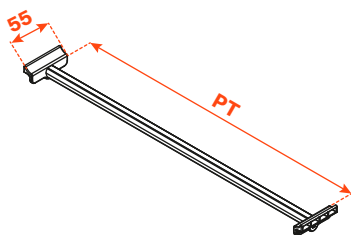

CÓDIGO	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Longitud tubo (PT) mm
VE80FXEA20533B	400	440	357
VE80FXEA20633B	450	490	407
VE80FXEA20733B	470	510	427

PARA CAJÓN 4 LADOS

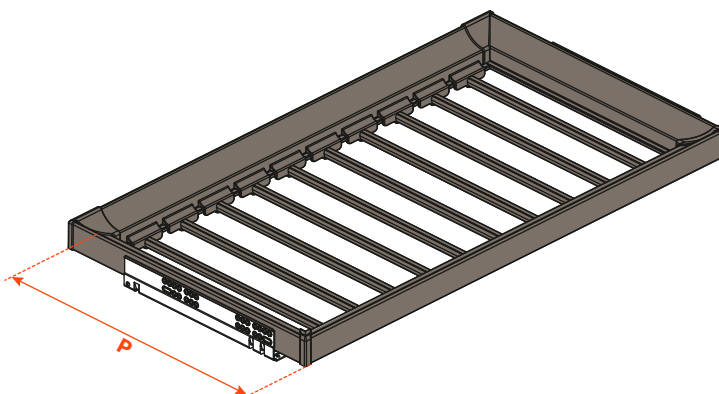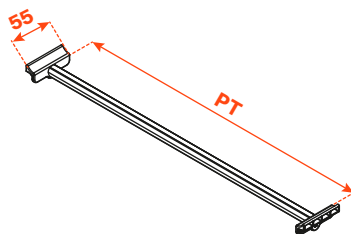



CÓDIGO	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	Longitud tubo (PT) mm
VE80FXEA10533B	400	440	331
VE80FXEA10633B	450	490	381
VE80FXEA10733B	470	510	401

PORTA FALDAS PARA CAJÓN

- Material tubo: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Material pinza: nylon
- Acabado: marrón gris metálico
- Cantidad sugerida: 7 pzs/500 mm
- Completo con pinzas porta faldas
- Tubo provisto de soportes en nylon que favorecen su colocación en el marco y el desplazamiento en el interior del cajón





PARA CAJÓN 3 LADOS

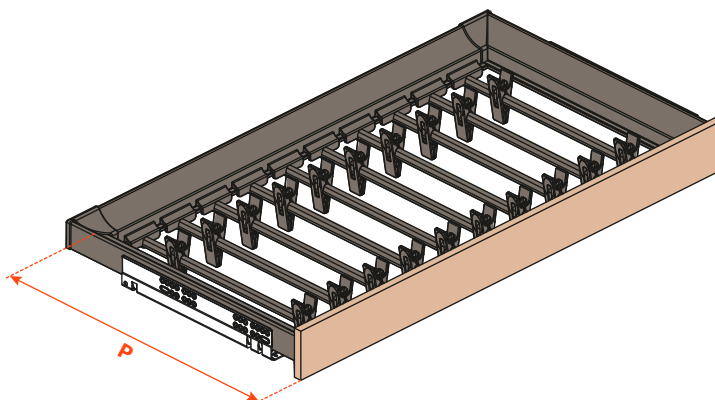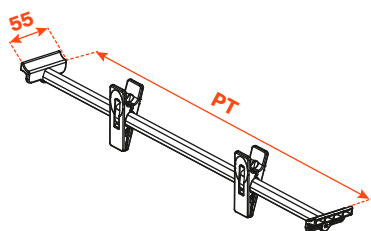

CÓDIGO	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Longitud tubo (PT) mm
VE80FXFA20533B	400	440	357
VE80FXFA20633B	450	490	407
VE80FXFA20733B	470	510	427

PARA CAJÓN 4 LADOS

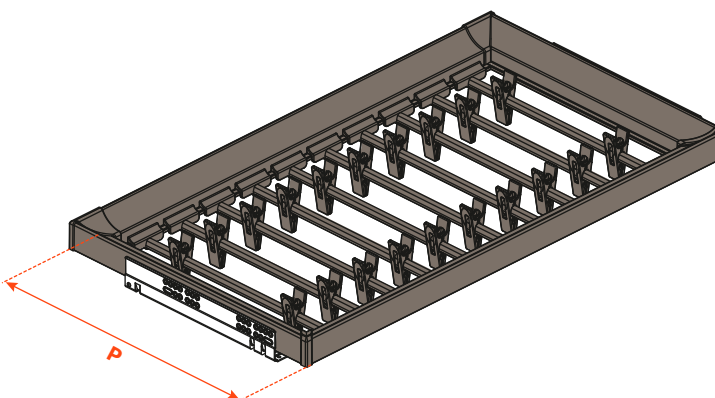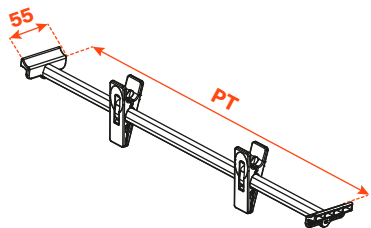


CÓDIGO	Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (P) mm	Longitud tubo (PT) mm
VE80FXFA10533B	400	440	331
VE80FXFA10633B	450	490	381
VE80FXFA10733B	470	510	401

Regulaciones


Regulación frontal +2 -2 mm

Girar la rueda hacia el frontal del cajón para avanzar el cajón.
Girar la rueda hacia la parte trasera para retroceder el cajón.
Esta operación se efectúa sin utilizar ninguna herramienta.

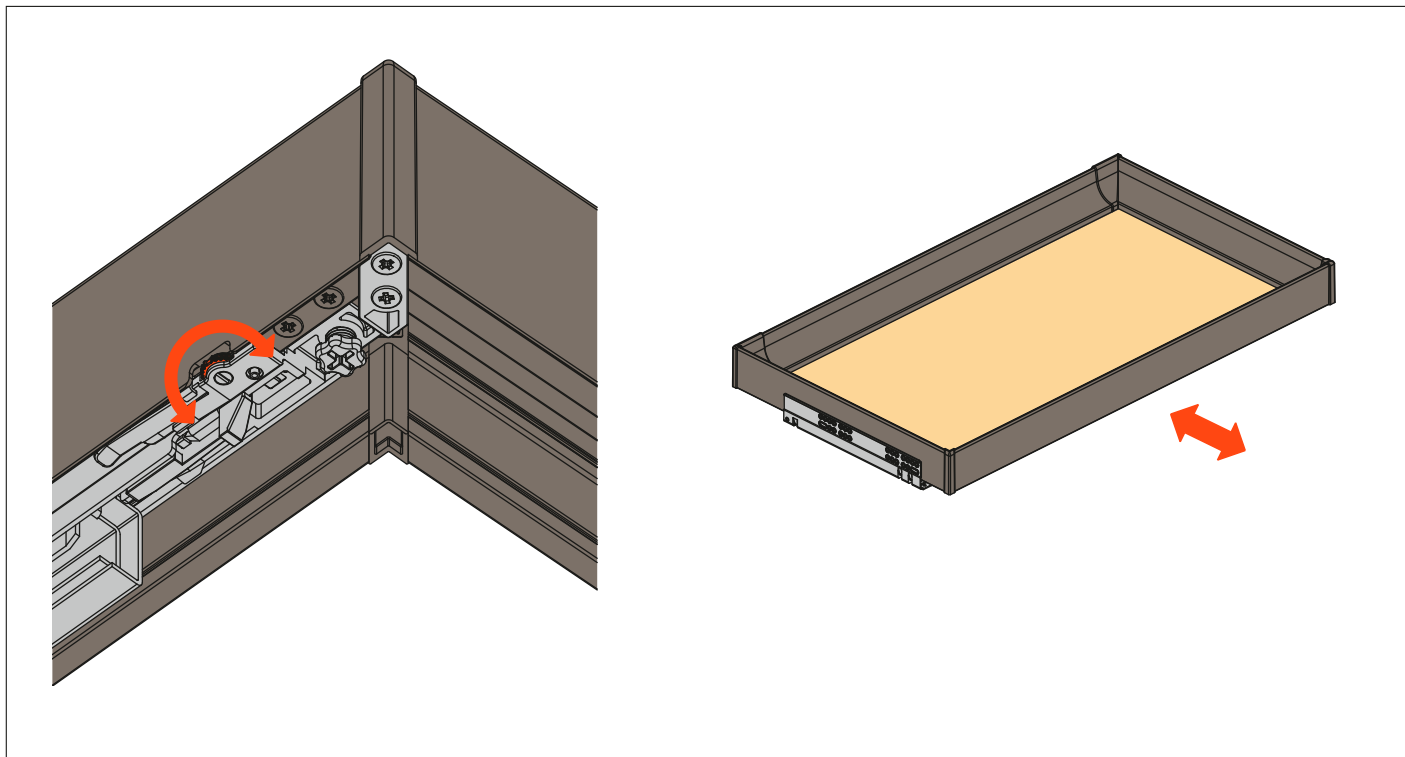

Regulación vertical +5 mm

Girar la palanca hacia el frontal del cajón para obtener la regulación vertical.
Esta operación se efectúa sin utilizar ninguna herramienta.

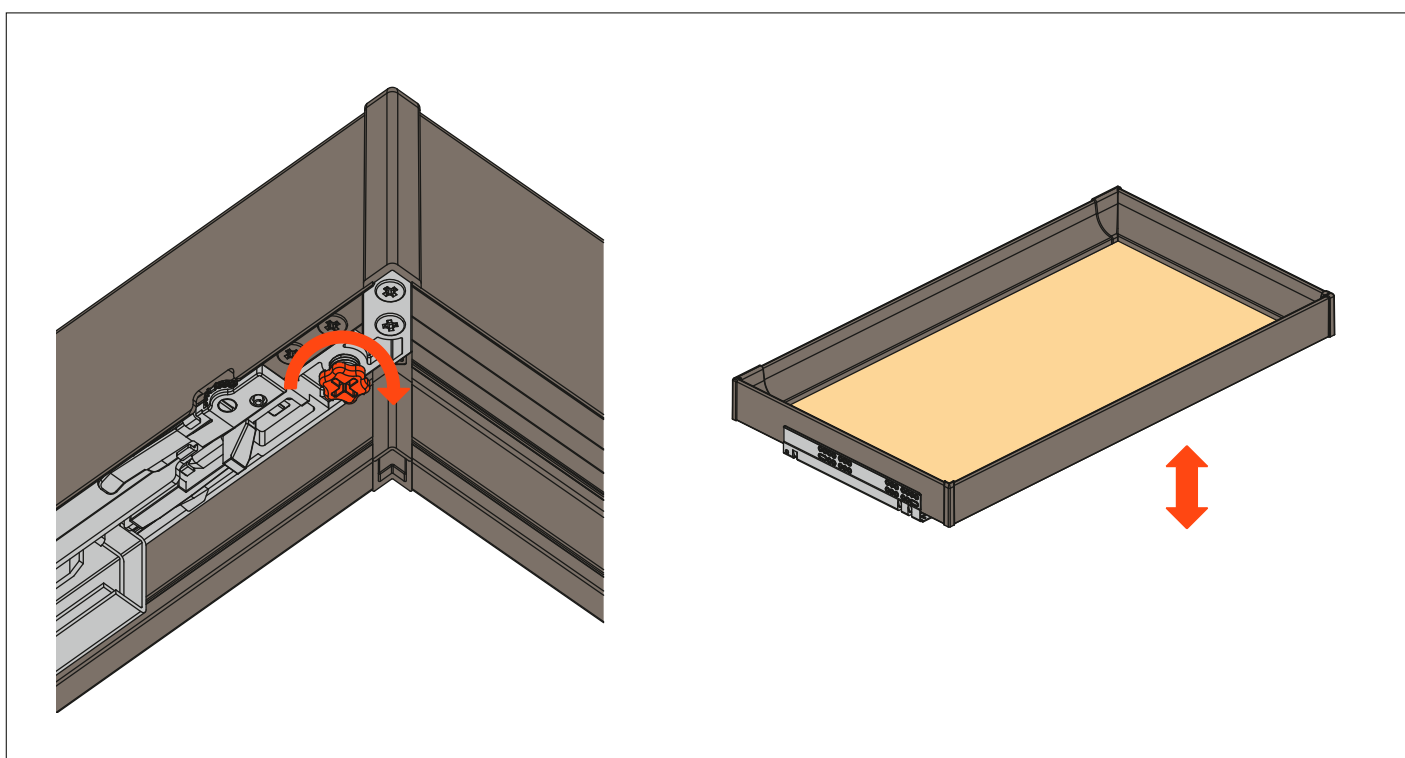



*Estante
modular*

Estante modular



Marco de aluminio H 36 mm

Estante con marco de aluminio


- Altura perfil: 36 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado: marrón gris metálico
- Anchura máxima 1250 mm
- Fijación: lateral con clip anti desenganche
- Con junta para apoyar el cristal
- Cristal no suministrado
- Disponibles sin luz LED o con luz LED 24V Dual color 3000K/4000K
- Cable de extensión eléctrico de 3 metros incluido
- Consumo: 13W/M



Estante SIN luz LED

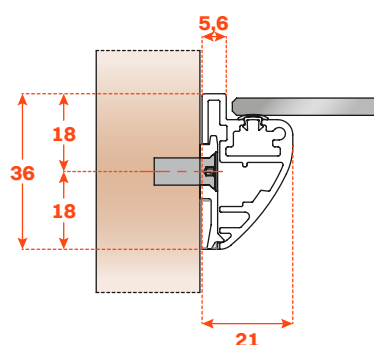


Perfil frontal
con LED





Perfiles laterales

Estante CON luz LED




Agujero salida cable eléctrico


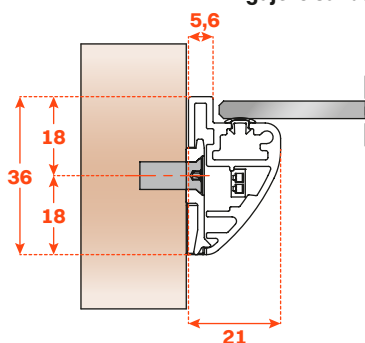


CÓDIGO KIT ESTANTE SIN LUZ LED	LONGITUD ESTANTE (L) max mm	PROFUNDIDAD ESTANTE (P) mm	DISTANCIA AGUJEROS DE FIJACIÓN (X) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80SAAA00101A	900	desde 250 hasta 400	160	100 x 14 x H 6.5	1.9
VE80SAAA00201A	900	desde 401 hasta 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.2
VE80SAAA00301A	1250	desde 250 hasta 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.5
VE80SAAA00401A	1250	desde 401 hasta 650	320	132 x 14 x H 6.5	2.8

CÓDIGO KIT ESTANTE CON LUZ LED	LONGITUD ESTANTE (L) max mm	PROFUNDIDAD ESTANTE (P) mm	DISTANCIA AGUJEROS DE FIJACIÓN (X) mm	DIMENSIONES CAJA mm	PESO CAJA Kg
VE80SABA00101A	900	desde 250 hasta 400	160	100 x 14 x H 6.5	2.1
VE80SABA00201A	900	desde 401 hasta 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.4
VE80SABA00301A	1250	desde 250 hasta 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.7
VE80SABA00401A	1250	desde 401 hasta 650	320	132 x 14 x H 6.5	3

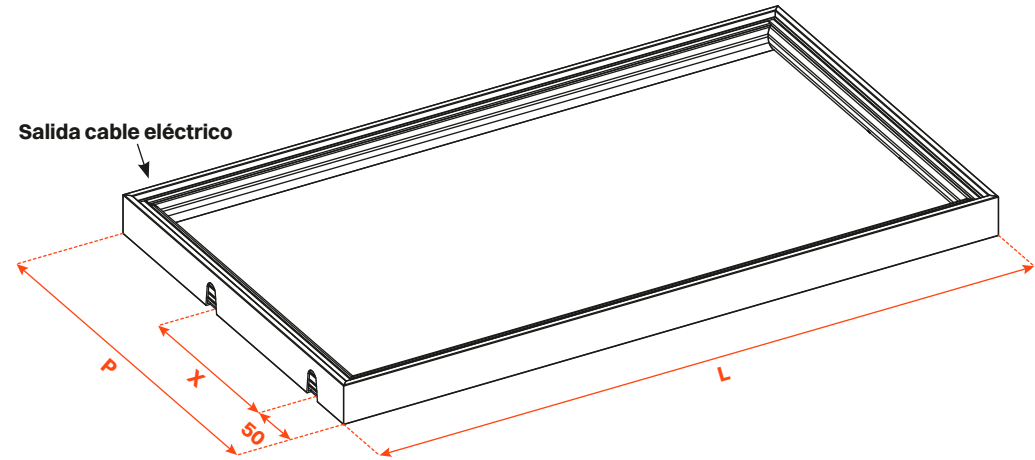

Anchura interna (L1) mm	Profundidad interna (P1) mm
L - 11.2	P - 11.2

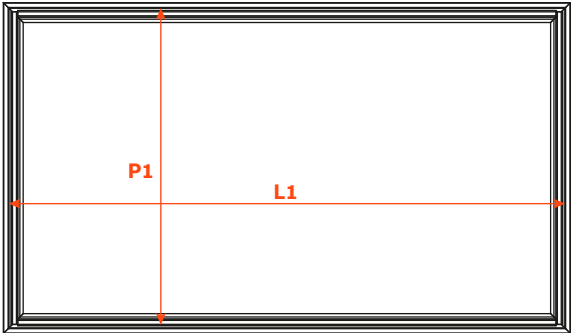

Estante modular

Marco de aluminio H 36 mm


VE80DAHA0133B = Tubo para perchas longitud 1000 mm

VE80DAHA0233B = Tubo para perchas longitud 1500 mm


VE80GMRA00533B = Soportes laterales para tubo

Tubo para perchas y soportes para tubo para estante con marco de aluminio H 36


- Material tubo: aluminio barnizado con polvo epoxídico, sección 15x30 mm
- Material soportes: zamak barnizados con polvo epoxídico
- Acabado: marrón gris metálico
- Capacidad máxima recomendada:
 - hasta 1200 mm : 30 Kg
- Embalaje: caja de 20 piezas

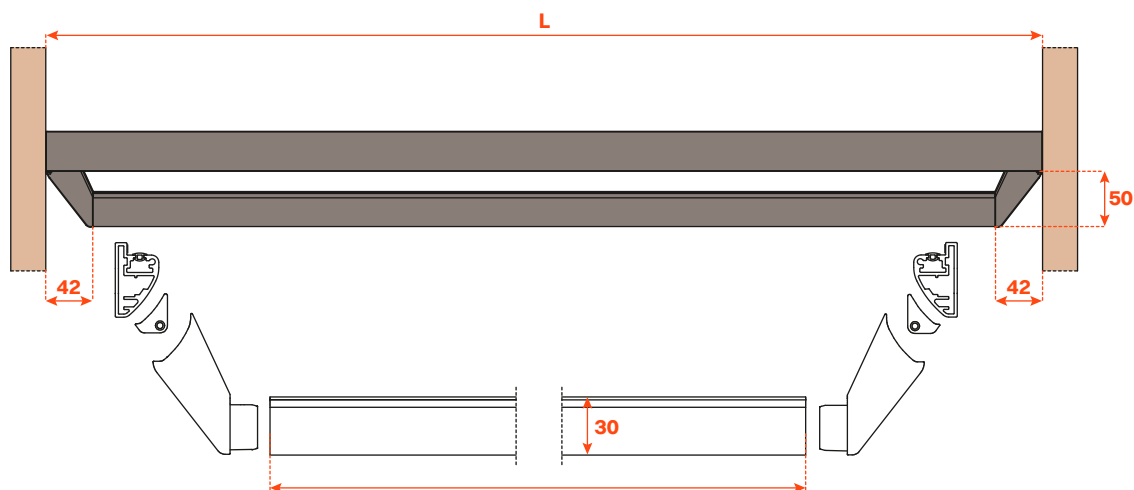


Longitud tubo = Anchura estante - 84 mm

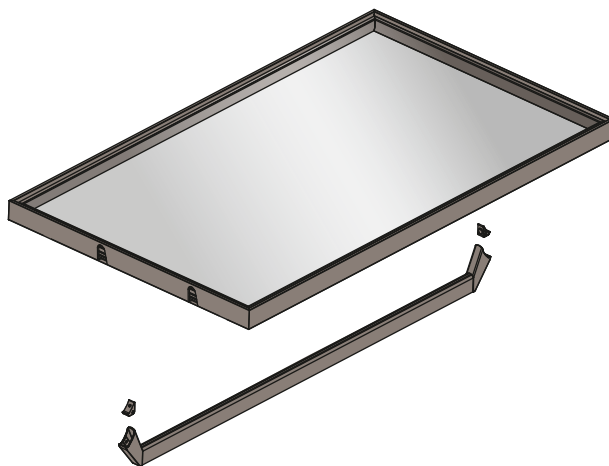


Pasador a retirar antes de iniciar la operación

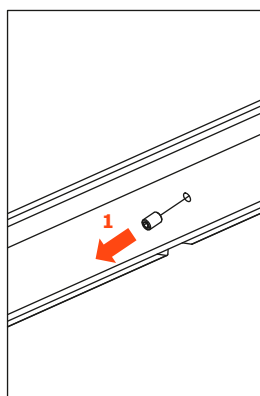


Atornillar los adaptadores al estante

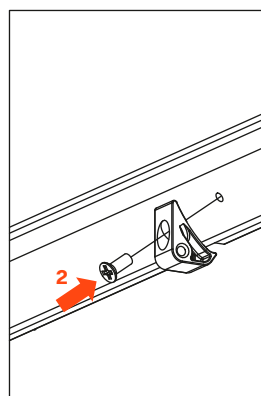


Insertar el tubo en los soportes para tubo y en los adaptadores

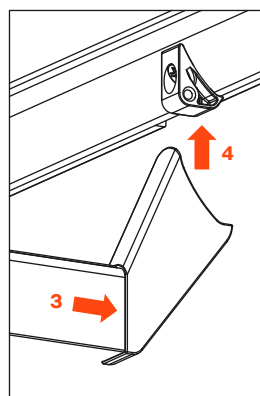

Atornillar los soportes para tubo a los adaptadores

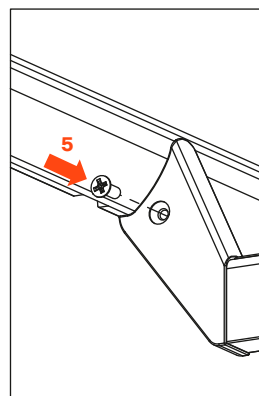

Vista frontal

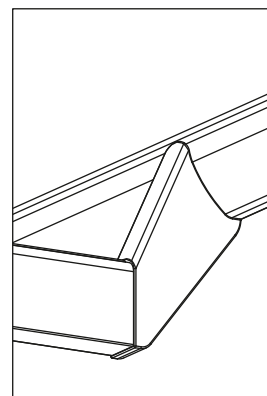



*Componentes eléctricos
para estante modular*

Componentes eléctricos para estante modular

Alimentadores

	Código	Descripción	
1	VE80EAMA101XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)	
	VE80EAMA102XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)	
	VE80EAMA103XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)	

	Código	Descripción	
4	VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)	 
	VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)	
	VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)	

Radio comandos

	Código	Descripción	
9	VE80EBXA001XXA	Radio comando de pared con función dimmer para la intensidad y el tono de la luz Transforma los pulsadores estándar en controller wireless	
5	VE80EBXA102XXA	Radio comando con función dimmer para la intensidad y el tono de la luz.	
6	VE80EBXA003XXA	Radio comando táctil empotrado con función dimmer para la intensidad y el tono de la luz.	
7	VE80EBXA104XXA	Radio comando táctil y PIR (Passive Infrared) con función dimmer para la intensidad y el tono de la luz.	



Función EDC (Emotion Dual Color): el tono de luz varía de cálida a neutra



Función dimmer



Radio: 15 m en el interior del espacio del hogar



Tipo de batería: CR2450



Duración estimada de la batería: 3 años



* Compatible con alimentador con receptor radiocontrol

	Código	Sensor de movimiento (IR) empotrado para una sola puerta	
11	VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 1 puerta	
	VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Negro - 1 puerta	

	Código	Sensor de movimiento (IR) empotrado para puerta doble	
12	VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 2 puertas*	 * x2
	VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Negro - 2 puertas*	

	Código	Sensor de proximidad (PIR) empotrado	
13	VE80EBMA121XXA	Sensor de presencia PIR sobre cable de 2 metros de longitud. Mono 24 V DC 4 Máx 5 A total, máx 3 A/output	


	Código	Sensor de proximidad (IR) de montaje empotrado	
14	VE80EBMA122XXA	Sensor a infrared IR sobre cable de 2 metros de longitud. Mono 24 V DC 4 Máx 5 A total, máx 3 A/output	

	Código	Módulo con cable para sensores IR y PIR	
10	VE80EMA101XXA	Módulo con cable para sensores de proximidad y movimiento. Un módulo es controlado por un sensor y tiene 4 salidas	


Componentes eléctricos para estante modular

Ejemplos de aplicaciones


Activación con interruptor de la casa

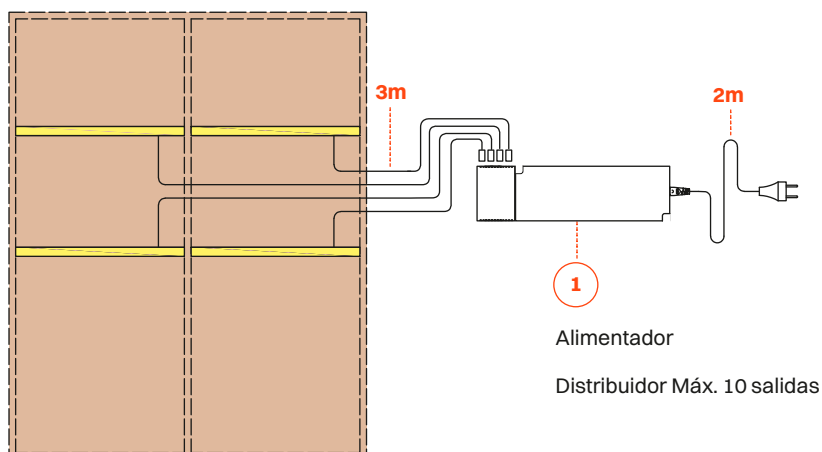


Activación con controller smart switch

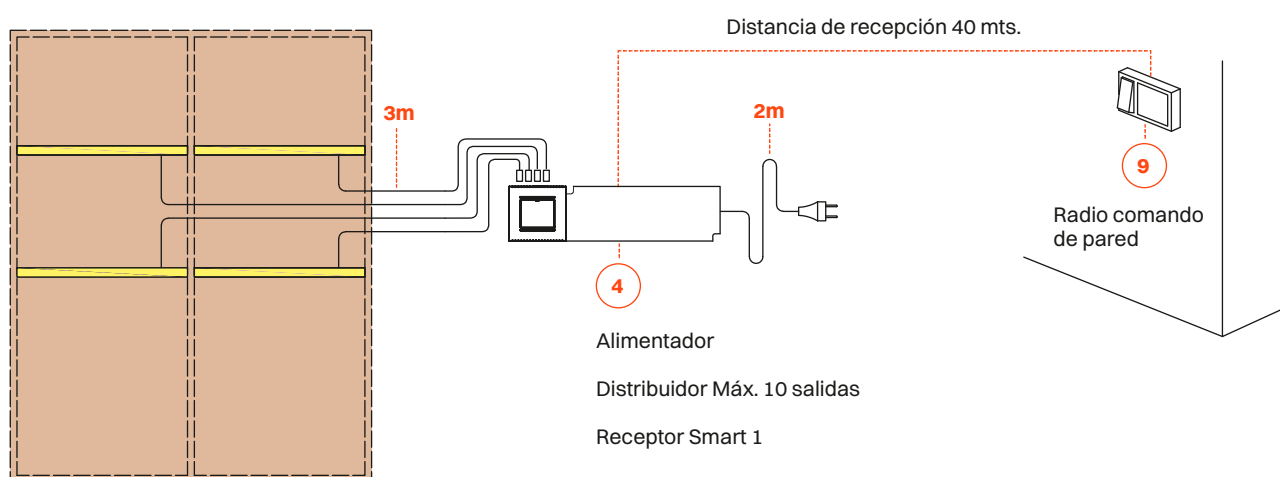

Activación con 1 o 2 sensores IR - Externos / Empotrados

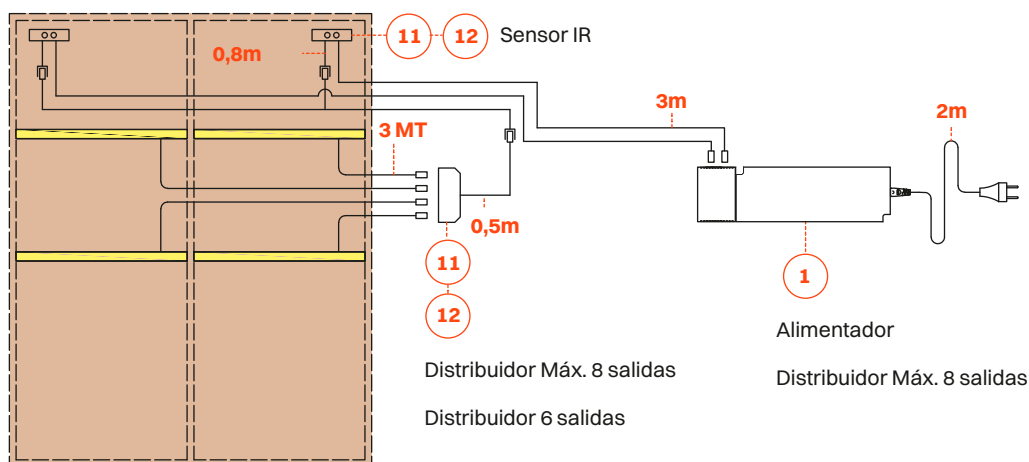



Activación con controller smart 1

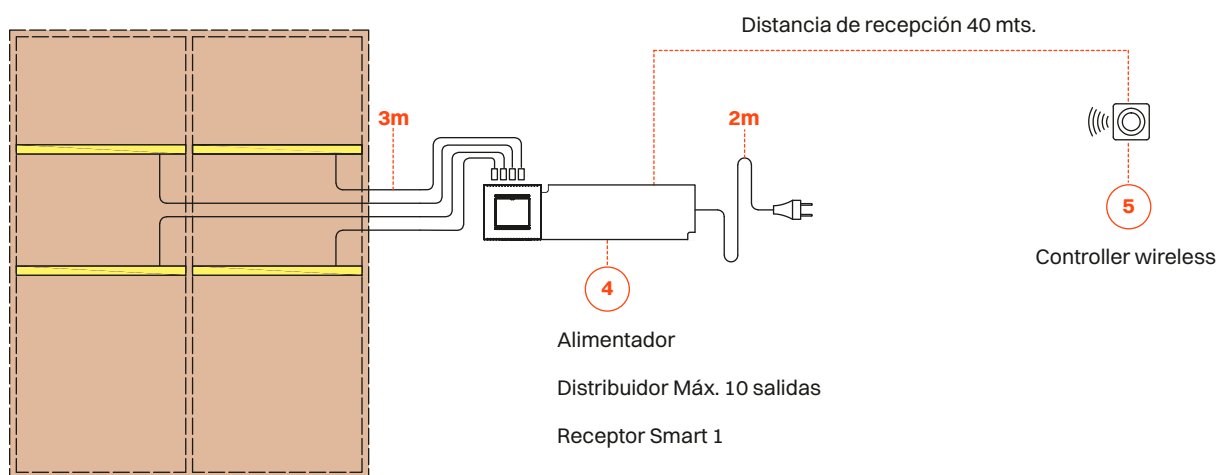


Componentes eléctricos para estante modular

Ejemplos de aplicaciones


Activación con controller smart touch o smart sensor

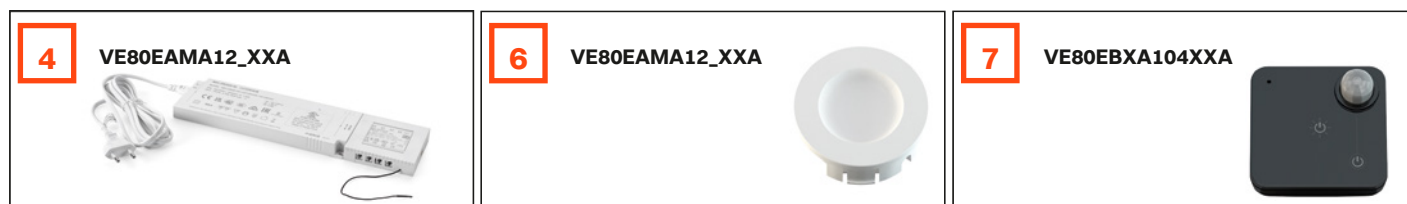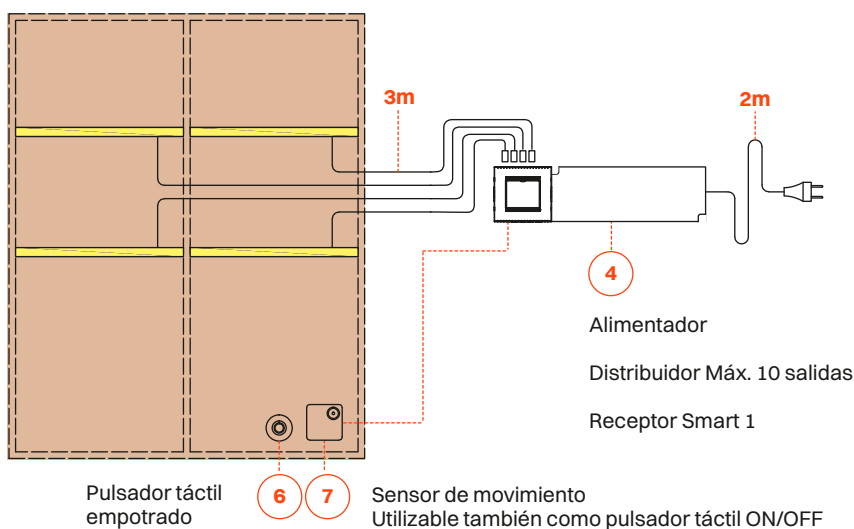

Activación con controller smart 1 PIR

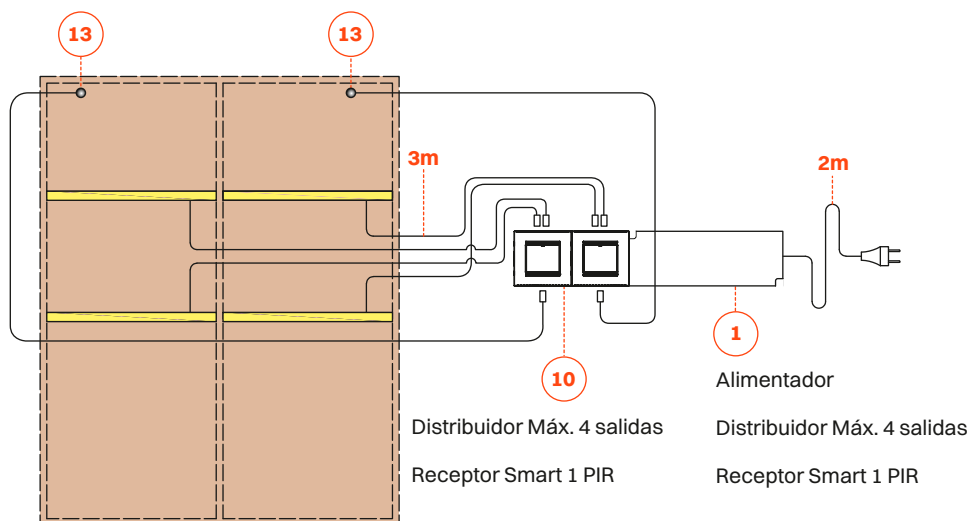

Activación con controller smart 1 IR

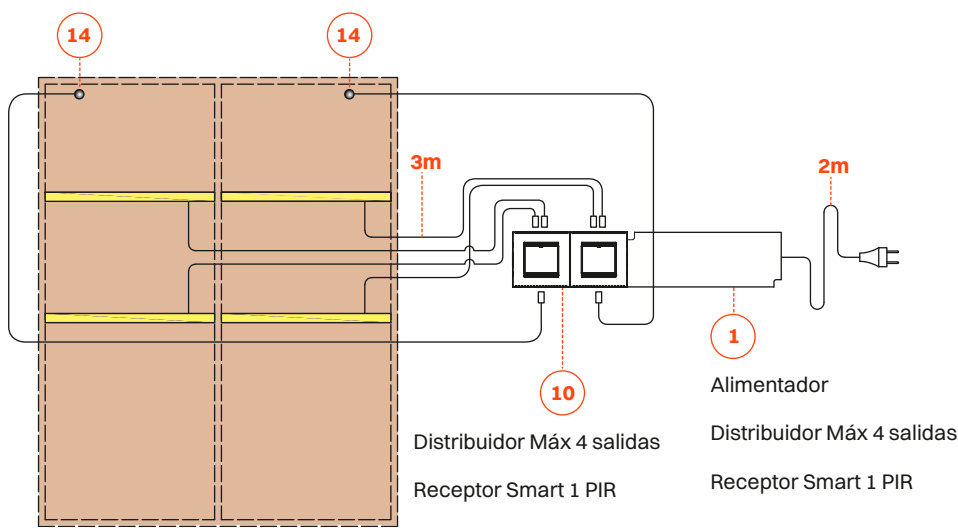

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales